ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

Tornado F 28/55/85/120/240


Houtvuren



Tornado


Uniek in kwaliteit en service

WOOD ALU & PVC ADVANCED MATERIALS FINISHING DUST EXTRACTION

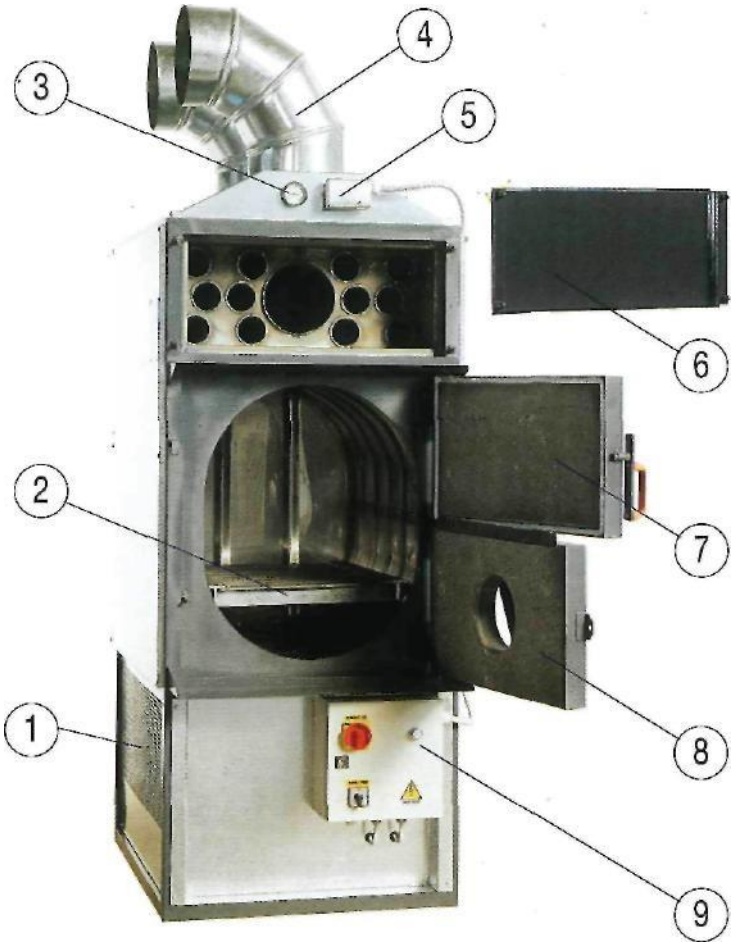


Moderne houtvuren geschikt voor de verbranding van hout en alle bij wet toegelaten vaste brandbare stoffen.
Milieuvriendelijk en energiebesparend.

1. Luchtrooster
2. Opvangrooster voor afval
3. Thermometer voor weergave luchttemperatuur
4. Uitvoermonden warme lucht
5. Thermostaat automatische luchttoevoer
6. Luik voor reiniging en inspectie van de buizen
7. Luik voor manueel vullen
8. Luik om te controleren of assen moeten verwijderd worden
9. Elektrische kast
10. Rookafzuiggroep
11. luchtafzuiggroep

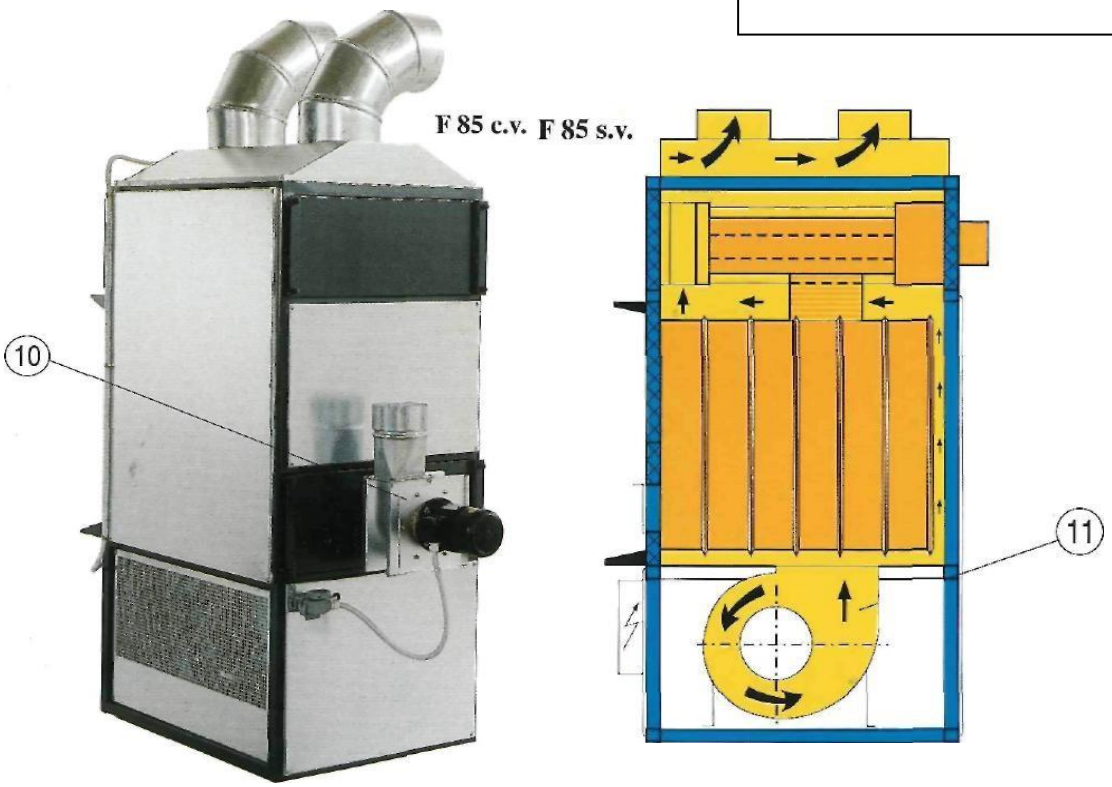


Het gewoon onderhoud bestaat erin het luik te openen en de afgezette assen te verwijderen. 1 à 2 maal per jaar is ook een algemene reiniging nodig van de buizen.

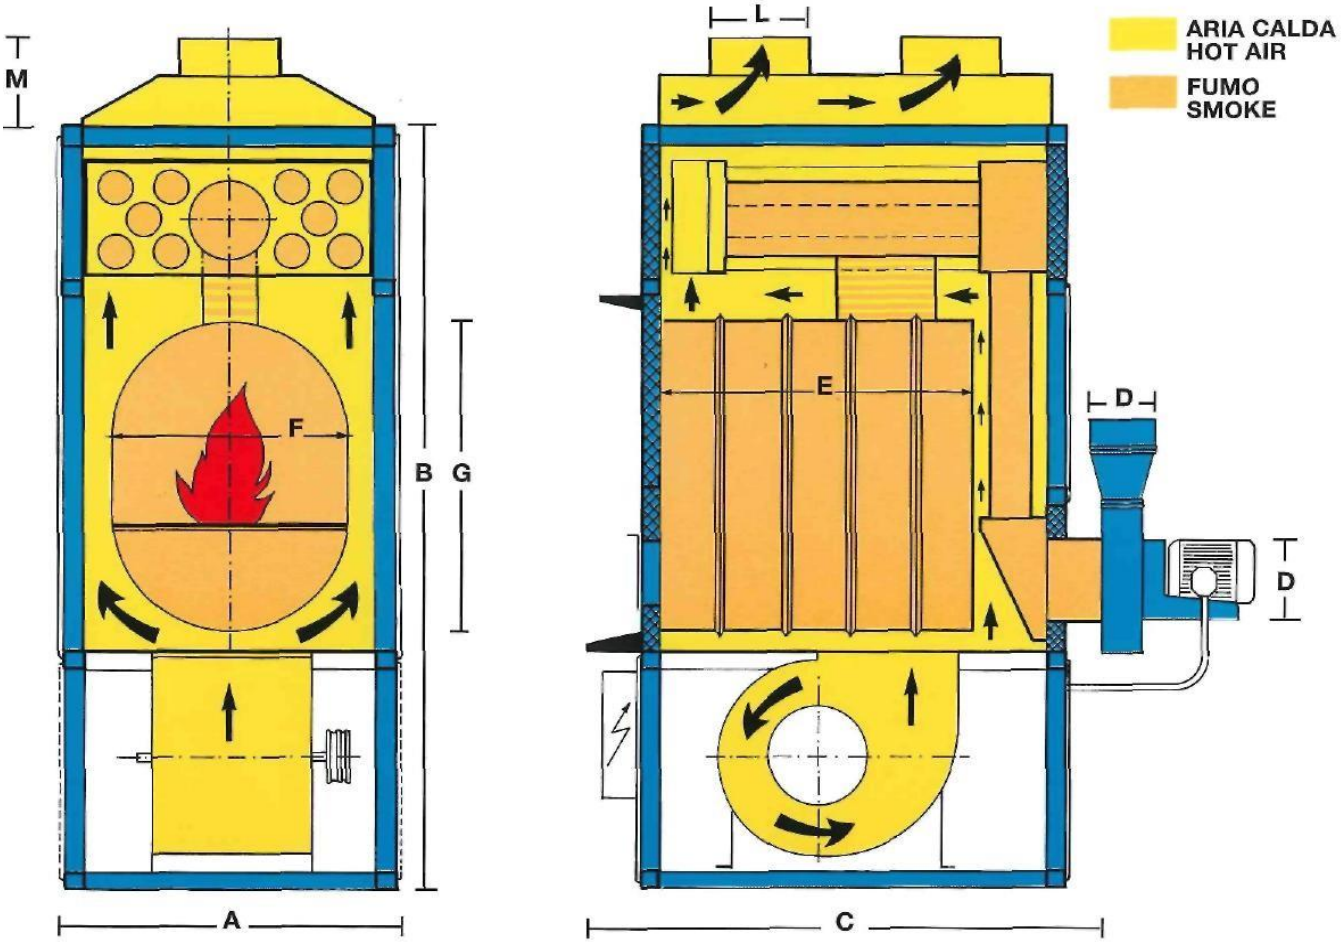

		F28	F55	F85	F120	F240	F350
A. Breedte	Mm	550	700	800	930	1.100	1.220
B. Hoogte	Mm	1.400	1.550	1.760	1.970	2.250	2.700
C. Lengte	Mm	920	1.150	1.280	1.700	1.900	2.700
D. Diameter schoorsteen	Mm	160	180	180	200	200	250
L. Hete lucht toevoerbuizen	Mm	2x180 0	2 x 200 0	2 x 250 0	3 x 250 0	3 x 300 0	4 x 350 0
M. Plenum	Mm	160	200	220	230	250	300
E. Lengte haard	Mm	500	660	750	950	1.200	1.900
F. Breedte oven	Mm	400	480	560	600	740	900
G. Hoogte oven	Mm	590	600	700	860	1.040	900
Brandstoffen – Hout – Spaanders – turf – P.C. 3.500 Kcal/Kg							
Haardcapaciteit	Kcal/u	29.900	69.000	99.500	150.000	300.000	437.000
Conventioneel rendement	Kcal/u	25.000	55.000	80.000	120.000	240.000	350.000
Luchtdebiet (bij 15°)	mc/u	2.200	3.500	6.300	8.900	17.800	26.000
Brandstofverbruik PC 3.500	Kg/u	13	20	30	43	85	125
Elektrisch vermogen ventilatoren	PK	0,2	0,35	1,5	3	4	6
Elektrisch vermogen rookafzuiging	PK	-	0,35	0,35	0,75	0,75	1,5
Voltage motoren	V	220 monofase	220 monofase	380 driefase	380 driefase	380 driefase	380 driefase

N.B. Alle technische gegevens zijn onderhevig aan aanpassingen en verbeteringen en we behouden ons het recht deze aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving.

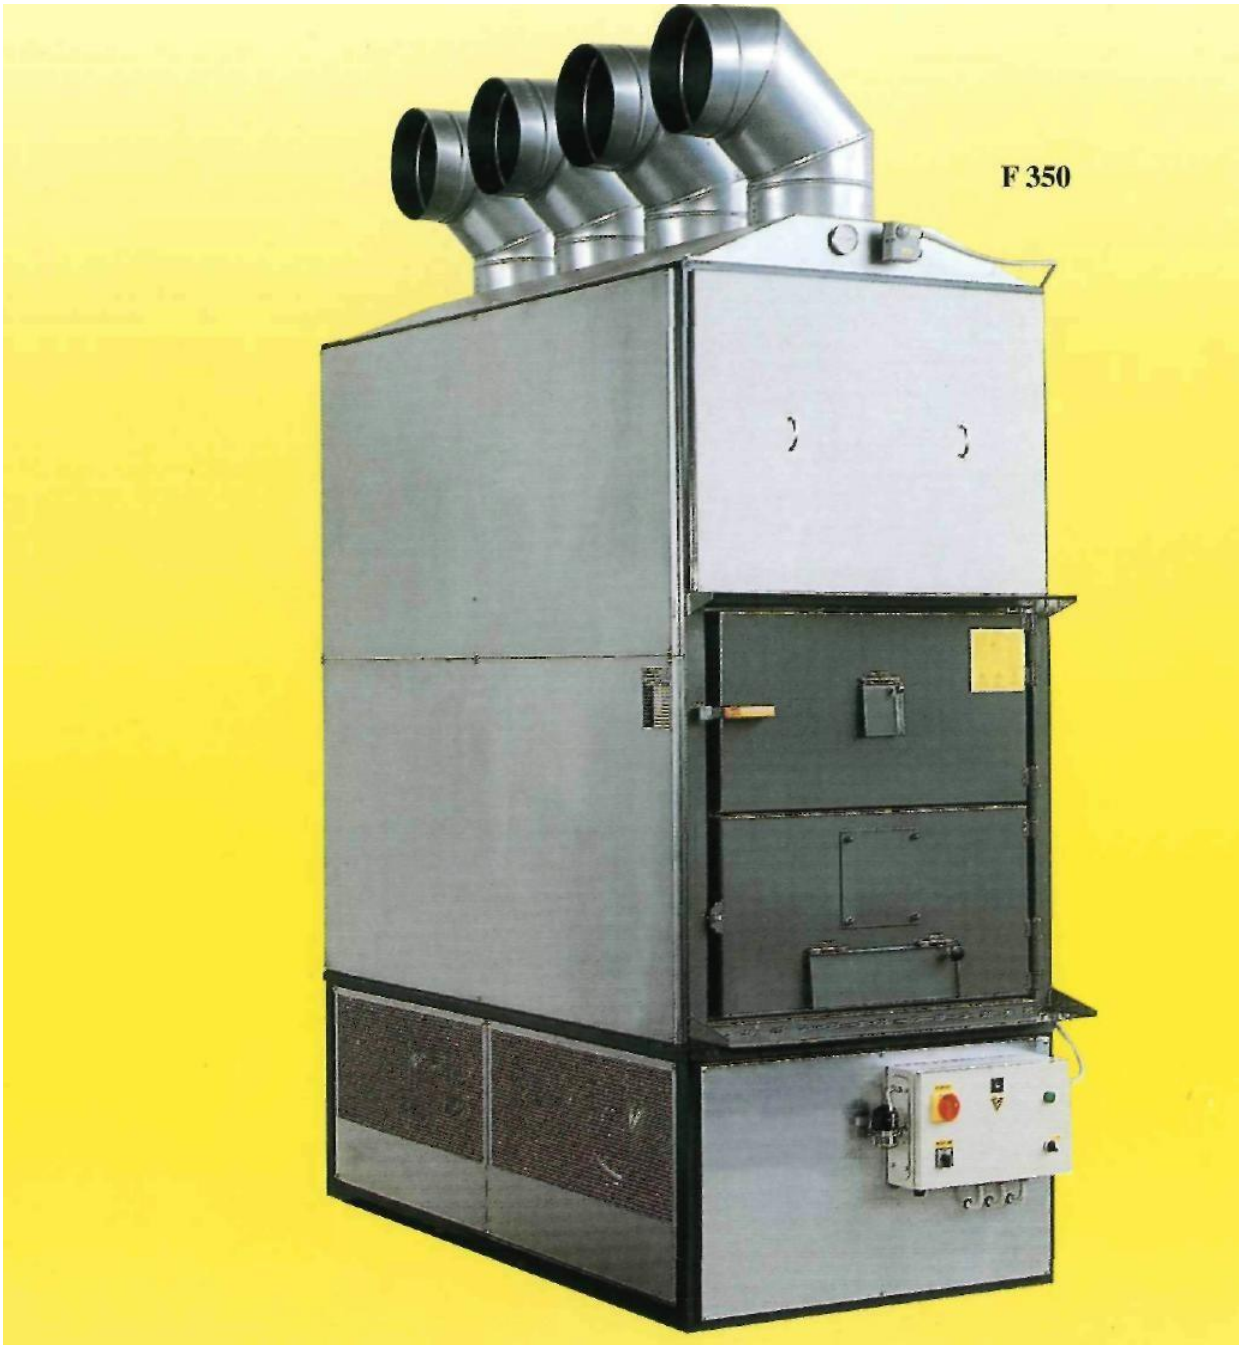

Constructieve kenmerken

Horizontale oven in thermisch inoxchroom staal, met versterkte ribben – wisselaar met twee of drie rookpassages. Interne mantel in gepolijste staalplaat als tussenwand en isolatie. Externe mantel in verzinkte staalplaat. Tafel in vernist profiel. Hittebestendige toevoerluiken en afneembare roosters. Hittebestendige panelen voor reiniging buizen. Centrifugale ventilatoren met dubbele afzuiging voor uitvoer van hete lucht, werkend op laag toerental en geplaatst op speciale elastische ophangingen, geactiveerd door één of meerdere elektrische motoren. Rookgasventilator (niet op de modellen F 28 – F 55 SV – F 85 SV). Elektrische kast voor bediening en sturing – regelthermostaat.

Deze documentatie is louter educatief en niet bindend.
Voor de up-to-date technische data, gelieve uw regioverkoper te contacteren.

ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

Rogiers Vanpoucke nv/sa
H Lebbestraat 150 | BE-8790 Waregem
| T: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be | www.rogiers.be



Hoofdzetel - Siège principal

Henri Lebbestraat 150
8790 Waregem

Filiaal - Succursale

Dikberd 46
2200 Herentals





Filiaal - Succursale

Route de Wasseiges 296
5022 Namur



Uniek in kwaliteit en service

WOOD ALU & PVC ADVANCED MATERIALS FINISHING DUST EXTRACTION