ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

TORNADO KSM 2600

Kantenschuurmachine



Schuurmachine met oscillerende schuurband. Er zijn 3 schuurmogelijkheden:

- *Combinatie tafel en schuurband, ook instelbaar van 90 tot 45 graden, voor het schuren van grote vlakken*
- *Combinatie schuurtafel en verstekgeleider -60 tot +60 graden instelbaar*
- *Combinatie 2e tafel en schuurtrommel, voor het schuren van boogwerk*


Uniek in kwaliteit en service

WOOD ALU & PVC ADVANCED MATERIALS FINISHING DUST EXTRACTION

De machine is standaard voorzien van een rollensteun met een lengte van 1200 mm en 34 rollen

Deze schuift uit en maakt de tafel zo 170 mm breder. De 2 zuigslangen met diameter 100 mm komen samen in 1 aansluiting van diameter 145 mm.



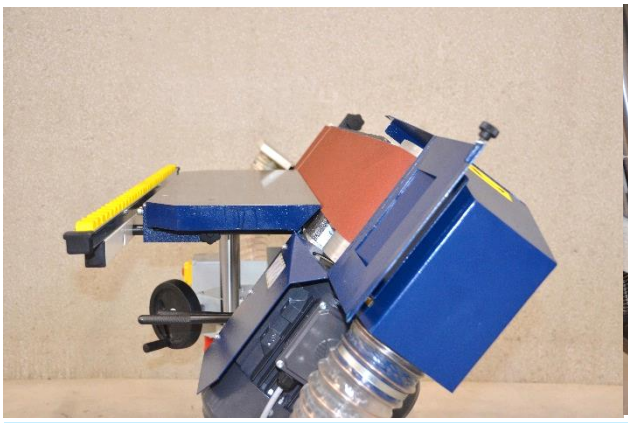




De schuurgroep is onder hoek instelbaar tot 45 graden

De gewenste hoek kan snel ingesteld worden zonder gebruik van extra gereedschap.


Schuurtafel voor het schuren van boogwerk


Schuurrol bekleed met rubber diameter 100 mm en hoogte 200 mm.

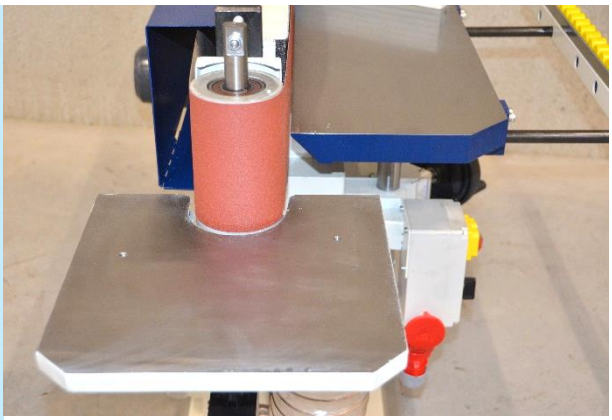

Hoogte-instelling

Hoogte-instelling van de werktafel
met koers 180 mm

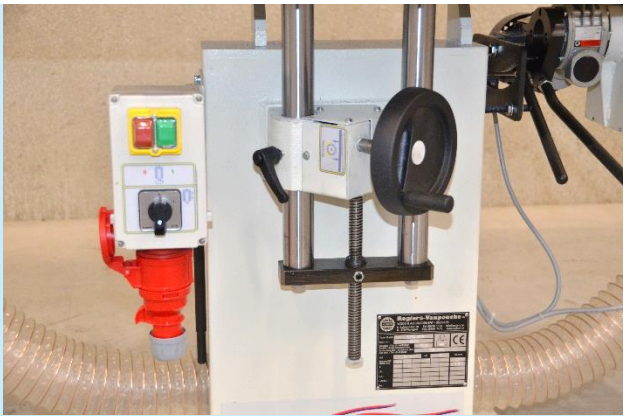

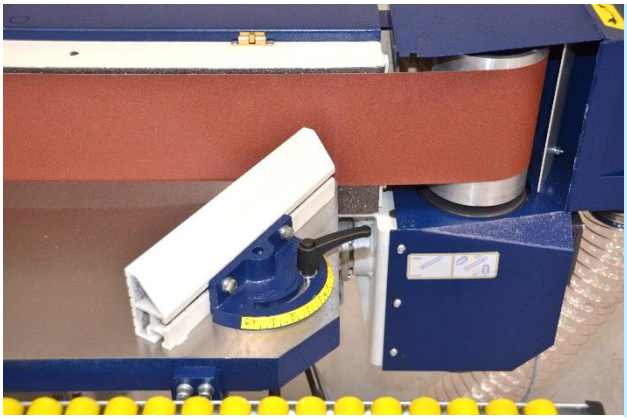

Verstekaanslag


Instelbaar van -60 tot +60 graden.
Dit in combinatie met de schuurband
onder hoek in te stellen biedt de mogelijkheid om
een dubbel verstek te schuren.

Bedieningsconsole

voorzien van:



- Start-stopschakelaar schuurmotor
- Start-stopschakelaar oscillatiemotor
- Stekker aansluiting CEE 16 amp.



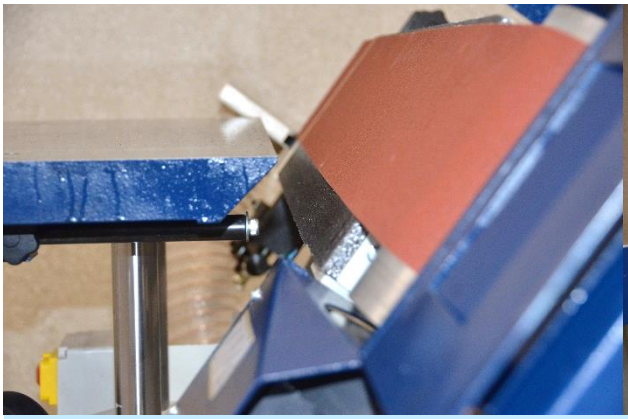


Lateraal instelbare tafel

De afstand tussen het tafelblad en de schuurband is instelbaar. Dit kan worden aangepast wanneer de schuurband onder hoek komt te staan. Zo is de opening tussen de tafel en de schuurband altijd zo klein mogelijk en veilig. De laterale koers van de tafel is 50 mm.

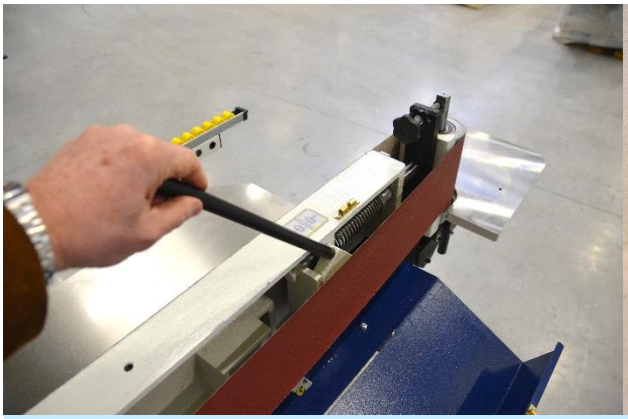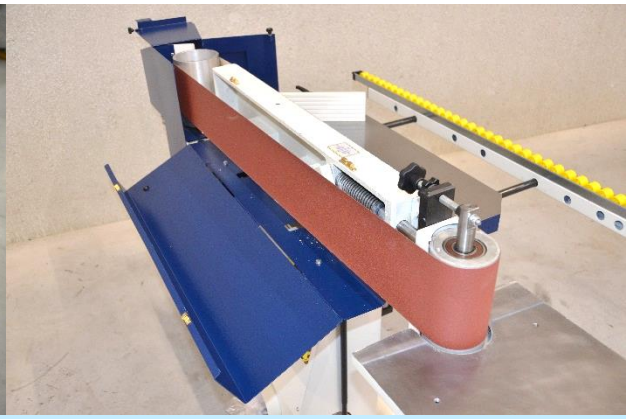



Schuurbandwissel

De schuurband is opgespannen door een sterke veer. Na het wegklappen van de afscherming kan je met een hendel de schuurband ontspannen. Het wisselen van banden is zo snel en eenvoudig.

Schuurbandoscillatie

Voor een beter schuurresultaat is deze machine voorzien van een schuurbandoscillatie. De oscillatie gebeurt via een aparte motor van 0,25 kW.

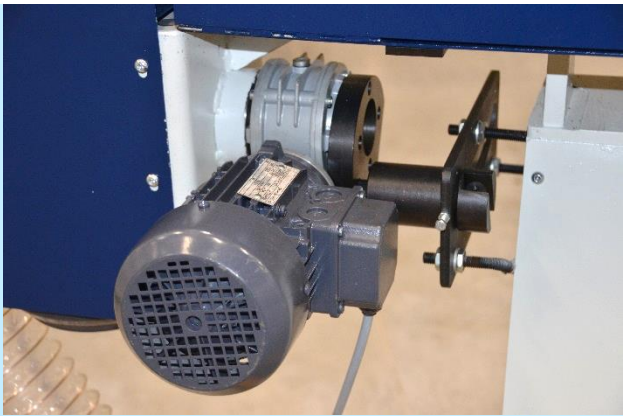

TECHNISCHE GEGEVENS

		TORNADO KSM 2600
Schuurband	mm	150 x 2600
Schuurbandsnelheid	m/sec	20
Centrale afzuigmond	mm	145
Afmetingen werktafel	mm	745 x 300
Hoogte-instelling van de tafel	mm	180
Laterale koers van de tafel	mm	50
Schuurgeleider voorzien van grafietbekleding	mm	850 x x200
Lengte telescoop rolbaan	mm	1200
Diameter aandrijfrol	mm	132
Hoogte aandrijfrol	mm	200
Diameter meeloop schuurrol	mm	100
Hoogte meeloop schuurrol	mm	200
Kantelen schuurband	°	90 tot 45
Verstekaanslag	°	-60 tot +60
Schuurmotor	kW	3
	RPM	2840
Oscillatiemotor	kW	0,25
Oscillatie	mm	20
Gewicht	kg	180
Afmetingen	mm	1600 x 850 x 1350

Deze documentatie is louter educatief en niet bindend.
Voor de up-to-date technische data, gelieve uw regioverkoper te contacteren.

ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

Rogiers Vanpoucke NV
H Lebbestraat 150 | BE-8790 Waregem
| T: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be | www.rogiers.be



Hoofdzetel - Siège principal

Henri Lebbestraat 150
8790 Waregem

Filiaal - Succursale

Dikberd 46
2200 Herentals





Filiaal - Succursale

Route de Wasseiges 296
5022 Namur



WOOD ALU & PVC ADVANCED MATERIALS FINISHING DUST EXTRACTION