ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

TORNADO KSM 3000 S

Ponceuse de chants



Ponceuse avec bande à décaper oscillante. Il y a 4 possibilités de ponçage :

- *Combinaison tampon à poncer avec entrée réglable et guide de sortie. Possibilité de régler l'unité de ponçage à onglet*
- *Poncer contre la bande à décaper, aussi réglable de 90 à 45 degrés, pour le pour le ponçage de grandes surfaces*
- *Combinaison de table à poncer et guide à onglet réglable de -60 à +60 degrés*
- *Combinaison 2ième table et tambour, pour le ponçage d'arcs*


Unique en qualité et service

WOOD ALU & PVC ADVANCED MATERIALS FINISHING DUST EXTRACTION





Cette ponceuse de chants industrielle est équipée d'une grande table de travail de 960 x 350 mm
Le guide à onglet est réglable de -60 à +60 degrés.

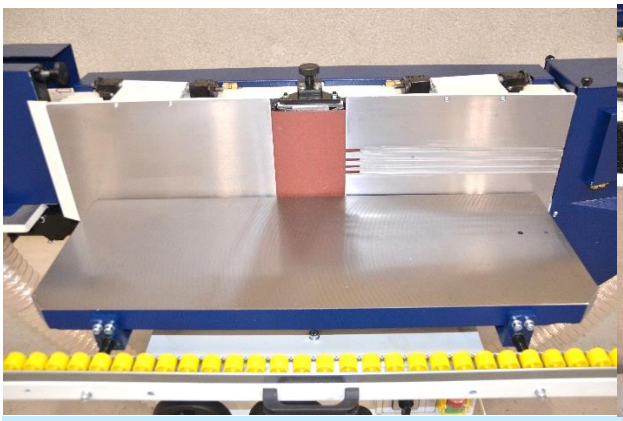



Poncer contre le tampon à poncer

Ce rangement sert à poncer des pièces longues. L'enlèvement peut être réglé par le guide d'entrée. Le guide de sortie est réglable selon l'épaisseur du papier abrasif.







Reconstruction de la combinaison de ponçage

Pouvoir replier le guide d'entrée et de sortie. Après, le tampon à poncer peut être enlevé à l'aide du levier. Serrez la bande à décaper à nouveau et la table à poncer est prête à utiliser. Poncer contre la table à poncer : la table est équipée d'une couche graphite extra glissante.

Poncer contre la table à poncer

La plaque coulissante en graphite a une largeur de 1050 x 240 mm.





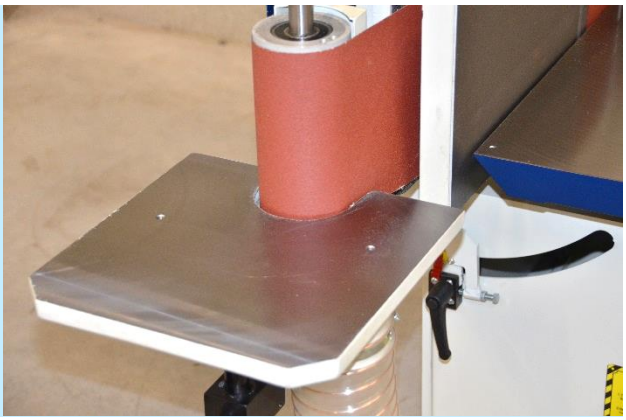


Table réglable latéralement

La distance entre la table et la bande à décaper est réglable. Ceci peut être adapté quand la bande à décaper est à onglet. Ainsi l'ouverture entre la table et la bande à décaper est toujours aussi petite et sûre que possible. Le cours latéral de la table est d'environ 95 mm.

Table à poncer pour le ponçage d'arcs

Rouleau à poncer couvert de caoutchouc avec un diamètre de 100 mm et un hauteur de 200 mm. Dimensions de table 330 x 330 mm.






Aspiration

Aux deux côtés il y a un canal d'aspiration équipé d'un tuyau d'un diamètre de 100 mm. Ceux-ci sont connectés à un raccordement central d'un diamètre de 145 mm.

Centrage de la bande à décaper

Via ce bouton de réglage, vous pouvez régler le déroulement de la bande à décaper.



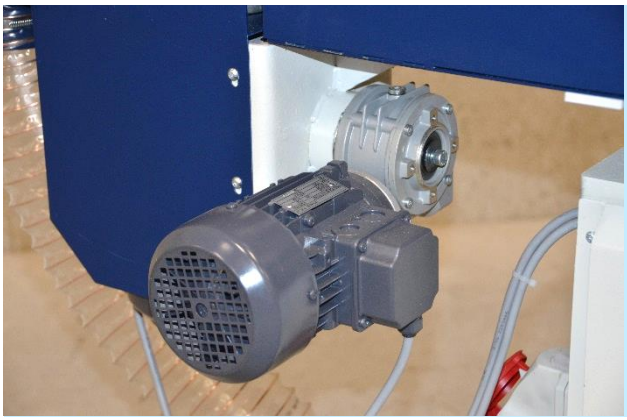


Oscillation de la bande à décaper

Pour un meilleur résultat de ponçage, cette machine est équipée d'un moteur d'oscillation de la bande à décaper motorique de 0,25 kW.

Changement de bande à décaper

La bande à décaper est serrée par un ressort fort. Après le repliement de la protection, vous pouvez déserrer la bande à décaper à l'aide d'un levier. Ainsi, le changement de bandes sera rapide et simple.

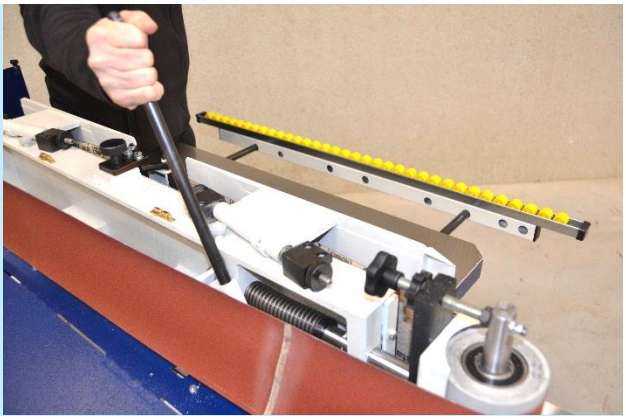




Mobile

La machine est équipée d'un kit de roues pour un déplacement facile.

Console d'opérateur au côté front de la machine

équipé :

- d'un interrupteur de démarrage/d'arrêt moteur à poncer
- d'un interrupteur de démarrage/d'arrêt moteur d'oscillation
- d'un volant à main pour le réglage en hauteur de la table
- d'un volant à main pour l'inclinaison de l'unité de ponçage jusqu'à 45 dégrés
- d'un bloquage du réglage en hauteur de la table
- d'un raccordement électrique via une fiche et une prise de courant CEE 16 amp.

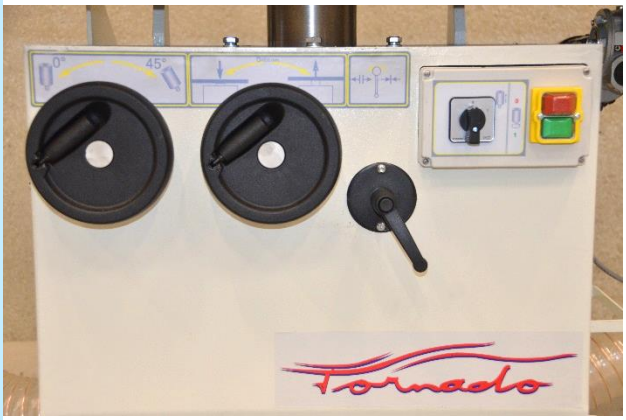

DONNÉES TECHNIQUES

		TORNADO KSM 3000 S
Bande à décaper	mm	200 x 3000
Vitesse de la bande à décaper	m/sec	20
Bouche d'aspiration centrale	mm	145
Dimensions table de travail	mm	960 x 350
Réglage en hauteur de la table	mm	220
Cours latéral de la table	mm	95
Guide à poncer équipé d'une couverture en graphite	mm	1050 x 240
Longueur téléscope convoyeur à rouleaux	mm	1200
Diamètre rouleau d'entraînement	mm	132
Hauteur rouleau d'entraînement	mm	200
Diamètre du rouleau à poncer suivant l'avance	mm	100
Hauteur du rouleau à poncer suivant l'avance	mm	200
Inclinaison bande à décaper	°	90 à 45
Guide de coupe d'onglet	°	-60 à +60
Guide d'entrée escamotable	mm	450 x 285
Guide de sortie escamotable	mm	450 x 285
Moteur à poncer	kW	3
	RPM	2840
Moteur d'oscillation	kW	0,25
Oscillation	mm	20
Poids	kg	450
Dimensions	mm	1900 x 900 x 1300

Cette documentation est purement éducative et pas contraignante.
Pour les données techniques actuelles, veuillez vérifier avec votre vendeur de la région.

ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

Rogiers Vanpoucke nv/sa
H Lebbestraat 150 | BE-8790 Waregem
| T: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be | www.rogiers.be



Hoofdzetel - Siège principal

Henri Lebbestraat 150
8790 Waregem

Filiaal - Succursale

Dikberd 46
2200 Herentals





Filiaal - Succursale

Route de Wasseiges 296
5022 Namur



WOOD ALU & PVC ADVANCED MATERIALS FINISHING DUST EXTRACTION