ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

TORNADO KSM 3000 S

Kantenschuurmachine



Schuurmachine met oscillerende schuurband. Er zijn 4 schuurmogelijkheden:

- *Combinatie schuurtampon met instelbare invoer en uitvoergeleider. Mogelijkheid om de schuurgroep onder hoek in te stellen*
- *Schuren tegen de schuurband, ook instelbaar van 90 tot 45 graden, voor het schuren van grote vlakken*
- *Combinatie schuurtafel met verstekgeleider -60 tot +60 graden instelbaar*
- *Combinatie 2e tafel en schuurtrommel, voor het schuren van boogwerk*


Uniek in kwaliteit en service

WOOD ALU & PVC ADVANCED MATERIALS FINISHING DUST EXTRACTION





Deze industriële schuurmachine is voorzien van een werkblad van 960 x 350 mm
De verstekgeleider is instelbaar van -60 tot +60 graden.

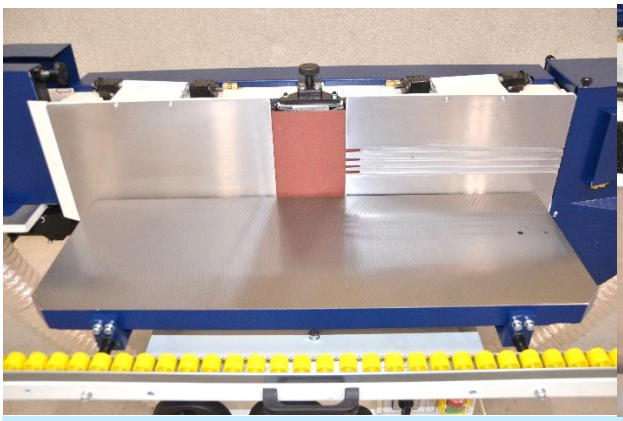



Schuren tegen de schuurtampon

Deze opstelling dient om lange werkstukken te schuren. De afname kan ingesteld worden via de invoergeleider. De uitvoergeleider is afstelbaar naargelang de dikte van het schuurpapier.







Ombouwen schuurcombinatie

De in- en uitvoergeleiders kunnen wegklappen.
Nadien kan via 1 handvat de schuurtampon verwijdert worden.
Terug de schuurband aanspannen en de schuurtafel is klaar om te gebruiken.
Schuren tegen de schuurtafel: de tafel is voorzien van een extra glijdende grafietlaag.

Schuren tegen de schuurtafel

De grafiet glijplaat is 1050 x 240 mm groot.








Lateraal instelbare tafel

De afstand tussen het tafelblad en de schuurband is instelbaar. Dit kan worden aangepast wanneer de schuurband onder hoek komt te staan. Zo is de opening tussen de tafel en de schuurband altijd zo klein mogelijk en veilig. De laterale koers van de tafel is ca. 95 mm.

Schuurtafel voor het schuren van boogwerk
Schuurrol bekleed met rubber diameter 100 mm en hoogte 200 mm. Tafelafmetingen 330 x 330 mm.

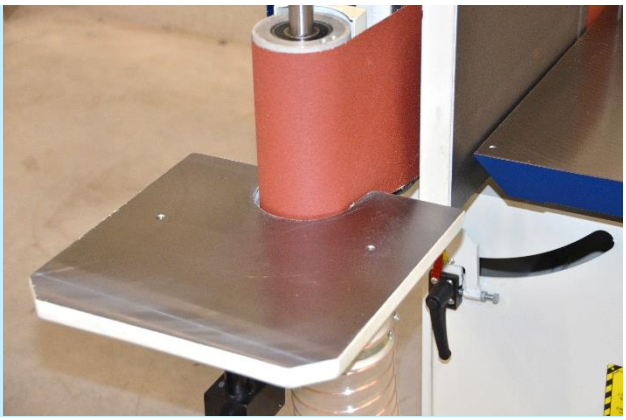




Afzuiging

Aan beide zijden is een afzuigkanaal voorzien met een buis met een diameter van 100 mm. Deze zijn bevestigd aan een centrale aansluiting van diameter 145 mm.

Centreren schuurband

Via deze instelknop kan je de loop van de schuurband afstellen.



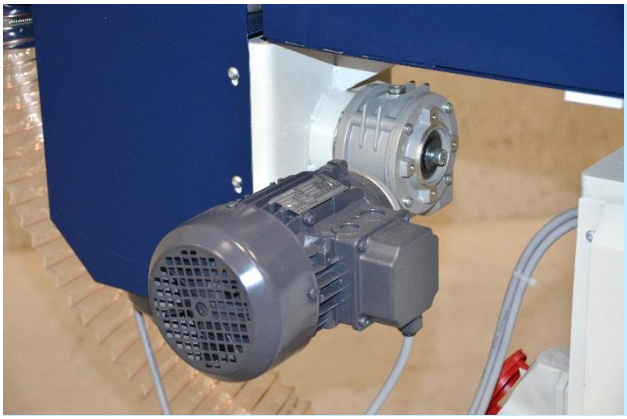


Schuurbandoscillatie

Voor een beter schuurresultaat is deze machine voorzien van een motorische schuurbandoscillatiemotor van 0,25 kW.

Schuurbandwissel

De schuurband is opgespannen door een sterke veer. Na het wegklappen van de afscherming, kan je met een hendel de schuurband ontspannen. Het wisselen van banden is zo snel en eenvoudig.

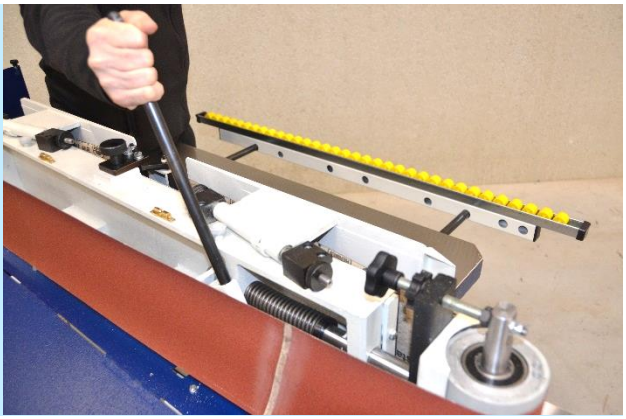




Mobiel

De machine is voorzien van een wielenset en is zo gemakkelijk te verplaatsen.

Bedieningsconsole op de frontzijde van de machine

met:

- Start-stopschakelaar schuurmotor
- Start-stopschakelaar oscillatie motor
- Handwiel voor de hoogtregeling van het tafelblad
- Handwiel voor het kantelen van de schuurgroep tot 45 graden
- Blokkering van de hoogte-instelling tafelblad
- De elektrische aansluiting is via een stekker en stopcontact CEE 16 amp.

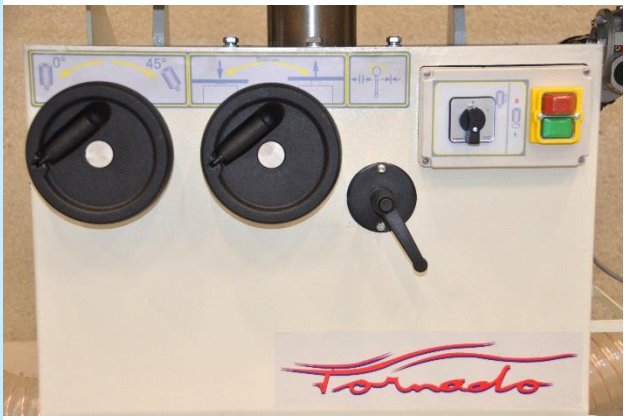

TECHNISCHE GEGEVENS

		TORNADO KSM 3000 S
Schuurband	mm	200 x 3000
Schuurbandsnelheid	m/sec	20
Centrale afzuigmond	mm	145
Afmetingen werktafel	mm	960 x 350
Hoogte-instelling van de tafel	mm	220
Laterale koers van de tafel	mm	95
Schuurgeleider voorzien van grafietbekleding	mm	1050 x 240
Lengte telescoop rolbaan	mm	1200
Diameter aandrijfrol	mm	132
Hoogte aandrijfrol	mm	200
Diameter meeloopschuurrol	mm	100
Hoogte meeloopschuurrol	mm	200
Kantelen schuurband	°	90 tot 45
Verstekaanslag	°	-60 tot +60
Wegklapbare invoergeleider	mm	450 x 285
Wegklapbare uitvoergeleider	mm	450 x 285
Schuurmotor	kW	3
	RPM	2840
Oscillatiemotor	kW	0,25
Oscillatie	mm	20
Gewicht	kg	450
Afmetingen	mm	1900 x 900 x 1300

Deze documentatie is louter educatief en niet bindend.
Voor de up-to-date technische data, gelieve uw regioverkoper te contacteren.

ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

Rogiers Vanpoucke nv/sa
H Lebbestraat 150 | BE-8790 Waregem
| T: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be | www.rogiers.be



Hoofdzetel - Siège principal

Henri Lebbestraat 150
8790 Waregem

Filiaal - Succursale

Dikberd 46
2200 Herentals





Filiaal - Succursale

Route de Wasseiges 296
5022 Namur



WOOD ALU & PVC ADVANCED MATERIALS FINISHING DUST EXTRACTION