
@beck_maschinenbau

R. Beck Maschinenbau

KATALOG 2024





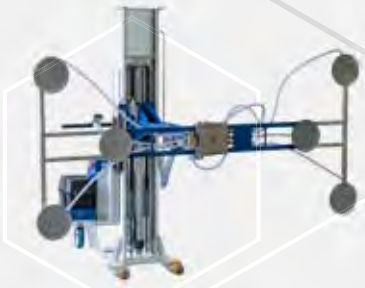











HEBEN ÜBERNIMMT DER **HUBTISCH,**

... MENSCHEN BEDIENEN IHN.

HUB- + ARBEITSTISCHE
HANDLING- UND HEBEGERÄTE
VERLEIMPRESSEN
UNTERTISCHKAPPSÄGEN
ROLLEN- + MESSBAHNEN

www.beck-maschinenbau.com

MADE IN GERMANY

IMPRESSUM

Reinhold Beck Maschinenbau GmbH
Im Grund 23 | 72505 Krauchenwies
Tel. +49 7576 962978-0
info@beck-maschinenbau.de
www.beck-maschinenbau.com
www.hokubema.com

@beck_maschinenbau

Geschäftsführer: Reinhold Beck

Stand: 01|2024

Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Keine Haftung für Fehler und veränderte Bilder.

HOKUBEMA Maschinenbau GmbH PANHANS QUALITÄT SEIT 1910 SI|TEC SICHERHEITSTECHNIK

MADE IN GERMANY

VORWORT



REINHOLD BECK
GESCHÄFTSFÜHRER

PRÄVENTION – EIN WIRTSCHAFTLICHER GEWINN

Bei der Gründung von Reinhold Beck Maschinenbau GmbH war Reinhold Beck davon überzeugt, dass sich Arbeitsabläufe effektiver, wirtschaftlicher und sicherer gestalten lassen. Der Grundgedanke: Mit höhenverstellbaren Arbeitstischen lassen sich unterschiedliche Körpergrößen sowie die Dimensionierung und Positionierung der Werkstücke berücksichtigen. Denn der Mensch ist nicht dafür geschaffen, schwerere Lasten zu heben oder in gebückter Haltung zu arbeiten. Ergonomisch richtige Arbeitsplätze zu schaffen, bedeutet in der Regel zunächst zu investieren. Investitionen in die Zukunft verbessern jedoch die Wirtschaftlichkeit auf einen langen Zeitraum. Höhenverstellbare Arbeitstische verbessern die Ergonomie nachhaltig und tragen somit schon kurzfristig zu höherer Produktivität und Wirtschaftlichkeit bei.

Innovative Hubtische, Rollen- und Messbahnen, Handlinggeräte, Sägen und Verleimpressen – Beck Maschinenbau bietet heute ein weitreichendes Sortiment unterschiedlicher Maschinen und dabei nimmt die Ergonomie bei der Produktentwicklung einen hohen Stellenwert ein. Der Kunde mit seinen Wünschen, Bedürfnissen und Forderungen steht im Mittelpunkt unserer Bemühungen. Mit einem Angebot entsprechender Produkte alleine lässt sich dieses Ziel nicht erreichen. Erfahrene Mitarbeiter unterstützen Kunden und Händler deshalb in vielfacher Hinsicht. Gerne beraten wir Sie bei der bestmöglichen Produktrealisierung.

Um die speziellen Gegebenheiten besser bewerten zu können, kommen wir bei Bedarf auch zu Ihnen. Unsere Konstruktionsabteilung setzt Ihre Ideen und die beim Besuch gewonnenen Erkenntnisse in individuelle Produktlösungen um. Wir freuen uns, wenn wir Sie bei der Optimierung Ihrer Arbeitsplätze mit unserer Erfahrung unterstützen können.

Reinhold Beck

REINHOLD BECK
GESCHÄFTSFÜHRER

ÜBERSICHT

ALLGEMEINES

Hinter den Kulissen – der Einblick in die Welt der Hubtische von Entstehung über Entwicklung bis hin zur Vielfalt.

// S. 001 Vorwort
Prävention – ein wirtschaftlicher Gewinn

// S. 004 Über das Unternehmen Reinhold Beck Maschinenbau GmbH
Spezialist gesucht und gefunden

// S. 005 Warum ein Arbeitstisch von Reinhold Beck Maschinenbau GmbH

// S. 006 **Ergonomie am Arbeitsplatz** – spart Kosten

// S. 008 Nachhaltigkeit

// S. 009 Entscheidungsfaktoren für den richtigen Hubtisch

HUBTISCHE

Hubtische von Beck Maschinenbau zeichnen sich durch eine robuste Bauweise aus: Höhenverstellung selbst unter Last.

// S. 010 **HS 100** EH

// S. 012 **HS 200** Aluminiumplatte FH

// S. 014 + HS 200 OPTIONEN

// S. 016 **HS 300 Standard** FH

// S. 018 + HS 300 Standard OPTIONEN

// S. 020 KONFIGURIERT
HS 300 Standard, Metallblechplatte FH

// S. 021 KONFIGURIERT
HS 300 Standard, ohne Arbeitsplatte AH

// S. 022 **HS 300 midi** FH

// S. 024 + HS 300 midi OPTIONEN

// S. 026 KONFIGURIERT
HS 300 midi, Schwenkmax FH

// S. 027 KONFIGURIERT
HS 300 midi, ohne Arbeitsplatte AH

// S. 028 **Gesund bei der Arbeit … ein Leben lang!**
Ergonomische Tipps für den Arbeitsplatz

// S. 030 **HS 300 groß** FH

// S. 032 + HS 300 groß OPTIONEN

// S. 037 KONFIGURIERT
HS 300 groß, ohne Arbeitsplatte AH

// S. 038 KONFIGURIERT
HS 300 groß, Arbeitsplatte Buche-Multiplex FH

// S. 039 KONFIGURIERT
HS 300 groß, Lochrasterplatte Buche-Multiplex FH

// S. 040 KONFIGURIERT
HS 300 groß, Auszugsystem FH

// S. 042 KONFIGURIERT
HS 300 groß, Vakuum, ohne Arbeitsplatte FH

// S. 043 KONFIGURIERT
HS 300 groß, Vakuum, Lochrasterplatte Buche-Multiplex FH

// S. 043 KONFIGURIERT
HS 300 groß, Vakuum, Arbeitsplatte Buche-Multiplex FH

// S. 043 KONFIGURIERT
HS 300 groß, Vakuum, Lochrasterplatte Birke-Multiplex FH

// S. 043 KONFIGURIERT
HS 300 groß, Vakuum, Arbeitsplatte Birke-Multiplex FH

// S. 044 + HS 300 groß, Vakuum OPTIONEN

// S. 046 **HS 500**, Metallblechplatte, Schiebebügel FH

// S. 048 + HS 500 Standard OPTIONEN

// S. 050 **HS 600** FH

// S. 052 + HS 600 OPTIONEN

// S. 055 KONFIGURIERT
HS 600, Metallblechplatte AH

// S. 056 **Flexibilität**
Heben, Senken, Fördern, Drehen, Kippen, Schwenken

// S. 058 KONFIGURIERT
HS 1000 Metallblechplatte, Schiebebügel FH

// S. 060 + HS 1000 OPTIONEN

// S. 062 KONFIGURIERT
HS 1200 Metallblechplatte, Schiebebügel FH

// S. 064 + HS 1200 OPTIONEN

// S. 066 KONFIGURIERT
HS 1200 groß Metallblechplatte FH

// S. 068 + HS 1200 groß OPTIONEN

// S. 070 KONFIGURIERT
HS 1200 groß, System16 Stahl-Lochrasterplatte AH

// S. 072 KONFIGURIERT
HS 2000 Metallblechplatte, Schiebebügel FH

// S. 074 + HS 2000 OPTIONEN

// S. 076 KONFIGURIERT
HS 2000 groß Metallblechplatte, Schiebebügel FH

// S. 078 + HS 2000 groß OPTIONEN

// S. 079 KONFIGURIERT
HS 2000 groß Metallblechplatte AH

ARBEITS- UND MONTAGETISCHE

Arbeitsplätze und Montagebereiche ergonomisch richtig entwickeln mit höhenverstellbaren Arbeits- und Montagetischen.

// S. 080 **SUPPORTER & ErgoPlan** – preisgekrönt und patentiert

// S. 082 **SUPPORTER** AM 500 FH

// S. 082 **SUPPORTER** AM 1200 FH

// S. 084 **SUPPORTER** AM 400 ESA EH

// S. 084 **SUPPORTER** AM 500 ESA EH

// S. 086 + SUPPORTER AM 500 + AM 1200, AM 400 ESA + AM 500 ESA OPTIONEN

// S. 090 KONFIGURIERT
SUPPORTER AM 500, Arbeitsplatte Buche-Multiplex FH

// S. 091 KONFIGURIERT
SUPPORTER AM 500, Lochrasterplatte Buche-Multiplex FH

// S. 092 KONFIGURIERT
SUPPORTER AM 500 Perfekt, Lochrasterplatte Birke-Multiplex, beidseitig HPL-beschichtet FH

// S. 094 KONFIGURIERT
SUPPORTER AM 500, Stahl-Lochrasterplatte FH

// S. 095 KONFIGURIERT
SUPPORTER AM 1200, Stahl-Lochrasterplatte FH

// S. 096 **REPORTAGE:** AM 500-Flexx im Einsatz

// S. 098 NEU! **SUPPORTER** AM 500-Flexx FH

// S. 098 NEU! **SUPPORTER** AM 1200-Flexx FH

// S. 100 + SUPPORTER AM 500-Flexx + AM 1200-Flexx OPTIONEN

// S. 102 KONFIGURIERT
SUPPORTER AM 500 R, 360° Rotor FH

// S. 102 KONFIGURIERT
SUPPORTER AM 500 RHD, 360° Rotor FH

// S. 104 **ErgoPlan** EP1 FH

// S. 106 **ErgoPlan** EP2 FH

// S. 108 **ErgoPlan** EP3 FH

// S. 110 + ErgoPlan EP SERVICE

// S. 111 + ErgoPlan EP OPTIONEN

ZUBEHÖR FÜR LOCHRASTERPLATTEN

Ein Arbeitstisch mit Lochrasterplatte ist vielseitig nutzbar und bietet mit verschiedenstem Zubehör Lösungen für optimierte Arbeitsprozesse.

// S. 113 **Zubehör für Lochrasterplatten**
Mehr Freiheit bei der Bearbeitung

// S. 114 **Zubehör** für Holz-Lochrasterplatten, ø 22 mm

// S. 116 **Zubehör** für Metall-Lochrasterplatten, ø 28 mm, 4 mm dick

// S. 119 **Zubehör** für Blech-Lochrasterplatten, ø 22 mm, 3 mm dick

// S. 120 **Zubehör** für Stahl-Lochrasterplatten, ø 16 mm

// S. 122 **Zubehör** für Stahl-Lochrasterplatten, ø 28 mm

SONDERBAU

Probleme treffen auf ergonomische Lösungen mit dem Sonderbau von Reinhold Beck Maschinenbau GmbH.

// S. 124 **Probleme erkennen**
Wer speziell sucht, findet uns

// S. 125 SONDERBAU
Zubehör Metall-Schubladenunterschrank individuell

// S. 126 SONDERBAU
HS 300 groß Ergomatlift, Lochrasterplatte Buche-Multiplex, Auszugsystem einseitig mit Anschlag AH

// S. 128 SONDERBAU
HS 300 Metallblechplatte, Kufen, verstellbarer Griff, Akkulinearantrieb, Radbremse

// S. 130 SONDERBAU
HS 300 Modellierhubtisch AH

// S. 132 SONDERBAU
HS 300 groß Allseitenrollen-Platte, Anschlagschiene, Auszugsystem AH

// S. 134 SONDERBAU
HS 300 groß XXL ohne Arbeitsplatte FH

// S. 136 SONDERBAU
SUPPORTER AM 400 ESA, schmal

// S. 138 SONDERBAU
SUPPORTER AM 500, extra hoch, Anschlagschienen, Schubladen-Unterschrank FH

// S. 140 SONDERBAU
HS 300 midi Schwenkmax, verbreiterbar FH

// S. 141 SONDERBAU
HS 300 groß Schwenkmax AH

WEITERE PRODUKTE

Vielseitige und nützliche Helfer im Arbeitstag für mehr Sicherheit, Komfort und Möglichkeiten.

// S. 142 **Das Handling leicht gemacht**
Nützliche Helfer im Arbeitsablauf

// S. 143 **Arbeitsplatzmatten** für ergonomische Steh-Arbeitsplätze

// S. 144 **Silver-Line** SL 1000B EH

// S. 145 **Silver-Line** SL 2000 EH

// S. 145 + Silver-Line OPTIONEN

// S. 146 **TL-Hubtische** Extra-starke Arbeitstische
Die Extremen unter den Hubtischen

// S. 148 **Teamer** Minilifter

// S. 150 + Teamer Minilifter OPTIONEN

// S. 152 NEU! **MOBILLIFTER** ML-120 FH

// S. 154 **MULI** Auf- und Abstapelgerät

// S. 156 **SERVANT** Doppel-Gelenkarm

// S. 158 **Stativ** Rollenbock

// S. 159 + Stativ AUFLAGEN

// S. 159 **Stativ** Handwerkerboy

// S. 159 **Stativ** HD

// S. 160 **Trapez** Lackier- und Kommissionierwagen

// S. 161 **KUNO** Transport- und Staffelwagen

// S. 162 **Multicar Midi** Kommissionierwagen

// S. 164 **Multicar Maxi** Kommissionierwagen

// S. 166 **CADDY** Mehrzweckwagen

ANHANG

// S. 168 Platz für Ihre Notizen

// S. 173 Verpackungskosten

// S. 174 Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

// S. 176 Bestellschein



QR-Code scannen und Bestellschein herunterladen:
www.beck-maschinenbau.com/katalog/

LEGENDE

TRAGLAST
Grenze der Beanspruchung

PLATTFORM-GRÖSSE
Größe der Auflagefläche

GESAMTHÖHE
Verstellung inkl. Tischhöhe

GEWICHT
Schwere des Arbeitstisches

MECHANISMUS DER HÖHENVERSTELLUNG
für eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung

FUß | AKKU | ELEKTRO

STATIONÄR | **FAHRBAR**

FÜR SIE KONFEKTIONIERT
KONFIGURIERT
Häufig angefragte Konfigurationen unserer Produkte für Sie zur einfacheren Auswahl.

MECHANISMUS DER HÖHENVERSTELLUNG
FH Fußhydraulisch
AH Akkuhydraulisch
EH Elektrohydraulisch

NEUHEITEN
NEU! Neue Produkte in unserem Sortiment

LOCHRASTER
Durchmesser in mm

UNTERNEHMEN

SPEZIALIST GESUCHT UND GEFUNDEN

ERGONOMISCH ARBEITEN. WIRTSCHAFTLICH HANDELN.

Früh erkannte Reinhold Beck das Potenzial von ergonomischen Arbeitsplätzen und setzte ein Zeichen mit höhenverstellbaren Arbeitstischen, bei denen unterschiedliche Körpergrößen und die optimale Positionierung der Werkstücke berücksichtigt werden. Diese leisten in immer mehr Betrieben ihren Beitrag, um die Gesundheit der Beschäftigten zu schützen und die Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Entscheidend ist jedoch, sich mit seinen Kunden zu entwickeln. Wir verstehen nicht nur unser Handwerk, sondern auch das derer, die mit unseren Produkten ihre Arbeit erfolgreich verrichtet sollen.

Die Beratung vor dem Kauf ist ebenso wichtig, wie die Betreuung bei der Abwicklung und Inbetriebnahme.

Im Laufe der Jahre wurden intelligente Lösungen für ergonomisches Arbeiten in unterschiedlichen Bereichen entwickelt. Die Firma Reinhold Beck Maschinenbau GmbH wartet mit einer hohen Fertigungstiefe in eigenen Konstruktionen, modernen Fertigungsanlagen und eigener Montage auf. Durch die große Erfahrung im optimieren von Arbeitsprozessen werden zudem Sondermaschinen auf Kundenwunsch gefertigt.


MADE IN GERMANY SEIT 1984

Firmengründung durch Reinhold Beck, Herstellung Verleimpressen für Treppenbau	1984
Umzug zum heutigen ca. 400 m² großen Standort nach Krauchenwies-Bittelschieß	1987
Erweiterung Unternehmensgröße durch Beschäftigung von zwei Mitarbeitern	1988
Betriebserweiterung mit zweiter, ca. 1.200 m² großen Halle und Weiterentwicklung der Massivholzverleimpressen sowie Entwicklung der ersten Etagenverleimpressen KONTRA und KONTRA-Comet	1990
Programmerweiterung und Produktion der ersten Rollen- und Messbahnen	1990
Erste Präsentation der Massivholzverleimpresse KONTRA – Etagenverleimpresse auf Handwerksmesse in München	1991
Auszeichnung auf der IHM mit dem 1. Platz des Bayerischen Staatspreises	1991
Entwicklung und Verkauf der ersten Verleimanlagen für die industrielle Massivholzplattenfertigung, Tower- Presse, Rahmenpresse, Kantenpresse, 3- und 4- Ebenen-Verleimrotoren	1991
Erweiterung des internationalen Vertriebs (ganz Europa, USA, Russland) sowie Beschäftigung von 15 Mitarbeitern	1991
Herstellung erster Hub- und Arbeitstische	1995
Weiterentwicklung der Produktreihe der ergonomischen Montagetische	1996
Eigenentwicklungen im Bereich Ergonomie und Wirtschaftlichkeit aufgrund hoher Nachfrage und Erweiterung des Branchenbereichs Blechbearbeitung, Schulen, Ausbildung, Industrie, etc.	1998
Übernahme der in Sigmaringen ansässigen Firma PANHANS (durch die zuvor neu gegründete Firma HO|KU|BE|MA)	2010
Übernahme der italienischen Firma AGAZZANI, Hersteller von Bandsäge- und Untertischkappsägemaschinen, sowie Produktionsumzug nach Sigmaringen	2012
30-jähriges Firmenjubiläum	2014
Erteilung des Europapatents für „stufenlosen, höhenverstellbaren Arbeits- und Montagetisch“ und weitere Patentanmeldungen im Bereich ergonomische Arbeitstische	2017
Auszeichnung auf der Handwerksmesse IHM in München mit dem Bayerischen Staatspreis für „ergonomischen Arbeits- und Montagetisch Supporter AM 500“	2019
Beschäftigung von 30 Mitarbeitern	2020

PRODUKTGRUPPEN



HUBTISCHE
// AB S.010

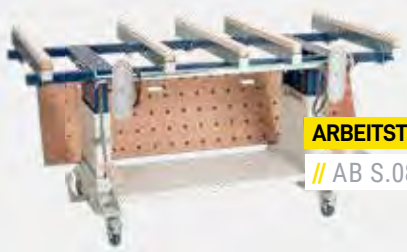


ARBEITSTISCHE
// AB S.080



HEBEGERÄTE
// S.148



HANDLINGGERÄTE
// AB S.158

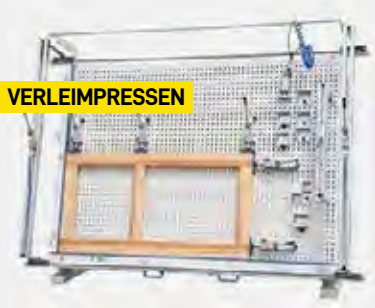

VERLEIMPRESSEN



UNTERTISCH-KAPPSÄGEN

WARUM MAN SICH FÜR HUB- UND ARBEITSTISCHE VON BECK ENTSCHEIDET?

+ Patentierte Produktentwicklungen
+ Langjähriges Know-how über 35 Jahre
+ Große Produktvielfalt an Arbeitshilfen
+ Über 160 verschiedene Hubtischvarianten
+ Spezialisiert auf Sonderlösungen
+ Fachkundiges Service-Team von Mo – Fr
+ Langlebige und hochwertige Produkte
+ Produktion in Deutschland
+ 600 m² große, begehbare Ausstellung
+ Ergonomisch geschultes Beratungspersonal

Was bedeutet höhenverstellbar? Bei Reinhold Beck Maschinenbau GmbH bedeutet höhenverstellbar: Stufenlos nach Bedarf auch unter Beladung auf jede Körpergröße einstellbar und das jederzeit mühelos. Eine Frage, die gestellt werden sollte, um einen Einblick in die Welt der Markenvielfalt zu erhalten. Hinzu kommt, dass das Unternehmen schon früh damit begann, ergonomisch optimierte Arbeitstische zu entwickeln und herzustellen. Mit einer Vielzahl an Hubtischen zählt das Maschinenbauunternehmen zu den Pionieren der modernen Arbeitsplatzausstattung im technischen Bereich.

WO SIND UNSERE PRODUKTE EINSETZBAR?

ERGONOMIE IST ÜBERALL.

Jede Branche hat ihre speziellen Anforderungen – höhenverstellbare Arbeitstische und andere rückenschonende Arbeitshilfen sind aber maßgeblich für ein gesundes und wirtschaftliches Unternehmen. Wir von Reinhold Beck Maschinenbau GmbH achten bei der Entwicklung unserer Produkte besonders auf ergonomisches Arbeiten sowie auf den Praxisbezug. Unser großes Sortiment an Produkten ermöglicht somit einen individuellen Einsatz für verschiedenste Arbeitsprozesse.



PREISE
Bayerischer Staatspreis 1991
1. Platz von IHM München verliehen für die pneumatische Etagenverleimpresse zur Massivholzverleimung

PREISE
Bayerischer Staatspreis 2019
Von IHM verliehen für „ergonomischen Arbeits- und Montagetisch Supporter AM 500“

PATENT
Europäisches Patent
Nr.: EP2308344
Höhenverstellbarer Arbeits- und Montagetisch

PATENT
Gebrauchsmuster
Nr.: 202018102381
Transportwagen insbesondere zum Ablegen und Transportieren von Gegenständen wie Werkzeugen und/oder Werkstücken (KUNO)

ERGONOMIE

ERGONOMIE AM ARBEITSPLATZ

MEDIZINISCH ERFORDERLICH. WIRTSCHAFTLICH SINNVOLL.

Ergonomie und Wirtschaftlichkeit – zwei Begriffe, die nur auf den ersten Blick in einem Gegensatz zueinanderstehen. Ein Blick in Produktions- und Montagehallen zeigt, dass in unserer automatisierten und optimierten Gesellschaft noch unzählige Arbeitsplätze zu finden sind, die den dort Tätigen viel zumuten.

> **Wir wissen, worauf es ankommt, was beachtet werden muss und was unseren Kunden in seiner Branche bewegt.**

Menschen sind unterschiedlich gewachsen, kein Körper gleicht dem anderen. Arbeitstische mit fixer Höhe, an denen stehend gearbeitet wird, tragen deshalb nicht dazu bei, die Ergonomie in Fertigung, Montage und Instandhaltung zu verbessern. Es sind in erster Linie Erkrankungen und Schädigungen der Wirbelsäule und des Bewegungsapparates, die daraus resultieren. Arbeitsmediziner sind sich hierüber längst einig und fordern durch entsprechende höhenverstellbare Arbeitstische diesen Erkenntnissen Rechnung zu tragen. Durch den Einsatz höhenverstellbarer Arbeitstische erhöht sich die Produktivität und krankheitsbedingte Ausfallzeiten sind die Ausnahme. Ergonomische Arbeitstische sind eine lohnende Investition in die Gesundheit der Mitarbeiter und die Zukunft der Firma. Mit unseren Produkten können Sie einfacher, schonender und schneller heben, senken, fördern, drehen und kippen. Wir machen die Sache rund und ergänzen die Arbeitsmaschine – BECK-Produkte sind dort zu finden, wo auf produktives und sicheres Arbeiten Wert gelegt wird.



RECHENBEISPIEL

WIE SIE MIT BECK-PRODUKTEN SPAREN:



Arbeiten mit HS 300:
1 Werker spart 3 Minuten pro Stunde, da nahezu alle Arbeitsgänge auf einem Tisch möglich sind.

Bei 220 Arbeitstagen pro Jahr ergibt sich daraus eine Ersparnis von 88 Stunden und bei einem Stundensatz von 30 € ist dies eine jährliche Ersparnis von 2.640 € pro Werker.

3 Min./Std. x 8 Std./AT x 220 AT/Jahr
= 88 Std. x 30 € = 2.640 €


Damit amortisieren sich die Investitionskosten für diesen ergonomischen Arbeitstisch bereits nach 1 Jahr.

Min. = Minute(n) | Std. = Stunde(n) | AT = Arbeitstag(e)

ARBEITGEBER-VORTEILE:

+ Dem demografischen Wandel entgegen wirken
+ Krankheitstage verringern
+ Höhere Produktivität
+ Attraktiver Arbeitgeber sein
+ Fitte Mitarbeiter bis weit über das Rentenalter

UMWELT AM ARBEITSPLATZ

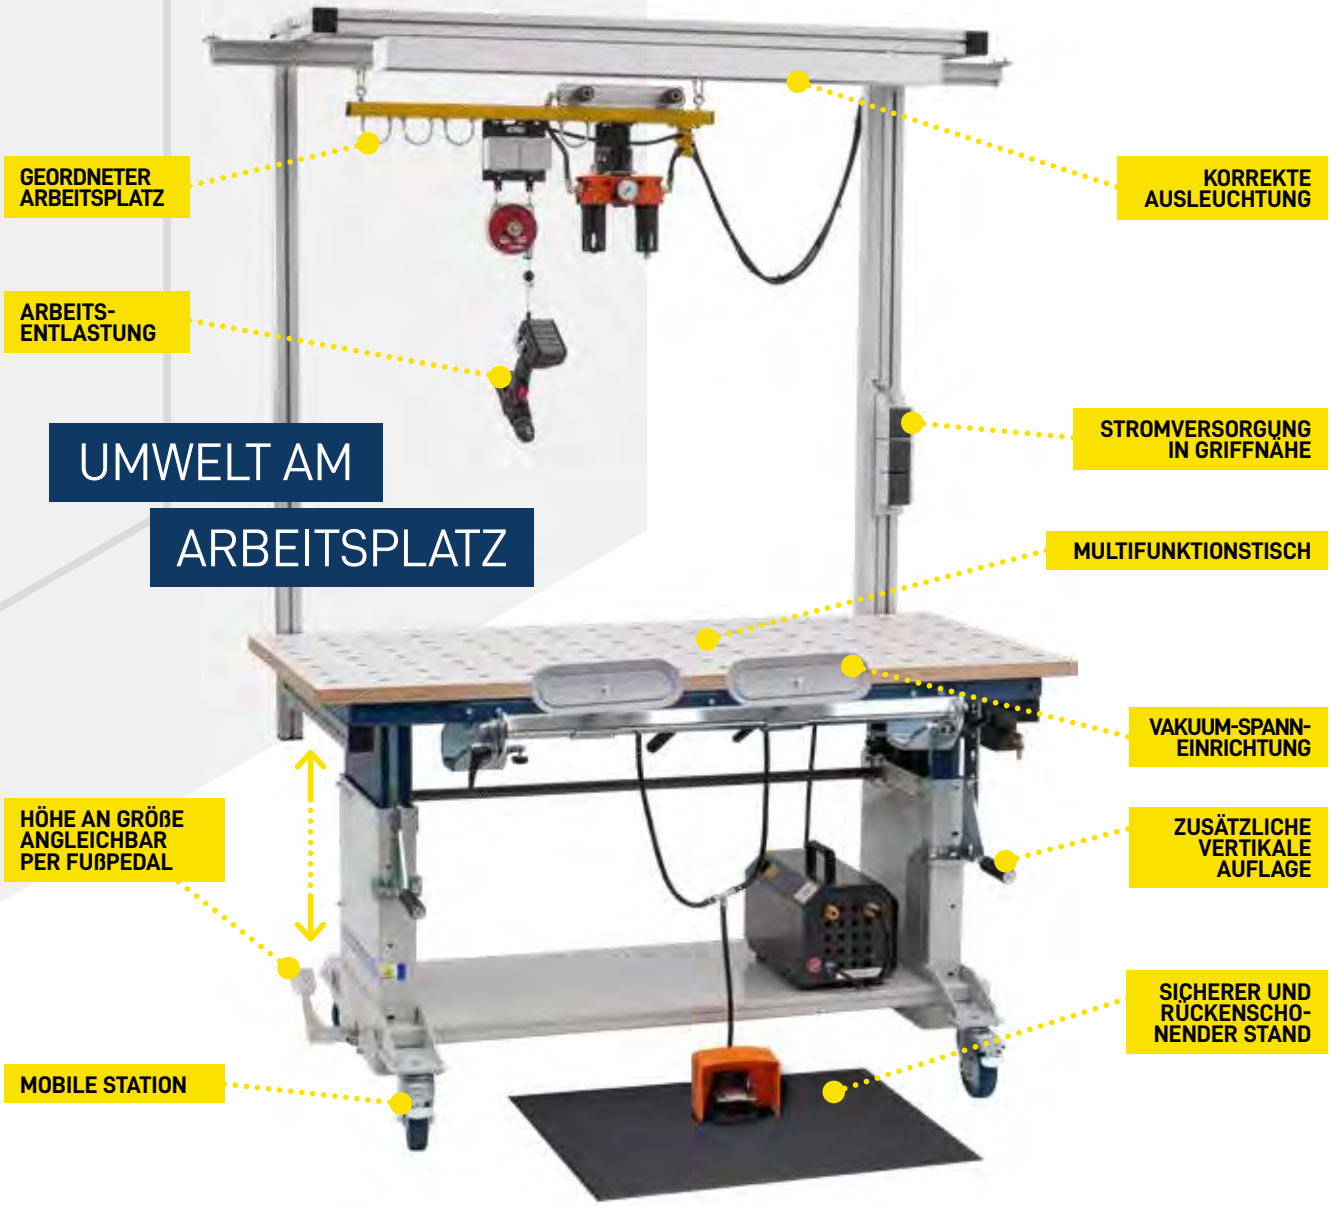

ARBEITSHILFEN FÜR DIE PRAXIS

DER MENSCH STEHT IM MITTELPUNKT.

Ergonomie wird nur dann teuer, wenn es zu spät ist. Bei der Planung vom Arbeitsumfeld werden die ergonomischen Rahmenbedingungen erfasst und die wichtigsten Faktoren fokussiert.

Wir beraten ausführlich, entwickeln das Passende und freuen uns, über ein optimales Ergebnis.

Zielsetzung sollte dabei sein, optimierte Arbeitsplätze für konstante Qualität zu schaffen und Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Krankheitstage/Kosten zu reduzieren sowie fitte und motivierte Mitarbeiter zu erhalten, die möglichst lange ihre Tätigkeit ausführen können. Arbeitsplätze optimal auf den arbeitenden Menschen anzupassen, um langfristig ein attraktiver Arbeitgeber zu sein.

+ Augenschonende Tageslichtleuchten
+ Arbeitsmatten zur Reduzierung der Gelenkbelastung an Steharbeitsplätzen
+ Höhenverstellbare Sitzarbeitsplätze
+ Individuelle Arbeitsplätze bei wechselnder Tätigkeit für geistige Frische
+ Entspannungsübungen für den Nacken
+ Allgemeine Stärkung der Rückenmuskulatur und Prävention
+ Ausreichende Arbeitsfläche am Arbeitsplatz
+ 5 min Stoßlüften für Sauerstoffaustausch
+ Optimierter Greifraum am Arbeitsplatz mit aufgerichtetem Oberkörper ohne Drehung des Rumpfes

NACHHALTIGKEIT

DER MENSCH, DIE WICHTIGSTE RESSOURCE

NACHHALTIG, EFFEKTIV UND GESUND IN DIE ZUKUNFT.

Nachhaltigkeit beschreibt zum einen den Prozess, das Bestehende so zu erhalten wie es ist und zum anderen den Denkprozess, welche Auswirkungen unser Handeln hat. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir den Arbeitsprozess nachhaltiger für Unternehmen und Mitarbeiter gestalten. Dabei sollte der Faktor Nachhaltigkeit besonders auf den Menschen bezogen werden. Ein optimiertes Arbeitsfeld wirkt sich anhaltend positiv auf den Mitarbeiter aus, der durch ein zukunftsorientiertes Firmenkonzept effektiv arbeiten kann – und das gesund bis ins Rentenalter hinein.



RECYCLING
Alle mechanischen Bauteile und Materialien sind recyclingfähig.

RESSOURCEN
Ressourcen- und energieschonende Arbeitsprozesse in der Herstellung.

KLIMANEUTRAL
Produktion von klimaneutralen und umweltfreundlichen Werbemitteln.

AKTIVES HANDELN

DAS WIRKUNGSVOLLSTE IST, ETWAS ZU MACHEN.

Nachhaltigkeit darf sich auch in der Mitarbeiterführung und in der Firmenphilosophie wiederfinden. Wir als Unternehmen realisieren die Relevanz und wollen uns deshalb aktiv daran beteiligen.

> **Seit der Gründung folgen unser Handeln und unsere Unternehmensführung zwei Grundsätzen: Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit.**

Bei der Produktion sind wir stets bemüht, den Verbrauch von Ressourcen und Energie so gering wie möglich zu halten und so einen sinnvollen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Zusätzlich entwickeln wir unsere Arbeitstische und Arbeitshilfen immer wieder weiter, um die Wirtschaftlichkeit hoch und den Energieverbrauch in der Nutzung gering zu halten. Auch in Sachen Marketing stehen wir dem in nichts nach und setzen bewusst auf umweltfreundliche Produkte. Bei uns gibt es nachhaltige Werbegeschenke, wie Bleistifte anstatt Kunststoffkugelschreiber, Zollstöcke und Besen aus Holz statt Gummibärchen in Kunststoff verpackt oder Broschüren und Kataloge klimaneutral produziert.

HUB- + MONTAGETISCHE

WELCHER IST DER RICHTIGE?

UNSERE LÖSUNGEN FÜR ALLE BEREICHE UND BRANCHEN.

Um den gestellten Anforderungen gerecht zu werden, muss der höhenverstellbare Arbeitstisch bestimmte Anforderungen erfüllen. Nur so ist er in der Lage, seinen Beitrag hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Ergonomie zu leisten.



ARBEITSBEREICHE

Erfüllung branchenspezifischer Ansprüche in Fertigung, Montage, Instandhaltung und Ausbildungsabteilung.



HÖHENVERSTELLUNG

Stufenlose Anpassung an die Körpergröße der Mitarbeiter und die zu bearbeitenden Werkstücke und deren Dimensionen.



DESIGN

Zeitloses und ergonomisch orientiertes Design mit freier Farbwahl der Pulverbeschichtung nach RAL.



MECHANISMUS

Höhenverstellung über verschiedene Aktivatoren, z.B. Hydraulik durch Fußpumpe, Akkuhydraulik oder Elektrohydraulik.



PFLEGE

Hohe, wirtschaftliche Reinigungs- und Wartungsfreundlichkeit.




EINSATZBEREITSCHAFT

Als Sitz- und Stehplatz einsetzbar ohne Störkanten, allseitig zugänglich, mit ausreichender Arbeitsfläche sowie Greifraum.



NACHHALTIGKEIT

Hohe Wertbeständigkeit, da lange Produktgarantie, gesicherte Produktbeschaffung über Jahre und garantierte Ersatzteilversorgung.




FUNKTIONALITÄT

Breites Sortiment an verschiedensten Arbeitsplatten.



PREISGESTALTUNG

Individuelle Preisgestaltung mit Integration von Finanzierungsmöglichkeiten sowie gutem Preis-/Leistungsverhältnis für das Sortiment.




KOMPATIBILITÄT

Kombinierbar mit Bearbeitungsmaschinen durch Aufnahme aufsteckbarer Werkzeuge, Montagehilfen, Spann- oder Hilfsmittel.



INBETRIEBNAHME

Einfacher und schneller Einsatz durch einen hohen Grad an werksseitiger Vormontage.



STAURAUM

Ablagemöglichkeiten für Arbeitsmittel und Werkzeug z. B. Ablageflächen, Schubladen, Behälter- und Werkzeughalter.



ENERGIEVERSORGUNG

Integrierte Bereitstellung von Strom und Druckluft über entsprechende Energieleisten für Arbeitsprozesse.



MOBILITÄT

Fahrbare Version mit optimaler Rollenkombination oder stationäre Ausführung mit exakt einstellbaren Fußplatten.

ENTSCHEIDUNGSFAKTOREN:

+ Arbeitstisch mobil einsetzbar oder stationär installiert
+ Wahl des Mechanismus der Höhenverstellung
+ Benötigte, integrierte Energieversorgung
+ Zusätzliche Ablagemöglichkeiten und Stauraum
+ Wahl der Arbeitsplattenbeschaffenheit

HS 100

ALUMINIUMPLATTE | **EH**

TRAGLAST
bis 100 kg

PLATTFORMGRÖßE
840 x 400 x 2 mm

GESAMTHÖHE
max. 750 mm

Klein und fein aber mit viel Know-how glänzt der kleinste Hubtisch in unserem Produktsortiment. Auch der kleinste Hubtisch ist so robust konzipiert, dass er bereits eine Traglast von 100 kg aufweist. Die Höhenverstellung erfolgt dabei über einen gewöhnlichen und in jeder Werkstatt auffindbaren Akkuschrauber und 17er Nuss.

Nutzhub	580 mm
Bauhöhe des Hubtisches	170 mm
Gewicht	ca. 16 kg

ART.-NR.: **190.050.00**



QR-Code scannen und Anwendervideo ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=2BQd-y4Jvul



HIGHLIGHT
DAS MACHT DEN HS 100 BESONDERS:

1



Die Höhenverstellungen unter Last erfolgt elektronisch über einen Akku-Bohrschrauber.

2




Die Scherenkonstruktion bietet eine hohe Stabilität und einen ruhigen Lauf.

3



Die in der Schiene laufenden Rollen lassen den Hubtisch regelrecht nach oben gleiten.

4

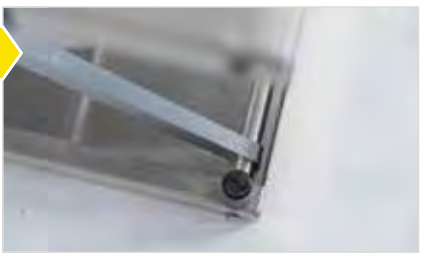

Auf Minimalhöhe gebracht schützen die Abstandshalter vor Beschädigungen.

HS 200

ALU-LEICHTBAUKONSTRUKTION | **FH**

TRAGLAST
bis 200 kg

PLATTFORMGRÖßE
1.000 x 600 x 3 mm


GESAMTHÖHE
max. 1.010 mm

IDEAL FÜR JEDEN SERVICETECHNIKER

Als qualifiziertes Unternehmen im Bereich der höhenverstellbaren Hub- und Arbeitstische mit jahrzehntelanger Erfahrung sind wir in der Entwicklung unserer Produkte stets gewillt, für auftretende Problematiken im Arbeitsalltag vereinfachende und erleichternde Lösungen zu finden. Einer dieser Bereiche ist der Einsatz von höhenverstellbaren, ergonomischen Hub- und Arbeitstischen auch für Einsatzorte außerhalb des Unternehmens – durch Service-Techniker oder Handwerker beispielsweise. Dafür bieten wir unseren NIVEAU Hubtisch HS 200 Alu-Line aus unserem großen Sortiment an. Komplett aus Aluminium gefertigt ist er vielseitig einsetzbar und einfach im Servicefahrzeug verstaubar.

Nutzhub	610 mm
Bauhöhe des Hubtisches	400 mm
Gewicht	ca. 35 kg
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse	

ART.-NR.: **180.100.00**

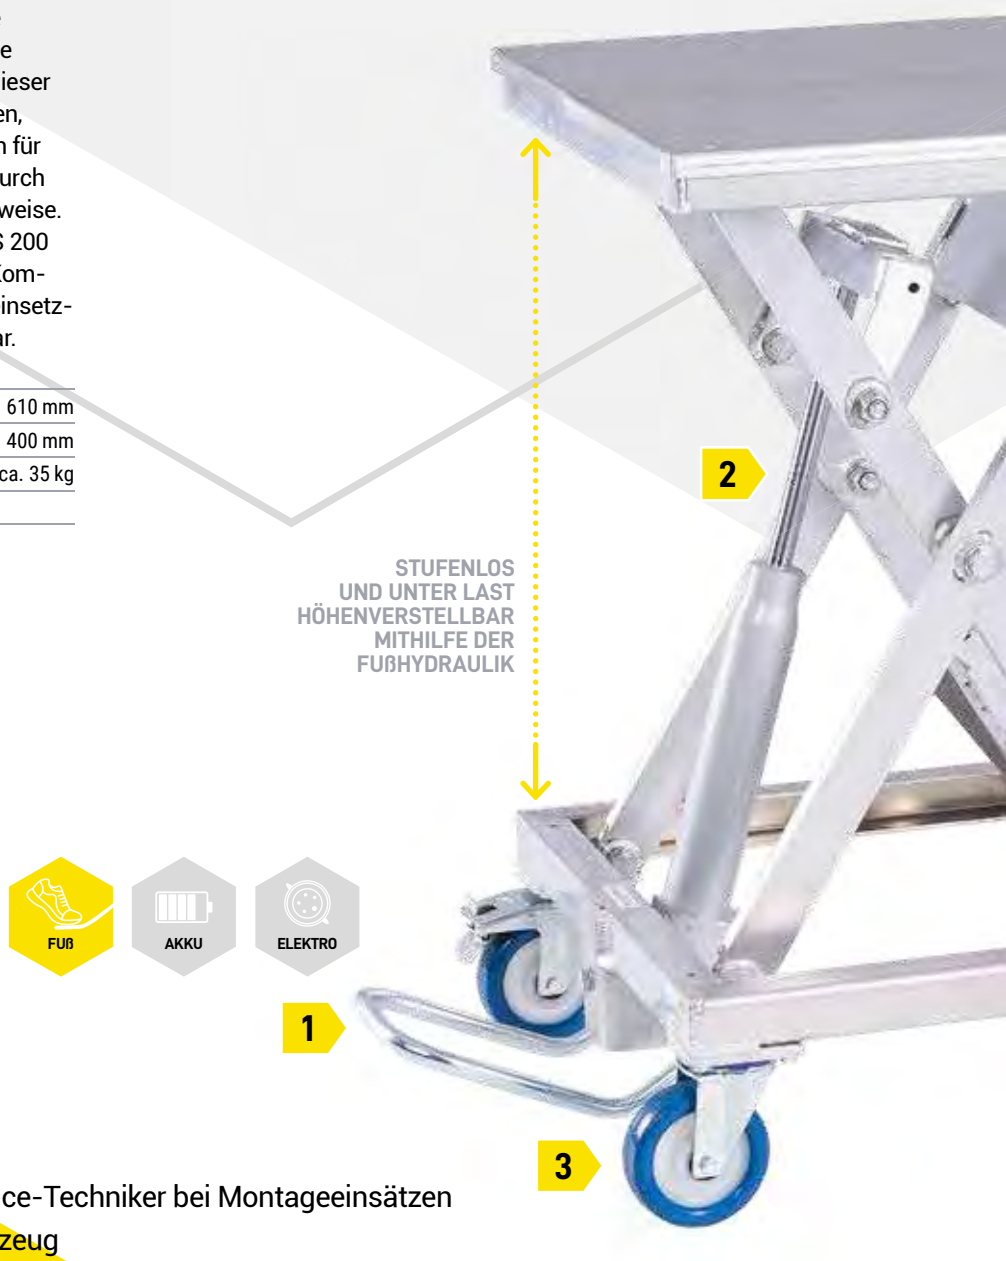

EINSATZBEREICHE:

+ Leichtbau-Hubtisch für den Service-Techniker bei Montageeinsätzen
+ Findet Platz in jedem Servicefahrzeug
+ Souveränes Rangieren durch kleine Werkstätten und Lager mit engen Gängen
+ Für eine ergonomische Arbeitsweise bei stehenden Montagetätigkeiten durch die einfache und individuelle Höhenverstellung

Alle Produkte finden Sie auch in unserem Onlineshop unter **www.hokubema.com**



VERFÜGBARE ARBEITSPLATTEN UND OPTIONEN // AB S.014

QR-Code scannen und Anwendervideo ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=BjuYa6wPNWQ

4



ERGONOMIE
IST UNSER STECKENPFERD! DAHER HABEN WIR BEREITS BEI DER PRODUKTENTWICKLUNG UNSERER HÖHENVERSTELLBAREN HUB- UND ARBEITSTISCHE STETS **IHRE RÜCKENPRÄVENTION** VOR AUGEN – **FÜR IHRE FITTE UND GESUNDE ZUKUNFT.**

FAHRBAR

HIGHLIGHT
DAS MACHT DEN HS 200 BESONDERS:

1



Über die Fußhydraulik wird der Hubtisch millimetergenau auf Arbeitshöhe gebracht.

2



Die Schere ist zusätzlich verstärkt und bietet so eine hohe Stabilität bei der Arbeit.

3



Ausgestattet mit Rollen und Bremsen ist der Hubtisch flexibel verfahrbar und fixierbar.

4



Kleine Mindestgröße bedeutet beim HS 200 nur 400 mm hoch und 35 kg leicht.

DIVERSES ZUBEHÖR // AB S.113

HS 200 OPTIONEN

ARBEITSPLATTE WÄHLBAR
Die Beschaffenheit der Arbeitsplatte ist abhängig von Arbeitsablauf und Anforderung des Arbeitsumfeldes. Bei Reinhold Beck Maschinenbau GmbH ist die Arbeitsplatte frei wählbar. Dabei stehen verschiedenste Platten für die optimale Bearbeitung zur Verfügung. Bei uns erhalten Sie Arbeitstisch mit Arbeitsplatte für Ihren branchenabhängigen Arbeitsprozess.



ARBEITSPLATTE AW 100 GLATT

Passend zu HS 200, aufgesteckt auf Plattform

Plattformgröße	1.250 x 800 x 21 mm
Gewicht	ca. 14 kg

ART.-NR.: **200.100.00**



ARBEITSPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Passend zu HS 200, aufgesteckt auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet

Plattformgröße	1.250 x 800 x 30 mm
Gewicht	ca. 24 kg

ART.-NR.: **200.101.00**



LOCHRASTERPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Passend zu HS 200, aufgesteckt auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet

Plattformgröße	1.250 x 800 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Gewicht	ca. 23 kg

ART.-NR.: **200.102.00**



VIELSEITIGES ZUBEHÖR FÜR LOCHRASTERPLATTEN

Lochrasterplatten sind vielseitig und bieten mit Zubehör Lösungen für optimierte Prozesse: Spannen, Verleimen, Pressen, Schleifen, Polieren, etc. sind mit wenig Aufwand auf Ihrem Hubtisch durchführbar.

ZUBEHÖR // AB S.113



ÜBER 180 VARIANTEN VON HUBTISCHEN

Mit unseren über 180 verschiedenen Varianten von Hub- und Arbeitstischen stehen wir Ihnen mit unserem Know-how zur Seite und beraten Sie ausführlich über die beste Wahl für Ihren individuellen Einsatzzweck.

KONTAKTIEREN SIE UNS GERNE UNVERBINDLICH:

telefonisch: +49 7576 962978-0
per E-Mail: info@beck-maschinenbau.de



Einer unserer kleinsten Hubtische und leichter als zwei Bierkisten.

HS 300 STANDARD

OHNE ARBEITSPLATTE | **FH**

TRAGLAST
bis 300 kg

PLATTFORMGRÖßE
970 x 590 mm

GESAMTHÖHE
max. 1.010 mm

Der Arbeitsplatz der Zukunft ist fahrbar, höhenverstellbar unter Last und individuell einsetzbar wie der HS 300. Auf den Grundrahmen der Standardausführung lassen sich unterschiedliche Arbeitsplatten aufsetzen und so für jede Branche und jeden Einsatzbereich individualisieren.

Nutzhub	610 mm
Bauhöhe des Hubtisches	400 mm
Gewicht	ca. 70 kg
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse	

ART.-NR.: **190.020.00**





VERFÜGBARE ARBEITSPLATTEN UND OPTIONEN
// AB S.018



HIGHLIGHT

DAS MACHT DEN HS 300 BESONDERS:

1



Die Bauweise der Scherenkonstruktion bietet durch Vierkantprofile maximale Stabilität.

2



Die Verschraubung der Scherenkonstruktion ist durchgehend verstärkt.

3



Zwei der vier Lenkrollen sind mit Feststell-bremse ausgestattet.

4



Der Feststellhebel blockiert/sichert Ihren Hubtisch mechanisch auf Normalhöhe.

DIVERSES ZUBEHÖR // AB S.113

HS 300 STANDARD OPTIONEN

ARBEITSPLATTE WÄHLBAR
Der Einsatzzweck entscheidet über die richtige Beschaffenheit der Arbeitsplatte. Bei Reinhold Beck Maschinenbau GmbH ist die Arbeitsplatte frei wählbar. Arbeitsabläufe und Anforderungen können so individuell optimiert werden. Bei uns erhalten Sie Arbeitstisch mit verschiedensten Arbeitsplatten für Ihren branchenabhängigen Arbeitsprozess und Anwendungsgebiet.



METALLARBEITSPLATTE

Passend zu HS 300, glatt aufgeschraubt

Plattform	1.000 x 600 x 3 mm
Farbe	Lichtgrau RAL 7035
Gewicht	ca. 14 kg

ART.-NR.: **200.090.00**

KONFIGURIERT // S.020



ARBEITSPLATTE AW 100 GLATT

Passend zu HS 300, aufsteckbar auf Plattform

Plattform	1.250 x 800 x 21 mm
Gewicht	ca. 14 kg

ART.-NR.: **200.100.00**



ARBEITSPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Passend zu HS 300, aufsteckbar auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet

Plattform	1.250 x 800 x 30 mm
Gewicht	ca. 24 kg

ART.-NR.: **200.101.00**



LOCHRASTERPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Passend zu HS 300, aufsteckbar auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet

Plattform	1.250 x 800 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Gewicht	ca. 23 kg

ART.-NR.: **200.102.00**



ARBEITSPLATTE BUCHE-MULTIPLEX MIT 2 SCHUBLADENKÄSTEN

Passend zu HS 300, 2 Schubladenkästen, beidseitig ausziehbar mit Federriegelverschluss, aufgeschraubt auf Plattform

Plattform	1.050 x 680 x 160 mm
Schubladeninnenmaß	590 x 390 x 100 mm
Gewicht	ca. 30 kg

ART.-NR.: **200.103.00**



ARBEITSPLATTE BIRKE-MULTIPLEX, BEIDSEITIG HPL-BESCHICHTET

Passend zu HS 300, aufsteckbar auf Plattform

Plattform	1.250 x 800 x 30 mm
Farbe	Verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht	ca. 25 kg

ART.-NR.: **200.104.00**



LOCHRASTERPLATTE BIRKE-MULTIPLEX, BEIDSEITIG HPL-BESCHICHTET

Passend zu HS 300, aufsteckbar auf Plattform

Plattform	1.250 x 800 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Farbe	Verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht	ca. 24 kg

ART.-NR.: **200.105.00**



VIELSEITIGES ZUBEHÖR FÜR LOCHRASTERPLATTEN

Ob Spannen, Verleimen, Pressen, Schleifen, Polieren – verschiedenste Arbeitsgänge sind mit wenig Aufwand auf Ihrem Hubtisch durchführbar. Lochrasterplatten mit Zubehör bieten optimale Lösungen.

ZUBEHÖR // AB S.113



KUGELROLLENTISCHPLATTE GLATT OHNE STEGLEISTEN

Passend zu HS 300, aufsteckbar auf Plattform

Plattformgröße	1.000 x 610 x 3 mm
Kugelrollen	ø 15 mm
In gehärteter Laufschale	T = 100 mm
Gewicht	ca. 34 kg

ART.-NR.: **200.107.00**



KUGELROLLENTISCHPLATTE GLATT MIT STEGLEISTEN AN ALLEN SEITEN

Passend zu HS 300, aufsteckbar auf Plattform, Stegleisten abnehmbar

Plattformgröße	1.000 x 610 x 3 mm
Kugelrollen	ø 15 mm
In gehärteter Laufschale	T = 100 mm
Steghöhe	20 mm
Gewicht	ca. 36 kg

ART.-NR.: **200.119.00**



METALLLOCHRASTERPLATTE

Passend zu HS 300, aufgeschraubt auf Plattform, zum Einsatz bei Montagearbeiten und als Schweißerplatte für filigrane Schweißerarbeit, Oberfläche: phosphatiert

Plattformgröße	1.200 x 800 x 65 mm
Materialstärke	4 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 28 mm
Diagonalraster	T = 100 mm
Seitenwange	65 mm hoch
Gewicht	ca. 48 kg

ART.-NR.: **200.115.00**



ROLLENBAHN MIT KUNSTSTOFF-TRAGROLLEN, KUGELGELAGERT

Passend zu HS 300 Standard mit Blechplatte, aufsteckbar auf Blechplatte

Bahnlänge	1.000 mm
Bahnbreite	700 mm
Tragrollen aus Kunststoff	ø 63 mm
Teilung	250 mm
Gewicht	ca. 25 kg

ART.-NR.: **200.122.00**



ROLLENBAHN MIT STAHL-TRAG-ROLLEN, KUGELGELAGERT

Passend zu HS 300 Standard mit Blechplatte, aufsteckbar auf Blechplatte

Bahnlänge	1.000 mm
Bahnbreite	700 mm
Tragrollen aus Stahl	ø 60 mm
Teilung	250 mm
Gewicht	ca. 30 kg

ART.-NR.: **200.124.00**



BUCHENLEISTEN, 2 STÜCK

Mit eingepressten Magneten zum Fixieren auf der Blechplatte

Buchenleisten	50 x 50 mm
Länge	1.100 mm
Gewicht	ca. 3 kg

ART.-NR.: **200.112.00**



EDELSTAHLARBEITSPLATTE GLATT

Passend zu HS 300, zum Aufstecken auf Plattform, umlaufend 20 mm Abkantung, mit Griffen an der Schmalseite

Plattformgröße	1.200 x 750 x 2 mm
Gewicht	ca. 16 kg

ART.-NR.: **200.108.00**



SCHIEBEBÜGEL

Passend zu HS 300, zum Anschrauben an den Grundrahmen

Gewicht	ca. 5 kg

ART.-NR.: **200.109.00**



RICHTUNGSFESTSTELLER

Lenkstopp für Lenkrolle, 1 Stück

Durch den Richtungsfeststeller wird die Lenkrolle zu einer Bockrolle

Die Lenkrichtung wird stabilisiert

Gewicht	ca. 1 kg

ART.-NR.: **200.001.00**

HS 300 STANDARD

KONFIGURIERT

METALLBLECHPLATTE | **FH**

TRAGLAST
bis 300 kg

PLATTENGRÖßE
1.000 x 600 x 3 mm

GESAMTHÖHE
max. 1.010 mm

Nutzhub	610 mm
Bauhöhe des Hubtisches	400 mm
Gewicht	ca. 70 kg
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse	

ART.-NR.: **190.100.00**

STUFENLOS UND UNTER LAST HÖHENVERSTELLBAR MITHILFE DER FUßHYDRAULIK



FUß | AKKU | ELEKTRO

FAHRBAR

DER WIRTSCHAFTLICHE GEWINN:

+ Optimal ausgestattete Arbeitsplätze sorgen für motivierte Mitarbeiter
+ Mehr Sicherheit durch hochwertige und stabile Arbeitstische
+ Die angepasste Werktischhöhe verringert zusätzliche Arbeitsschritte
+ Hochwertige Materialien und Ausführung für lange Lebensdauer
+ Rückenschädigende Haltung wird vermieden

Alle Produkte finden Sie auch in unserem Onlineshop unter www.hokubema.com

HS 300 STANDARD

OHNE ARBEITSPLATTE | **AH**

TRAGLAST
bis 350 kg

PLATTENGRÖßE
970 x 590 mm

GESAMTHÖHE
max. 1.050 mm

Nutzhub	610 mm
Bauhöhe des Hubtisches	440 mm
Gewicht	ca. 100 kg
Hubzeit	7 s
Handtaster Auf/Ab	
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse	

ART.-NR.: **190.150.00**

KONFIGURIERT




VERFÜGBARE ARBEITSPLATTEN UND OPTIONEN
// AB S.018



STUFENLOS UND UNTER LAST HÖHENVERSTELLBAR MITHILFE DER AKKUHYDRAULIK

FUß | **AKKU** | ELEKTRO



FUNKSTEUERUNG FÜR AKKUHYDRAULIK
Kabellose Bedienung für Auf/Ab inklusive Notaus-Taster
ART.-NR.: **190.151.00**

HS 300 MIDI

OHNE ARBEITSPLATTE | **FH**

TRAGLAST
bis 300 kg


PLATTFORMGRÖßE
1.200 x 740 mm

GESAMTHÖHE
max. 1.010 mm

Unterschiedliche Körpergrößen und die verschiedenen Abmessungen der zu bearbeitenden Produkte machen höhenverstellbare Arbeitstische zu einer unerlässlichen Voraussetzung für ergonomisch optimierte Arbeitsplätze.

Nutzhub	610 mm
Bauhöhe des Hubtisches	400 mm
Gewicht	ca. 85 kg
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse	

ART.-NR.: **190.200.00**

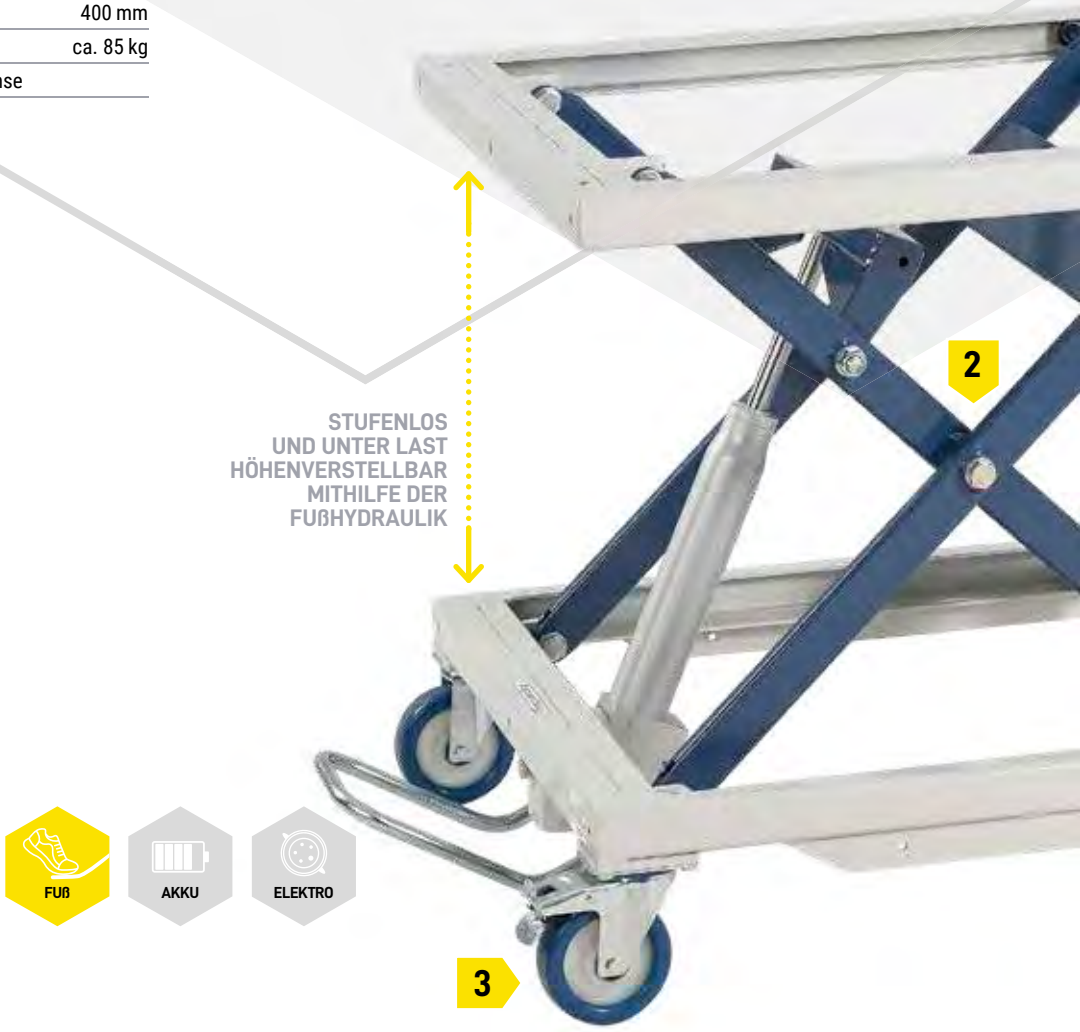



VERFÜGBARE ARBEITSPLATTEN UND OPTIONEN
// AB S.024

1



4



FAHRBAR

HIGHLIGHT

DAS MACHT DEN HS 300 MIDI BESONDERS:

1



Heben und Senken erfolgt sanft und sorgfältig zudem millimetergenau.

2



Hohe Stabilität durch die verstärkte Verschraubung der Scherenkonstruktion.

3



Nach fahrbar erfolgt fixierbar durch zwei Feststellbremsen an zwei der vier Lenkrollen.

4




Der Feststellhebel blockiert/sichert Ihren Hubtisch mechanisch auf Normalhöhe.

DIVERSES ZUBEHÖR // AB S.113

HS 300 MIDI OPTIONEN

ARBEITSPLATTE WÄHLBAR
Die Beschaffenheit der Arbeitsplatte ist abhängig von Arbeitsablauf und Anforderung des Arbeitsumfeldes. Bei Reinhold Beck Maschinenbau GmbH ist die Arbeitsplatte frei wählbar. Dabei stehen verschiedenste Platten für die optimale Bearbeitung zur Verfügung. Bei uns erhalten Sie Arbeitstisch mit Arbeitsplatte für Ihren branchenabhängigen Arbeitsprozess.

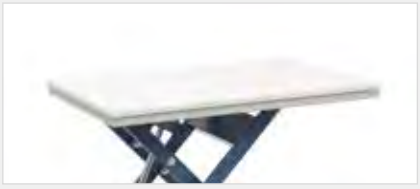

METALLBLECHPLATTE GLATT

Passend zu HS 300 midi, aufgeschraubt

Plattform	1.210 x 750 x 3 mm
Farbe	Lichtgrau RAL 7035
Gewicht	ca. 18 kg

ART.-NR.: **210.316.00**



ARBEITSPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Passend zu HS 300 midi, aufsteckbar auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet

Plattform	1.600 x 790 x 30 mm
Gewicht	ca. 30 kg

ART.-NR.: **210.305.00**



LOCHRASTERPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Passend zu HS 300 midi, aufsteckbar auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet

Plattform	1.600 x 790 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Gewicht	ca. 29 kg

ART.-NR.: **210.315.00**



ARBEITSPLATTE BIRKE-MULTIPLEX, BEIDSEITIG HPL-BESCHICHTET

Passend zu HS 300 midi, aufsteckbar auf Plattform

Plattform	1.600 x 790 x 30 mm
Farbe	Verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht	ca. 30 kg

ART.-NR.: **210.326.00**



LOCHRASTERPLATTE BIRKE-MULTIPLEX, BEIDSEITIG HPL-BESCHICHTET

Passend zu HS 300 midi, aufsteckbar auf Plattform

Plattform	1.600 x 790 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Farbe	Verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht	ca. 29 kg

ART.-NR.: **210.328.00**



METALLLOCHRASTERPLATTE

Passend zu HS 300 midi, aufgeschraubt auf Plattform, zum Einsatz bei Montagearbeiten und als Schweißerplatte für filigrane Schweißerarbeit, Oberfläche: phosphatiert

Plattformgröße	1.200 x 800 x 65 mm
Materialstärke	4 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 28 mm
Diagonalraster	100 mm
Seitenwange	65 mm hoch
Gewicht	ca. 48 kg

ART.-NR.: **200.115.00**





16B-SYSTEM STAHL-LOCHRASTERPLATTE

Passend zu HS 300 midi, aufgeschraubt, aus hochwertigem Stahl, mechanisch bearbeitet mit hoher Genauigkeit, Oberfläche: plasmanitriert (korrosionsbeständig + langlebiger Verschleißschutz), Plattenkonstruktion durch kassettenförmig eingeschweißte Stegbleche verstärkt, zum Einsatz bei Montagearbeiten und als Schweißerplatte für filigrane Schweißerarbeit.

Plattformgröße	1.200 x 800 x 50 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 16 mm
Raster	50 x 50 mm
Seitenwange	50 mm hoch
Bohrungsabstand Seitenwange	50 mm
Materialstärke	ca. 11,5 – 13 mm
Bohrungsabstand Seitenwange 50 mm, Bohrungsradius 2 mm, Ecken + Kanten mit Radius 3/6 mm	
Gewicht	ca. 106 kg

ART.-NR.: **200.400.16**

zzgl. Verpackung und Transport







SCHWENKMAX PLATTFORMSCHWENKRAHMEN INKLUSIVE KONTERGEWICHT

Passend zu HS 300 midi, aufgebaut auf Plattformrahmen, lässt sich einfach montieren/demontieren, mit 2-Lagen-Arretierung für Plattentransport von vertikal auf horizontal und Höhenverstellung. Platten in Großformat lassen sich von einer Person leicht aus dem Regal entnehmen und der Bearbeitungsmaschine (z. B. Formatkreissäge, etc.) zuführen.

Für Plattengewicht	bis max. 120 kg
Gewicht	ca. 48 kg

ART.-NR.: **190.300.00**

KONFIGURIERT // S.026



SCHIEBEBÜGEL

Passend zu HS 300 midi, zum Anschrauben an den Grundrahmen

Gewicht	ca. 6 kg

ART.-NR.: **200.219.00**



RICHTUNGSFESTSTELLER

Lenkstopp für Lenkrolle, 1 Stück

Durch den Richtungsfeststeller wird die Lenkrolle zu einer Bockrolle

Die Lenkrichtung wird stabilisiert

Gewicht	ca. 1 kg

ART.-NR.: **200.001.00**



AUSPROBIEREN, ERLEBEN, VERLIEBEN

Unser Ausstellungsraum ist eine ganzjährige Produktpräsentation und dient dem Ausprobieren von Produkten und Maschinen. Gerne beraten wir Sie auch persönlich vor Ort.

KONTAKTIEREN SIE UNS GERNE UNVERBINDLICH:

telefonisch: +49 7576 962978-0

per E-Mail: info@beck-maschinenbau.de

HS 300 MIDI

SCHWENKMAX | **FH**

KONFIGURIERT


QR-Code scannen und Anwendervideo ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=r2owyN1xNEw

TRAGLAST	PLATTENGRÖßE	PLATTFORM-SCHWENKRAHMEN	GESAMTHÖHE
bis 300 kg	1.200 x 740 mm	1.800 x 1.480 mm	max. 1.010 mm

Nutzhub	610 mm
Bauhöhe des Hubtisches	400 mm
Gewicht	ca. 153 kg
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse	

ART.-NR.: **190.220.00**

SCHWENKEN, VERSTELLEN MÜHELOS EINFACH:
Platten lassen sich mit dem Schwenkmax von einer Person ohne Kraftanstrengung aus der vertikalen in die horizontale Position bringen. Plattformschwenkrahmen mit 2-Lagen-Arretierung, demontierbar mit nur wenigen Handgriffen. Ideal einsetzbar für Arbeiten in der Plattenbearbeitung im Holz- und Metallbereich.

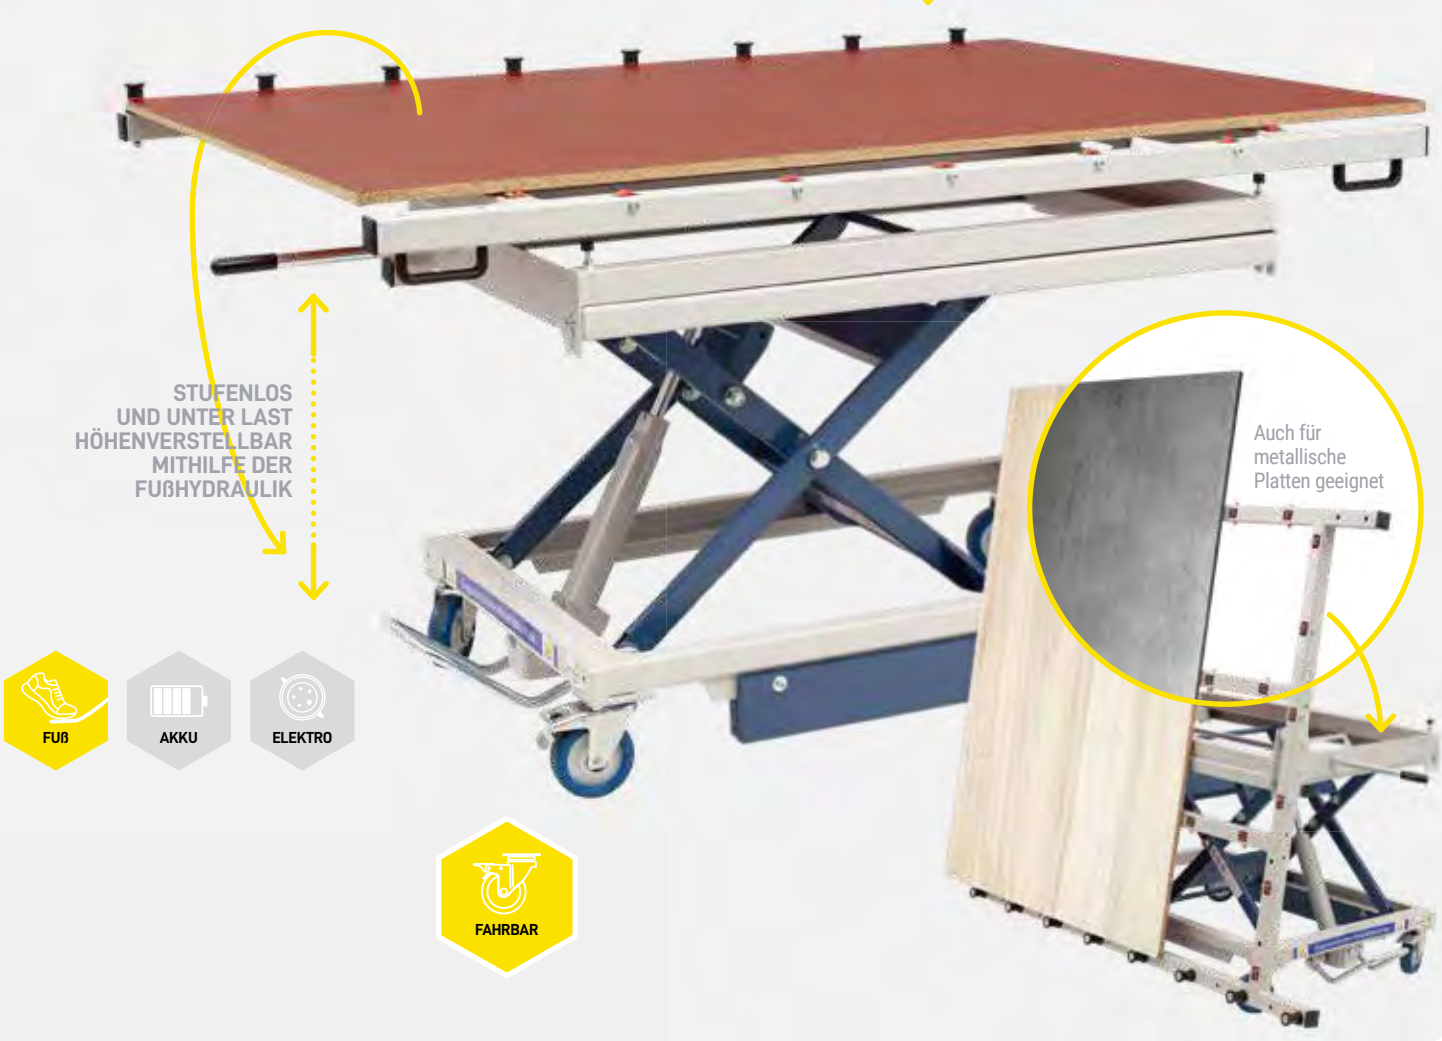

HS 300 MIDI

OHNE ARBEITSPLATTE | **AH**

TRAGLAST
bis 350 kg

PLATTENGRÖßE
1.200 x 740 mm

GESAMTHÖHE
max. 1.050 mm

Nutzhub	610 mm
Bauhöhe des Hubtisches	440 mm
Gewicht	ca. 110 kg
Hubzeit	7 s
Handtaster Auf/Ab	
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse	

ART.-NR.: **190.210.00**

KONFIGURIERT




VERFÜGBARE ARBEITSPLATTEN UND OPTIONEN
// AB S.024



STUFENLOS UND UNTER LAST HÖHENVERSTELLBAR MITHILFE DER AKKUHYDRAULIK

FAHRBAR

FUß | **AKKU** | **ELEKTRO**



FUNKSTEUERUNG FÜR AKKUHYDRAULIK
Kabellose Bedienung für Auf/Ab inklusive Notaus-Taster
ART.-NR.: **190.151.00**

GESUND BEI DER ARBEIT ...


EIN ZEICHEN SETZEN

ERGONOMISCHE ARBEITSPLÄTZE.

Menschen sind unterschiedlich gewachsen. Durch das Arbeiten mit fixer Höhe resultieren dauerhafte Erkrankungen und Schädigungen der Wirbelsäule – und das schon beim Berufseinstieg. Die Lösung: ergonomische, höhenverstellbare Arbeitstische für unterschiedliche Körpergrößen und die optimale Positionierung der Werkstücke.



WECHSELNDE ARBEITSHALTUNG
... mit ergonomischen, höhenverstellbaren Hub- und Arbeitstischen, beispielsweise von der Firma Beck Maschinenbau GmbH, eine wechselnde Arbeitshaltung erzielen.

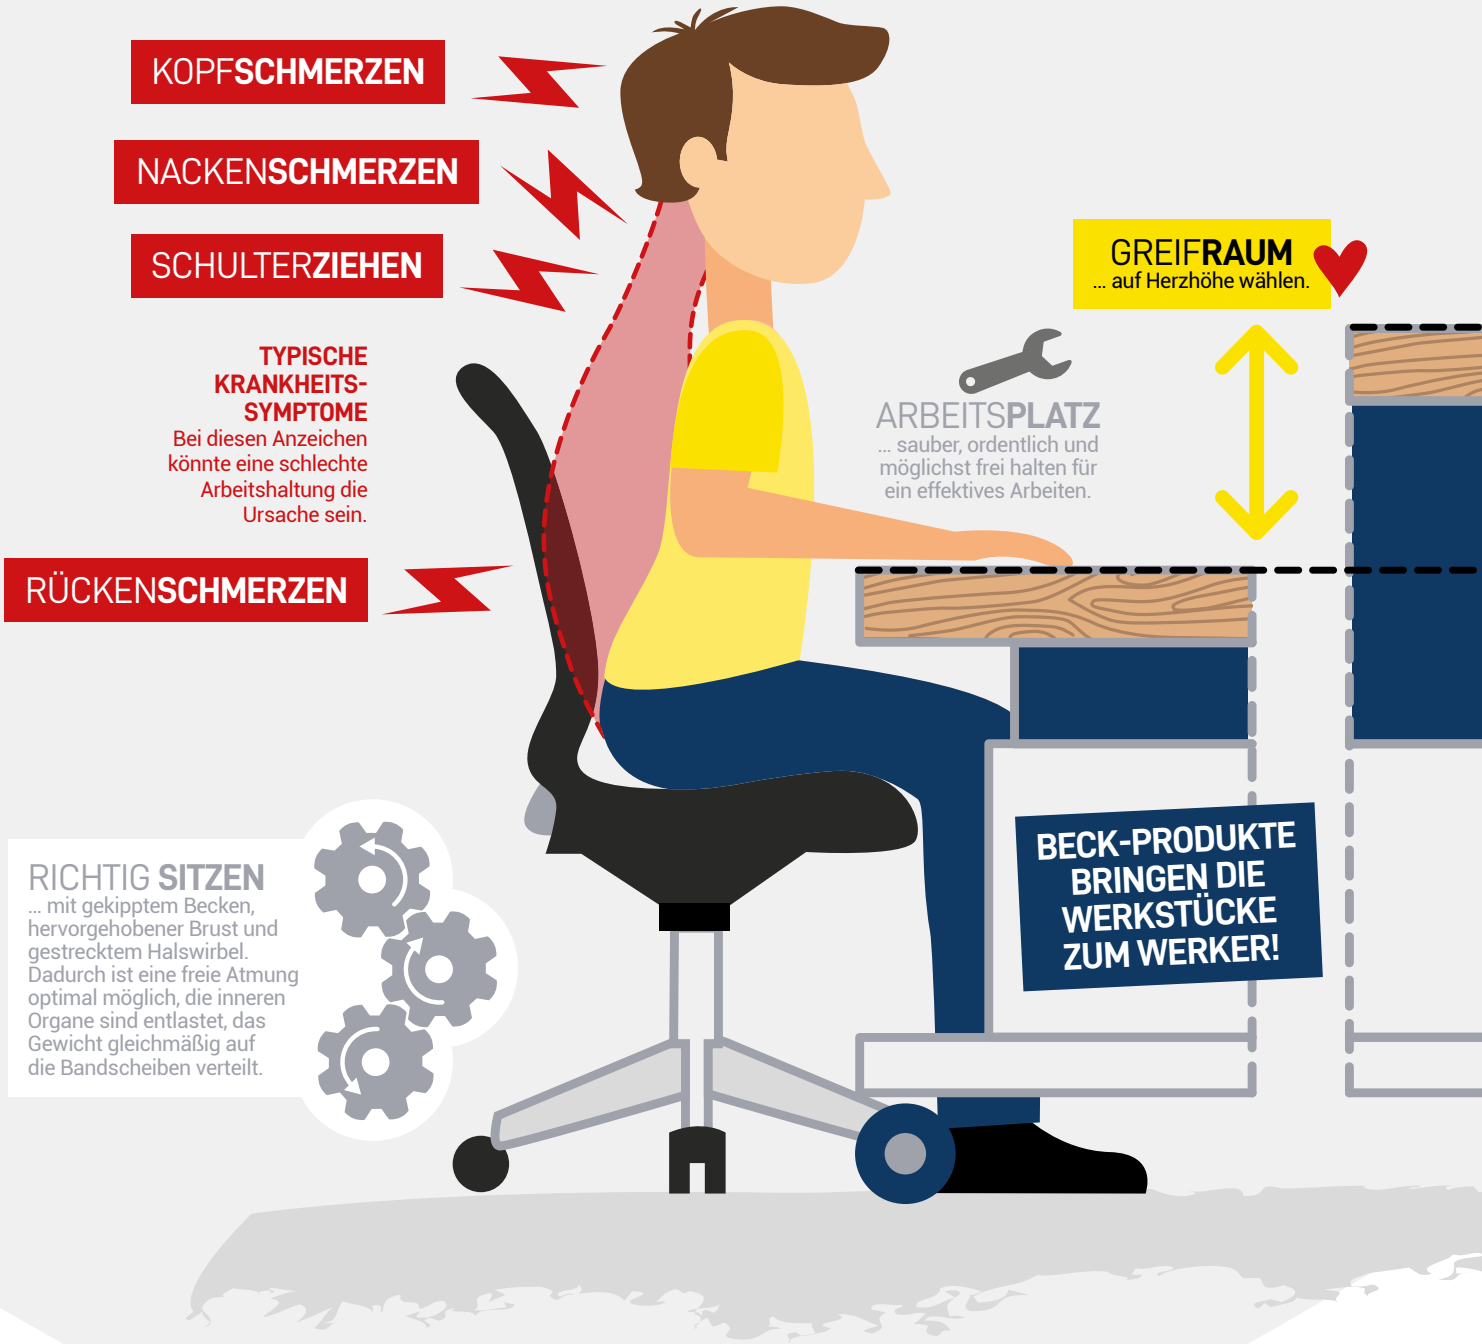


RICHTIG SITZEN
... mit gekipptem Becken, hervorgehobener Brust und gestrecktem Halswirbel. Dadurch ist eine freie Atmung optimal möglich, die inneren Organe sind entlastet, das Gewicht gleichmäßig auf die Bandscheiben verteilt.

Alle Produkte finden Sie auch in unserem Onlineshop unter www.hokubema.com




QR-Code scannen und Plakat herunterladen:
www.beck-maschinenbau.com/ergonomie/

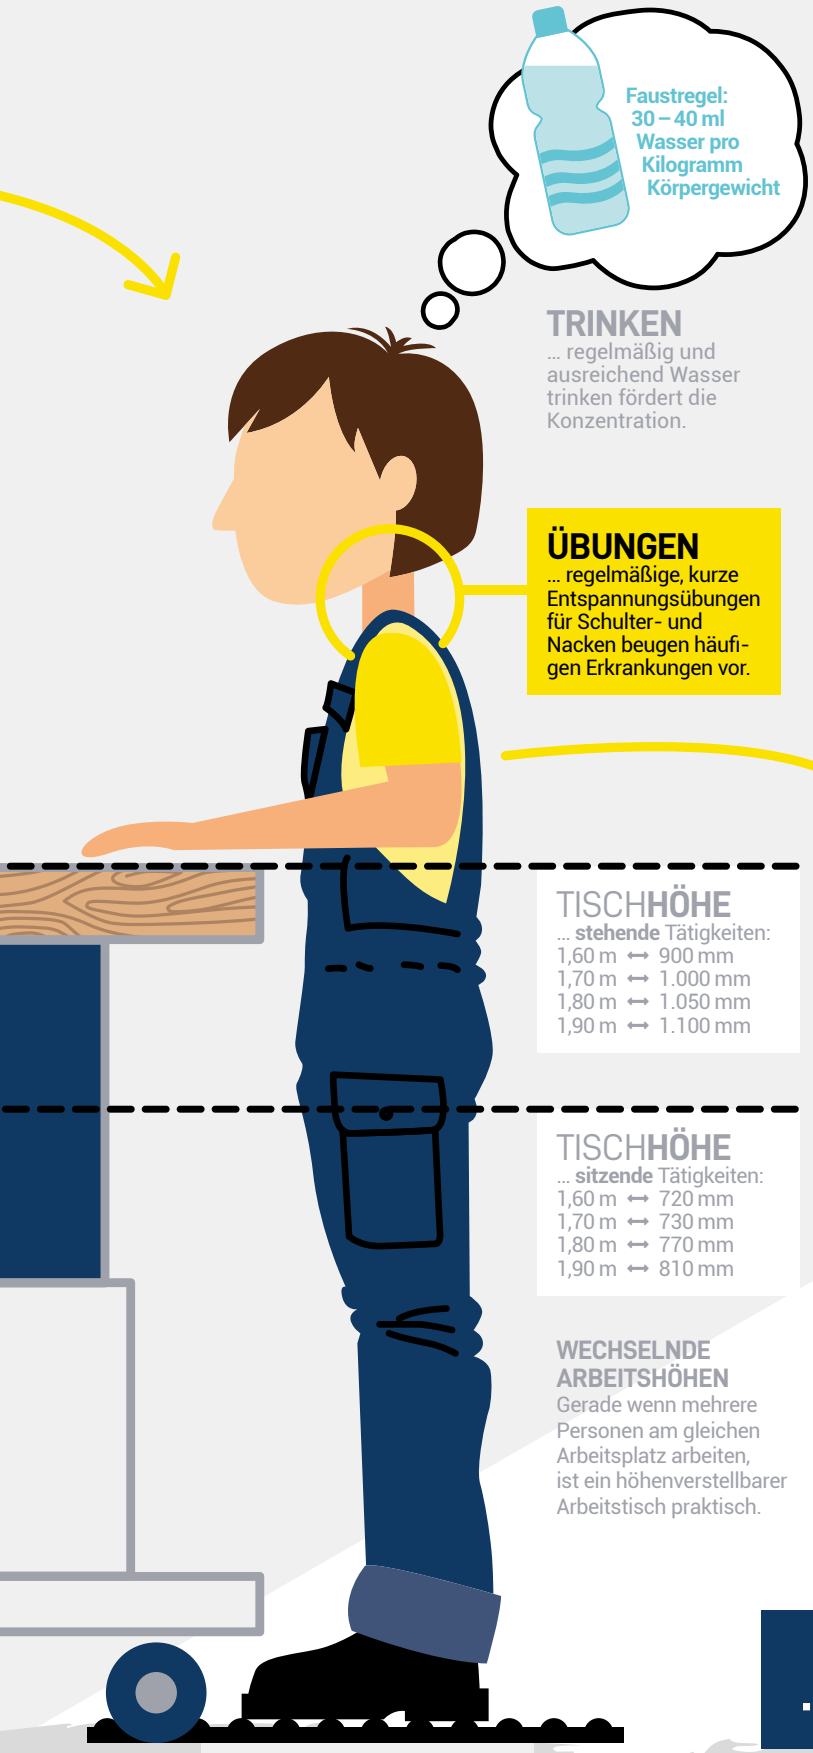

TRINKEN
... regelmäßig und ausreichend Wasser trinken fördert die Konzentration.

ÜBUNGEN
... regelmäßige, kurze Entspannungsübungen für Schulter- und Nacken beugen häufigen Erkrankungen vor.

RICHTIG HEBEN
... aus der Hocke mit vorgespannter Rückenmuskulatur, um alle Wirbel der Wirbelsäule gleichmäßig zu beanspruchen.



TISCHHÖHE
... **stehende** Tätigkeiten:
1,60 m ⟷ 900 mm
1,70 m ⟷ 1.000 mm
1,80 m ⟷ 1.050 mm
1,90 m ⟷ 1.100 mm

TISCHHÖHE
... **sitzende** Tätigkeiten:
1,60 m ⟷ 720 mm
1,70 m ⟷ 730 mm
1,80 m ⟷ 770 mm
1,90 m ⟷ 810 mm

WECHSELNDE ARBEITSHÖHEN
Gerade wenn mehrere Personen am gleichen Arbeitsplatz arbeiten, ist ein höhenverstellbarer Arbeitstisch praktisch.

RICHTIG STEHEN
... mit breitem, stabilem Stand und gutem Schuhwerk auf einer ergonomischen Fußmatte.

... EIN LEBEN LANG!

MIT DER GESUNDHEIT IST ES WIE MIT ALLEM:
MAN SCHÄTZT SIE ERST, WENN SIE FEHLT.

FANGEN SIE BEREITS HEUTE MIT VORBEUGUNG AN!

HS 300 GROß


OHNE ARBEITSPLATTE | **FH**

TRAGLAST	PLATTFORMGRÖßE	GESAMTHÖHE
bis 300 kg	1.900 x 740 mm	max. 1.010 mm

Beck-Produkte zeichnen sich durch Technologie, Qualität und Know-how aus. Besonders unser Alleinstellungsmerkmal, die Doppelhorizontalscheren-Konstruktion, sorgt für höchste Stabilität mit zwei Festlager und zwei Loslager.

Nutzhub	610 mm
Bauhöhe des Hubtisches	400 mm
Gewicht	ca. 150 kg
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse	

ART.-NR.: **191.100.00**

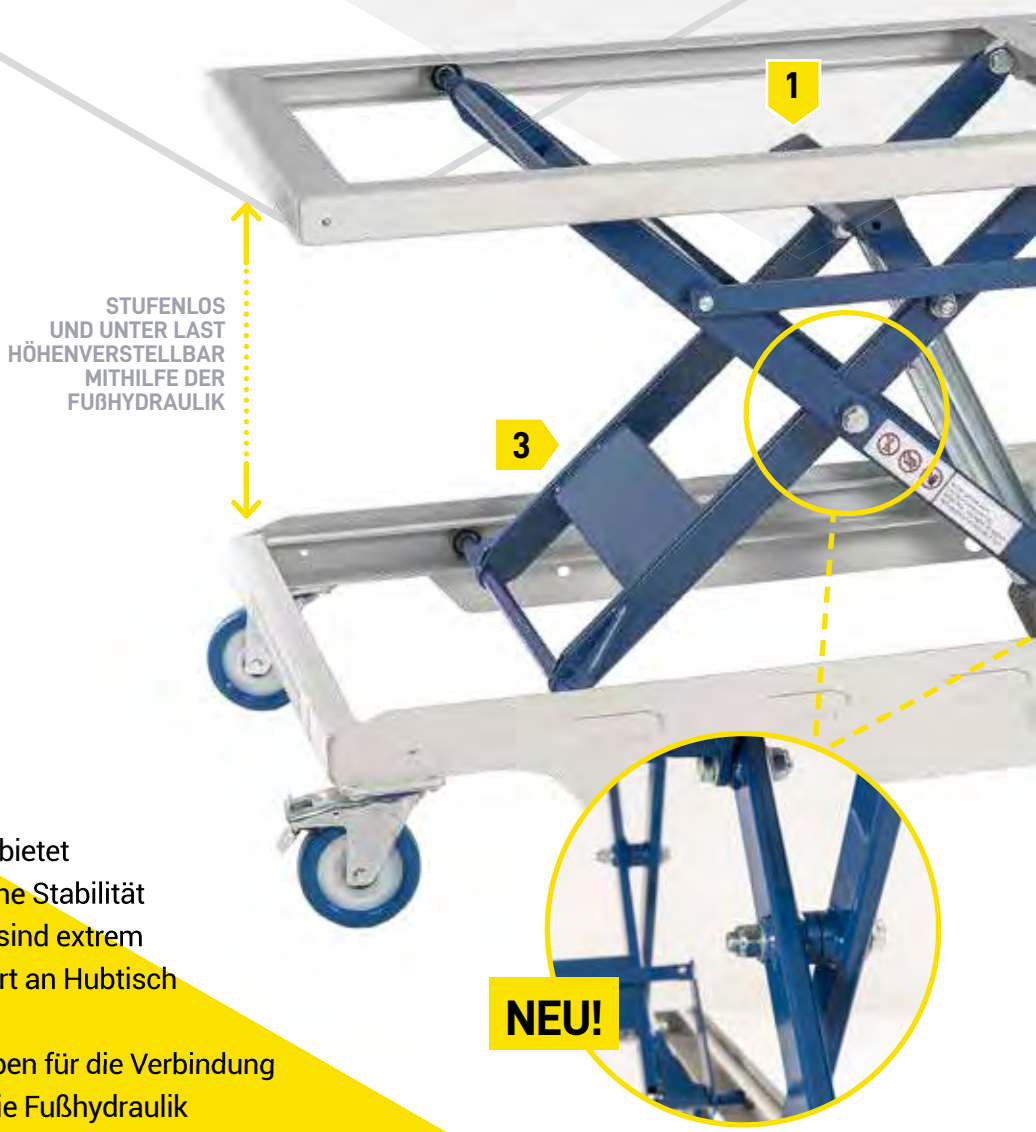


STARKER ALLROUNDER:

+ Dank der neuen Doppelschere bietet der HS 300 groß besonders hohe Stabilität
+ Die Profile aus Vierkantrohren sind extrem belastbar, wodurch diese Bauart an Hubtisch vielseitig einsetzbar ist
+ Die speziell gewählten Schrauben für die Verbindung sind leichtgängig speziell für die Fußhydraulik

Alle Produkte finden Sie auch in unserem Onlineshop unter **www.hokubema.com**



VERFÜGBARE ARBEITSPLATTEN UND OPTIONEN
// AB S.032

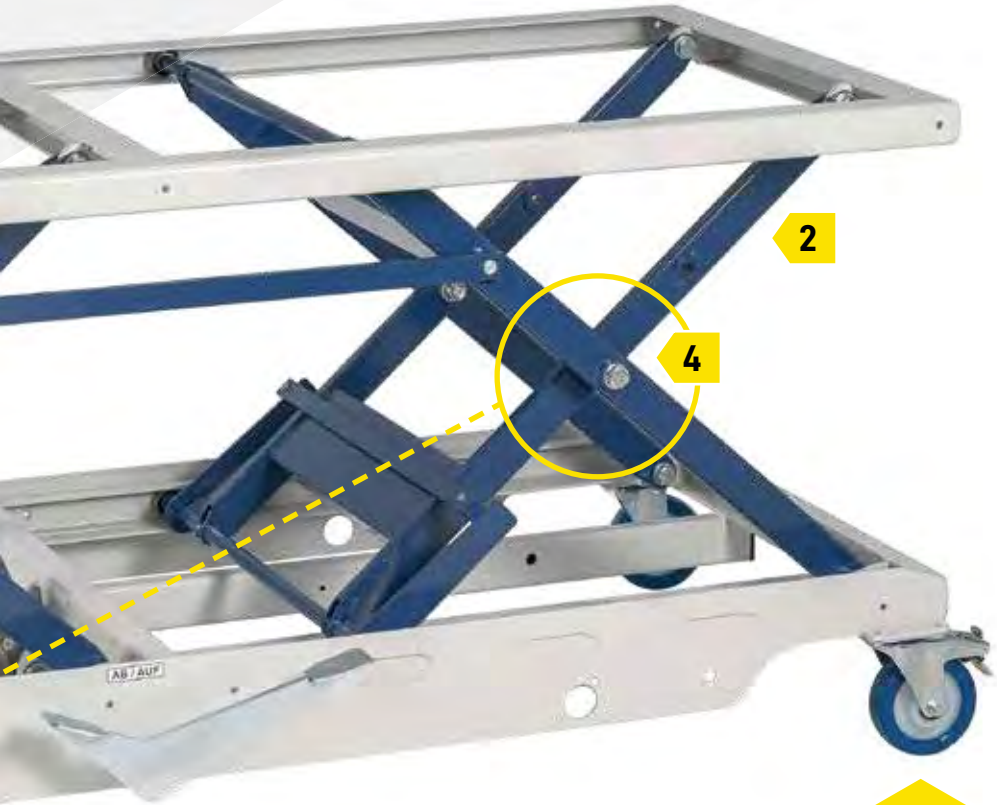

FUß

AKKU

ELEKTRO

FAHRBAR

HIGHLIGHT

DAS MACHT DEN HS 300 GROß BESONDERS:

1



Die Höhenverstellung erfolgt sorgfältig auch im Umgang mit empfindlichen Objekten.

2



Die Konstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen sorgt für hohe Stabilität.

3



Mit dem Feststellhebel wird der Hubtisch zusätzlich gesichert auf Normalhöhe.

4



Breite Lagerung der Gelenkbolzen für besonders hohe Stabilität.

DIVERSES ZUBEHÖR // AB S.113

HS 300 GROß OPTIONEN

ARBEITSPLATTE WÄHLBAR
Bei Reinhold Beck Maschinenbau GmbH steht neben der Ergonomie auch die Nachhaltigkeit an vorderster Stelle. Die hohe Wertbeständigkeit am Produkt selbst in Verbindung mit garantierter Ersatzteilversorgung ermöglichen auch in Jahren später einen idealen Arbeitsablauf. So können bei Bedarf auch Arbeitsplatten, die in die Jahre gekommen sind, ausgetauscht und ersetzt werden.



METALLBLECHARBEITSPLATTE

Passend zu HS 300 groß, glatt, aufgeschraubt, umlaufend 20 mm Abkantung

Plattform	1.960 x 840 x 3 mm
Farbe	Lichtgrau RAL 7035
Gewicht	ca. 42 kg

ART.-NR.: **200.205.00**



ARBEITSPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Passend zu HS 300 groß, aufgeschraubt auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet

Plattform	2.000 x 1.000 x 30 mm
Gewicht	ca. 45 kg

ART.-NR.: **200.200.00**

KONFIGURIERT // S.038



LOCHRASTERPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Passend zu HS 300 groß, aufgeschraubt auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet

Plattform	2.000 x 1.000 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Gewicht	ca. 41 kg

ART.-NR.: **200.201.00**

KONFIGURIERT // S.039



ARBEITSPLATTE BIRKE-MULTIPLEX, BEIDSEITIG HPL-BESCHICHTET

Passend zu HS 300 groß, aufgeschraubt auf Plattform

Plattform	2.000 x 1.000 x 30 mm
Farbe	Verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht	ca. 46 kg

ART.-NR.: **200.210.00**



LOCHRASTERPLATTE BIRKE-MULTIPLEX, BEIDSEITIG HPL-BESCHICHTET

Passend zu HS 300 groß, aufgeschraubt auf Plattform

Plattform	2.000 x 1.000 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Farbe	Verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht	ca. 42 kg

ART.-NR.: **200.217.00**



ARBEITSPLATTE BUCHE-MULTIPLEX MIT 3 SCHUBLADENKÄSTEN

Passend zu HS 300 groß, 3 Schubladenkästen, beidseitig ausziehbar mit Federriegelverschluss

Plattform	2.000 x 1.000 x 160 mm
Arbeitsplattenstärke	27 mm
Schubladeninnenmaß	900 x 560 x 100 mm
Gewicht	ca. 74 kg

ART.-NR.: **200.203.00**



ROLLENBAHN MIT STAHL-TRAGROLLEN, KUGELGELAGERT

Passend zu HS 300 groß mit Blechplatte, aufgeschraubt

Bahnlänge	1.900 mm
Bahnbreite	800 mm
Tragrollen aus Stahl	ø 60 mm
Teilung	250 mm
Gewicht	ca. 90 kg

ART.-NR.: **200.127.00**
Nur in Verbindung mit ART.-NR.: **200.205.00**



HOBELBANK-ARBEITSPLATTE, BUCHE-MASSIVPLATTE

Passend zu HS 300 groß, aufgeschraubt

Hinterzange mit parallelspannender Führung	
Doppelte Bankhakenreihe mit 4 runden Stahlbankhaken	
Arbeitsplattenstärke	40 mm
Plattform	1.960 x 840 x 100 mm
Gewicht	ca. 80 kg

ART.-NR.: **200.204.00**





KIPPEINRICHTUNG OHNE ARBEITSPLATTE

Passend zu HS 300 groß, Kippeinrichtung handhydraulisch verstellbar bis Neigung 58°

Plattform	1.900 x 740 x 160 mm
Gewicht	ca. 45 kg

ART.-NR.: **200.206.00**






KIPPEINRICHTUNG MIT LOCHRASTERPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Platte aufgeschraubt auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet, Kippeinrichtung handhydraulisch verstellbar bis Neigung 58°

Plattengröße	2.000 x 1.000 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Gewicht	ca. 85 kg

ART.-NR.: **200.207.00**

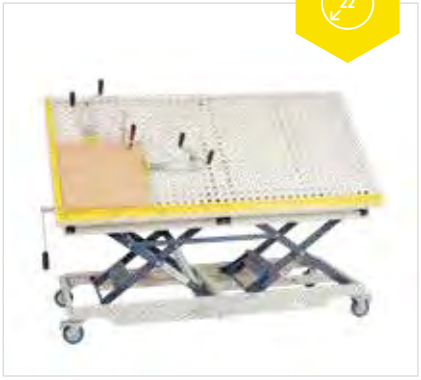



KIPPEINRICHTUNG MIT LOCHRASTERPLATTE BLECH

Platte aufgeschraubt auf Plattform, pulverbeschichtet, Kippeinrichtung handhydraulisch verstellbar bis Neigung 58°, mit durchgehender Anschlagschiene an der unteren und linken Seite

Plattengröße	2.000 x 1.000 x 3 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochraster	T = 50 mm
Farbe	Lichtgrau RAL 7035
Gewicht	ca. 90 kg

ART.-NR.: **200.208.00**



LÖSUNGEN FÜR MEHR MÖGLICHKEITEN

Nicht die passende Lösung gefunden unter unseren Produkten? Das ist fast unmöglich, denn durch unsere Vielfalt an Sonderanfertigungen können wir Ihnen garantiert die richtige Lösung anbieten.

KONTAKTIEREN SIE UNS GERNE UNVERBINDLICH:

telefonisch: +49 7576 962978-0

per E-Mail: info@beck-maschinenbau.de

HS 300 GROß OPTIONEN



WERKZEUGWANNE

Praktische Werkzeug- und Kleinteilablage unterhalb der Arbeitsplatte auf gegenüberliegender Seite des Fußpedals montiert

Wanneninnenmaß	1.900 x 125 x 110 mm
Gewicht	ca. 15 kg

ART.-NR.: **200.214.00**

Nur für Arbeitsplatten im Format 2.000 x 1.000 x 30 mm geeignet. Kann bei AH-Ausführung beidseitig montiert werden.



DREHPLATTFORM 360° MIT ARBEITS-PLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Passend zu HS 300 groß, aufgebaut auf Hubtisch

Plattform	2.000 x 1.000 x 30 mm
Bauhöhe	100 – 120 mm

Drehungsbewegung: Manuelle Betätigung durch federbetätigtes Gestänge mit Griffmulde

Mit Drehkranz kugelgelagert

90° Rastersystem mit 4x Stopp

Gewicht	ca. 100 kg

ART.-NR.: **200.215.00**



ENERGIELEISTE MIT ZENTRALEM LUFT- UND ELEKTROANSCHLUSS

Passend zu HS 300 groß

230 V Zuleitungskabel, 3 m lang

Anschlüsse:
3x Schukosteckdosen mit Deckel
4x Schnellkupplungen für Druckluft

Gewicht	ca. 2 kg

ART.-NR.: **200.407.00**



RICHTUNGSFESTSTELLER

Lenkstopp für Lenkrolle, 1 Stück

Durch den Richtungsfeststeller wird die Lenkrolle zu einer Bockrolle

Die Lenkrichtung wird stabilisiert

Gewicht	ca. 1 kg

ART.-NR.: **200.001.00**





FESTSTELLEINRICHTUNG MIT 4 STELLFÜSSEN

Passend zu HS 300 groß, durch das Umlegen des Hebels wird der Hubtisch ca. 10 mm angehoben und von der Fahr- in eine statische Ruheposition gebracht

Mit 4 Stellfüßen und Handhebel für eine optimale Standfestigkeit

Gewicht	ca. 30 kg

ART.-NR.: **200.300.00**



AUSFÜHRUNG STATIONÄR

4 Fußplatten mit Gewindebolzen, Fußplatten sind zum Bodenausgleich +/- 15 mm einstellbar

Gewicht	ca. 6 kg

ART.-NR.: **200.020.00**



AUSZUGSYSTEM AN EINER SEITE OHNE PLATTE

Plattformerweiterung durch Auszug pro Seite bis 820 mm, passend zu HS 300 groß

Auflageformat pro Seite	810 x 160 mm
Mit Rasterbolzen im 80 mm Raster fixierbar	
Gewicht	ca. 20 kg

ART.-NR.: **200.320.00**

AUSZUGSYSTEM LINKS UND RECHTS, OHNE PLATTE

Gewicht	ca. 40 kg

ART.-NR.: **200.220.00**



AUSZUGSYSTEM AN EINER SEITE MIT ARBEITSPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Plattformerweiterung durch Auszug pro Seite bis 820 mm, passend zu HS 300 groß

Auflageformat pro Seite	1.000 x 200 x 30 mm
Mit Rasterbolzen im 80 mm Raster fixierbar	
Gewicht	ca. 23 kg

ART.-NR.: **200.323.00**

AUSZUGSYSTEM LINKS UND RECHTS, MIT ARBEITSPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Gewicht	ca. 46 kg

ART.-NR.: **200.223.00**



AUSZUGSYSTEM AN EINER SEITE MIT ARBEITSPLATTE BIRKE-MULTIPLEX, BEIDSEITIG HPL-BESCHICHTET

Plattformerweiterung durch Auszug pro Seite bis 820 mm, passend zu HS 300 groß

Auflageformat pro Seite	1.000 x 200 x 30 mm
Mit Rasterbolzen im 80 mm Raster fixierbar	
Farbe	Verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht	ca. 23 kg

ART.-NR.: **200.324.00**

AUSZUGSYSTEM LINKS UND RECHTS, MIT ARBEITSPLATTE BIRKE-MULTIPLEX, BEIDSEITIG HPL-BESCHICHTET

Gewicht	ca. 46 kg

ART.-NR.: **200.224.00**



AUSZUGSYSTEM AN EINER SEITE MIT LOCHRASTERPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Plattformerweiterung durch Auszug pro Seite bis 820 mm, passend zu HS 300 groß

Auflageformat pro Seite	1.000 x 200 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Mit Rasterbolzen im 80 mm Raster fixierbar	
Gewicht	ca. 23 kg

ART.-NR.: **200.325.00**

AUSZUGSYSTEM LINKS UND RECHTS, MIT LOCHRASTERPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Gewicht	ca. 46 kg

ART.-NR.: **200.225.00**

KONFIGURIERT // S.040



AUSZUGSYSTEM AN EINER SEITE MIT LOCHRASTERPLATTE BIRKE-MULTIPLEX, BEIDSEITIG HPL-BESCHICHTET

Plattformerweiterung durch Auszug pro Seite bis 820 mm, passend zu HS 300 groß

Auflageformat pro Seite	1.000 x 200 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Mit Rasterbolzen im 80 mm Raster fixierbar	
Farbe	Verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht	ca. 23 kg

ART.-NR.: **200.327.00**

AUSZUGSYSTEM LINKS UND RECHTS, MIT LOCHRASTERPLATTE BIRKE-MULTIPLEX, BEIDSEITIG HPL-BESCHICHTET

Gewicht	ca. 46 kg

ART.-NR.: **200.226.00**



AUSZUGSYSTEM AN EINER SEITE MIT METALLBLECHPLATTE

Plattformerweiterung durch Auszug pro Seite bis 820 mm, passend zu HS 300 groß

Auflageformat pro Seite	840 x 200 x 3 mm
Mit Rasterbolzen im 80 mm Raster fixierbar	
Farbe	Lichtgrau RAL 7035
Gewicht	ca. 26 kg

ART.-NR.: **200.329.00**

AUSZUGSYSTEM LINKS UND RECHTS, MIT METALLBLECHPLATTE

Gewicht	ca. 53 kg

ART.-NR.: **200.227.00**



Handgefertigte Arbeitstische in Deutschland produziert.

HS 300 GROß

OHNE ARBEITSPLATTE | **AH**

TRAGLAST
bis 350 kg

PLATTFORMGRÖßE
1.900 x 740 mm

GESAMTHÖHE
max. 1.050 mm

Der wartungsfreie und akkuhydraulische Antrieb inklusive Ladegerät 230 V mit Schukostecker ist im Bodenrahmen integriert und somit ideal verbaut.

Nutzhub	610 mm
Bauhöhe des Hubtisches	440 mm
Gewicht	ca. 195 kg
Aggregat	12 V
Tank	2,2 l
Akku	12 V / 24 Ah
Handtaster für Auf/Ab mit 3 m Kabellänge	
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse	

ART.-NR.: **191.120.00**


KONFIGURIERT



VERFÜGBARE ARBEITSPLATTEN UND OPTIONEN
// AB S.032



FUß | AKKU | ELEKTRO | FAHRBAR



HANDTASTER MIT SPIRALKABEL
Anstatt Normalkabel, Kabellänge: 2 m
ART.-NR.: **200.349.00**



FUNKSTEUERUNG FÜR AKKUHYDRAULIK
Kabellose Bedienung für Auf/Ab inklusive Notaus-Taster
ART.-NR.: **190.151.00**

DIVERSES ZUBEHÖR // AB S.113

HS 300 GROß

KONFIGURIERT

ARBEITSPLATTE BUCHE-MULTIPLEX | **FH**

TRAGLAST
bis 300 kg


PLATTENGRÖßE
2.000 x 1.000 x 30 mm

GESAMTHÖHE
max. 1.040 mm

Die Arbeitsplatte Buche-Multiplex ist leinölbeschichtet und ideal für schonende Bearbeitungen an empfindlichen Teilen geeignet – sicher für Mitarbeiter und Fertigungsteile.

Nutzhub	610 mm
Bauhöhe des Hubtisches	430 mm
Gewicht	ca. 195 kg
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse	

ART.-NR.: **191.101.00**

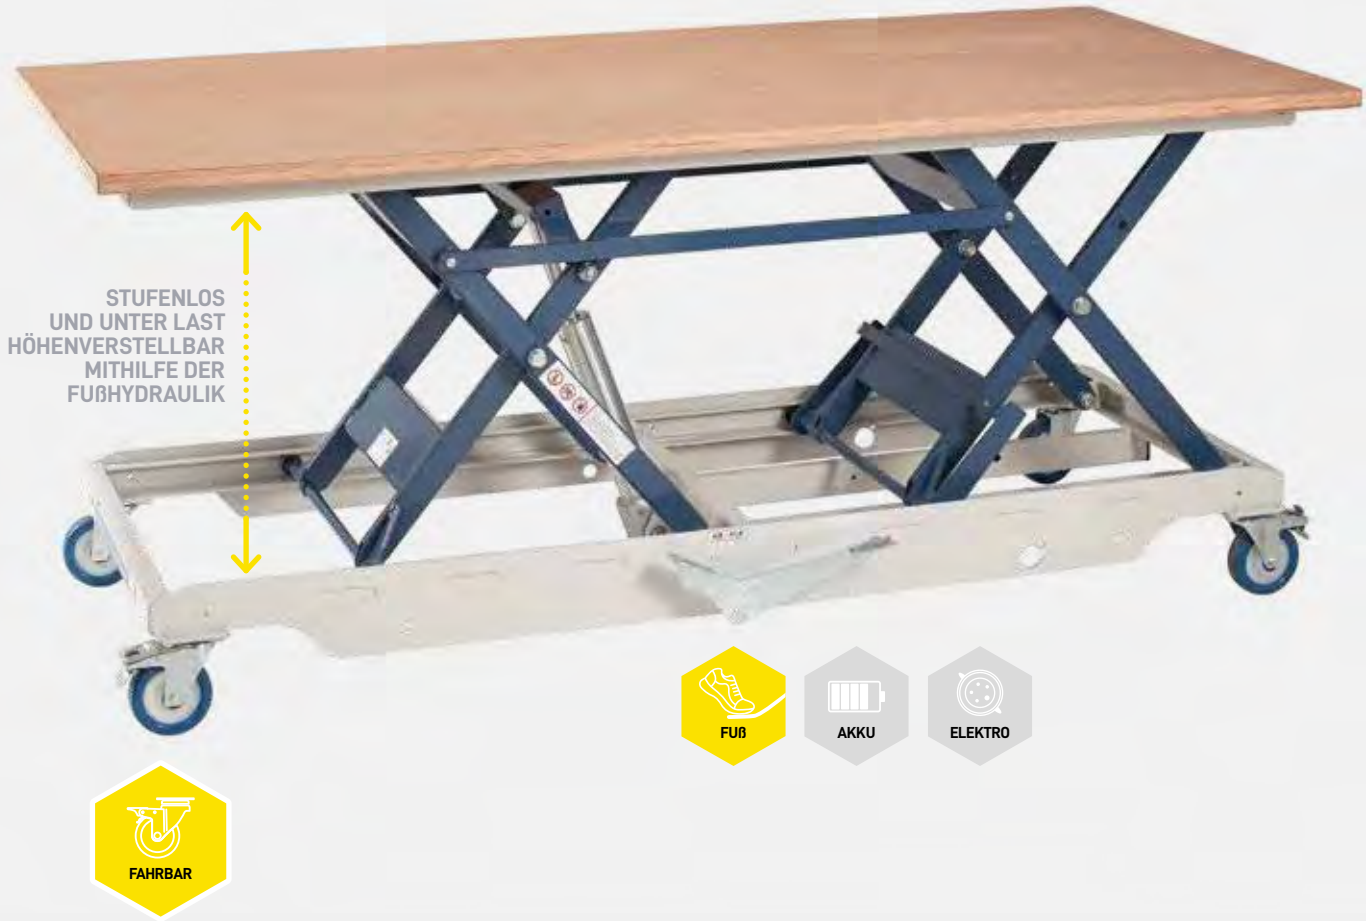

HS 300 GROß

KONFIGURIERT

LOCHRASTERPLATTE BUCHE-MULTIPLEX | **FH**

TRAGLAST
bis 300 kg

PLATTENGRÖßE
2.000 x 1.000 x 30 mm

GESAMTHÖHE
max. 1.040 mm

Großzügige Dimensionen für große Arbeitseinsätze – die robuste und massive Konstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen sorgt für hohe Stabilität. Die vier Lenkrollen gewähren dabei die nötige Mobilität.

Nutzhub	610 mm
Bauhöhe des Hubtisches	430 mm
Gewicht	ca. 190 kg
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse	

ART.-NR.: **191.102.00**



VIELSEITIGES ZUBEHÖR FÜR LOCHRASTERPLATTEN
Lochrasterplatten sind vielseitig und bieten mit Zubehör Lösungen für optimierte Prozesse: Spannen, Verleimen, Pressen, Schleifen, Polieren, etc. sind mit wenig Aufwand auf Ihrem Hubtisch durchführbar.
ZUBEHÖR // AB S.113

OPTIONAL
Vielseitiges Zubehör für Lochrasterplatten
// AB S.111



STUFENLOS UND UNTER LAST HÖHENVERSTELLBAR MITHILFE DER FUßHYDRAULIK

FUß

AKKU

ELEKTRO

FAHRBAR

HS 300 GROß

AUSZUGSYSTEM | **FH**

KONFIGURIERT

TRAGLAST
bis 300 kg

PLATTENGRÖßE
2.000 x 1.000 x 30 mm
(erweiterbar bis 4.040 mm)


GESAMTHÖHE
max. 1.040 mm

Der HS 300 groß glänzt mit Lochrasterplatte Buche-Multiplex und beidseitiger Plattformerweiterung bis zu einer Gesamtlänge von 4.040 mm durch Auszugsystem um 820 mm pro Seite und 200 mm Auflagefläche.

Nutzhub	610 mm
Bauhöhe des Hubtisches	430 mm
Auflageformat pro Seite	1.000 x 200 x 30 mm
Mit Rasterbolzen im 80 mm Raster fixierbar	
Gewicht	ca. 245 kg
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse	

ART.-NR.: **191.103.00**

VORTEIL LOCHRASTERPLATTE:
Profitieren Sie bei Ihrem neuen Hubtisch HS 300 groß von der Wahl einer Lochrasterplatte Buche-Multiplex. Die Arbeit mit dem praktischen Zubehör für Lochrasterplatten eröffnet vielerlei neue Möglichkeiten.

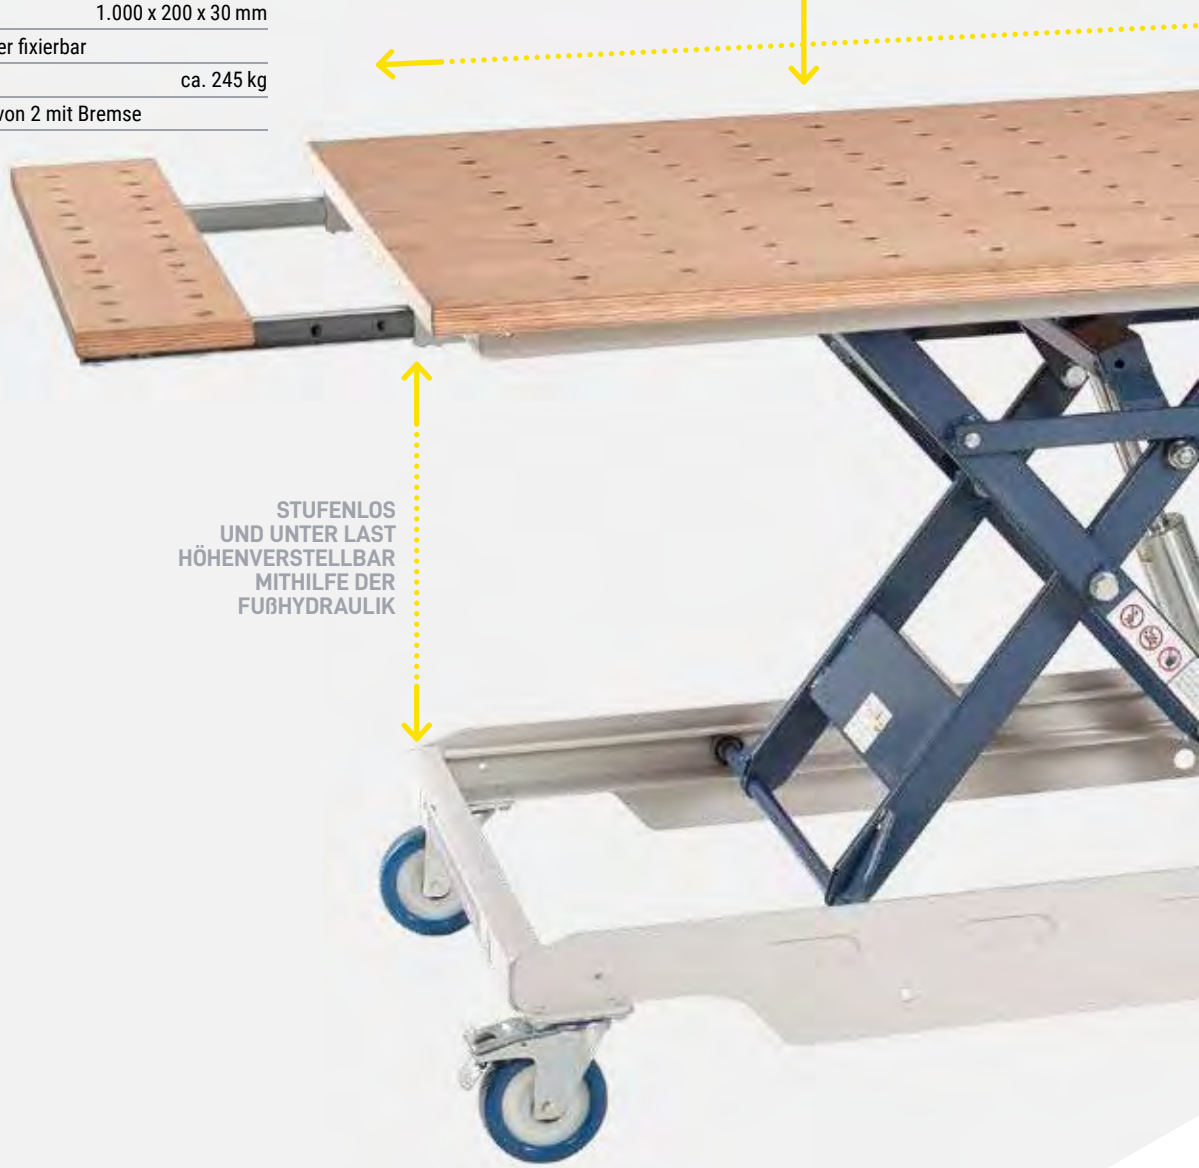



AUSZUG BEIDSEITIG
Dank des beidseitigen Auszugsystems lässt sich der Hubtisch auf eine Gesamtlänge von bis zu 4.040 mm verbreitern.



FUß

AKKU

ELEKTRO

FAHRBAR

DIVERSES ZUBEHÖR // AB S.113

HS 300 GROß | VAKUUM

OHNE ARBEITSPLATTE | **FH**

KONFIGURIERT

QR-Code scannen und Anwendervideo ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=xqX-0dc_wPk

TRAGLAST	PLATTFORMGRÖßE	GESAMTHÖHE
bis 300 kg	1.900 x 740 mm	max. 1.010 mm

Der konfigurierte HS 300 groß ohne Arbeitsplatte ist fahrbar mit Fußhydraulik, ausgestattet mit Vakuumpumpe und zwei Vakuumsauggreifern auf 90° Drehachse für die ideale Fixierung von Produkten oder zum Aufstellen von Platten.

Vakuumpumpe (mit Vakuumtank und Abschaltautomatik im Bodenrahmen integriert)	230 V / 50 Hz
Saugleistung	3,0 m³/h
Fußventil am Bodenrahmen verschiebbar montiert	
1 Stück Vakuumsauggreifer mit Tastventil	rund, ø 100 mm
1 Stück Vakuumsauggreifer mit Tastventil	oval, 300 x 100 mm
2 Stück ausklappbare Ablagewinkel am Bodenrahmen angebaut zum Ablegen großer Platten	
Gewicht	ca. 240 kg
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse	

ART.-NR.: **191.109.00**

VAKUUMSPANNEINHEITEN UND SAUGGREIFER
Einheit ist bei Bedarf auf einer Drehachse 90° stufenlos drehbar sowie vertikal und horizontal mit Rasterbolzen bei 0° – 45° – 90° fixierbar. Die Vakuumsauggreifer sind durch das Schnellwechselsystem austauschbar und um 200 mm in der Höhe verstellbar.







SCHONEND UND SANFT SELBST BEI GROBEN ARBEITEN

Schonendes Fixieren erhält mit der Vakuumspanneinheit eine ganz neue Bedeutung und ist die ideale Ausstattung für Handarbeitsplätze in Produktion und Montage. Mit dem Fußschalter können Platten durch das Vakuum aufgestellt werden. Als Unterstützung für mehr Halt sind zusätzliche Vertikalauflagen links und rechts angebracht.



HS 300 GROß MIT VAKUUM, MIT LOCHRASTERPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Konfigurierter HS 300 groß mit Lochrasterplatte Buche-Multiplex, aufgeschraubt auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet (Produktdetails gemäß ART.-NR.: **191.109.00** // S.042)

Plattengröße	2.000 x 1.150 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm

ca. 280 kg **Traglast: 300 kg**

ART.-NR.: **191.110.00**



HS 300 GROß MIT VAKUUM, MIT ARBEITSPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Konfigurierter HS 300 groß mit Arbeitsplatte Buche-Multiplex, aufgeschraubt auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet (Produktdetails gemäß ART.-NR.: **191.109.00** // S.042)

Plattengröße	2.000 x 1.150 x 30 mm

ca. 285 kg **Traglast: 300 kg**

ART.-NR.: **191.111.00**



HS 300 GROß MIT VAKUUM, MIT LOCHRASTERPLATTE BIRKE-MULTIPLEX, BEIDSEITIG HPL-BESCHICHTET

Konfigurierter HS 300 groß mit Arbeitsplatte Buche-Multiplex, aufgeschraubt auf Plattform (Produktdetails gemäß ART.-NR.: **191.109.00** // S.042)

Plattengröße	2.000 x 1.150 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Farbe	Verkehrsweiß RAL 9016

ca. 280 kg **Traglast: 300 kg**

ART.-NR.: **191.112.00**



HS 300 GROß MIT VAKUUM, MIT ARBEITSPLATTE BIRKE-MULTIPLEX, BEIDSEITIG HPL-BESCHICHTET

Konfigurierter HS 300 groß mit Arbeitsplatte Buche-Multiplex, aufgeschraubt auf Plattform (Produktdetails gemäß ART.-NR.: **191.109.00** // S.042)

Plattengröße	2.000 x 1.150 x 30 mm
Farbe	Verkehrsweiß RAL 9016

ca. 285 kg **Traglast: 300 kg**

ART.-NR.: **191.113.00**

HS 300 GROß | VAKUUM OPTIONEN

AUSSTATTUNG WÄHLBAR
Die Vakuumspanneinheit kann vielseitig erweitert werden. Verschiedene Vakuumsauggreifer ermöglichen es, weitere Arbeiten zu optimieren und die geeignete Ausstattung für jeden Vorgang zu wählen. Das System basiert auf einem einheitlichen Stecksystem und kann jederzeit mühelos gewechselt werden. Erweiterbare Auszugsysteme bringen dabei mehr Freiheit bei der Bearbeitung.



VAKUUMPUMPE MIT STÄRKERER SAUGLEISTUNG

Passend zu HS 300 groß mit Vakuum

Saugleistung	4,6 m³/h (anstatt 3,0 m³/h)
Gewicht	ca. 20 kg

ART.-NR.: **210.451.00**



VAKUUMSAUGGREIFER, OVAL

Passend zu HS 300 groß mit Vakuum, mit Tastventil und Halter, mit Schnellwechselsystem austauschbar

Stufenlos höhenverstellbar	200 mm
Gewicht	ca. 3 kg

Größe	300 x 100 mm

ART.-NR.: **210.341.00**

Größe	300 x 30 mm

ART.-NR.: **210.359.00**



VAKUUMSAUGGREIFER, RUND

Passend zu der Drehachse mit dem Vakuumsystem sind die Vakuumsauggreifer mittels dem Schnellwechselsystem austauschbar

Stufenlos höhenverstellbar	200 mm
Gewicht	ca. 3 kg

ø 100 mm ART.-NR.: **210.342.00**

ø 125 mm ART.-NR.: **210.343.00**

ø 200 mm ART.-NR.: **210.347.00**



KREUZSTÜCK 90° MIT KLEMMHEBEL UND VERLÄNGERUNG

Passend zu HS 300 groß mit Vakuum, mit Schnellwechselsystem austauschbar

Verlängerung	400 mm
Stufenlos höhenverstellbar	200 mm
Gewicht	ca. 2 kg

ART.-NR.: **210.344.00**



SCHRAUBSTOCK MIT HALTER

Passend zu HS 300 groß mit Vakuum, mit Schnellwechselsystem austauschbar

Backenbreite	100 mm
Spannweite	100 mm
Stufenlos höhenverstellbar	200 mm
Gewicht	ca. 2 kg

ART.-NR.: **210.345.00**



VAKUUM UNIVERSALSPANNPLATTE, FLACH, ALUMINIUM

Passend zu allen Modellen mit Lochrasterplatte, Spannplatte Flach mit Schnellkupplung zur Befestigung auf der Lochrasterplatte. Inklusive 1 m Dichtungsgummiband

Oberfläche: feingefräst mit Rasternuten zum Einlegen eines Dichtungsbandes	
Format	290 x 160 x 40 mm
Gewicht	ca. 2 kg

ART.-NR.: **200.405.00**




VAKUUM UNIVERSALSPANNPLATTE, SCHWENKBAR, ALUMINIUM

Passend zu allen Modellen mit Lochrasterplatte, die Spannplatte ist 90° schwenkbar und fixierbar, zur Befestigung auf der Lochrasterplatte. Inklusive 1 m Dichtungsgummiband

Oberfläche feingefräst mit Rasternuten zum Einlegen eines Dichtungsbandes	
Format	290 x 160 x 40 mm
Gewicht	ca. 3 kg

ART.-NR.: **200.406.00**

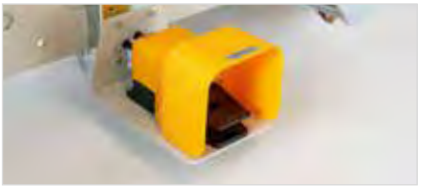

FUßSCHALTER

Zum Spannen und Lösen des Vakuums.

Funktion	3/2 Wegeventil
Gewicht	ca. 2 kg

ART.-NR.: **210.455.00**
Option zu elektrischer Vakuumpumpe in Tragebox
ART.-NR.: 210.440.00 und ART.-NR.: 210.450.00
oder zum Anschließen an ein kundenseits bestehendes Vakuumsystem



AUSZUGSYSTEM AN EINER SEITE OHNE PLATTE

Plattformerweiterung durch Auszug pro Seite bis 820 mm, passend zu HS 300 groß mit Vakuum

Auflageformat pro Seite	770 x 160 mm
Mit Rasterbolzen im 80 mm Raster fixierbar	
Gewicht	ca. 21 kg

ART.-NR.: **200.520.00**

AUSZUGSYSTEM LINKS UND RECHTS, OHNE PLATTE

Auflageformat pro Seite	770 x 160 mm
Gewicht	ca. 42 kg

ART.-NR.: **200.529.00**



AUSZUGSYSTEM AN EINER SEITE MIT ARBEITSPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Plattformerweiterung durch Auszug pro Seite bis 820 mm, passend zu HS 300 groß mit Vakuum

Auflageformat pro Seite	1.150 x 200 x 30 mm
Mit Rasterbolzen im 80 mm Raster fixierbar	
Gewicht	ca. 24 kg

ART.-NR.: **200.523.00**

AUSZUGSYSTEM LINKS UND RECHTS, MIT ARBEITSPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Gewicht	ca. 48 kg

ART.-NR.: **200.530.00**



AUSZUGSYSTEM AN EINER SEITE MIT ARBEITSPLATTE BIRKE-MULTIPLEX, BEIDSEITIG HPL-BESCHICHTET

Plattformerweiterung durch Auszug pro Seite bis 820 mm, passend zu HS 300 groß mit Vakuum

Auflageformat pro Seite	1.150 x 200 x 30 mm
Mit Rasterbolzen im 80 mm Raster fixierbar	
Gewicht	ca. 24 kg

ART.-NR.: **200.524.00**

AUSZUGSYSTEM LINKS UND RECHTS, MIT ARBEITSPLATTE BIRKE-MULTIPLEX, BEIDSEITIG HPL-BESCHICHTET

Gewicht	ca. 48 kg

ART.-NR.: **200.531.00**



AUSZUGSYSTEM AN EINER SEITE MIT LOCHRASTERPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Plattformerweiterung durch Auszug pro Seite bis 820 mm, passend zu HS 300 groß mit Vakuum

Auflageformat pro Seite	1.150 x 200 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Mit Rasterbolzen im 80 mm Raster fixierbar	
Gewicht	ca. 22 kg

ART.-NR.: **200.525.00**

AUSZUGSYSTEM LINKS UND RECHTS, MIT LOCHRASTERPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Gewicht	ca. 46 kg

ART.-NR.: **200.532.00**



AUSZUGSYSTEM AN EINER SEITE MIT LOCHRASTERPLATTE BIRKE-MULTIPLEX, BEIDSEITIG HPL-BESCHICHTET

Plattformerweiterung durch Auszug pro Seite bis 820 mm, passend zu HS 300 groß mit Vakuum

Auflageformat pro Seite	1.150 x 200 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Mit Rasterbolzen im 80 mm Raster fixierbar	
Gewicht	ca. 22 kg

ART.-NR.: **200.527.00**

AUSZUGSYSTEM LINKS UND RECHTS, MIT LOCHRASTERPLATTE BIRKE-MULTIPLEX, BEIDSEITIG HPL-BESCHICHTET

Gewicht	ca. 46 kg

ART.-NR.: **200.534.00**

3D-HALTER

Halter für die Vakuumsauggreifer zur Befestigung auf der Lochrasterplatte, mit Schnellwechselsystem austauschbar, schwenkbar bis 45°

Stufenlos verstellbar in Höhe und Tiefe	um 200 mm
Gewicht	ca. 3 kg

ART.-NR.: **210.380.00**



VIELSEITIGES ZUBEHÖR FÜR LOCHRASTERPLATTEN

Lochrasterplatten sind vielseitig und bieten mit Zubehör Lösungen für optimierte Prozesse: Spannen, Verleimen, Pressen, Schleifen, Polieren, etc. sind mit wenig Aufwand auf Ihrem Hubtisch durchführbar.

ZUBEHÖR // AB S.113

HS 500

METALLBLECHPLATTE, SCHIEBEBÜGEL | **FH**

TRAGLAST
bis 500 kg


PLATTENGRÖßE
1.100 x 700 x 3 mm

GESAMTHÖHE
max. 940 mm

Die robuste Bauart des HS 500 mit Metallblechplatte und Schiebebügel ist ideal für den Werkzeugbau geeignet. Ein besonderes Highlight: Das Fußpedal lässt sich seitlich wegklappen – für mehr Sicherheit sowohl im Betrieb als auch bei der Arbeit selbst.

Nutzhub	540 mm
Bauhöhe des Hubtisches	400 mm
Gewicht	ca. 148 kg
Kugelgelagerte Räder	ø 150 mm
2 Lenkrollen (Rad ø 150 mm) mit Bremse und 2 Bockrollen	

ART.-NR.: **192.100.00**

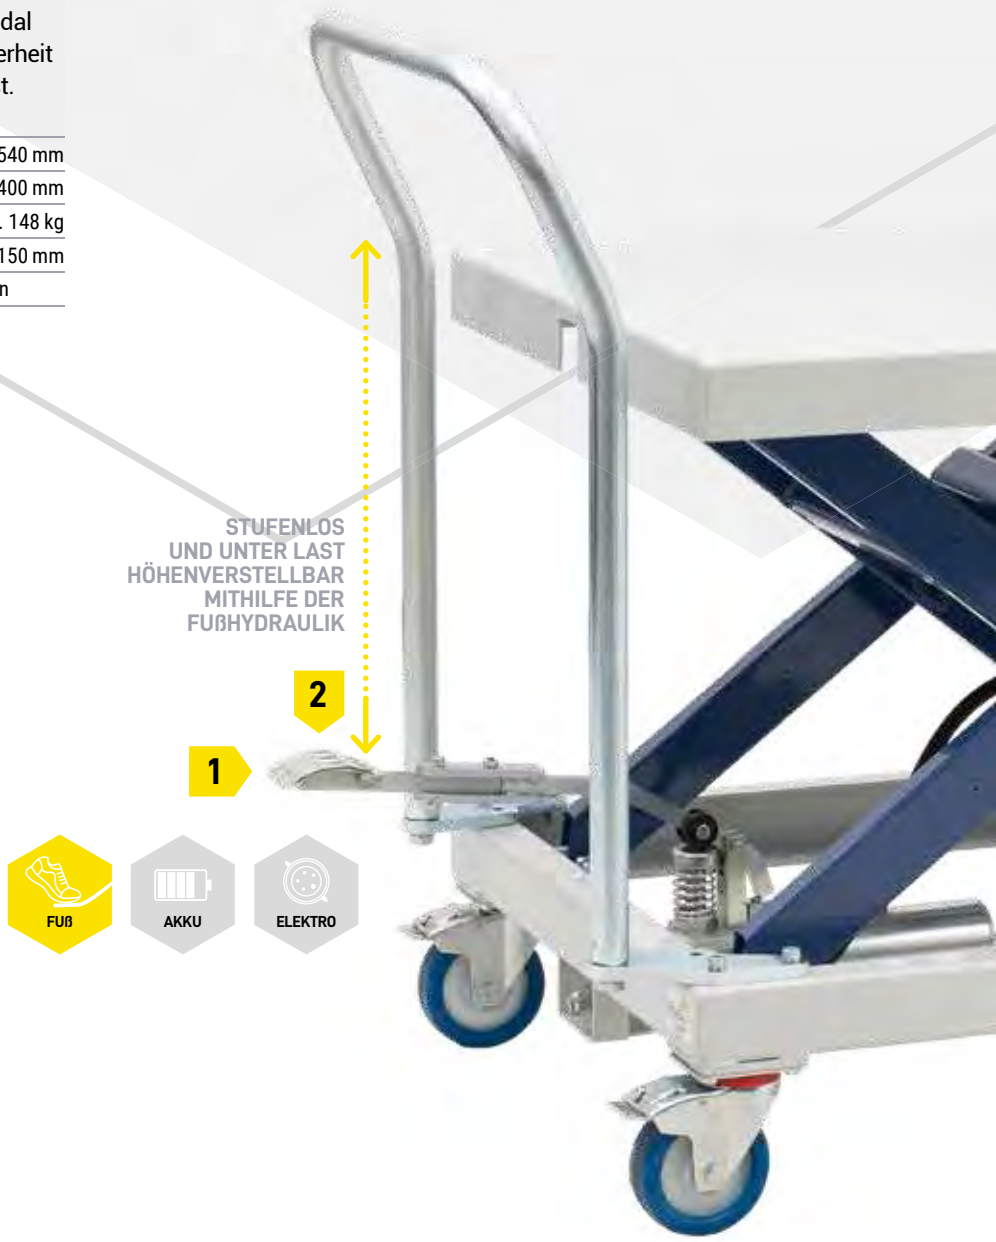



VERFÜGBARE ARBEITSPLATTEN UND OPTIONEN
// AB S.048



FAHRBAR

HIGHLIGHT

DAS MACHT DEN HS 500 BESONDERS:

1



Fußpedal zu beiden Seiten wegklappbar um Verletzungen vorzubeugen.

2



Die Konstruktion ermöglicht eine leichtgängige Verstellung der Arbeitshöhe.

3



Trotz überschaubarer Größe des Arbeitstisches eine hohe Traglast bis 500 kg.

4



Hubtisch ist ruckelfrei fahrbar selbst unter Last durch eine robuste Rad-Konstruktion.

DIVERSES ZUBEHÖR // AB S.113

HS 500 OPTIONEN

ARBEITSPLATTE WÄHLBAR
Die Beschaffenheit der Arbeitsplatte ist abhängig von Arbeitsablauf und Anforderung des Arbeitsumfeldes. Bei Reinhold Beck Maschinenbau GmbH ist die Arbeitsplatte frei wählbar. Dabei stehen verschiedenste Platten für die optimale Bearbeitung zur Verfügung. Bei uns erhalten Sie Arbeitstisch mit Arbeitsplatte für Ihren branchenabhängigen Arbeitsprozess.



ARBEITSPLATTE AW 100 GLATT

Passend zu HS 500, aufgesteckt auf Plattform

Plattform	1.250 x 800 x 21 mm
Gewicht	ca. 14 kg

ART.-NR.: **200.100.00**



ARBEITSPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Passend zu HS 500, aufgesteckt auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet

Plattform	1.250 x 800 x 30 mm
Gewicht	ca. 24 kg

ART.-NR.: **200.101.00**



LOCHRASTERPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Passend zu HS 500, aufgesteckt auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet

Plattform	1.250 x 800 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Gewicht	ca. 23 kg

ART.-NR.: **200.102.00**



KUGELROLLENTISCHPLATTE GLATT OHNE STEGLEISTEN

Passend zu HS 500, aufgeschraubt auf Plattform

Plattformgröße	1.200 x 800 x 3 mm
Kugelrollen	ø 15 mm
In gehärteter Laufschale	T = 100 mm
Traglast pro Kugelrolle	50 kg
Gewicht	ca. 34 kg

ART.-NR.: **200.117.00**



KUGELROLLENTISCHPLATTE GLATT MIT STEGLEISTEN AN ALLEN SEITEN

Passend zu HS 500, aufgeschraubt auf Plattform, Stegleisten abnehmbar

Plattformgröße	1.200 x 800 x 3 mm
Kugelrollen	ø 15 mm
In gehärteter Laufschale	T = 100 mm
Traglast pro Kugelrolle	50 kg
Steghöhe	20 mm
Gewicht	ca. 36 kg

ART.-NR.: **200.118.00**




METALLLOCHRASTERPLATTE

Passend zu HS 500, aufgeschraubt auf Plattform, zum Einsatz bei Montagearbeiten und als Schweißerplatte für filigrane Schweißerarbeit, Oberfläche: phosphatiert

Plattformgröße	1.200 x 800 x 65 mm
Materialdicke	ca. 4 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 28 mm
Diagonalraster	T = 100 mm
Seitenwange	65 mm hoch
Gewicht	ca. 48 kg

ART.-NR.: **200.115.00**

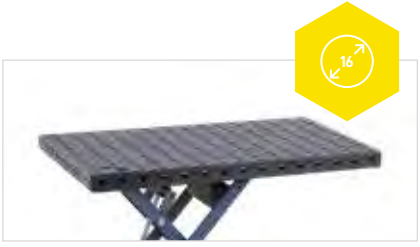



STAHL-LOCHRASTERPLATTE 16B-SYSTEM

Passend zu HS 500, gefertigt aus hochwertigem Stahl, mechanisch bearbeitet mit hoher Genauigkeit, korrosionsbeständig und langlebiger Verschleißschutz dank plasmanitrierter Oberfläche, zum Einsatz bei Montagearbeiten und als Schweißerplatte für filigrane Schweißerarbeit, Plattenkonstruktion durch kassettenförmig eingeschweißte Stegbleche verstärkt

Plattformgröße	1.200 x 800 x 50 mm
Materialdicke	ca. 11,5 – 13 mm
Bohrungen mit Radius 2 mm	
Ecken und Kanten mit Radius 3/6 mm	
Bohrungsdurchmesser	ø 16 mm
Raster	50 x 50 mm
Seitenwange	50 mm hoch
Bohrungsabstand Seitenwange	50 mm
Gewicht	ca. 106 kg

ART.-NR.: **200.400.16**

zzgl. Verpackung und Transport



Korrosionsbeständige und langlebige Hilfestellung bei filigranen Schweißerarbeiten.

HS 600

OHNE ARBEITSPLATTE | **FH**

TRAGLAST
bis 600 kg


PLATTFORMGRÖßE
1.900 x 740 mm

GESAMTHÖHE
max. 1.010 mm

Über einen Fußhebel wird der Hubtisch betätigt, so dass eine stufenlose Anpassung an die gewünschte Arbeitshöhe unter Last ermöglicht wird. So kann jeder Arbeitsplatz individuell unter ergonomischen Gesichtspunkten und an jeden Mitarbeiter angepasst werden.

Nutzhub	610 mm
Bauhöhe des Hubtisches	400 mm
Gewicht	ca. 170 kg
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse	

ART.-NR.: **193.100.00**

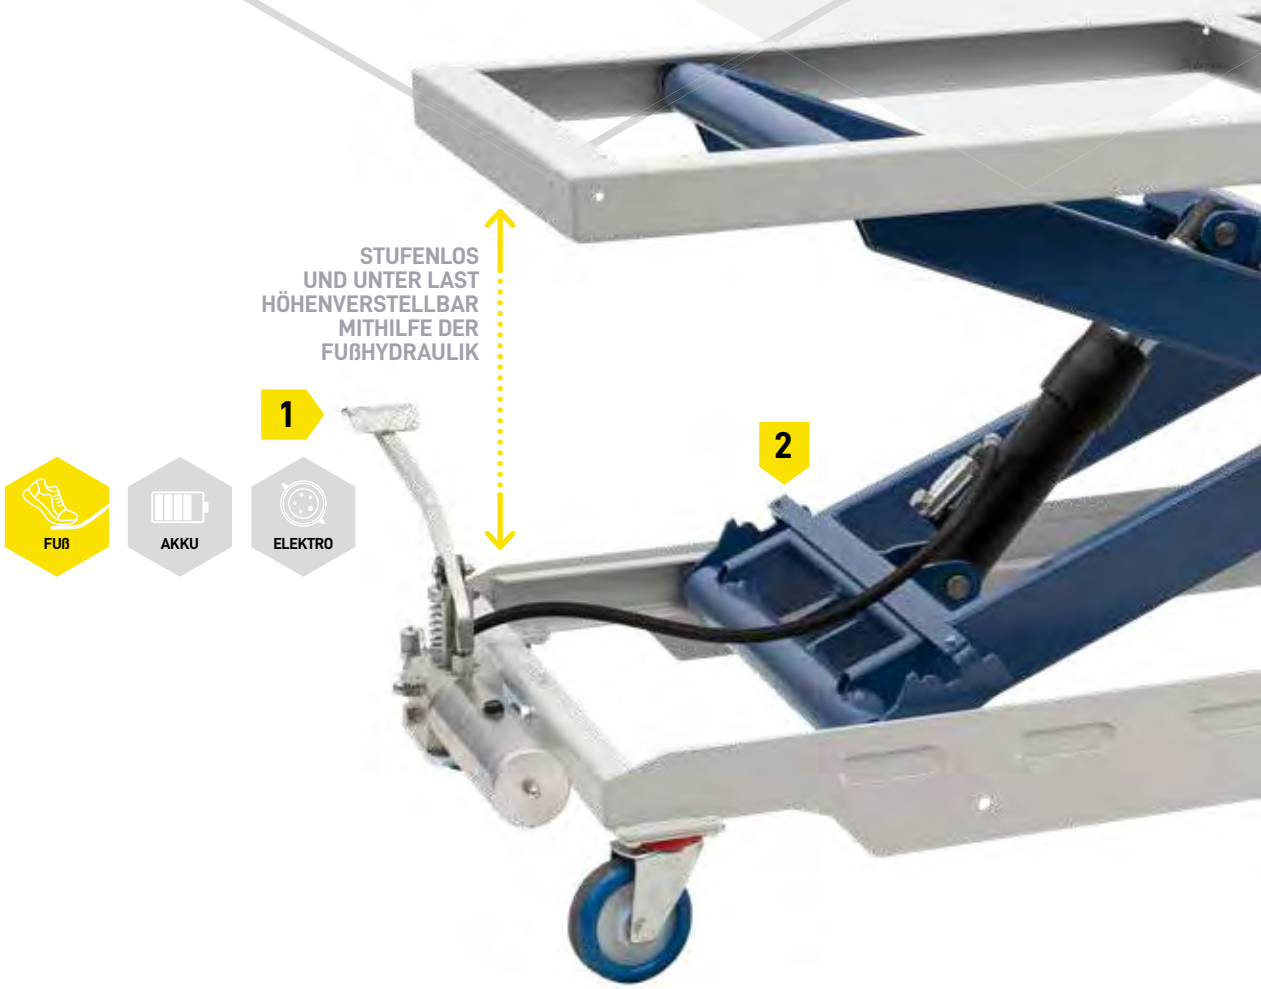



VERFÜGBARE ARBEITSPLATTEN UND OPTIONEN
// AB S.052



HIGHLIGHT

DAS MACHT DEN HS 600 BESONDERS:

1



Die millimetergenaue Höhenverstellung erfolgt über die Betätigung der Fußpumpe.

2



Der Feststellhebel sichert den Hubtisch auf Normalhöhe.

3



Höchste Präzision in der Entwicklung sorgt für höchste Stabilität.

4



Einfachscheren-Konstruktion bietet lange Lebensdauer trotz hoher Belastung.

DIVERSES ZUBEHÖR // AB S.113

HS 600 OPTIONEN

ARBEITSPLATTE WÄHLBAR
Der Hubtisch ist die beispiellose, ergonomische Hilfe in der Schreinerei, in der industriellen Produktion, in der Kfz-Werkstatt und auch im Hobbykeller. Der höhenverstellbare Arbeitstisch von Reinhold Beck Maschinenbau GmbH ist ständiger Begleiter bei der täglichen Arbeit und bietet verschiedenste Wandlungsmöglichkeiten durch wählbare Arbeitsplatten und weiteres Zubehör.



METALLBLECHPLATTE

Passend zu HS 600, glatt, aufgeschraubt auf Plattform

Plattengröße	1.960 x 840 x 3 mm
Abkantung	20 mm umlaufend
Gewicht	ca. 42 kg

ART.-NR.: **200.205.00**



ARBEITSPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Passend zu HS 600, aufgeschraubt auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet

Plattform	2.000 x 1.000 x 30 mm
Gewicht	ca. 45 kg

ART.-NR.: **200.200.00**



LOCHRASTERPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Passend zu HS 600, aufgeschraubt auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet

Plattengröße	2.000 x 1.000 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Gewicht	ca. 41 kg

ART.-NR.: **200.201.00**



ARBEITSPLATTE BIRKE-MULTIPLEX, BEIDSEITIG HPL-BESCHICHTET

Passend zu HS 600, aufgeschraubt auf Plattform

Plattform	2.000 x 1.000 x 30 mm
Farbe	Verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht	ca. 46 kg

ART.-NR.: **200.210.00**



LOCHRASTERPLATTE BIRKE-MULTIPLEX, BEIDSEITIG HPL-BESCHICHTET

Passend zu HS 600, aufgeschraubt auf Plattform

Plattform	2.000 x 1.000 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Farbe	Verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht	ca. 42 kg

ART.-NR.: **200.217.00**





STAHL-LOCHRASTERPLATTE

Passend zu HS 600, gefertigt aus hochwertigem Stahl, mechanisch bearbeitet mit hoher Genauigkeit, korrosionsbeständig und langlebiger Verschleißschutz dank plasmanitrierter Oberfläche, zum Einsatz bei Montagearbeiten und als Schweißerplatte für filigrane Schweißerarbeit, Plattenkonstruktion durch kassettenförmig eingeschweißte Stegbleche verstärkt

Materialdicke	ca. 11,5 – 13 mm
Bohrungen mit Radius 2 mm, Ecken und Kanten mit Radius 3/6 mm	
Bohrungsdurchmesser	ø 16 mm
Raster	50 x 50 mm

16B-SYSTEM MIT 50 MM SEITENWANGEN

Plattengröße	2.400 x 800 x 50 mm
Seitenwange	50 mm hoch
Bohrungsabstand Seitenwange	50 mm
Gewicht	ca. 215 kg

ART.-NR.: **200.410.16**

SYSTEM16 MIT 100 MM SEITENWANGEN

Plattengröße	2.000 x 1.000 x 100 mm
Seitenwange	100 mm hoch
Bohrungsabstand Seitenwange	25 mm
Gewicht	ca. 287 kg

ART.-NR.: **200.209.16**

zzgl. Verpackung und Transport

Alle Produkte finden Sie auch in unserem Onlineshop unter **www.hokubema.com**



ARBEITSPLATTE BUCHE-MULTIPLEX MIT 3 SCHUBLADENKÄSTEN

Passend zu HS 600, 3 Schubladenkästen, beidseitig ausziehbar mit Federriegelverschluss

Plattform	2.000 x 1.000 x 160 mm
Schubladeninnenmaß	900 x 560 x 100 mm
Arbeitsplattenstärke	27 mm
Gewicht	ca. 74 kg

ART.-NR.: **200.203.00**



WERKZEUGWANNE

Praktische Werkzeugwanne unterhalb der Arbeitsplatte montiert

Wanneninnenmaß	1.900 x 125 x 110 mm
Gewicht	ca. 15 kg

ART.-NR.: **200.214.00**



RICHTUNGSFESTSTELLER

Lenkstopp für Lenkrolle, 1 Stück

Durch den Richtungsfeststeller wird die Lenkrolle zu einer Bockrolle

Die Lenkrichtung wird stabilisiert

Gewicht	ca. 1 kg

ART.-NR.: **200.001.00**



KIPPEINRICHTUNG OHNE ARBEITSPLATTE

Passend zu HS 600, Kippeinrichtung handhydraulisch verstellbar bis Neigung 58°

Plattform	1.900 x 740 x 160 mm
Gewicht	ca. 45 kg

ART.-NR.: **200.206.00**

KIPPEINRICHTUNG MIT LOCHRASTERPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Platte aufgeschraubt auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet, Kippeinrichtung handhydraulisch verstellbar bis Neigung 58°

Plattengröße	2.000 x 1.000 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Gewicht	ca. 85 kg

ART.-NR.: **200.207.00**

KIPPEINRICHTUNG MIT LOCHRASTERPLATTE BLECH

Platte aufgeschraubt auf Plattform, pulverbeschichtet, Kippeinrichtung handhydraulisch verstellbar bis Neigung 58°

Plattengröße	2.000 x 1.000 x 3 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 50 mm
Farbe	Lichtgrau RAL 7035
Gewicht	ca. 90 kg

ART.-NR.: **200.208.00**



DREHPLATTFORM 360° MIT METALLBLECHPLATTE, GLATT

Passend zu HS 600, aufgebaut auf Hubtisch

Plattform	2.000 x 1.000 mm
Bauhöhe	100 – 120 mm

Drehungsbewegung: Manuelle Betätigung durch federbetätigtes Gestänge mit Griffmulde

Mit Drehkranz kugelgelagert

90° Rastersystem mit 4x Stopp

Gewicht	ca. 100 kg

ART.-NR.: **200.215.00**



AUSFÜHRUNG STATIONÄR

4 Fußplatten mit Gewindebolzen, Fußplatten sind zum Bodenausgleich +/- 15 mm einstellbar

Gewicht	ca. 6 kg

ART.-NR.: **200.020.00**



ENERGIELEISTE MIT ZENTRALEM LUFT- UND ELEKTROANSCHLUSS

Passend zu HS 600

230 V Zuleitungskabel, 3 m lang

Anschlüsse:
3x Schukosteckdosen mit Deckel
4x Schnellkupplungen für Druckluft

Gewicht	ca. 2 kg

ART.-NR.: **200.407.00**



FESTSTELLEINRICHTUNG MIT 4 STELLFÜßEN

Passend zu HS 600, durch das Umlegen des Hebels wird der Hubtisch ca. 10 mm angehoben und von der Fahr- in eine statische Ruheposition gebracht

Mit 4 Stellfüßen und Handhebel für eine optimale Standfestigkeit

Gewicht	ca. 30 kg

ART.-NR.: **200.300.00**

DIVERSES ZUBEHÖR // AB S.113

HS 600 OPTIONEN



AUSZUGSYSTEM AN EINER SEITE OHNE PLATTE

Plattformerweiterung durch Auszug pro Seite bis 820 mm, passend zu HS 600

Auflageformat pro Seite	770 x 160 mm
Mit Rasterbolzen im 80 mm Raster fixierbar	
Gewicht	ca. 20 kg

ART.-NR.: **200.320.00**

AUSZUGSYSTEM LINKS UND RECHTS, OHNE PLATTE

Gewicht	ca. 40 kg

ART.-NR.: **200.220.00**



AUSZUGSYSTEM AN EINER SEITE MIT ARBEITSPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Plattformerweiterung durch Auszug pro Seite bis 820 mm, passend zu HS 600


Auflageformat pro Seite	1.000 x 200 x 30 mm
Mit Rasterbolzen im 80 mm Raster fixierbar	
Gewicht	ca. 23 kg

ART.-NR.: **200.323.00**

AUSZUGSYSTEM LINKS UND RECHTS, MIT ARBEITSPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Gewicht	ca. 46 kg

ART.-NR.: **200.223.00**

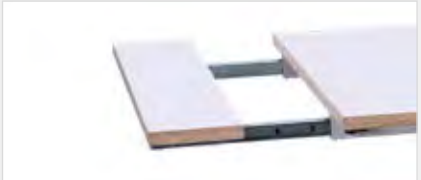

AUSZUGSYSTEM AN EINER SEITE MIT ARBEITSPLATTE BIRKE-MULTIPLEX, BEIDSEITIG HPL-BESCHICHTET

Plattformerweiterung durch Auszug pro Seite bis 820 mm, passend zu HS 600

Auflageformat pro Seite	1.000 x 200 x 30 mm
Mit Rasterbolzen im 80 mm Raster fixierbar	
Gewicht	ca. 23 kg

ART.-NR.: **200.324.00**

AUSZUGSYSTEM LINKS UND RECHTS, MIT ARBEITSPLATTE BIRKE-MULTIPLEX, BEIDSEITIG HPL-BESCHICHTET

Gewicht	ca. 46 kg

ART.-NR.: **200.224.00**



AUSZUGSYSTEM AN EINER SEITE MIT LOCHRASTERPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Plattformerweiterung durch Auszug pro Seite bis 820 mm, passend zu HS 600

Auflageformat pro Seite	1.000 x 200 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Mit Rasterbolzen im 80 mm Raster fixierbar	
Gewicht	ca. 23 kg

ART.-NR.: **200.325.00**

AUSZUGSYSTEM LINKS UND RECHTS, MIT LOCHRASTERPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Gewicht	ca. 46 kg

ART.-NR.: **200.225.00**



AUSZUGSYSTEM AN EINER SEITE MIT LOCHRASTERPLATTE BIRKE-MULTIPLEX, BEIDSEITIG HPL-BESCHICHTET

Plattformerweiterung durch Auszug pro Seite bis 820 mm, passend zu HS 600

Auflageformat pro Seite	1.000 x 200 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Mit Rasterbolzen im 80 mm Raster fixierbar	
Gewicht	ca. 23 kg

ART.-NR.: **200.327.00**

AUSZUGSYSTEM LINKS UND RECHTS, MIT LOCHRASTERPLATTE BIRKE-MULTIPLEX, BEIDSEITIG HPL-BESCHICHTET

Gewicht	ca. 46 kg

ART.-NR.: **200.226.00**



AUSZUGSYSTEM AN EINER SEITE MIT METALLBLECHPLATTE

Plattformerweiterung durch Auszug pro Seite bis 820 mm, passend zu HS 600

Auflageformat pro Seite	840 x 200 x 3 mm
Mit Rasterbolzen im 80 mm Raster fixierbar	
Gewicht	ca. 26 kg

ART.-NR.: **200.329.00**

AUSZUGSYSTEM LINKS UND RECHTS, MIT METALLBLECHPLATTE

Gewicht	ca. 53 kg

ART.-NR.: **200.227.00**

Alle Produkte finden Sie auch in unserem Onlineshop unter **www.hokubema.com**

HS 600

METALLBLECHPLATTE | **AH**

TRAGLAST
bis 600 kg

PLATTFORMGRÖßE
1.960 x 840 mm

GESAMTHÖHE
max. 1.050 mm

Der wartungsfreie und akkuhydraulische Antrieb inklusive Ladegerät 230 V mit Schukostecker ist im Bodenrahmen des HS 600 integriert.

Nutzhub	610 mm
Bauhöhe des Hubtisches	440 mm
Gewicht	ca. 210 kg
Aggregat	12 V
Tank	2,2 l
Akku	12 V / 24 Ah
Handtaster für Auf/Ab mit 3 m Kabellänge	
4 Fußplatten mit Gewindebolzen, einstellbar +-15 mm	

ART.-NR.: **193.300.00**

KONFIGURIERT



VERFÜGBARE ARBEITSPLATTEN UND OPTIONEN
// AB S.052

OPTION:
Wählen Sie optional die fahrbare Option des HS 600 (AH) mit den oben aufgeführten technischen Spezifikationen jedoch ohne Arbeitsplatte.

Ohne Arbeitsplatte
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse

ART.-NR.: **193.120.00**



STUFENLOS UND UNTER LAST HÖHEN-VERSTELLBAR MITHILFE DER AKKUHYDRAULIK

STATIONÄR

FUß

AKKU

ELEKTRO



HANDTASTER MIT SPIRALKABEL
Anstatt Normalkabel, Kabellänge: 2 m
ART.-NR.: **200.349.00**



FUNKSTEUERUNG FÜR AKKUHYDRAULIK
Kabellose Bedienung für Auf/Ab inklusive Notaus-Taster
ART.-NR.: **190.151.00**

DIVERSES ZUBEHÖR // AB S.113

FLEXIBILITÄT

ANPASSUNGSFÄHIGER ARBEITSTISCH

BEI JEDER ENTSCHEIDUNG FLEXIBEL BLEIBEN.

Unnatürliche Körperhaltungen führen auf Dauer zu Schädigungen der Wirbelsäule und der unterstützenden Muskulatur. Wer täglich mehrere Stunden in gebückter, angespannter Position seine Arbeit verrichtet, wird schon bald die Folgen zu spüren bekommen. Meist sind es Arbeitstische, die nicht an die Körpergröße oder an die Abmessungen der entsprechenden Werkstücke angepasst sind. Für mehr Flexibilität im Arbeitsablauf, beim Mitarbeiter und im Unternehmen sorgen ergonomisch richtig ausgestattete Arbeitsplätze. Vorbeugen statt behandeln mit flexibel gestalteten Arbeitsbereichen.





HEBEN

Eine schwere Last mühelos und mit Leichtigkeit nach oben befördern auf die millimetergenaue Höhe.

HS 600 // S.050



SENKEN

Gleichmäßige und ohne vordefinierte Höheneinstellungen den Tisch selbst bei Höchstbelastung senken.

HS 200 // S.012



FÖRDERN

Das ausgeklügelte Rollensystem für die einfache Beförderung von Werkstücken auf dem Tisch nutzen.

ROLLENBAHN // S.019

Alle Produkte finden Sie auch in unserem Onlineshop unter **www.hokubema.com**

DAS NEUE FLEXIBEL

MOBILITÄT NEU DEFINIERT.

Über einen Tag gesehen, führt der Mensch viele verschiedene Bewegungen bei der Arbeit aus. Warum also sollten nicht auch die täglichen Arbeitsmaterialien flexibel und beweglich sein.

> **An einem mobilen Arbeitsplatz sollte nicht nur der Werker mobil sein, sondern für den gesundheitlichen Schutz vor allem der Arbeitstisch beweglich sein.**

Die neue Definition von Mobilität bringt ganzheitlich mehr Zeit für gute Arbeit. Denn kleine Anpassungen am Arbeitstisch um ideale Bedingungen für den nächsten Arbeitsschritt zu schaffen, sind mit weniger Aufwand verbunden, als den Mitarbeiter in eine unangenehme Arbeitsposition zu zwängen und das über Stunden. So wird zum einen die Gesundheit geschont und die Arbeit kann präziser durchgeführt werden. Mit den richtigen Hilfsmitteln kann jedes Unternehmen attraktive Arbeitsbedingungen schaffen um die Qualität in der Herstellung und Fertigung zu wahren und um gesundheitsschädliche Belastungen und Beanspruchungen so gering wie möglich zu halten.



DREHEN

Stationäre Hubtische mit festen Standfüßen können durch einen zusätzlichen Drehmechanismus flexibel eingesetzt werden.

DREHPLATTE // S.070



KIPPEN

Fixierte Werkstücke in Schräglage bringen um optimale Arbeitsbedingungen zu erhalten.

KIPPEINRICHTUNG // S.033



SCHWENKEN

Plattentransport mal anders – vertikal gelagerte Platte entnehmen und horizontal auf Bearbeitungsmaschine bringen.

SCHWENKMAX // S.026

HS 1000

METALLBLECHPLATTE, SCHIEBEBÜGEL | **FH**

TRAGLAST
bis 1.000 kg


PLATTENGRÖßE
1.600 x 900 x 3 mm

GESAMTHÖHE
max. 1.150 mm

Mit einer Tragfähigkeit von 1.000 kg bietet der Hubtisch HS 1000 ein breites Einsatzspektrum. Die stabile Einfachschere wird über einen zentral angebrachten Fußhebel bewegt. Das Heben und Senken erfolgt auch bei dieser Variante von Hubtisch stufenlos und absolut präzise.

Plattform	1.600 x 900 mm
Nutzhub	700 mm
Bauhöhe des Hubtisches	450 mm
Gewicht	ca. 250 kg
Kugelgelagerte Räder	ø 150 mm
2 Lenkrollen mit Bremse und 2 Bockrollen	

ART.-NR.: **193.500.00**

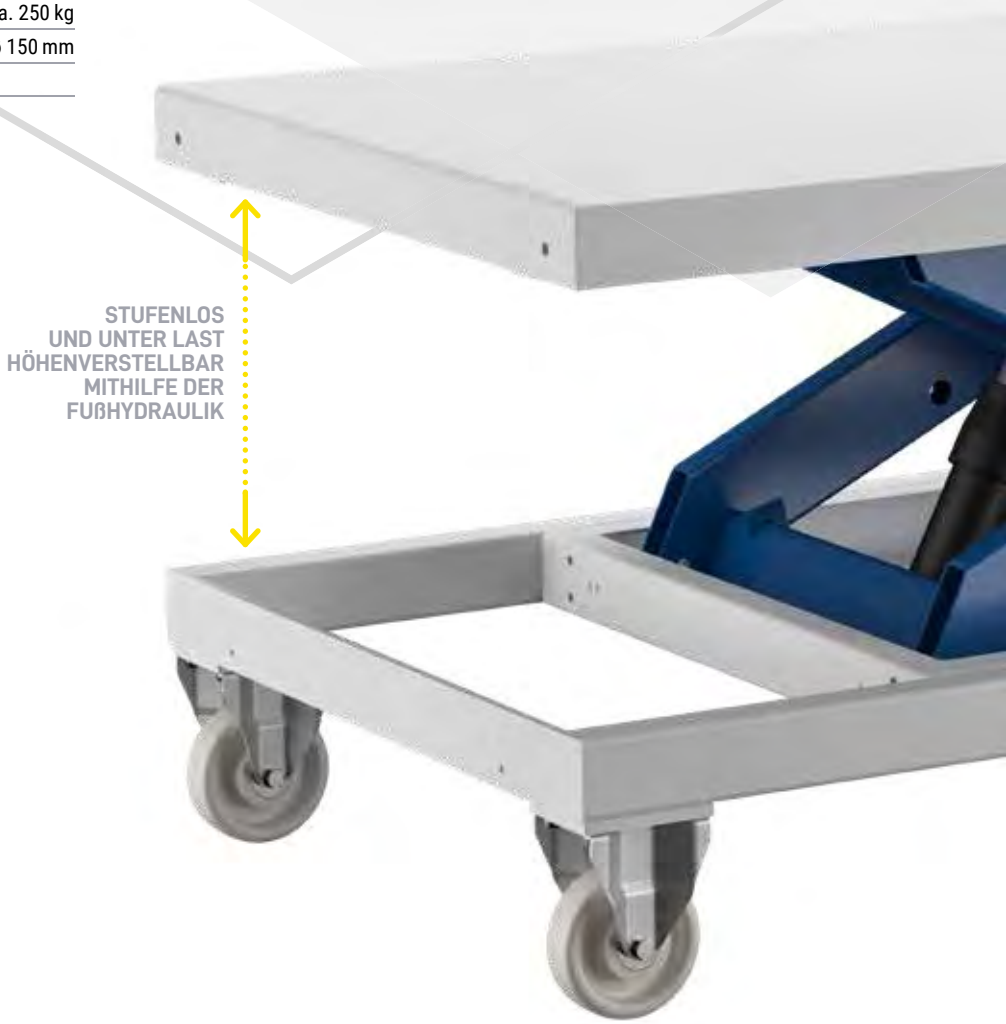



VERFÜGBARE ARBEITSPLATTEN UND OPTIONEN
// AB S.060



FUß

AKKU

ELEKTRO

FAHRBAR

DIVERSES ZUBEHÖR // AB S.113

HS 1000 OPTIONEN

ZUBEHÖR WÄHLBAR
Der HS 1000 ist ein Hubtisch, der schwere Lasten bewegt – wahlweise über einen Fußhebel oder ein akkubetriebenes Aggregat, über welches man elektrisch die Höhe verstellt. Eines haben beide Systeme gemeinsam: Sie bringen zu bearbeitende Werkstücke auf das Niveau, das für ergonomisches Arbeiten benötigt wird. Vielfältige Zubehörteile sorgen für Ihren passenden Tisch.




ARBEITSPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Passend zu HS 1000, aufgeschraubt auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet

Plattform	1.700 x 1.000 x 30 mm
Gewicht	ca. 40 kg

ART.-NR.: **193.700.00**

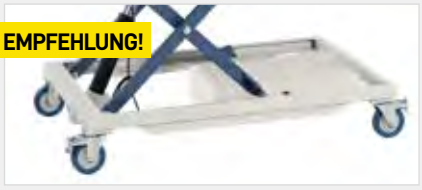

EMPFEHLUNG!

AKKUHYDRAULISCHER ANTRIEB MIT HANDTASTER FÜR AUF/AB

Passend zu HS 1000, Antriebseinheit ist im Bodenrahmen in einer geschlossenen Blechwanne eingebaut

Aggregat	12 V
Tank	4,7 l
Akku (wartungsfrei, inklusive Ladegerät und 230 V Schukostecker)	12 V / 24 Ah
Handtaster für Auf/Ab mit 3 m langem Kabel	
Gewicht	ca. 45 kg

ART.-NR.: **193.600.00**



HANDTASTER MIT SPIRALKABEL
Anstatt Normalkabel, Kabellänge: 2 m
ART.-NR.: **200.349.00**



FUNKSTEUERUNG FÜR AKKUHYDRAULIK
Kabellose Bedienung für Auf/Ab inklusive Notaus-Taster
ART.-NR.: **190.151.00**



ÜBER 180 VARIANTEN VON HUBTISCHEN

Mit unseren über 180 verschiedenen Varianten von Hub- und Arbeitstischen stehen wir Ihnen mit unserem Know-how zur Seite und beraten Sie ausführlich über die beste Wahl für Ihren individuellen Einsatzzweck.

KONTAKTIEREN SIE UNS GERNE UNVERBINDLICH:
telefonisch: +49 7576 962978-0
per E-Mail: info@beck-maschinenbau.de

Die Lösung liegt auf dem Tisch.



HS 1200

KONFIGURIERT

METALLBLECHPLATTE, SCHIEBEBÜGEL | **FH**

TRAGLAST
bis 1.200 kg

PLATTENGRÖßE
1.200 x 800 x 3 mm

GESAMTHÖHE
max. 1.150 mm

Der fahrbare Arbeitstisch mit einer Traglast von 1.200 kg kommt in unterschiedlichen Bereichen der Fertigung und Instandhaltung zum Einsatz. Die kompakte Bauart aus hochwertigen Stahlprofilen und die durchdachte Konstruktion verleihen dem Hubtisch eine sehr hohe Stabilität.

Plattform	1.200 x 800 mm
Nutzhub	700 mm
Bauhöhe des Hubtisches	450 mm
Gewicht	ca. 215 kg
Kugelgelagerte Räder	ø 150 mm
2 Lenkrollen mit Bremse und 2 Bockrollen	

ART.-NR.: **194.100.00**





VERFÜGBARE ARBEITSPLATTEN UND OPTIONEN
// AB S.064

FUß

AKKU

ELEKTRO

FAHRBAR

DIVERSES ZUBEHÖR // AB S.113

HS 1200 OPTIONEN

ARBEITSPLATTE WÄHLBAR

Jeder Handwerker braucht einen höhenverstellbaren Hubtisch – robuster Arbeitstisch, durchdachte Bauart und vielseitiges Zubehör. Beck-Produkte stehen für eine hochwertige Ausführung in Verbindung mit langjähriger Erfahrung und praxisbezogenen Lösungen. Individuell wählbare Zubehörteile ermöglichen so eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung von Arbeitsplätzen.



ARBEITSPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Passend zu HS 1200, aufgesteckt auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet

Plattform	1.250 x 800 x 30 mm
Gewicht	ca. 24 kg

ART.-NR.: **200.101.00**



LOCHRASTERPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Passend zu HS 1200, aufgesteckt auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet

Plattengröße	1.250 x 800 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Gewicht	ca. 23 kg

ART.-NR.: **200.102.00**



KUGELROLLENTISCHPLATTE GLATT OHNE STEGLEISTEN

Passend zu HS 1200, aufgeschraubt auf Plattform

Plattformgröße	1.200 x 800 x 3 mm
Kugelrollen	ø 15 mm
In gehärteter Laufschale	T = 100 mm
Traglast pro Kugelrolle	50 kg
Gewicht	ca. 34 kg

ART.-NR.: **200.117.00**



KUGELROLLENTISCHPLATTE GLATT MIT STEGLEISTEN AN ALLEN SEITEN

Passend zu HS 1200, aufgeschraubt auf Plattform, Stegleisten abnehmbar

Plattformgröße	1.200 x 800 x 3 mm
Kugelrollen	ø 15 mm
In gehärteter Laufschale	T = 100 mm
Traglast pro Kugelrolle	50 kg
Steghöhe	20 mm
Gewicht	ca. 36 kg

ART.-NR.: **200.118.00**



METALLLOCHRASTERPLATTE

Passend zu HS 1200, aufgeschraubt auf Plattform, zum Einsatz bei Montagearbeiten und als Schweißerplatte für filigrane Schweißerarbeit, Oberfläche: phosphatiert

Plattformgröße	1.200 x 800 x 65 mm
Materialstärke	4 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 28 mm
Diagonalraster	T = 100 mm
Seitenwange	65 mm hoch
Gewicht	ca. 48 kg

ART.-NR.: **200.115.00**



EMPFEHLUNG!

AKKUHYDRAULISCHER ANTRIEB MIT HANDTASTER FÜR AUF/AB

Passend zu HS 1200, Antriebseinheit ist im Bodenrahmen in einer geschlossenen Blechwanne eingebaut. Bauhöhe erhöht sich um 60 mm

Aggregat	12 V
Tank	4,7 l
Akku (wartungsfrei, inklusive Ladegerät und 230 V Schukostecker)	12 V / 38 Ah
Handtaster für Auf/Ab mit 3 m langem Kabel	
Gewicht	ca. 45 kg

ART.-NR.: **200.351.00**



HANDTASTER MIT SPIRALKABEL

Anstatt Normalkabel, Kabellänge: 2 m

ART.-NR.: **200.349.00**



FUNKSTEUERUNG FÜR AKKUHYDRAULIK

Kabellose Bedienung für Auf/Ab inklusive Notaus-Taster

ART.-NR.: **190.151.00**











STAHL-LOCHRASTERPLATTE

Passend zu HS 1200, gefertigt aus hochwertigem Stahl, mechanisch bearbeitet mit hoher Genauigkeit, korrosionsbeständig und langlebiger Verschleißschutz dank plasmanitrierter Oberfläche, zum Einsatz bei Montagearbeiten und als Schweißerplatte für filigrane Schweißerarbeit, Plattenkonstruktion durch kassettenförmig eingeschweißte Stegbleche verstärkt

Materialdicke	ca. 11,5 – 13 mm	ca. 24,5 – 27 mm
Bohrungen	mit Radius 2 mm	mit Radius 3 mm
Ecken und Kanten	mit Radius 3/6 mm	mit Radius 3/6 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 16 mm	ø 28 mm
Raster	50 x 50 mm	100 x 100 mm

16B-SYSTEM MIT 50 MM SEITENWANGEN

Plattengröße	1.200 x 800 x 50 mm
Seitenwange	50 mm hoch
Bohrungsabstand Seitenwange	50 mm
Gewicht	ca. 106 kg

ART.-NR.: **200.400.16**

zzgl. Verpackung und Transport

SYSTEM16 MIT 100 MM SEITENWANGEN

Plattengröße	1.200 x 800 x 100 mm
Seitenwange	100 mm hoch
Bohrungsabstand Seitenwange	25 mm
Gewicht	ca. 128 kg

ART.-NR.: **200.212.16**

SYSTEM28 MIT 200 MM SEITENWANGEN

Plattengröße	1.200 x 800 x 200 mm
Seitenwange	200 mm hoch
Bohrungsabstand Seitenwange	50 mm
Gewicht	ca. 340 kg

ART.-NR.: **200.431.28**



FINDE ICH NICHT, GIBT ES NICHT

Anrufen, beraten, freuen – für technische Informationen, Beratung oder Sonderwünsche sind wir für Sie da. Wir entwickeln unser Produktsortiment stetig nach den Bedürfnissen unserer Kunden weiter.

KONTAKTIEREN SIE UNS GERNE UNVERBINDLICH:

telefonisch: +49 7576 962978-0

per E-Mail: info@beck-maschinenbau.de

HS 1200 GROß

KONFIGURIERT

METALLBLECHPLATTE | **FH**

TRAGLAST
bis 1.200 kg


PLATTENGRÖßE
2.000 x 1.000 x 3 mm

GESAMTHÖHE
max. 1.150 mm

Der HS 1200 groß ist mit einer 2.000 x 1.000 mm großen Plattform ausgestattet und somit nicht nur großzügig dimensioniert, sondern auch mit einer Traglast bis 1.200 kg stark im Heben. Praktisch ist bei diesem Modell besonders die Funktion, dass das Fußpedal seitlich weggeklappt werden kann.

Plattform	2.000 x 1.000 mm
Nutzhub	700 mm
Bauhöhe des Hubtisches	450 mm
Gewicht	ca. 420 kg
Kugelgelagerte Räder	ø 150 mm
2 Lenkrollen mit Bremse und 2 Bockrollen	

ART.-NR.: **195.100.00**

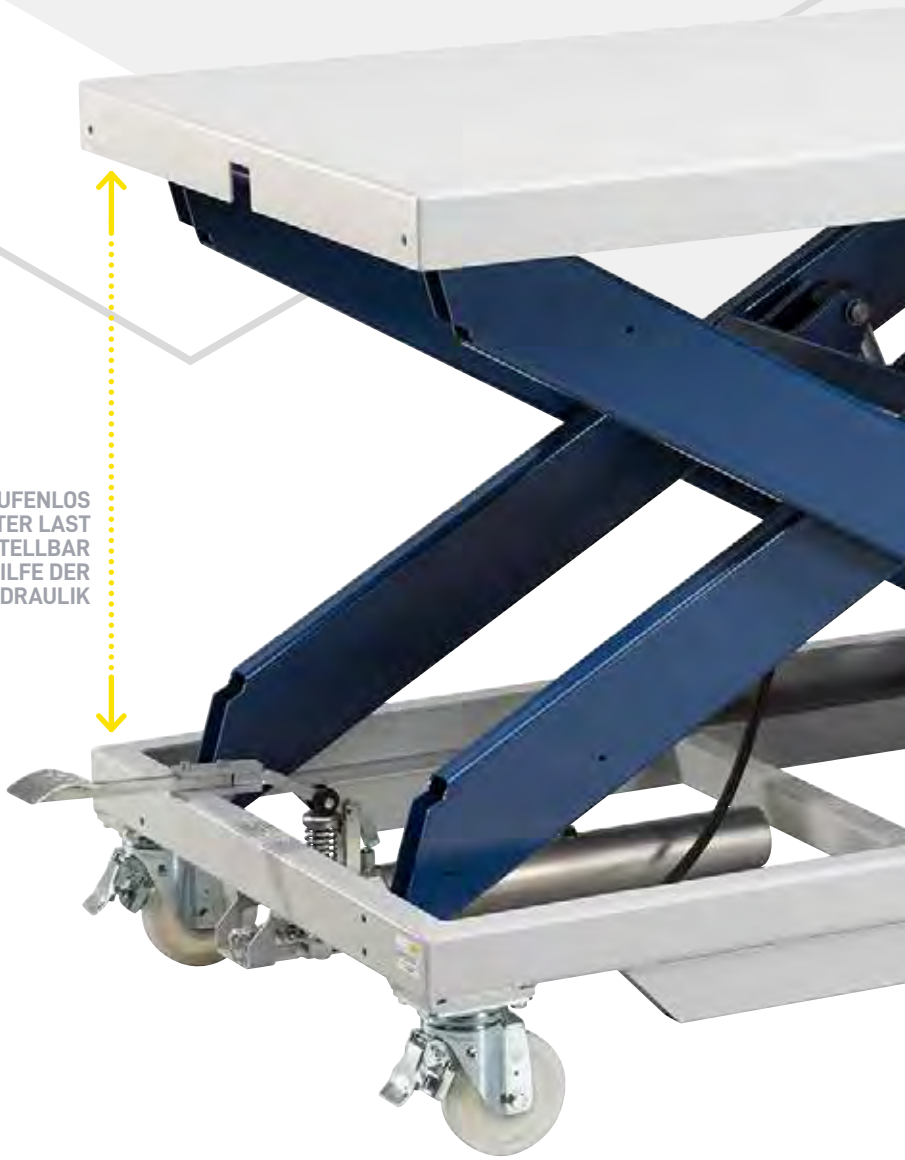

FUß AKKU ELEKTRO



VERFÜGBARE ARBEITSPLATTEN UND OPTIONEN
// AB S.068



FAHRBAR

DIVERSES ZUBEHÖR // AB S.113

HS 1200 GROß OPTIONEN

ARBEITSPLATTE WÄHLBAR
Die Beschaffenheit der Arbeitsplatte ist abhängig von Arbeitsablauf und Anforderung des Arbeitsumfeldes. Bei Reinhold Beck Maschinenbau GmbH ist die Arbeitsplatte frei wählbar. Dabei stehen verschiedenste Platten für die optimale Bearbeitung zur Verfügung. Bei uns erhalten Sie Arbeitstisch mit Arbeitsplatte für Ihren branchenabhängigen Arbeitsprozess.



ARBEITSPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Passend zu HS 1200 groß, aufgeschraubt auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet

Plattform	2.000 x 1.000 x 30 mm
Gewicht	ca. 45 kg

ART.-NR.: **200.200.00**



LOCHRASTERPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Passend zu HS 1200 groß, aufgeschraubt auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet

Plattengröße	2.000 x 1.000 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Gewicht	ca. 41 kg

ART.-NR.: **200.201.00**




DREHPLATTFORM 360° MIT METALLBLECHPLATTE, GLATT

Passend zu HS 1200 groß, aufgebaut auf Hubtisch

Plattform	2.000 x 1.000 mm
Bauhöhe	100 – 120 mm
Drehen der Platte erfolgt manuell, Betätigung durch federbetätigtes Gestänge mit Griffmulde	
Drehplatte mit kugelgelagertem Drehkranz	
Rastersystem 4x Stopp bei jeweils 90°	
Gewicht	ca. 100 kg

ART.-NR.: **200.215.00**

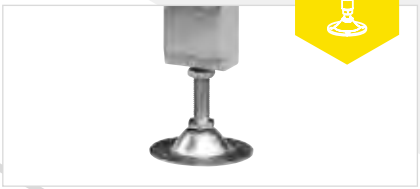

AUSFÜHRUNG STATIONÄR

4 Fußplatten mit Gewindebolzen, Fußplatten sind zum Bodenausgleich +/- 15 mm einstellbar

Gewicht	ca. 6 kg

ART.-NR.: **200.020.00**



AKKUHYDRAULISCHER ANTRIEB MIT HANDTASTER FÜR AUF/AB

Passend zu HS 1200 groß, Antriebseinheit ist im Bodenrahmen in einer geschlossenen Blechwanne eingebaut. Bauhöhe erhöht sich um 60 mm.

Aggregat	12 V
Tank	4,7 l
Akku (wartungsfrei, inklusive Ladegerät und 230 V Schukostecker)	12 V / 38 Ah
Handtaster für Auf/Ab mit 3 m langem Kabel	
Gewicht	ca. 45 kg

ART.-NR.: **200.351.00**



HANDTASTER MIT SPIRALKABEL

Anstatt Normalkabel, Kabellänge: 2 m

ART.-NR.: **200.349.00**



FUNKSTEUERUNG FÜR AKKUHYDRAULIK

Kabellose Bedienung für Auf/Ab inklusive Notaus-Taster

ART.-NR.: **190.151.00**











STAHL-LOCHRASTERPLATTE

Passend zu HS 1200 groß, gefertigt aus hochwertigem Stahl, mechanisch bearbeitet mit hoher Genauigkeit, korrosionsbeständig und langlebiger Verschleißschutz dank plasmanitrierter Oberfläche, zum Einsatz bei Montagearbeiten und als Schweißerplatte für filigrane Schweißerarbeit, Plattenkonstruktion durch kassettenförmig eingeschweißte Stegbleche verstärkt

Materialdicke	ca. 11,5 – 13 mm	ca. 24,5 – 27 mm
Bohrungen	mit Radius 2 mm	mit Radius 3 mm
Ecken und Kanten	mit Radius 3/6 mm	mit Radius 3/6 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 16 mm	ø 28 mm
Raster	50 x 50 mm	100 x 100 mm

16B-SYSTEM MIT 50 MM SEITENWANGEN

Plattengröße	2.400 x 1.200 x 50 mm
Seitenwange	50 mm hoch
Bohrungsabstand Seitenwange	50 mm
Gewicht	ca. 320 kg

ART.-NR.: **200.430.16**

zzgl. Verpackung und Transport

SYSTEM16 MIT 100 MM SEITENWANGEN

Plattengröße	2.000 x 1.000 x 100 mm
Seitenwange	100 mm hoch
Bohrungsabstand Seitenwange	25 mm
Gewicht	ca. 290 kg

ART.-NR.: **200.431.16**

KONFIGURIERT // S.070

SYSTEM28 MIT 200 MM SEITENWANGEN

Plattengröße	2.000 x 1.000 x 200 mm
Seitenwange	200 mm hoch
Bohrungsabstand Seitenwange	50 mm
Gewicht	ca. 662 kg

ART.-NR.: **200.433.28**



DIE ENTSCHEIDUNG LEICHT GEMACHT

Gesundheits- und Sicherheitsbeauftragte im Unternehmen suchen stetig nach den richtigen Hilfsmitteln. Unser Team besteht aus kompetenten und erfahrenen Ergonomie-Profis, die Sie vollumfänglich beraten und schulen.

KONTAKTIEREN SIE UNS GERNE UNVERBINDLICH:

telefonisch: +49 7576 962978-0

per E-Mail: info@beck-maschinenbau.de

HS 1200 GROß

SYSTEM16 STAHL-LOCHRASTERPLATTE | **AH**

TRAGLAST
bis 700 kg

PLATTFORMGRÖßE
2.000 x 1.000 x 100 mm

GESAMTHÖHE
max. 1.370 mm

Der konfigurierte HS 1200 groß ist stationär mit vier Fußplatten und dazu gehörigen Gewindebolzen sowie akkuhydraulischem Antrieb ausgestattet. Die Drehplattform 360° mit Rastersystem und integriertem 4x Stopp bei 90° beinhaltet eine System16 Stahl-Lochrasterplatte.

Nutzhub	700 mm
Bauhöhe	670 mm +/– 60 mm
Gewicht	ca. 810 kg
Handtaster für Auf/Ab mit 3 m Kabellänge	

ART.-NR.: **200.330.00**



STUFENLOS
UND UNTER LAST
HÖHENVERSTELLBAR
MITHILFE DER
AKKUHYDRAULIK

FUß

AKKU

ELEKTRO

STATIONÄR

KONFIGURIERT

DREHPLATTE 360°
Arbeitsplatte ist flexibel drehbar auf einer Drehachse, drehen der Drehplatte ist manuell mit 4x Stopp bei 90° möglich.



LANGLEBIG UND ROBUST:
Die Stahl-Lochrasterplatte ist sehr robust und massiv für eine lange Lebensdauer. So können auch schwere Arbeiten mühelos mit höchster Stabilität verrichtet werden.

HS 2000

KONFIGURIERT

METALLBLECHPLATTE, SCHIEBEBÜGEL | **FH**

TRAGLAST
bis 2.000 kg

PLATTENGRÖßE
1.500 x 1.000 x 3 mm

GESAMTHÖHE
max. 1.300 mm

Die robuste Bauart des HS 2000 mit Metallblechplatte und Schiebebügel ist ideal für den Werkzeugbau und – im wahrsten Sinne des Wortes – für gewichtige Arbeiten ausgelegt. Die praktischen Funktionen, wie das seitlich weg klappbare Fußpedal oder der kugelgelagerte Radkörper sind, sorgen für mehr Sicherheit.

Plattform	1.500 x 1.000 mm
Nutzhub	800 mm
Bauhöhe des Hubtisches	500 mm
Gewicht	ca. 415 kg
Kugelgelagerte Räder	ø 150 mm
2 Lenkrollen mit Bremse und 2 Bockrollen	

ART.-NR.: **196.100.00**





VERFÜGBARE ARBEITSPLATTEN UND OPTIONEN
// AB S.074



FUß

AKKU

ELEKTRO

FAHRBAR

DIVERSES ZUBEHÖR // AB S.113

HS 2000 OPTIONEN

ZUBEHÖR WÄHLBAR

Arbeitsplatten mit Lochraster sind vielseitig nutzbar und bieten mit verschiedenstem Zubehör Lösungen für optimierte Arbeitsprozesse. In der Holzbranche kaum wegzudenken, erfährt das Zubehör zum Spannen und Fixieren auch in der Metallbranche immer mehr Beliebtheit. Aus hochwertigem Stahl gefertigt und veredelt weist es einen langlebigen Verschleißschutz auf.




ARBEITSPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Passend zu HS 2000, aufgeschraubt auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet

Plattform	1.500 x 1.000 x 30 mm
Gewicht	ca. 45 kg

ART.-NR.: **196.700.00**

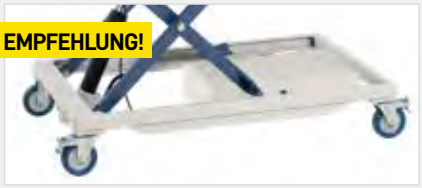

EMPFEHLUNG!

AKKUHYDRAULISCHER ANTRIEB MIT HANDTASTER FÜR AUF/AB

Passend zu HS 2000, Antriebseinheit ist im Bodenrahmen in einer geschlossenen Blechwanne eingebaut. Bauhöhe erhöht sich um 60 mm.

Aggregat	12 V
Tank	4,7 l
Akku (wartungsfrei, inklusive Ladegerät und 230 V Schukostecker)	12 V / 38 Ah
Handtaster für Auf/Ab mit 3 m langem Kabel	
Gewicht	ca. 48 kg

ART.-NR.: **200.353.00**



FUNKSTEUERUNG FÜR AKKUHYDRAULIK

Kabellose Bedienung für Auf/Ab inklusive Notaus-Taster

ART.-NR.: **190.151.00**



HANDTASTER MIT SPIRALKABEL

Anstatt Normalkabel, Kabellänge: 2 m

ART.-NR.: **200.349.00**







STAHL-LOCHRASTERPLATTE

Passend zu HS 2000, gefertigt aus hochwertigem Stahl, mechanisch bearbeitet mit hoher Genauigkeit, korrosionsbeständig und langlebiger Verschleißschutz dank plasmanitrierter Oberfläche, zum Einsatz bei Montagearbeiten und als Schweißerplatte für filigrane Schweißerarbeit, Plattenkonstruktion durch kassettenförmig eingeschweißte Stegbleche verstärkt

Materialdicke	ca. 11,5 – 13 mm		ca. 24,5 – 27 mm
Bohrungen	mit Radius 2 mm		mit Radius 3 mm
Ecken und Kanten	mit Radius 3/6 mm		mit Radius 3/6 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 16 mm		ø 28 mm
Raster	50 x 50 mm		100 x 100 mm

16B-SYSTEM MIT 50 MM SEITENWANGEN

Plattengröße	1.500 x 1.000 x 50 mm
Seitenwange	50 mm hoch
Bohrungsabstand Seitenwange	50 mm
Gewicht	ca. 176 kg

ART.-NR.: **200.440.16**

zzgl. Verpackung und Transport

SYSTEM16 MIT 100 MM SEITENWANGEN

Plattengröße	1.500 x 1.000 x 100 mm
Seitenwange	100 mm hoch
Bohrungsabstand Seitenwange	25 mm
Gewicht	ca. 215 kg

ART.-NR.: **200.443.16**

SYSTEM28 MIT 200 MM SEITENWANGEN

Plattengröße	1.500 x 1.000 x 200 mm
Seitenwange	200 mm hoch
Bohrungsabstand Seitenwange	50 mm
Gewicht	ca. 510 kg

ART.-NR.: **200.442.28**

Alle Produkte finden Sie auch in unserem Onlineshop unter **www.hokubema.com**

Schwere Arbeiten leicht gemacht – denn wir haben nur ein Leben und eine Gesundheit.



HS 2000 GROß

KONFIGURIERT

METALLBLECHPLATTE | **FH**

TRAGLAST	PLATTENGRÖßE	GESAMTHÖHE
bis 2.000 kg	2.000 x 1.000 x 3 mm	max. 1.300 mm

Fahrbar trotz hoher Last – der HS 2000 groß weist durch seine verstärkte Konstruktion eine hohe Stabilität auf und ist dabei leichtgängig verfahrbar und höhenverstellbar, selbst unter Last. Die Besonderheit: Große Produktionsteile finden ihren Platz auf der 2.000 x 1.000 mm großen Arbeitsplatte und Lasten bis zu 2.000 kg sind für diesen Hubtisch kein Problem.

Plattform	2.000 x 1.000 mm
Nutzhub	800 mm
Bauhöhe des Hubtisches	500 mm
Gewicht	ca. 460 kg
Kugelgelagerte Räder	ø 150 mm
2 Lenkrollen mit Bremse und 2 Bockrollen	

ART.-NR.: **197.100.00**





VERFÜGBARE ARBEITSPLATTEN UND OPTIONEN
// AB S.078



FUß

AKKU

ELEKTRO

FAHRBAR

DIVERSES ZUBEHÖR // AB S.113

HS 2000 GROß OPTIONEN

ARBEITSPLATTE WÄHLBAR
Arbeiten mit schweren Teilen kann für den Mitarbeiter schnell mühevoll und unangenehm werden. Mit einer Drehplattform von 360° als Arbeitsplatte oder einer Stahl-Lochrasterplatte, die mit verschiedenen Zubehörteilen kombinierbar ist, lässt sich jeder Arbeitsgang erleichtern. Die Auswahl ist groß für Ihren idealen und branchenspezifischen Hubtisch.



DREHPLATTFORM 360° MIT METALLBLECHPLATTE, GLATT

Passend zu HS 2000 groß, aufgebaut auf Hubtisch

Plattform	2.000 x 1.000 mm
Bauhöhe	100 – 120 mm
Drehen der Platte erfolgt manuell: Betätigung durch federbetätigtes Gestänge mit Griffmulde	
Drehplatte mit kugelgelagertem Drehkranz	
Rastersystem 4x Stopp bei jeweils 90°	
Gewicht	ca. 100 kg

ART.-NR.: **200.215.00**



ARBEITSPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Passend zu HS 2000 groß, aufgeschraubt auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet

Plattform	2.000 x 1.000 x 30 mm
Gewicht	ca. 45 kg

ART.-NR.: **200.200.00**







STAHL-LOCHRASTERPLATTE

Passend zu HS 2000 groß, gefertigt aus hochwertigem Stahl, mechanisch bearbeitet mit hoher Genauigkeit, korrosionsbeständig und langlebiger Verschleißschutz dank plasmanitrierter Oberfläche, zum Einsatz bei Montagearbeiten und als Schweißerplatte für filigrane Schweißerarbeit, Plattenkonstruktion durch kassettenförmig eingeschweißte Stegbleche verstärkt

Materialdicke	ca. 11,5 – 13 mm		ca. 24,5 – 27 mm
Bohrungen	mit Radius 2 mm		mit Radius 3 mm
Ecken und Kanten	mit Radius 3/6 mm		mit Radius 3/6 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 16 mm		ø 28 mm
Raster	50 x 50 mm		100 x 100 mm

16B-SYSTEM MIT 50 MM SEITENWANGEN

Plattengröße	2.400 x 1.200 x 50 mm
Seitenwange	50 mm hoch
Bohrungsabstand Seitenwange	50 mm
Gewicht	ca. 320 kg

ART.-NR.: **200.430.16**

zzgl. Verpackung und Transport

SYSTEM16 MIT 100 MM SEITENWANGEN

Plattengröße	2.000 x 1.000 x 100 mm
Seitenwange	100 mm hoch
Bohrungsabstand Seitenwange	25 mm
Gewicht	ca. 290 kg

ART.-NR.: **200.431.16**

SYSTEM28 MIT 200 MM SEITENWANGEN

Plattengröße	2.000 x 1.000 x 200 mm
Seitenwange	200 mm hoch
Bohrungsabstand Seitenwange	50 mm
Gewicht	ca. 662 kg

ART.-NR.: **200.433.28**

HS 2000 GROß

METALLBLECHPLATTE | **AH**

TRAGLAST
bis 2.000 kg

PLATTENGRÖßE
2.000 x 1.000 x 3 mm

GESAMTHÖHE
max. 1.300 mm

Die Auf- und Abwärtsbewegung beim HS 2000 groß wird über einen akkuhydraulischen Antrieb mit Handtaster bedient und das unter der Traglast bis 2.000 kg.

Nutzhub	800 mm
Bauhöhe des Hubtisches	500 mm
Gewicht	ca. 520 kg
Aggregat	12 V
Tank	2,2 l
Akku	12 V / 38 Ah
Handtaster für Auf/Ab mit 3 m Kabellänge	
Kugelgelagerter Radkörper	Rad ø 150 mm
2 Lenkrollen mit Bremse und 2 Bockrollen	

ART.-NR.: **197.200.00**


KONFIGURIERT



FUNKSTEUERUNG FÜR AKKUHYDRAULIK
Kabellose Bedienung für Auf/Ab inklusive Notaus-Taster
ART.-NR.: **190.151.00**



HANDTASTER MIT SPIRALKABEL
Anstatt Normalkabel, Kabellänge: 2 m
ART.-NR.: **200.349.00**

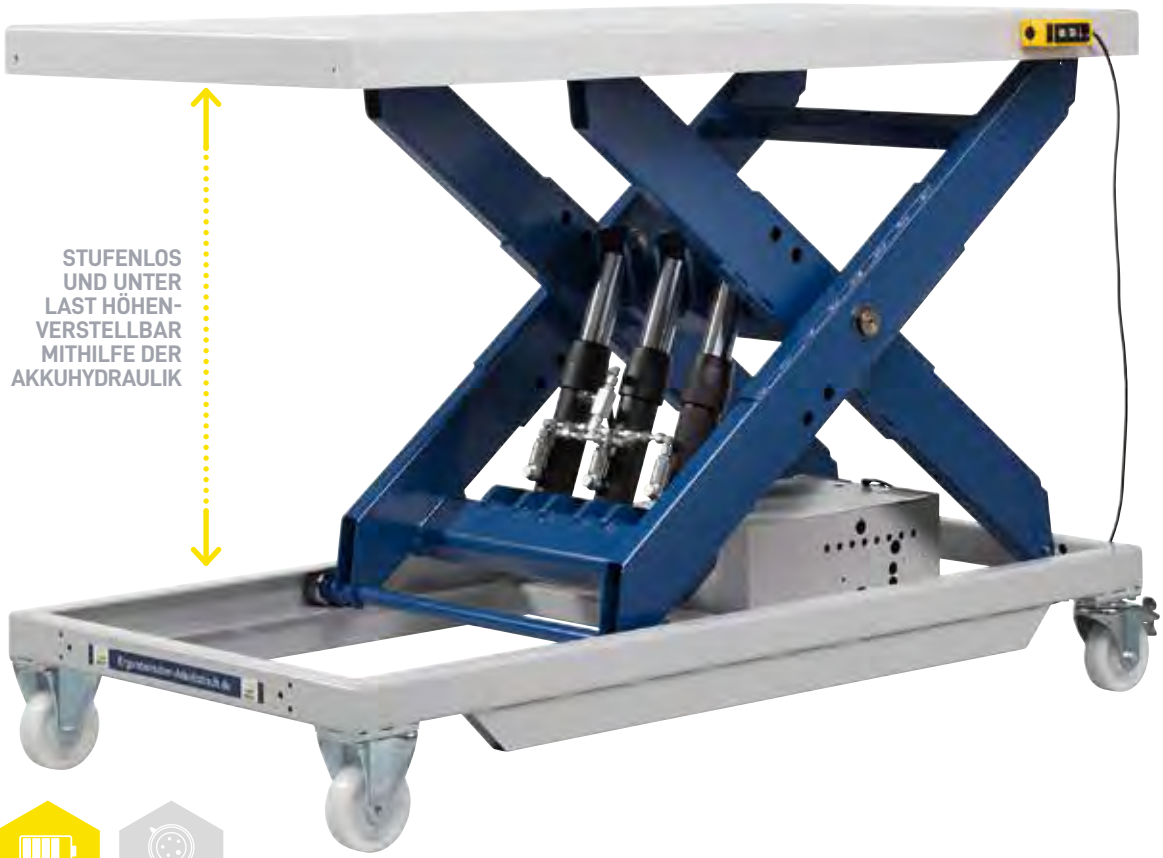

FUß | AKKU | ELEKTRO | FAHRBAR

DIVERSES ZUBEHÖR // AB S.113

SUPPORTER & ERGOPLAN

ERGONOMIE IST MEHR ALS GESUNDHEIT

DIE LÖSUNG BIETET DER ARBEITSTISCH.

Der Supporter und der ErgoPlan wurden speziell für manuelle Arbeitsplätze in der Fertigung, in Montagebetrieben und in der Instandhaltung entwickelt. Arbeitsplätze, die besonders den Mitarbeiter körperlich beanspruchen. Muskel-Skelett-Erkrankungen stehen dabei auf der Liste der Volkskrankheiten an oberster Stelle.

Supporter und ErgoPlan wurden auf Grund wissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt.

Falsche Körperhaltung und das Heben schwerer Lasten sind fast immer die Ursache für dieses Krankheitsbild, das in allen Berufen anzutreffen ist. Betroffene sind dabei nicht allein ältere Mitarbeiter, zunehmend leiden schon jüngere an entsprechenden Symptomen. Rückenschmerzen bei Mitarbeitern sind auch der Grund für einen erhöhten Ausfall: Aufgrund von Rückenerkrankungen bleiben Arbeitnehmer durchschnittlich mehr als 10 Tage dem Arbeitsplatz fern. Arbeitstische, die sich bedingungslos der aktuellen Situation anpassen, sind die Lösung.

Die verschiedenen Modelle der Baureihen Supporter und ErgoPlan decken dabei ein breites Anwendungsspektrum ab. Durch die besondere Bauweise sind die Arbeitstische an einem ergonomisch optimierten Arbeitsplatz nicht mehr wegzudenken. Ein zusätzliches und umfangreiches Zubehörsortiment erlaubt darüber hinaus eine noch bessere Abstimmung auf unterschiedliche Einsätze.



BESONDERE BAUWEISE:

- \+ Höhenverstellung unter Last
- \+ Gleichmäßige Anpassung an die Höhe selbst unter ungleicher Lastenverteilung
- \+ Stabile und robuste Rollen
- \+ Seitenwangen sorgen für Stabilität und schützen die Mechanik
- \+ Hochwertige Antriebe auf beiden Seiten
- \+ Arbeitsplatte bewegt sich absolut parallel und sanft

ARBEITS- & MONTAGETISCH

GUTE PATENTE VERDIENEN PREISE.

PREISE

Bayerischer Staatspreis 2019
Von IHM verliehen für „ergonomischen Arbeits- und Montagetisch Supporter AM 500“


PATENT

Europäisches Patent Nr.: EP2308344
Höhenverstellbarer Arbeits- und Montagetisch

Alle Produkte finden Sie auch in unserem Onlineshop unter **www.hokubema.com**

WER VERWENDET UNSERE ARBEITS- UND MONTAGETISCHE SUPPORTER UND ERGOPLAN?

+ ... Schreiner
+ ... Handwerker
+ ... Monteure
+ ... Schweißer
+ ... Schlosser
+ ... Konstrukteure
+ ... Berufsschulen
+ ... Lagerlogistiker
+ ... Elektroniker
+ ... Mechaniker
+ ... einfach jede Branche!

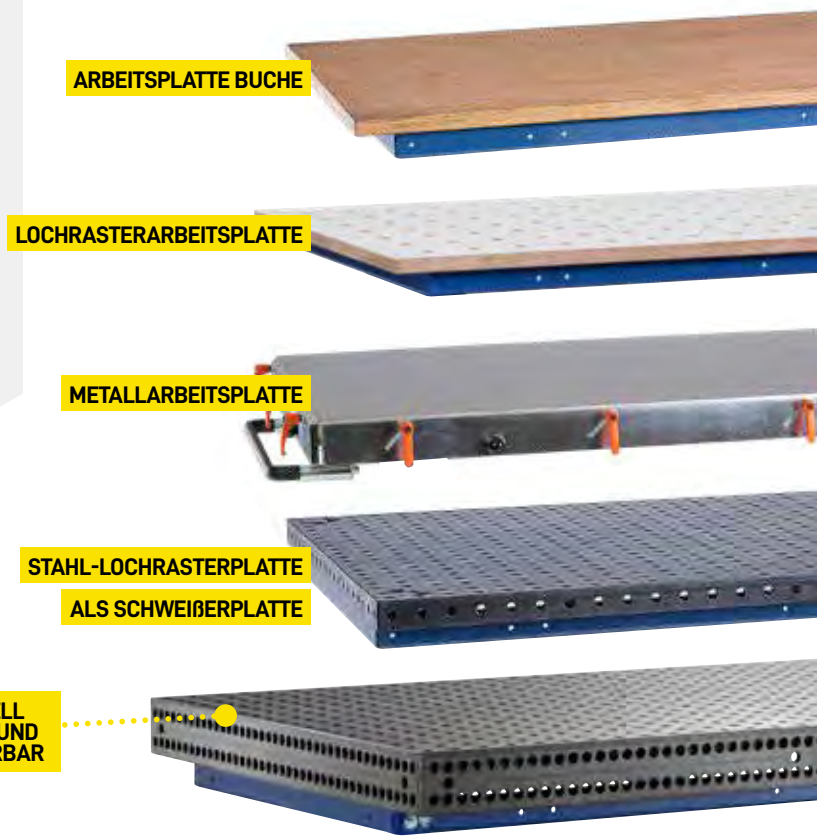



SUPPORTER

AM 500 + AM 1200 | **FH**

TRAGLAST
AM 500: bis 500 kg
AM 1200: bis 1.200 kg

PLATTFORMGRÖßE
1.460 x 740 mm

GESAMTHÖHE
max. 970 mm

Unsere stufenlos höhenverstellbaren Supporter in den Größen AM 500 und AM 1200 sind die robusten Helfer in jeder Werkstatt und Arbeitsumgebung. Das patentierte System der Höhenverstellung von Reinhold Beck Maschinenbau GmbH sorgt für eine gleichmäßige und stufenlose Höhenverstellung auch bei einer ungleichen Lastenverteilung oder exzentrischen Beladung. Kein verklemmen, kein ruckeln – der Supporter reagiert schnell und in wohl dosierter Geschwindigkeit.

Nutzhub	300 mm
Bauhöhe des Supporters	670 mm
Hebeaggregat	
AM 500	1x links
AM 1200	1x links + 1x rechts
Gewicht*	
AM 500	ca. 120 kg
AM 1200	ca. 135 kg


* Achten Sie bei Zubehör bitte auf das Gewicht der Auflageplatte und die zulässige Traglast des Supporters

Platz unterhalb der Arbeitsplatte

Standardmäßig ohne Arbeitsplatte und ohne Einlegeboden unten

4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse

AM 500: ART.-NR.: **210.100.00**
AM 1200: ART.-NR.: **210.200.00**

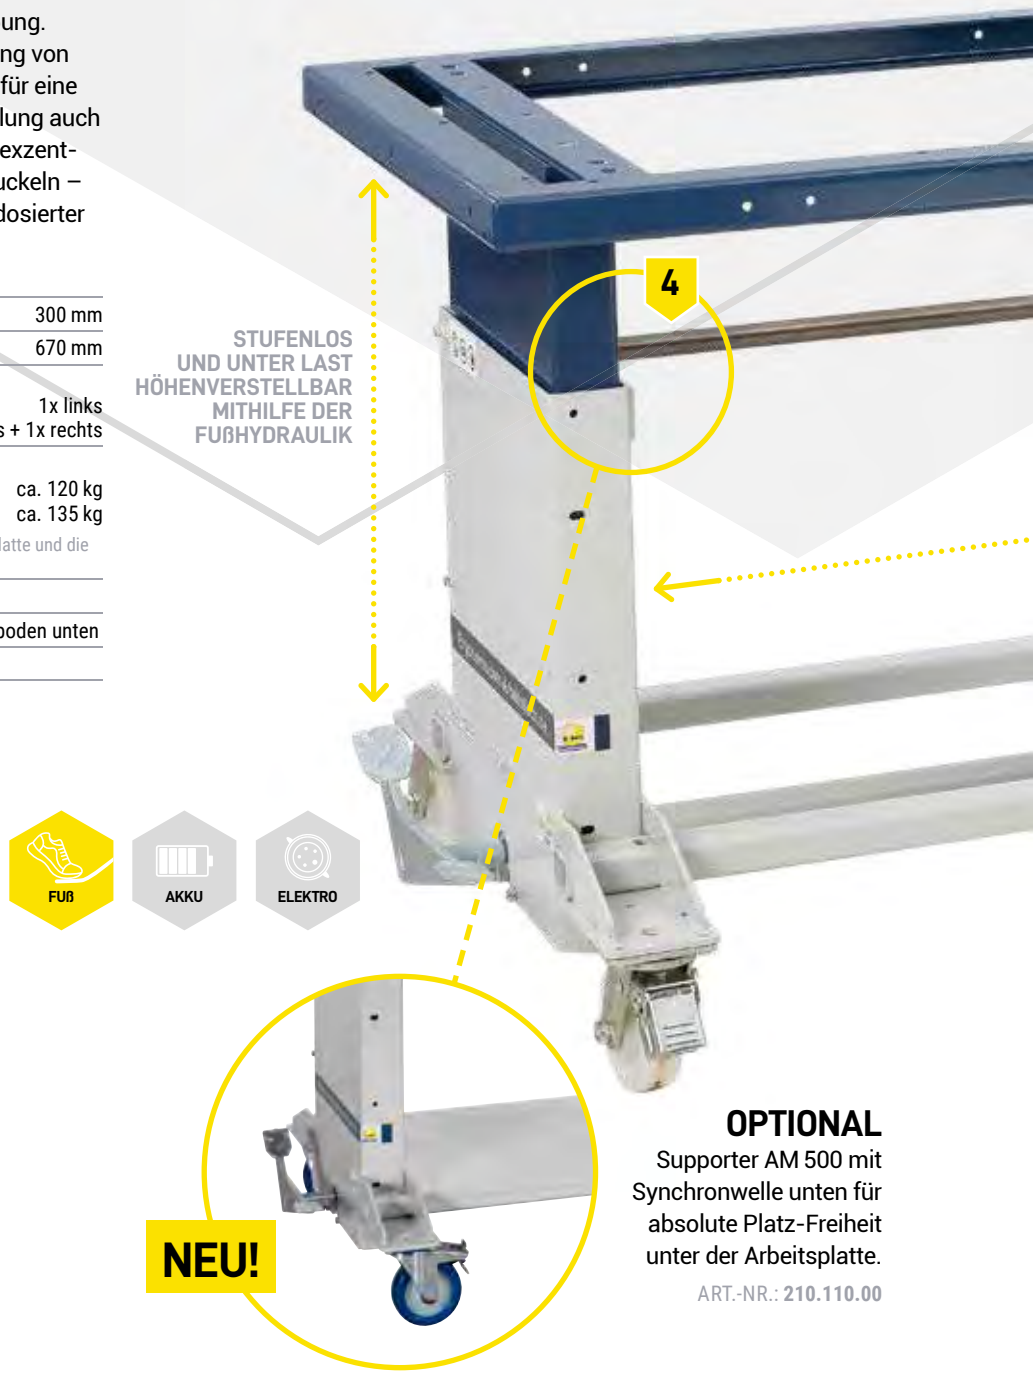

OPTIONAL
Supporter AM 500 mit Synchronwelle unten für absolute Platz-Freiheit unter der Arbeitsplatte.
ART.-NR.: **210.110.00**



PLATZ FÜR MEHR
Die lichte Weite zwischen den Hubsäulen beträgt 1.105 mm.

VERFÜGBARE ARBEITSPLATTEN UND OPTIONEN
// AB S.086

QR-Code scannen und Anwendervideo ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=3KilINvSc6w&t=1608s

HIGHLIGHT


DAS MACHT DIE SUPPORTER AM 500 + AM 1200 BESONDERS:

1



Verbaute Hebeaggregate sind vor Schmutz und Beschädigung geschützt.

2

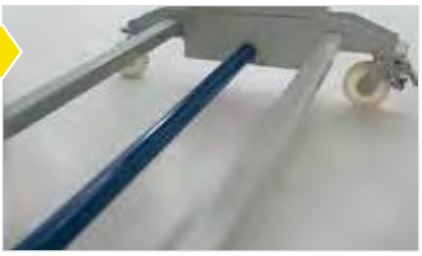

Die untere Synchronwelle kann optional unter einem Einlegeboden verschwinden.

3



Vier Lenkrollen mit zwei Bremsen sorgen für Flexibilität und Standsicherheit.

4



Optional wird beim AM 500 die obere Synchronwelle unter den Einlegeboden verbaut.

DIVERSES ZUBEHÖR // AB S.113

SUPPORTER

AM 400 ESA + AM 500 ESA

TRAGLAST
AM 400 ESA: bis 400 kg
AM 500 ESA: bis 500 kg

PLATTFORMGRÖßE
1.460 x 740 mm

GESAMTHÖHE
max. 970 mm

Unsere elektrisch und stufenlos höhenverstellbaren Supporter in den beiden Größen AM 400 ESA und AM 500 ESA wurden für Arbeitsplätze in der Fertigung, Montage und Instandhaltung entwickelt, bei denen die exakte Höheneinstellung für ergonomisches Arbeiten von besonderer Bedeutung ist. Das Heben und Senken erfolgt gleichmäßig und präzise durch den E-Antrieb auch bei einer asymmetrischen Belastung. Die E-Antriebe sind in der linken und rechten Hubsäule verdeckt eingebaut und somit vor Verschmutzung und Beschädigung geschützt.

Nutzhub	300 mm
Bauhöhe des Supporters	670 mm
E-Antrieb (Schukostecker)	230 V / 50 Hz
2 elektrisch angetriebene, synchrone Aktuatorenantriebe mit Kontrollboard und Druckknopftaster für Auf/Ab	
Hubgeschwindigkeit AM 400 ESA AM 500 ESA	 ca. 6 mm/s ca. 10 mm/s
Gewicht* AM 400 ESA AM 500 ESA	 ca. 135 kg ca. 140 kg
* Achten Sie bei Zubehör bitte auf das Gewicht der Auflageplatte und die zulässige Traglast des Supporters	
Platz unterhalb der Arbeitsplatte	
Standardmäßig ohne Arbeitsplatte und ohne Einlegeboden unten	
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse	

AM 400 ESA: ART.-NR.: **212.300.00**
AM 500 ESA: ART.-NR.: **212.310.00**





VERFÜGBARE ARBEITSPLATTEN UND OPTIONEN
// AB S.086

QR-Code scannen und Anwendervideo ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=3KilINvSc6w&t=1608s

HIGHLIGHT

DAS MACHT DIE SUPPORTER AM 400 ESA + AM 500 ESA BESONDERS:





Am zentral platzierten Bedienfeld wird die Höhe der Arbeitsplattform bewegt.



E-Antriebe sind in der linken und rechten Hubsäule verdeckt geschützt eingebaut.

DIVERSES ZUBEHÖR // AB S.113

SUPPORTER OPTIONEN

ARBEITSPLATTE WÄHLBAR
Die Beschaffenheit der Arbeitsplatte ist abhängig von Arbeitsablauf und Anforderung des Arbeitsumfeldes. Bei Reinhold Beck Maschinenbau GmbH ist die Arbeitsplatte frei wählbar. Dabei stehen verschiedenste Platten für die optimale Bearbeitung zur Verfügung. Bei uns erhalten Sie Arbeitstisch mit Arbeitsplatte für Ihren branchenabhängigen Arbeitsprozess.



STAHLBLECH-EINLEGEBODEN, UNTEN

Passend zu allen Supporter-Modellen, bietet Platz für Werkzeuge, Zubehör, Unterschrank, etc.

Gewicht	ca. 8 kg

ART.-NR.: **210.320.00**



METALLBLECHPLATTE, GLATT

Passend zu Supporter AM 500, aufgeschraubt auf Plattform

Plattenformat	1.500 x 790 x 3 mm
Farbe	Lichtgrau RAL 7035
Gewicht	ca. 18 kg

ART.-NR.: **210.317.00**



KLAPPBARER ABLAGEBODEN, SEITLICH RECHTS

Passend zu allen Supporter-Modellen, am unteren Rahmen an der rechten Seite angebaut, bietet Platz für Werkzeuge, Zubehör, Staubsauger, Vakuumpumpe, etc.

Auflageformat	445 x 390 mm
Gewicht	ca. 12 kg

ART.-NR.: **210.321.00**



ARBEITSPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Passend zu Supporter AM 500, aufgeschraubt auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet

Plattenformat	1.600 x 790 x 30 mm
Gewicht	ca. 30 kg

ART.-NR.: **210.300.00**

KONFIGURIERT // S.090



LOCHRASTERPLATTE BUCHE-MULTIPLEX

Passend zu Supporter AM 500, aufgeschraubt auf Plattform, Platte ist leinölbeschichtet

Plattenformat	1.600 x 790 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Gewicht	ca. 29 kg

ART.-NR.: **210.310.00**

KONFIGURIERT // S.091



VERTIKALAUFLAGE, LINKE UND RECHTE SEITE

Passend zu allen Supporter-Modellen, verstellbar in der Höhe im 50 mm Schlüssel-Lochraster

Gewicht	ca. 10 kg

ART.-NR.: **210.330.00**



ARBEITSPLATTE BIRKE-MULTIPLEX, BEIDSEITIG HPL-BESCHICHTET

Passend zu allen Supporter-Modellen, aufgeschraubt auf Plattform

Plattform	1.600 x 790 x 30 mm
Farbe	Verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht	ca. 30 kg

ART.-NR.: **210.306.00**



LOCHRASTERPLATTE BIRKE-MULTIPLEX, BEIDSEITIG HPL-BESCHICHTET

Passend zu allen Supporter-Modellen, aufgeschraubt auf Plattform

Plattform	1.600 x 790 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Farbe	Verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht	ca. 29 kg

ART.-NR.: **210.311.00**



STAHL-LOCHRASTERPLATTE

Passend zu allen Supporter-Modellen, gefertigt aus hochwertigem Stahl, mechanisch bearbeitet mit hoher Genauigkeit, korrosionsbeständig und langlebiger Verschleißschutz dank plasmanitrierter Oberfläche, zum Einsatz bei Montagearbeiten und als Schweißerplatte für filigrane Schweißerarbeit, Plattenkonstruktion durch kassettenförmig eingeschweißte Stegbleche verstärkt

Materialdicke	ca. 11,5 – 13 mm
Bohrungen	mit Radius 2 mm
Ecken und Kanten	mit Radius 3/6 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 16 mm
Raster	50 x 50 mm

16B-SYSTEM MIT 50 MM SEITENWANGEN

Plattengröße	1.500 x 1.000 x 50 mm
Seitenwange	50 mm hoch
Bohrungsabstand Seitenwange	50 mm
Gewicht	ca. 170 kg

ART.-NR.: **200.440.16**

zzgl. Verpackung und Transport

KONFIGURIERT // S.094

SYSTEM16 MIT 100 MM SEITENWANGEN

Plattengröße	1.500 x 1.000 x 100 mm
Seitenwange	100 mm hoch
Bohrungsabstand Seitenwange	25 mm
Gewicht	ca. 215 kg

ART.-NR.: **200.443.16**

KONFIGURIERT // S.095

SYSTEM16 MIT 100 MM SEITENWANGEN

Passend zu Supporter AM 1200 stationär

Plattengröße	2.000 x 1.000 x 100 mm
Seitenwange	100 mm hoch
Bohrungsabstand Seitenwange	25 mm
Gewicht	ca. 290 kg

ART.-NR.: **200.431.16**

Nur in Ausführung stationär lieferbar und nur in Verbindung mit folgendem Artikel: ART.-NR.: **200.020.00**



	ca. 24,5 – 27 mm
	mit Radius 3 mm
	mit Radius 3/6 mm
	ø 28 mm
	100 x 100 mm


SYSTEM28 MIT 200 MM SEITENWANGEN

Passend zu Supporter AM 1200 stationär, inklusive einer Skalierung auf der Oberfläche

Plattengröße	1.500 x 1.000 x 200 mm
Seitenwange	200 mm hoch
Bohrungsabstand Seitenwange	50 mm
Gewicht	ca. 510 kg

ART.-NR.: **200.442.28**

Nur in Ausführung stationär lieferbar und nur in Verbindung mit folgendem Artikel: ART.-NR.: **200.020.00**

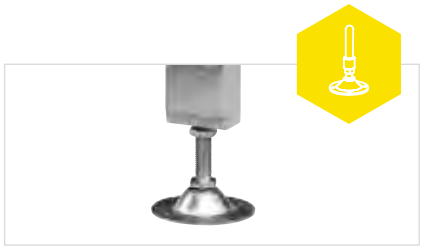

AUSFÜHRUNG STATIONÄR

Passend zu allen Supporter-Modellen, 4 Fußplatten mit Gewindebolzen, zum Bodenausgleich +/- 15 mm verstellbar

Gewicht	ca. 6 kg

ART.-NR.: **200.020.00**



RICHTUNGSFESTSTELLER

Lenkstopp für Lenkrolle, 1 Stück

Durch den Richtungsfeststeller wird die Lenkrolle zu einer Bockrolle

Die Lenkrichtung wird stabilisiert

Gewicht	ca. 1 kg

ART.-NR.: **200.001.00**



METALLLOCHRASTERPLATTE

Passend zu allen Supporter-Modellen, aufgeschraubt auf Plattform, zum Einsatz bei Montagearbeiten und als Schweißerplatte für filigrane Schweißerarbeit, Oberfläche: phosphatiert

Plattformgröße	1.600 x 1.200 x 65 mm
Materialstärke	4 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 28 mm
Diagonalraster	T = 100 mm
Seitenwange	65 mm hoch
Gewicht	ca. 96 kg

ART.-NR.: **200.616.00**



EDELSTAHL-ARBEITSPLATTE, GLATT

Passend zu allen Supporter-Modellen, aufgeschraubt auf Arbeitsplatte Buche-Multiplex, mit umlaufender Abkantung 20 mm an allen 4 Seiten

Plattform	1.600 x 790 x 32 mm
Materialstärke	2 mm
Gewicht	ca. 48 kg

ART.-NR.: **210.318.00**



90° SEITENANSCHLAGSCHIENEN

Passend zu allen Supporter-Modellen, 30 mm höhenverstellbar und unter das Niveau der Arbeitsplatte absenkbar, 2er-Set

1 Anschlagschiene	an einer Längsseite: 1.550 mm lang
1 Anschlagschiene	an einer Schmalseite: 770 mm lang
Gewicht	ca. 20 kg

ART.-NR.: **200.312.00**

nur in Verbindung mit folgenden Arbeitsplatten: ART.-NR.: **210.317.00**, ART.-NR.: **210.300.00**, ART.-NR.: **210.310.00**, ART.-NR.: **210.306.00**, ART.-NR.: **210.311.00**

SUPPORTER OPTIONEN

AUSSTATTUNG WÄHLBAR
Der Supporter kann mit weiteren Ausstattungsmöglichkeiten wie Vakuumspanneinheit, Unterschrank oder Überkopfeinrichtung individuell und exakt auf den jeweiligen Arbeitsbereich angepasst werden. Verschiedene Ausführungen ermöglichen so verschiedene Einsatzzwecke für Ihren branchenabhängigen Arbeitsprozess.



VAKUUMSPANNEINHEIT MIT DREHACHSE UND VAKUUMSAUGGREIFERN

Passend zu allen Supporter-Modellen mit Vakuum, Vakuumspanneinheit mit Drehachse ist stufenlos 90° schwenkbar von vertikal auf horizontal für optimale Arbeitsposition bei Werkstückbearbeitung, 2 verschiebbare, ovale Vakuumsauggreifer (austauschbar dank Schnellwechselsystem) mit Tastventil und Halter, Spanneinheit ist komplett versenkbar unter Arbeitsplatte

2x Vakuumsauggreifer oval	300 x 100 mm
Gewicht	ca. 20 kg

ART.-NR.: **210.340.00**
Ohne Fußschalter und ohne Vakuumpumpe



ELEKTRISCHE VAKUUMPUMPE IN MOBILER TRAGEBOX

Passend zu allen Supporter-Modellen mit Vakuum, platzierbar auf dem unteren Ablageboden, trockenlaufende und wartungsarme, elektrische Vakuumpumpe mit Vakuumtank und Abschaltautomatik in mobiler Tragebox, mit 2 Anschlusskupplungsdosen

Saugleistung	3,0 m³/h
Fußschalter Anschlusskabel	1,5 m Gewebeschlauch 5 m (Schukostecker)
Stromanschluss	230V / 50Hz
Gewicht	ca. 20 kg

ART.-NR.: **210.440.00**



VAKUUMSAUGGREIFER, OVAL

Passend zu der Drehachse mit dem Vakuumsystem sind die Vakuumsauggreifer mittels dem Schnellwechselsystem austauschbar

Stufenlos höhenverstellbar	200 mm
Gewicht	ca. 3 kg

Größe	300 x 100 mm

ART.-NR.: **210.341.00**

Größe	300 x 30 mm

ART.-NR.: **210.359.00**



VAKUUMSAUGGREIFER, RUND

passend zu der Drehachse mit dem Vakuumsystem sind die Vakuumsauggreifer mittels dem Schnellwechselsystem austauschbar

Stufenlos höhenverstellbar	200 mm
Gewicht	ca. 3 kg

ø 100 mm	ART.-NR.: **210.342.00**
ø 125 mm	ART.-NR.: **210.343.00**
ø 200 mm	ART.-NR.: **210.347.00**

VAKUUMPUMPE MIT STÄRKERER SAUGLEISTUNG

Passend zu allen Supporter-Modellen mit Vakuum, mit 2 Anschlusskupplungsdosen

Saugleistung	4,6 m³/h (anstatt 3,0 m³/h)
Fußschalter Anschlusskabel	1,5 m Gewebeschlauch 5 m (Schukostecker)
Stromanschluss	230V / 50Hz
Gewicht	ca. 20 kg

ART.-NR.: **210.450.00**



VAKUUM UNIVERSALSPANNPLATTE, FLACH, ALUMINIUM

Passend zu allen Modellen mit Lochrasterplatte, Spannplatte Flach mit Schnellkupplung zur Befestigung auf der Lochrasterplatte. Inklusive 1 m Dichtungsgummiband

Oberfläche: feingefräst mit Rasternuten zum Einlegen eines Dichtungsbandes	
Format	290 x 160 x 40 mm
Gewicht	ca. 2 kg

ART.-NR.: **200.405.00**




VAKUUM UNIVERSALSPANNPLATTE, SCHWENKBAR, ALUMINIUM

Passend zu allen Modellen mit Lochrasterplatte, die Spannplatte ist 90° schwenkbar und fixierbar, zur Befestigung auf der Lochrasterplatte. Inklusive 1 m Dichtungsgummiband

Oberfläche feingefräst mit Rasternuten zum Einlegen eines Dichtungsbandes	
Format	290 x 160 x 40 mm
Gewicht	ca. 3 kg

ART.-NR.: **200.406.00**

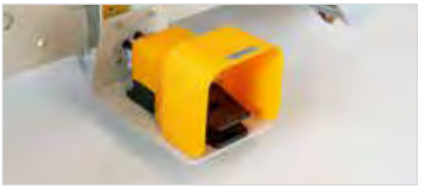


FUßSCHALTER

Zum Spannen und Lösen des Vakuums.

Funktion	3/2 Wegeventil
Gewicht	ca. 2 kg

ART.-NR.: **210.455.00**
Option zu elektrischer Vakuumpumpe in Tragebox ART.-NR.: 210.440.00 und ART.-NR.: 210.450.00 oder zum Anschließen an ein kundenseits bestehendes Vakuumsystem

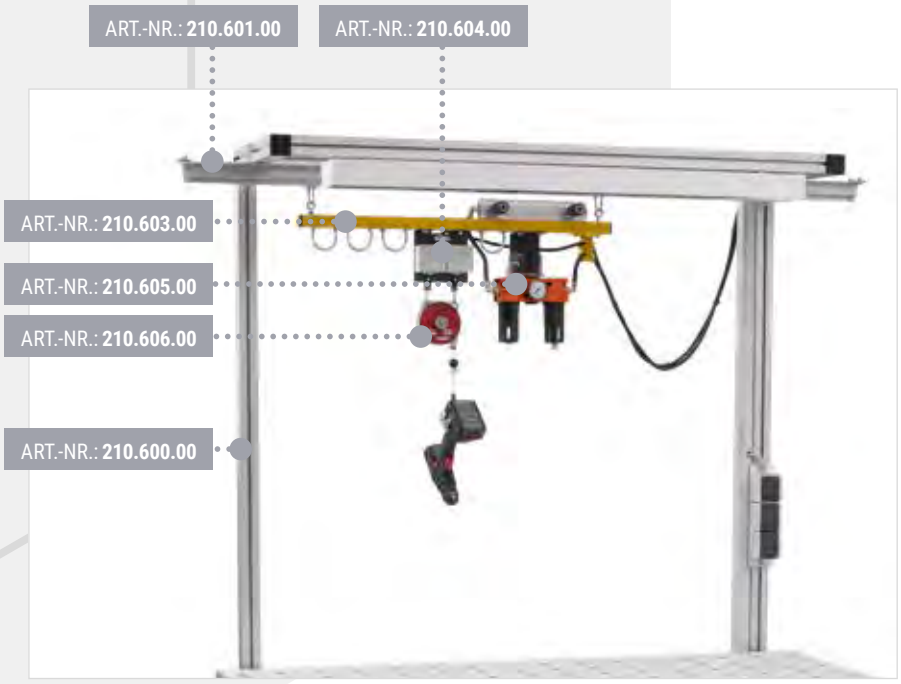

ÜBERKOPF-LICHTEINRICHTUNG UND GERÄTEHALTER

Passend zu allen Supporter-Modellen, angebaut am oberen verstellbaren Plattformrahmen, hergestellt aus Aluminiumprofilen mit LED-400K, Rasteranbauleuchte, mit Lichtschalter und 2 Gerätesteckdosen mit Deckel (230 V)

Beleuchtung LED, Rasteranbauleuchte	4000K 35 W
Gewicht	ca. 40 kg

ART.-NR.: **210.600.00**

GERÄTEWAGEN, VERSCHIEBBAR

Passend zu allen Supporter-Modellen, angebaut an die Geräte-Trägerschiene für den Anbau von Funktionsteilen

Seitlich verschiebbar	800 mm
Gewicht	ca. 10 kg

ART.-NR.: **210.603.00**



ENERGIELEISTE MIT ZENTRALEM LUFT- UND ELEKTROANSCHLUSS

Passend zu allen Supporter-Modellen, an der rechten Schmalseite angebaut

230 V Zuleitungskabel, 3 m lang	
Anschlüsse: 3x Schukosteckdosen mit Deckel 4x Schnellkupplungen für Druckluft	
Gewicht	ca. 2 kg

ART.-NR.: **200.407.00**

DRUCKLUFTWARTUNGSEINHEIT MIT 2 STÜCK KUPPLUNGEN (FUNKTIONSTEIL)

Passend zu allen Supporter-Modellen, angebaut an Gerätewagen

Wartungseinheit	R3/8"
2 Sicherheitskupplungen	3/8" NW 7,2
Gewicht	ca. 8 kg

ART.-NR.: **210.605.00**

SCHUKOSTECKDOSEN MIT DECKEL, 2 STÜCK (FUNKTIONSTEIL)

Passend zu allen Supporter-Modellen, angebaut an Gerätewagen, 2 Stück

Schukosteckdosen	230 V
Max. zulässige Strombelastung	10/16A
Gewicht	ca. 10 kg

ART.-NR.: **210.604.00**

BALANCER (FUNKTIONSTEIL)

Passend zu allen Supporter-Modellen, angebaut an Gerätewagen

Einstellbereich	0,6 – 2,0 kg
Gewicht	ca. 2 kg

ART.-NR.: **210.606.00**

GERÄTE-TRÄGERSCHIENE

Passend zu allen Supporter-Modellen, angebaut an Überkopfeinrichtung

C-Schiene	30 x 32 x 2 mm, 1.800 mm lang
Gewicht	ca. 10 kg

ART.-NR.: **210.601.00**



MULTIPLEX WERKZEUGUNTERSCHRANK MIT 2 SCHUBLADENBLÖCKEN

Passend zu allen Supporter-Modellen, mit 6 Schubladen

Korpus-Außenmaß (B x H x T)	1.100 x 370 x 500 mm
2x Schubladen	620 x 40 x 420 mm
1x Schubladen	620 x 120 x 420 mm
2x Schubladen	360 x 40 x 420 mm
1x Schubladen	360 x 120 x 420 mm
Gewicht	ca. 40 kg

ART.-NR.: **210.620.00**



METALL-SCHUBLADENUNTERSCHRANK, 1 SCHUBLADENBLOCK

Passend zu allen Supporter-Modellen, Schubladen mit Lochboden und Schlitzwänden (für individuelle Schubladenunterteilung), Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln, mit Beschriftungsleiste und Klarsichtabdeckung

Korpus-Außenmaß (B x H x T)	1.060 x 330 x 675 mm
1x Schublade Schubladennutzmaß	1.058 x 328 x 675 mm 900 x 255 x 600 mm
Schubladentragkraft	max. 100 kg
100 % Vollauszug und Einzelauszugsperre	
Farbe pulverbeschichtet	Lichtgrau RAL 7035 oder Blau RAL 5023
Gewicht	ca. 40 kg

ART.-NR.: **210.641.00**

METALL-SCHUBLADENUNTERSCHRANK, 2 SCHUBLADENBLÖCKE

Passend zu allen Supporter-Modellen, Schubladen mit Lochboden und Schlitzwänden (für individuelle Schubladenunterteilung), Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln, mit Beschriftungsleiste und Klarsichtabdeckung

Korpus-Außenmaß (B x H x T)	1.090 x 330 x 675 mm
Block 1 Fronthöhe 1 Schublade, Nutzmaß	270 mm 410 x 255 x 600 mm
Block 2 Fronthöhe 3 Schubladen, Nutzmaß	90 mm 410 x 75 x 600 mm
Schubladentragkraft	max. 100 kg
100 % Vollauszug und Einzelauszugsperre	
Farbe pulverbeschichtet	Lichtgrau RAL 7035 oder Blau RAL 5023
Gewicht	ca. 48 kg

ART.-NR.: **210.642.00**

AM 500

ARBEITSPLATTE BUCHE-MULTIPLEX | **FH**

QR-Code scannen und Anwendervideo ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=3KilINvSc6w&t=1608s

KONFIGURIERT

TRAGLAST	PLATTENGRÖßE	GESAMTHÖHE
bis 500 kg	1.600 x 790 x 30 mm	max. 1.000 mm

Der Supporter AM500 mit der Arbeitsplatte Buche-Multiplex zeichnet sich aus als Arbeits- und Montagetisch sowie als die neue ergonomische Werkbank. Ergonomisch richtig wird die Arbeitshöhe schnell und einfach über die Fußhydraulik eingestellt.

Nutzhub	300 mm
Bauhöhe des Supporters	700 mm
Gewicht	ca. 140 kg
Platz unterhalb der Arbeitsplatte	
Inklusive Einlegeboden unten	
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse	

ART.-NR.: **210.100.10**



AM 500

KONFIGURIERT

LOCHRASTERPLATTE BUCHE-MULTIPLEX | **FH**

QR-Code scannen und Anwendervideo ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=3KillNvSc6w&t=1608s

TRAGLAST
bis 500 kg

PLATTENGRÖßE
1.600 x 790 x 30 mm

GESAMTHÖHE
max. 1.000 mm

Die neue ergonomische Werkbank eröffnet ganz neue Möglichkeiten für den sicheren und zukunftsorientierten Arbeitsplatz. Mit einer Gesamthöhe von 1.000 mm lassen sich unterschiedliche Körpergrößen sowie die Dimensionierung und Positionierung der Werkstücke berücksichtigen.

Nutzhub	300 mm
Bauhöhe des Supporters	700 mm
Gewicht	ca. 140 kg
Platz unterhalb der Arbeitsplatte	
Inklusive Einlegeboden unten	
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse	

ART.-NR.: **210.120.10**



SUPPORTER

AM 500 PERFEKT

TRAGLAST
bis 500 kg

PLATTENGRÖßE
1.600 x 790 x 30 mm

GESAMTHÖHE
max. 1.000 mm

Unser Supporter AM 500 Perfekt ist versehen mit einer Lochrasterarbeitsplatte Birke-Multiplex mit beidseitiger HPL-Beschichtung für flexible Arbeiten im Lochraster mit dem praktischen Zubehör (optional erhältlich). Zudem verfügt er über einen unteren Einlegeboden für die praktische Verstauung von Werkzeug oder der Vakuumpumpe. Das Vakuumsystem ist mit seinen zwei ovalen Vakuumsaugern die optimale Unterstützung bei der Oberflächenbearbeitung.

Nutzhub	300 mm
Bauhöhe des Supporters	700 mm
Vakuumpumpe Saugleistung	3,0 m^3/h
Fußschalter Anschlusskabel	1,5 m Gewebeschlauch 5 m (Schukostecker)
Stromanschluss	230 V / 50 Hz
Vakuumsauggreifer, oval	300 x 100 mm
Gewicht	ca. 170 kg
Platz unterhalb der Arbeitsplatte dank Einlegeboden	
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse	

ART.-NR.: **210.160.10**



FUß AKKU ELEKTRO

HIGHLIGHT

DAS MACHT DEN SUPPORTER AM 500 PERFEKT BESONDERS:

1




Die Kombination aus Lochrasterplatte und Vakuumsaugern ermöglicht vielerlei vereinfachte Arbeitsschritte.

2



Die optionale Energieleiste ist die direkte Energieversorgung von Strom sowie Luft.

OPTIONAL
Energieleiste
ART.-NR.: **200.407.00**

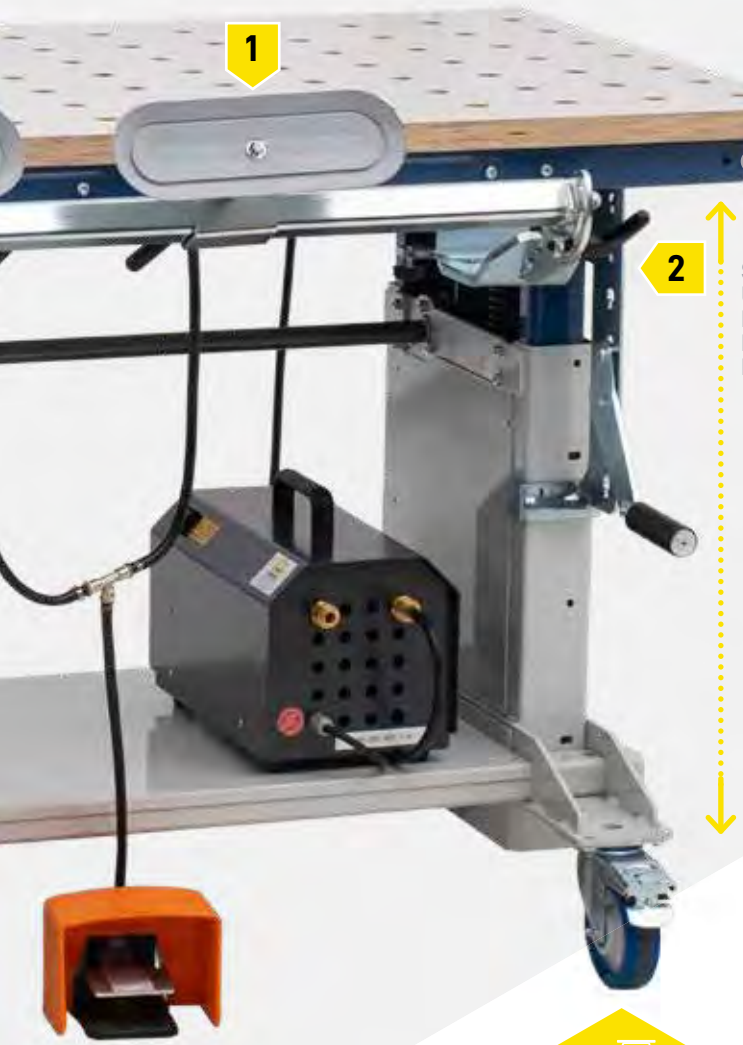

STUFENLOS UND UNTER LAST HÖHENVERSTELLBAR MITHILFE DER FUßHYDRAULIK

FAHRBAR



DIVERSES ZUBEHÖR // AB S.113

AM 500

KONFIGURIERT

STAHL-LOCHRASTERPLATTE | **FH**

TRAGLAST
bis 330 kg

PLATTENGRÖßE
1.500 x 1.000 x 50 mm

GESAMTHÖHE
max. 1.020 mm

Nutzhub	300 mm
Bauhöhe des Supporters mit Stahl-Lochrasterplatte	720 mm
Gewicht	ca. 290 kg
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse	

ART.-NR.: **210.170.16**

INKLUSIVE STAHL-LOCHRASTERPLATTE, 50 MM

Materialdicke	ca. 11,5 – 13 mm
Bohrungen	mit Radius 2 mm
Ecken und Kanten	mit Radius 3/6 mm
Raster	50 x 50 mm
Seitenwange	50 mm hoch
Bohrungsabstand Seitenwange	50 mm
Plattform	1.500 x 1.000 x 50 mm

ART.-NR.: **200.440.16**

EINZELPOSITIONEN DIESER KONFIGURATION:
AM 500 FH (ART.-NR.: **210.100.00**)
Einlegeboden (ART.-NR.: **210.320.00**)
Stahl-Lochrasterplatte (ART.-NR.: **210.440.16**)
Vorfrachtkosten, Adapter sowie Endmontage



FUß
AKKU
ELEKTRO

AM 1200

STAHL-LOCHRASTERPLATTE | **FH**

KONFIGURIERT

TRAGLAST
bis 980 kg

PLATTENGRÖßE
1.500 x 1.000 x 100 mm

GESAMTHÖHE
max. 1.070 mm

Nutzhub	300 mm
Bauhöhe des Supporters mit Stahl-Lochrasterplatte	770 mm
Gewicht	ca. 360 kg
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse	


ART.-NR.: **210.180.16**

INKLUSIVE STAHL-LOCHRASTERPLATTE, 100 MM

Materialdicke	ca. 11,5 – 13 mm
Bohrungen	mit Radius 2 mm
Ecken und Kanten	mit Radius 3/6 mm
Raster	50 x 50 mm
Seitenwange	100 mm hoch
Bohrungsabstand Seitenwange	25 mm
Plattform	1.500 x 1.000 x 100 mm

ART.-NR.: **200.443.16**

EINZELPOSITIONEN DIESER KONFIGURATION:
AM 1200 FH (ART.-NR.: **210.200.00**)
Einlegeboden (ART.-NR.: **210.320.00**)
Stahl-Lochrasterplatte (ART.-NR.: **210.443.16**)
Adapter sowie Endmontage

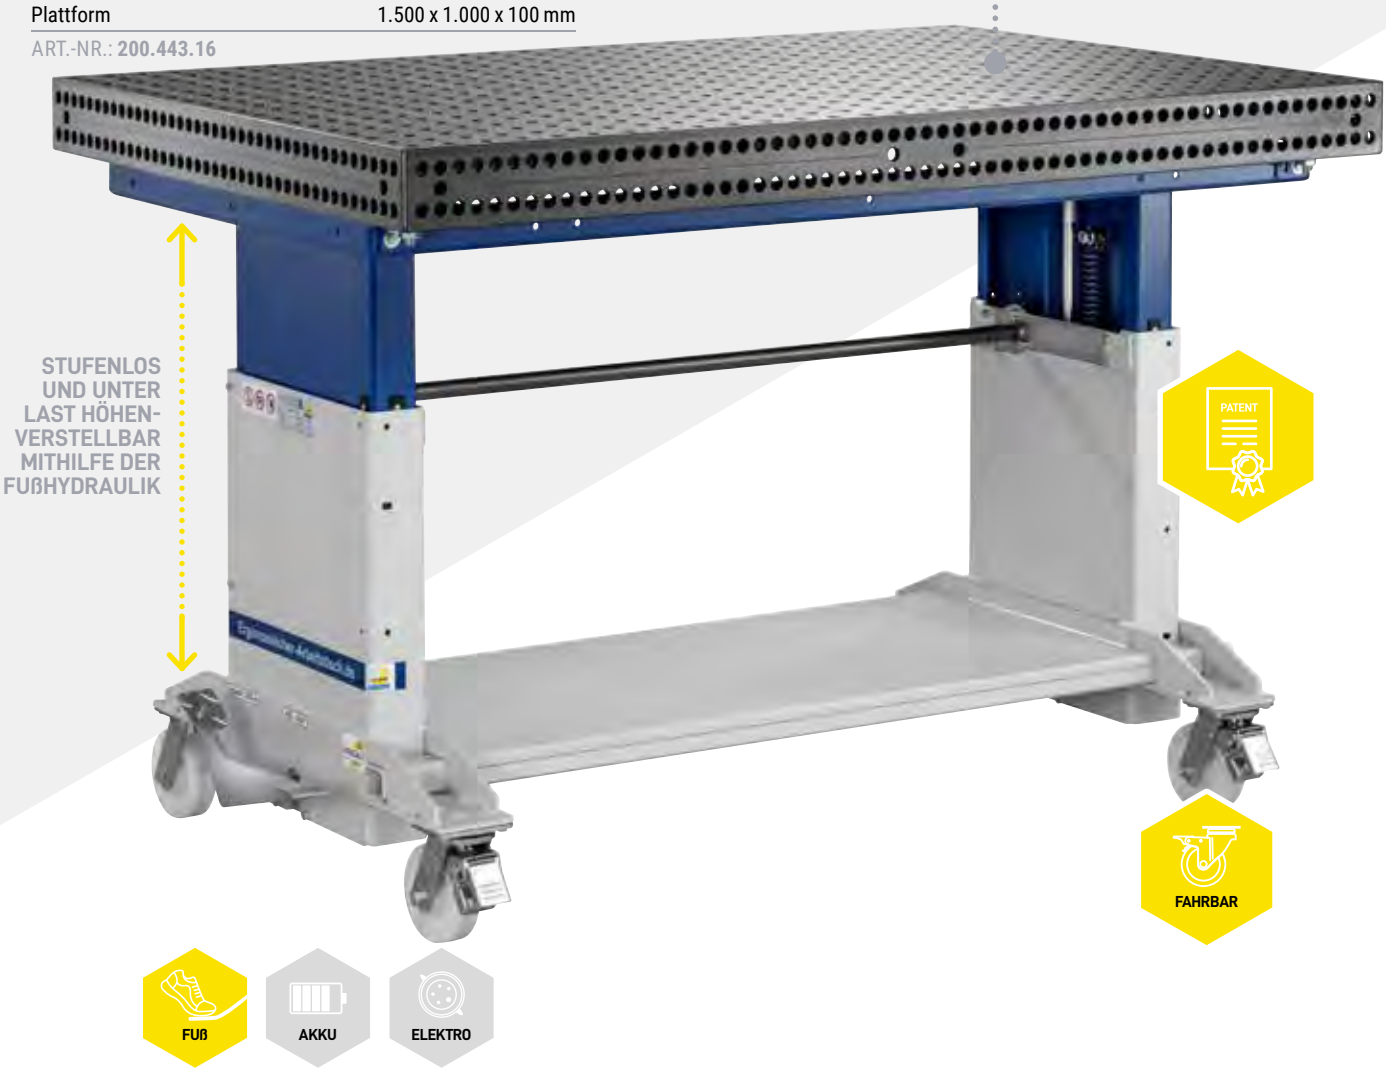

AM 500 FLEXX IM EINSATZ

QR-Code scannen und Anwendervideo ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=i1A57WTZjj8

NEUE WERKSTATT, NEUE ARBEITSPLÄTZE – WIR STARTEN DURCH

OPTIMIERTE ARBEITSPLÄTZE FÜR JEDEN MITARBEITER.

Die Möbelschreinerei Holzdesign Ralf Rapp aus Geisingen optimierte ihre Werkstatt mit unseren Arbeits- und Montagetischen. Das mittelständische Unternehmen mit 5 Mitarbeitenden plante, baute und optimierte innerhalb eines Jahres ihre Werkstatt und Ausstellung, sodass sie heute in neuem Glanz erstrahlen und ihrer Berufung auch ergonomisch nachkommen können, im Bereich Möbelbau. Dies nahmen sie zum Anlass, endlich auf unsere praktischen, höhenverstellbaren Produkte umzusteigen.

> **Jeder unserer Mitarbeiter hat seinen eigenen Supporter – denn lieber einen ergonomischen Arbeitsplatz als kranke Mitarbeiter.**

Ideal im Bereich Möbelbau kann der Supporter AM 500 Flexx mit Fußhydraulik frei eingesetzt werden. Denn von der Einzelfertigung mit CNC bis zur Feinmontage am Möbelstück können alle Arbeitsschritte auf idealer, ergonomischer Arbeitshöhe ausgeführt werden.







ANWENDUNGEN IM MÖBELBAU SOWIE IM TREPPENBAU:

+ Planen und Messen von einzelnen Bauteilen
+ Schleifen von großen Bauteilen
+ Qualitätskontrolle
+ Transport von Bauteilen und Möbelstücken
+ Endmontage der Bauteile

Alle Produkte finden Sie auch in unserem Onlineshop unter **www.hokubema.com**



SUPPORTER

AM 500-FLEXX + AM1200-FLEXX | **FH**

TRAGLAST
AM 500: bis 500 kg
AM 1200: bis 1.200 kg

PLATTFORMGRÖßE
2.000 x 1.000 mm


GESAMTHÖHE
max. 1.070 mm

Unsere stufenlos höhenverstellbaren Supporter in den Größen AM 500-Flexx und AM 1200-Flexx sind mehr als Arbeits- und Montagetische. Durchdachte Funktionen wurden aus der Praxis bezogen und so weiterentwickelt, dass der ideale Partner für jede Werkstatt entsteht. Der AM 500-Flexx verfügt über ein Hebeaggregat in der linken und der AM 1200-Flexx über zwei Hebeaggregate, die in der linken und rechten Hubsäule verdeckt eingebaut sind, um vor Verschmutzung und Beschädigung geschützt zu sein.

Nutzhub	300 mm
Bauhöhe des Supporters	770 mm
Gewicht*	
AM 500	ca. 150 kg
AM 1200	ca. 180 kg
* Achten Sie bei Zubehör bitte auf das Gewicht der Auflageplatte und die zulässige Traglast des Supporters	
Platz unterhalb der Arbeitsplatte	
Mit Einlegeboden unten	
5 seitlich verschiebbare C-Profilauflageschienen mit Hartholzauflagen (Hartholzauflagen sind in der C-Profilschiene in der Tiefe verschiebbar)	
Standardmäßig ohne Arbeitsplatte	
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse	

AM 500-FLEXX: ART.-NR.: **210.130.00**
AM 1200-FLEXX: ART.-NR.: **210.140.00**

NEU

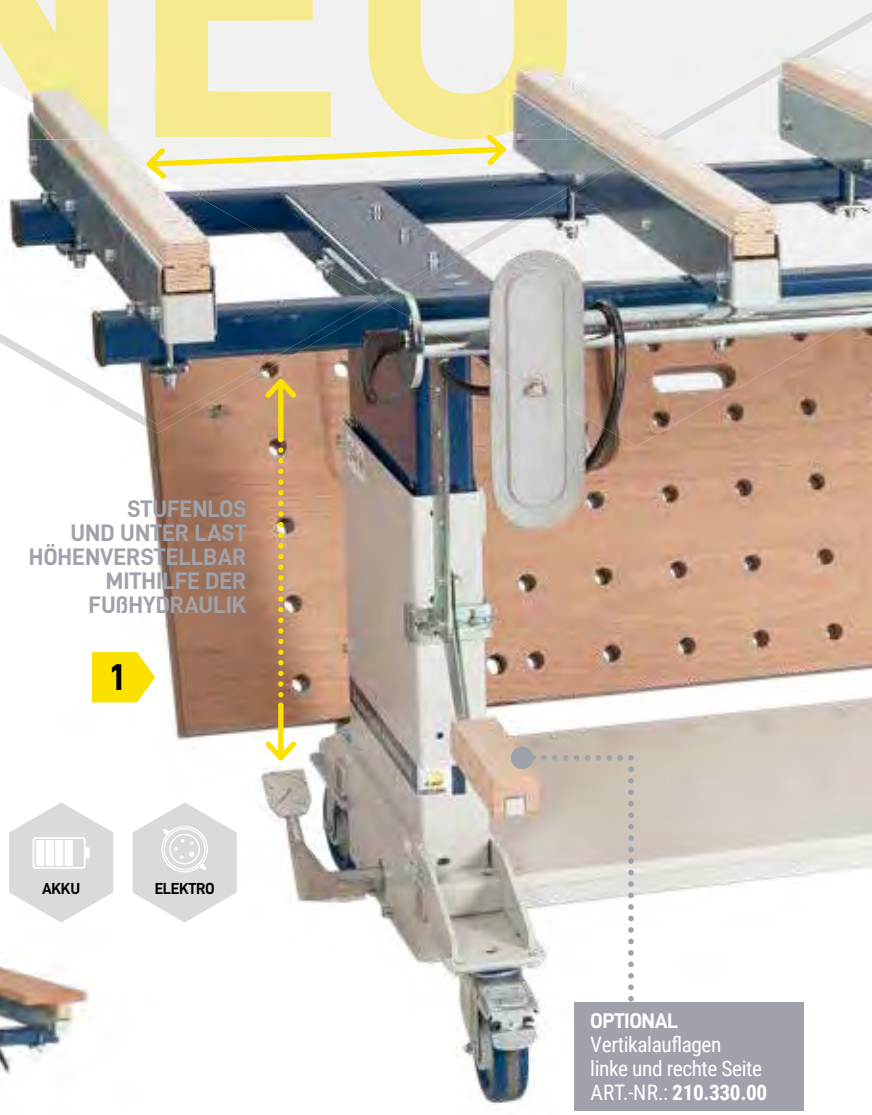


FUß | AKKU | ELEKTRO



OPTIONAL
Vertikalauflagen
linke und rechte Seite
ART.-NR.: **210.330.00**

FAHRBAR

VAKUUMSPANNEINHEITEN UND SAUGGREIFER
Einheit ist bei Bedarf auf einer Drehachse 90° stufenlos drehbar sowie vertikal und horizontal mit Rasterbolzen bei 0°– 45° – 90° fixierbar. Die Vakuumsauggreifer sind durch das Schnellwechselsystem austauschbar und um 200 mm in der Höhe verstellbar.

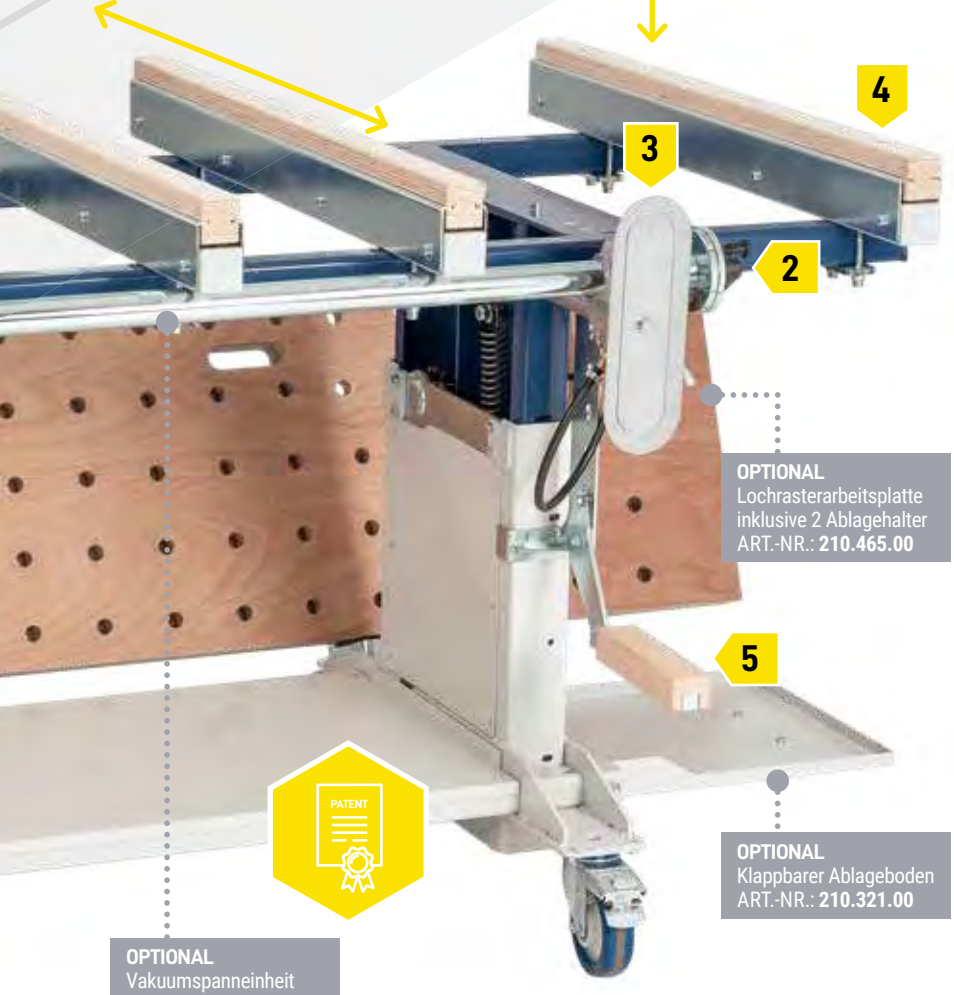

OPTIONAL
Lochrasterarbeitsplatte inklusive 2 Ablagehalter
ART.-NR.: **210.465.00**

OPTIONAL
Klappbarer Ablageboden
ART.-NR.: **210.321.00**

OPTIONAL
Vakuumspanneinheit mit Drehachse
ART.-NR.: **210.340.00**

HIGHLIGHT
DAS MACHT DIE SUPPORTER AM 500-FLEXX + AM 1200-FLEXX BESONDERS:

1



Auflagen hinten für das Ablegen der Arbeitsplatten.

2



Vakuum-Spanneinheit mit zwei verschiebbaren Ovalgreifern mit Tastventil.

3



Bei Bedarf ist die Vakuum-Spanneinheit unter die Arbeitsplatte wegklappbar.

4



Arbeitsplatte schnell und einfach abnehmbar für individuellen Einsatzzweck.

5



Vertikalauflage links und rechts verstellbar im 50mm-Schlüsselloch-Raster.

DIVERSES ZUBEHÖR // AB S.113

SUPPORTER OPTIONEN

AUSSTATTUNG WÄHLBAR
Der Supporter kann mit weiteren Ausstattungsmöglichkeiten wie Vakuumspanneinheit, Unterschrank oder Überkopfeinrichtung individuell und exakt auf den jeweiligen Arbeitsbereich angepasst werden. Verschiedene Ausführungen ermöglichen so verschiedene Einsatzzwecke für Ihren branchenabhängigen Arbeitsprozess.



LOCHRASTERPLATTE BUCHE-MULTIPLEX, 2-TEILIG – OHNE AUSFRÄSUNGEN –

Passend zu Supporter AM 500-Flexx + AM 1200-Flexx, mit 2 Stück Steckbolzen zum Aufstecken auf den 2 äußeren Auflageschienen inklusive 2 Stück Schwalbenschwanzverbindern (doppel T-Verbinder), Platte ist leinölbeschichtet

Plattenformat	2x 2.000 x 500 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Inklusive 2 Ablagehaltern	
Gewicht	ca. 42 kg

ART.-NR.: **210.460.00**
* ohne Vakuumsauger



LOCHRASTERPLATTE BUCHE-MULTIPLEX, 2-TEILIG – MIT 2 AUSFRÄSUNGEN –

Passend zu Supporter AM 500-Flexx + AM 1200-Flexx, 2 Ausfräsungen für Vakuumsauger oval (300 x 100 mm) mit 2 Stück Steckbolzen zum Aufstecken auf den 2 äußeren Auflageschienen inklusive 2 Stück Schwalbenschwanzverbindern (doppel T-Verbinder), Platte ist leinölbeschichtet

Plattenformat	2x 2.000 x 500 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Inklusive 2 Ablagehaltern	
Gewicht	ca. 42 kg

ART.-NR.: **210.465.00**
* ohne Vakuumsauger



LOCHRASTERPLATTE BIRKE-MULTIPLEX, HPL-BESCHICHTET, 2-TEILIG – OHNE AUSFRÄSUNGEN –

Passend zu Supporter AM 500-Flexx + AM 1200-Flexx, mit 4 Stück Steckbolzen zum Aufstecken auf den 2 äußeren Auflageschienen inklusive 2 Stück Schwalbenschwanzverbindern, Platte ist leinölbeschichtet

Plattenformat	2x 2.000 x 500 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Inklusive 2 Ablagehaltern	
Farbe	Verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht	ca. 42 kg

ART.-NR.: **210.312.00**
* ohne Vakuumsauger



LOCHRASTERPLATTE BIRKE-MULTIPLEX, HPL-BESCHICHTET, 2-TEILIG – MIT 2 AUSFRÄSUNGEN –

Passend zu Supporter AM 500-Flexx + AM 1200-Flexx, 2 Ausfräsungen für Vakuumsauger oval (300 x 100 mm) mit 4 Stück Steckbolzen zum Aufstecken auf den 2 äußeren Auflageschienen inklusive 2 Stück Schwalbenschwanzverbindern, Platte ist leinölbeschichtet

Plattenformat	2x 2.000 x 500 x 30 mm
Bohrungsdurchmesser	ø 22 mm
Lochrasterteilung	T = 100 mm
Inklusive 2 Ablagehaltern	
Farbe	Verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht	ca. 42 kg

ART.-NR.: **210.313.00**
* ohne Vakuumsauger



AUSZUGSYSTEM AN EINER SEITE MIT HARTHOLZAUFLAGE

Plattformerweiterung durch Auszug pro Seite bis 820 mm, passend zu Supporter AM 500-Flexx + AM 1200-Flexx

Auflageformat pro Seite	1.000 x 60 mm
Gewicht	ca. 20 kg

ART.-NR.: **210.314.00**

AUSZUGSYSTEM LINKS UND RECHTS, MIT HARTHOLZAUFLAGE

Gewicht	ca. 40 kg

ART.-NR.: **210.325.00**



VAKUUMSPANNEINHEIT MIT DREHACHSE UND VAKUUMSAUGGREIFERN

Passend zu allen Supporter-Modellen mit Vakuum, Vakuumspanneinheit mit Drehachse ist stufenlos 90° schwenkbar von vertikal auf horizontal für optimale Arbeitsposition bei Werkstückbearbeitung, 2 verschiebbare, ovale Vakuumsauggreifer (austauschbar dank Schnellwechselsystem) mit Tastventil und Halter, Spanneinheit ist komplett versenkbar unter Arbeitsplatte

2x Vakuumsauggreifer oval	300 x 100 mm
Gewicht	ca. 20 kg

ART.-NR.: **210.340.00**

Ohne Fußschalter und ohne Vakuumpumpe



ELEKTRISCHE VAKUUMPUMPE IN MOBILER TRAGEBOX

Passend zu allen Supporter-Modellen mit Vakuum, platzierbar auf dem unteren Ablageboden, trockenlaufende und wartungsarme elektrische Vakuumpumpe mit Vakuumtank und Abschaltautomatik in mobiler Tragebox, mit 2 Anschlusskupplungsdosen

Saugleistung	3,0 m^3/h
Fußschalter	1,5 m Gewebeschlauch
Anschlusskabel	5 m (Schukostecker)
Gewicht	ca. 20 kg

ART.-NR.: **210.440.00**



VAKUUMPUMPE MIT STÄRKERER SAUGLEISTUNG

Passend zu allen Supporter-Modellen mit Vakuum, mit 2 Anschlusskupplungsdosen

Saugleistung	4,6 m^3/h (anstatt 3,0 m^3/h)
Fußschalter Anschlusskabel	1,5 m Gewebeschlauch 5 m (Schukostecker)
Stromanschluss	230V / 50Hz
Gewicht	ca. 20 kg

ART.-NR.: **210.450.00**



VAKUUMSAUGGREIFER, OVAL

Passend zu allen Supporter-Modellen mit Vakuum, mit Tastventil und Halter, mit Schnellwechselsystem austauschbar

Stufenlos höhenverstellbar	200 mm
Gewicht	ca. 3 kg

Größe	300 x 100 mm

ART.-NR.: **210.341.00**

Größe	300 x 30 mm

ART.-NR.: **210.359.00**



VAKUUMSAUGGREIFER, RUND

Passend zu der Drehachse mit dem Vakuumsystem sind die Vakuumsauggreifer mittels dem Schnellwechselsystem austauschbar

Stufenlos höhenverstellbar	200 mm
Gewicht	ca. 3 kg

ø 100 mm	ART.-NR.: **210.342.00**
ø 125 mm	ART.-NR.: **210.343.00**
ø 200 mm	ART.-NR.: **210.347.00**



VERTIKALAUFLAGE, LINKE UND RECHTE SEITE

Passend zu allen Supporter-Modellen, verstellbar in der Höhe im 50 mm Schlüssel-Lochraster

Gewicht	ca. 10 kg

ART.-NR.: **210.330.00**



KLAPPBARER ABLAGEBODEN, SEITLICH RECHTS

Passend zu allen Supporter-Modellen, am unteren Rahmen an der rechten Seite angebaut, bietet Platz für Werkzeuge, Zubehör, Staubsauger, Vakuumpumpe, etc.

Auflageformat	445 x 390 mm
Gewicht	ca. 12 kg

ART.-NR.: **210.321.00**



VIELSEITIGES ZUBEHÖR FÜR LOCHRASTERPLATTEN

Lochrasterplatten sind vielseitig und bieten mit Zubehör Lösungen für optimierte Prozesse: Spannen, Verleimen, Pressen, Schleifen, Polieren, etc. sind mit wenig Aufwand auf Ihrem Hubtisch durchführbar.

ZUBEHÖR // AB S.113

AM 500 R + AM 500 RHD + AM 1200 R

360° ROTOR | **FH**

TRAGLAST	**PLATTENGRÖßE**	**GESAMTHÖHE**
AM 500: bis 500 kg AM 1200: bis 1.200 kg	1.600 x 600 mm (oder Kundenangabe)	max. 1.250 mm

Auch bei ungleicher Beladung ist der Supporter AM 500 R mit 360° Rotor stufenlos um 300 mm in der Höhe verstellbar. Der Drehrahmen des Rotor kann durch eine Rasterscheibe und einen Federriegel über 360° verstellt und fixiert werden. Somit ist der Supporter mit 360° Rotor die ideale Montagevorrichtung, um das Werkstück in der optimalen Höhe und Neigung zu bearbeiten.

Nutzhub	300 mm
Bauhöhe des Supporters	
AM 500 R	950 mm
Am 500 RHD	850 mm
AM 1200 R	individuell
Lichte Weite zwischen den Hubsäulen	
AM 500 R	1.700 mm
AM 500 RHD	3.000 mm
AM 1200 R	individuell
Hebeaggregat	
AM 500 R/AM 500 RHD	1x links
AM 1200 R	1x links + 1x rechts
Gewicht	ca. 180 kg

* Achten Sie bei Zubehör bitte auf das Gewicht der Auflageplatte und die zulässige Traglast des Supporters

Drehvorrichtung aus Alu-Profil aufgebaut auf den Hubsäulen

Beidseitig Stehlager mit Rasterscheibe, Teilung 15° und Federriegel zur Fixierung der Position


AM 500 R:
2 Stück seitlich verschiebbare Profilauflageschienen mit T-Nut und Nutensteinen IG M8 zur Aufnahme einer Arbeitsplatte/Werkstückträger, 800 mm lang


AM 500 RHD:
Vorrichtungsrahmen oder Schweißerplatte kann kundenseitig auf den Auflagewinkel aufgeschraubt werden, Aufnahme einer Arbeitsplatte/Werkstückträger bis zu einem Format von max. 2.500 x 1.100 mm

Ohne Arbeitsplatte und ohne Einlegeboden unten

4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse

AM 500 R: ART.-NR.: **300.110.00**
AM 500 RHD: ART.-NR.: **300.120.00**
AM 1200 R: ART.-NR.: **300.130.00**

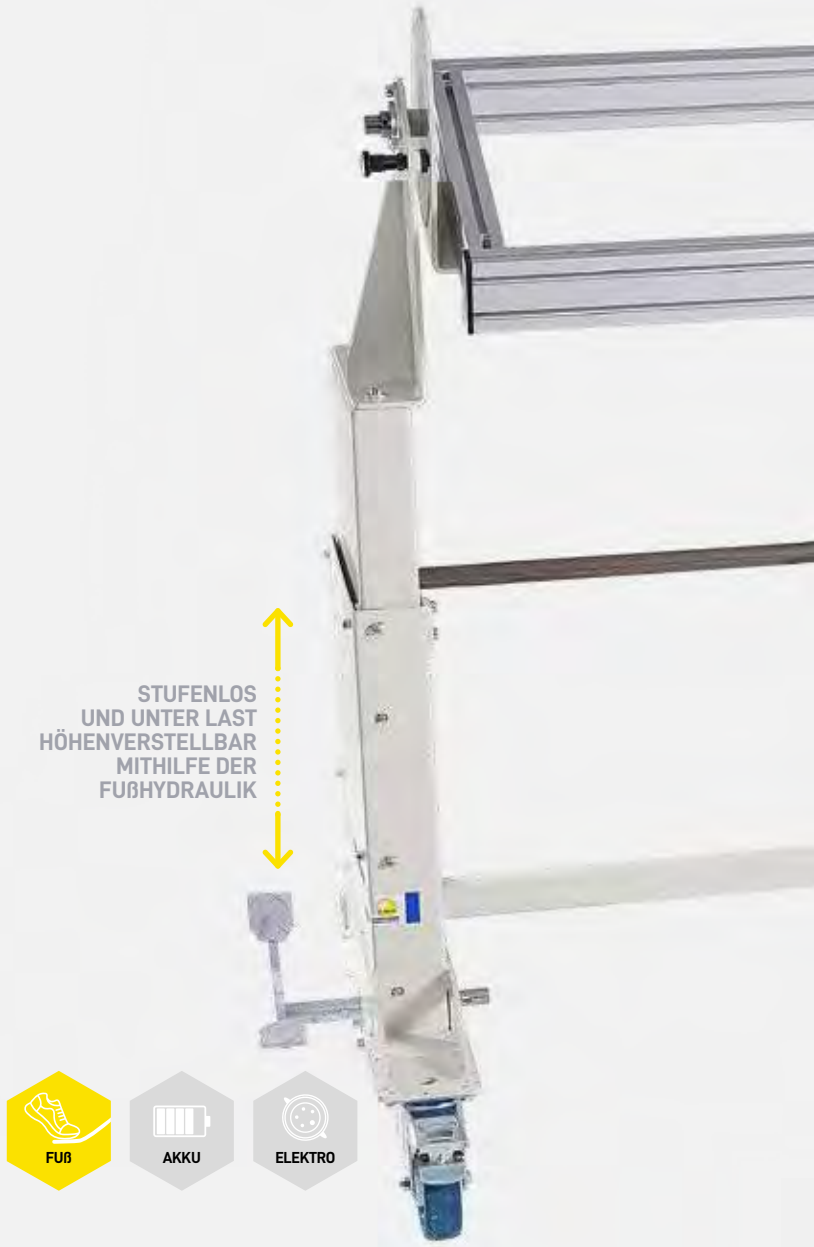

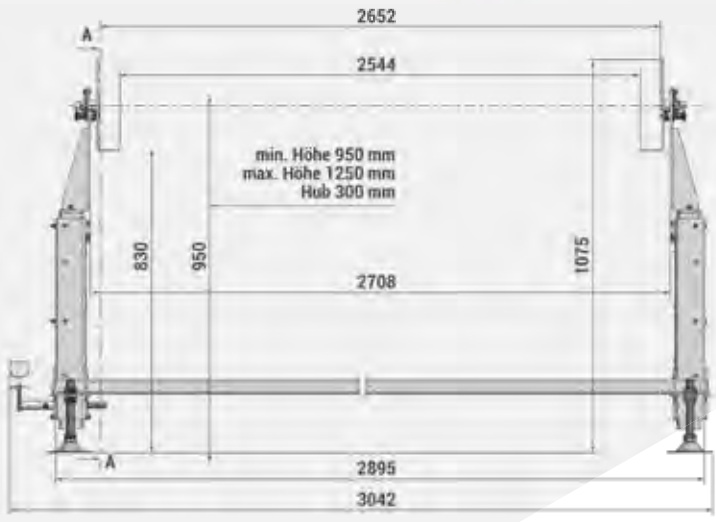

Alle Produkte finden Sie auch in unserem Onlineshop unter **www.hokubema.com**

KONFIGURIERT



ANWENDUNGSBEISPIEL MONTAGEVORRICHTUNG:

Bestücken Sie mühelos Schaltschränke im Sitzen oder Stehen in der von Ihnen gewählten Neigung für die ideale Arbeitssituation.



ERGOPLAN EP1

ARBEITS- UND MONTAGETISCH EP1 | **FH**

TRAGLAST
bis 400 kg

PLATTENGRÖßE
1.785 x 850 x 120 mm
(einschließlich Zangen)

GESAMTHÖHE
max. 1.080 mm


Der ergonomische Arbeits- und Montagetisch Ergo-Plan EP1 ist ausgestattet mit einer Hobelbankplatte aus ausgesuchtem und massivem Rotbuchenholz. Die Oberfläche ist gewachst und poliert. Die unter Last stufenlose Höhenverstellung erfolgt gleichmäßig und präzise – auch bei asymmetrischer Belastung der Platte.

Hobelbankplatte ohne Zangen	1.700 x 640 x 120 mm
2 Zangenschlüssel: Vorderzange aus massiver Guss-/Stahlkonstruktion Hinterzange robuste Alu-Kastenführung (mit nachstellbarem Führungsprisma und Kunststoffgleitführung)	
Plattendicke	120 / 60 mm
Nutzhub	300 mm
Bauhöhe ErgoPlan	780 mm
Gewicht der Hobelbankplatte	ca. 95 kg
Gewicht	ca. 240 kg
Angebaute Blende an der Rückseite dient als Quetschschutzabdeckung.	
Das Hebeaggregat ist in der linken Hubsäule verdeckt eingebaut und somit vor Verschmutzung und Beschädigung geschützt.	

ART.-NR.: **211.100.00**

OPTIONAL
Rundbankhaken
ART.-NR.: **211.201.30**
ART.-NR.: **211.205.30**

BANKHAKEN
Unser ErgoPlan mit Hobelbank verfügt optional über vier praktische und vielseitige Bankhaken zum Spannen oder als Auflage langer Werkstücke.

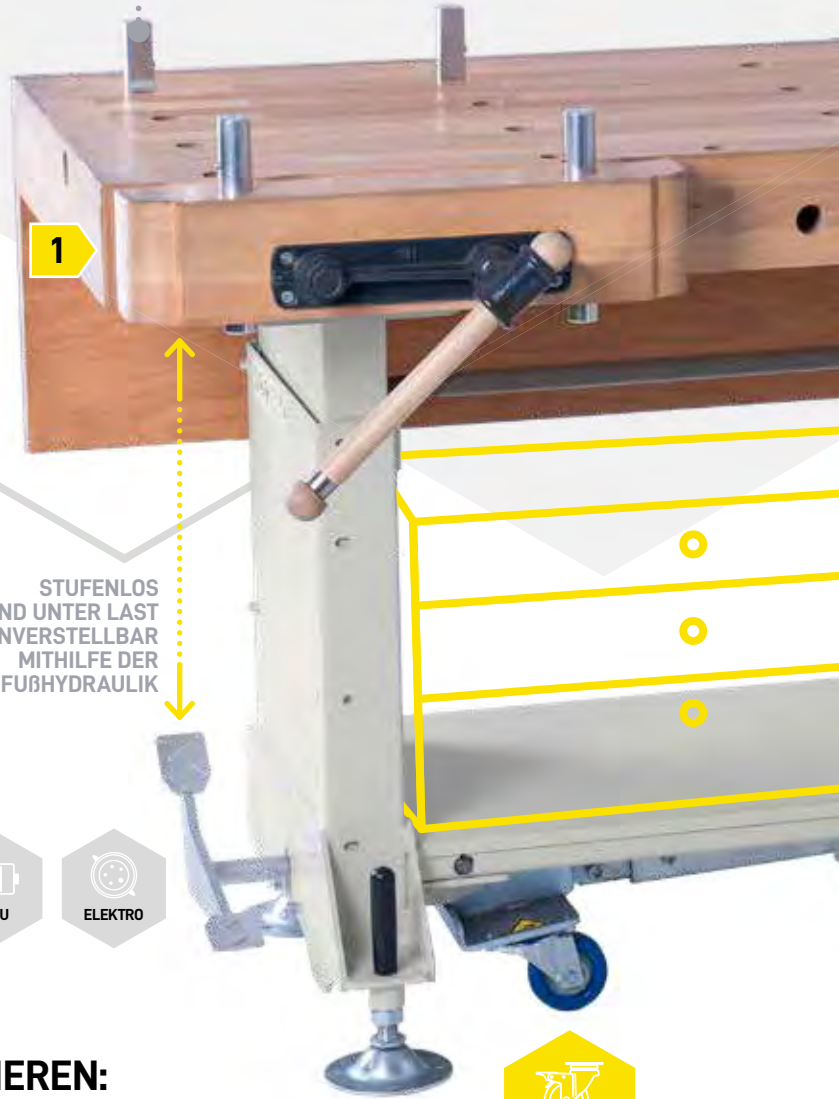

FUß
AKKU
ELEKTRO

FAHRBAR
STATIONÄR

WIE SIE ALS SCHULE DAVON PROFITIEREN:

+ Unterschiedliche Schülergrößen (Höhe)
+ Bewusstsein für Ergonomie vermitteln und als Vorbild fungieren
+ Wartungsfreie Funktionalität ergibt dauerhafte Kostenersparnis
+ Langlebigkeit durch hochwertige Konstruktion, robuste Bauweise, innovative Planung und Service bei Bedarf
+ Zukunftsorientierte Ausstattung als wertschätzender Arbeitgeber
+ Mobil einsetzbar durch Fahrwerk mit Rollen und Hebe-/Senkeinrichtung, sowie stationär auf stabilen Stellfüßen

Alle Produkte finden Sie auch in unserem Onlineshop unter **www.hokubema.com**

ERGONOMIE

WER BEREITS BEI DER AUSBILDUNG GEZWUNGEN IST, IN UNGESUNDER KÖRPERHALTUNG ZU ARBEITEN, RISKIERT, IN SPÄTEREN JAHREN UNTER RÜCKENPROBLEMEN ODER ANDEREN SCHÄDIGUNGEN DES BEWEGUNGSAPPARATES ZU LEIDEN SOWIE **DIE MOTIVATION AM BERUF ZU VERLIEREN.**

QR-Code scannen und gesamtes Interview ansehen:
https://youtu.be/TPzBGVKryug

BOHRUNGEN

Vertikale und horizontale Bohrungen in der Platte sowie in der Zange mit ø 30 mm zum flexiblen Arbeiten mit Bankhaken.

Bohrungen in der Platte und in der Vorderzange sind im Raster 160 x 320 mm.

Bohrungen in der Hinterzange sind im Raster 160 mm, Horizontalbohrungen an der Vorderseite im Rastermaß 150 mm.



ZWISCHENRAUM

Bietet Platz für Werkzeuge, als (Werkzeug-)Unterschrank oder auch als Stellraum.

STELLFÜßE

Die 4 Stellfüße sind +/- 15 mm in der Höhe einstellbar.

AUSKLAPPBARE FAHREINRICHTUNG

Unser ErgoPlan bietet eine am Grundrahmen angebaute, ausklappbare Fahreinrichtung, die mittels eines Handhebels ein- und ausklappbar ist. Sie hebt den ErgoPlan um ca. 15 cm an und macht ihn damit mobil. Ihr neuer ErgoPlan bietet somit eine stationäre Arbeitsposition und ist zugleich auch im Handumdrehen mobil einsetzbar.

HIGHLIGHT

DAS MACHT DEN ERGOPLAN BESONDERS:

1



Mithilfe der Vorderzange können Werkstücke gegen den Tisch gespannt werden.

2



Durch die Hinterzange können Werkstücke auch mit Bankhaken gespannt werden.

3



Ruhiger Lauf trotz hoher Traglast – die zukunftsorientierte Werkbank.

4



Die Stellfüße sind für den Ausgleich von unebenen Flächen in der Höhe verstellbar.

DIVERSES ZUBEHÖR // AB S.113

ERGOPLAN EP2

ARBEITS- UND MONTAGETISCH EP2 | **FH**

TRAGLAST
bis 400 kg

PLATTENGRÖßE
1.785 x 850 x 120 mm
(einschließlich Zangen)

GESAMTHÖHE
max. 1.080 mm


Unser stationär einsetzbarer, ergonomischer Arbeits- und Montagetisch ErgoPlan EP2 ist ausgestattet mit einer Hobelbankplatte aus robustem, massivem Rotbuchenholz. Die Oberfläche ist gewachst und poliert. Die unter Last stufenlose Höhenverstellung erfolgt gleichmäßig und präzise – auch bei asymmetrischer Belastung der Platte.

Hobelbankplatte ohne Zangen	1.700 x 640 x 120 mm
2 Zangenschlüssel: Vorderzange aus massiver Guss-/Stahlkonstruktion Hinterzange robuste Alu-Kastenführung (mit nachstellbarem Führungsprisma und Kunststoffgleitführung)	
Plattendicke	120 / 60 mm
Nutzhub	300 mm
Bauhöhe ErgoPlan	780 mm
Gewicht der Hobelbankplatte	ca. 95 kg
Gewicht	ca. 210 kg
Angebaute Blende an der Rückseite dient als Schutzabdeckung gegen Scheren und als Quetschschutzabdeckung.	
Das Hebeaggregat ist in der linken Hubsäule verdeckt eingebaut und somit vor Verschmutzung und Beschädigung geschützt.	

ART.-NR.: **211.110.00**

OPTIONAL
Rundbankhaken
ART.-NR.: **211.201.30**
ART.-NR.: **211.205.30**

BANKHAKEN
Unser ErgoPlan mit Hobelbank verfügt optional über vier praktische und vielseitige Bankhaken zum Spannen oder als Auflage langer Werkstücke.

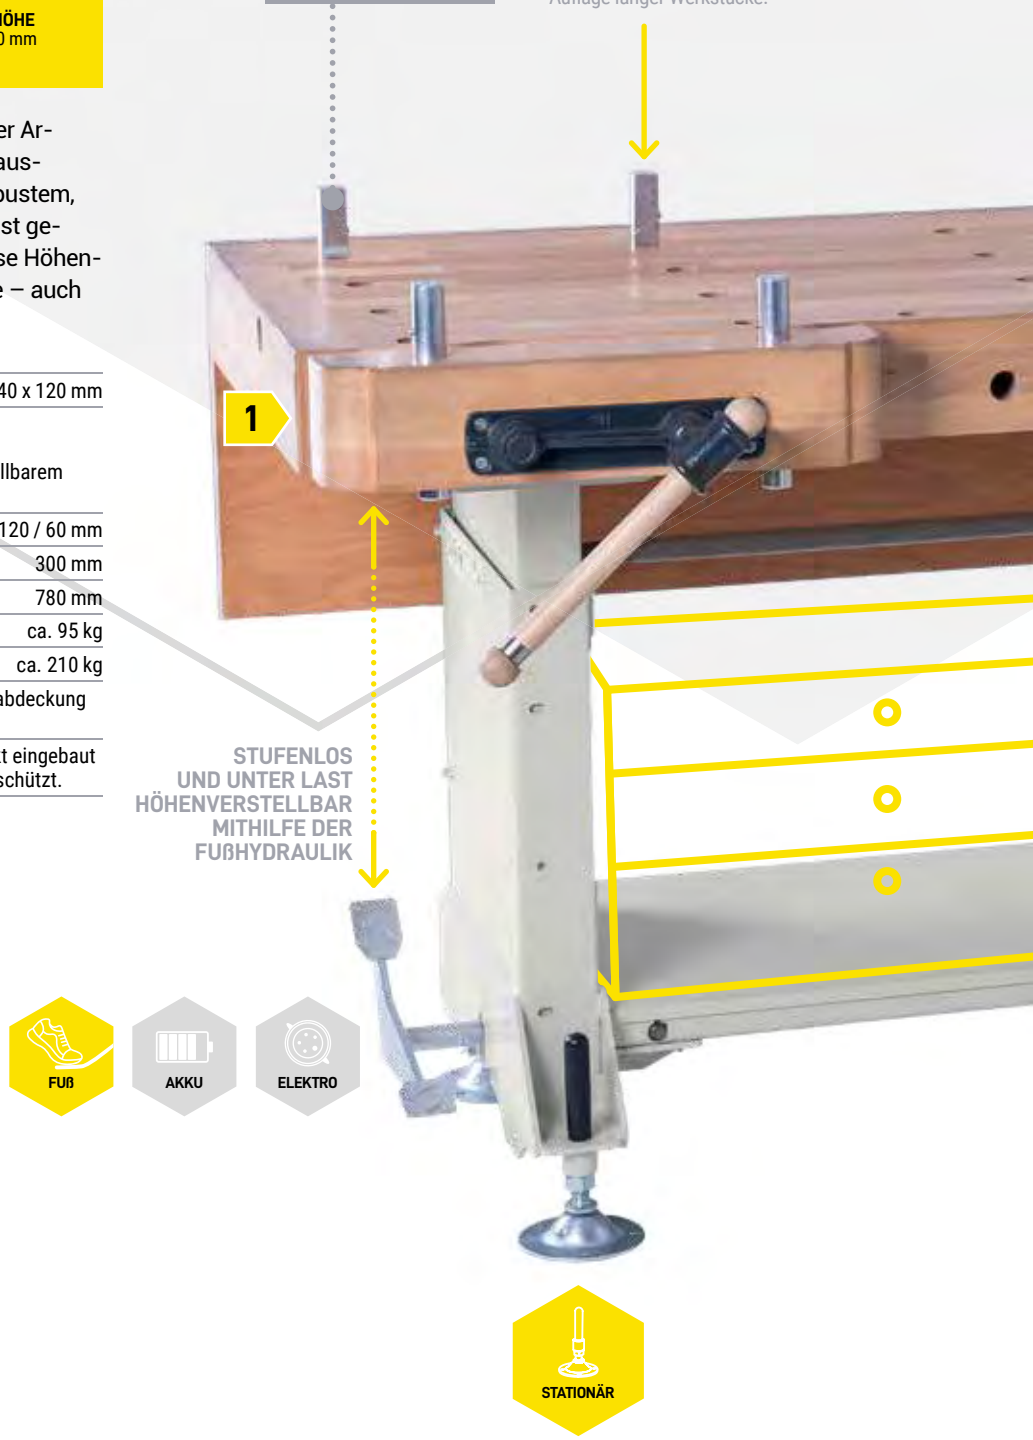

ERGONOMIE

WER BEREITS BEI DER AUSBILDUNG GEZWUNGEN IST, IN UNGESUNDER KÖRPERHALTUNG ZU ARBEITEN, RISKIERT, IN SPÄTEREN JAHREN UNTER RÜCKENPROBLEMEN ODER ANDEREN SCHÄDIGUNGEN DES BEWEGUNGSAPPARATES ZU LEIDEN SOWIE **DIE MOTIVATION AM BERUF ZU VERLIEREN.**


QR-Code scannen und gesamtes Interview ansehen:
https://youtu.be/TPzBGVKryug

BOHRUNGEN

Vertikale und horizontale Bohrungen in der Platte sowie in der Zange mit ø 30 mm zum flexiblen Arbeiten mit Bankhaken.

Bohrungen in der Platte und in der Vorderzange sind im Raster 160 x 320 mm.

Bohrungen in der Hinterzange sind im Raster 160 mm, Horizontalbohrungen an der Vorderseite im Rastermaß 150 mm.

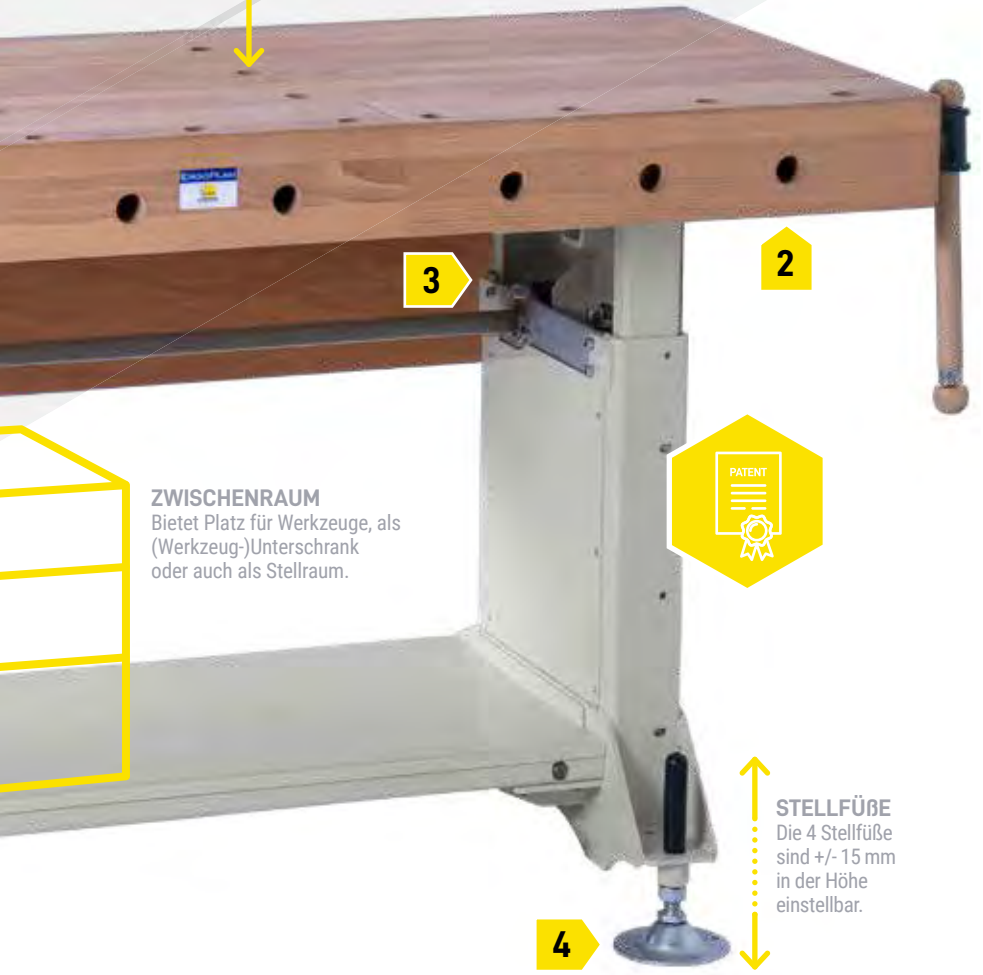

ZWISCHENRAUM

Bietet Platz für Werkzeuge, als (Werkzeug-)Unterschrank oder auch als Stellraum.

STELLFÜßE

Die 4 Stellfüße sind +/- 15 mm in der Höhe einstellbar.

HIGHLIGHT

DAS MACHT DEN ERGOPLAN BESONDERS:

1



Mithilfe der Vorderzange können Werkstücke gegen den Tisch gespannt werden.

2



Durch die Hinterzange können Werkstücke auch mit Bankhaken gespannt werden.

3



Ruhiger Lauf trotz hoher Traglast – die zukunftsorientierte Werkbank.

4



Die Stellfüße sind für den Ausgleich von unebenen Flächen in der Höhe verstellbar.

DIVERSES ZUBEHÖR // AB S.113

ERGOPLAN EP3

ARBEITS- UND MONTAGETISCH EP3 | **FH**

TRAGLAST
bis 500 kg

PLATTFORMGRÖßE
für Hobelbankplatten
bis max. 2 m Länge

GESAMTHÖHE
max. 970 mm


Unseren stationär einsetzbaren, ergonomischen Arbeits- und Montagetisch ErgoPlan EP3 können Sie flexibel mit Ihrer vorhandenen Hobelbankplatte ausstatten. Die unter Last stufenlose Höhenverstellung erfolgt gleichmäßig und präzise – auch bei asymmetrischer Belastung einer Platte.

Nutzhub	300 mm
Bauhöhe ErgoPlan	670 mm
Gewicht	ca. 130 kg

Das Hebeaggregat ist in der linken Hubsäule verdeckt eingebaut und somit vor Verschmutzung und Beschädigung geschützt.

Teilen Sie uns bei der Bestellung bitte unbedingt das Plattenmaß Ihrer vorhandenen Hobelbankplatte mit.


ART.-NR.: **211.120.00**

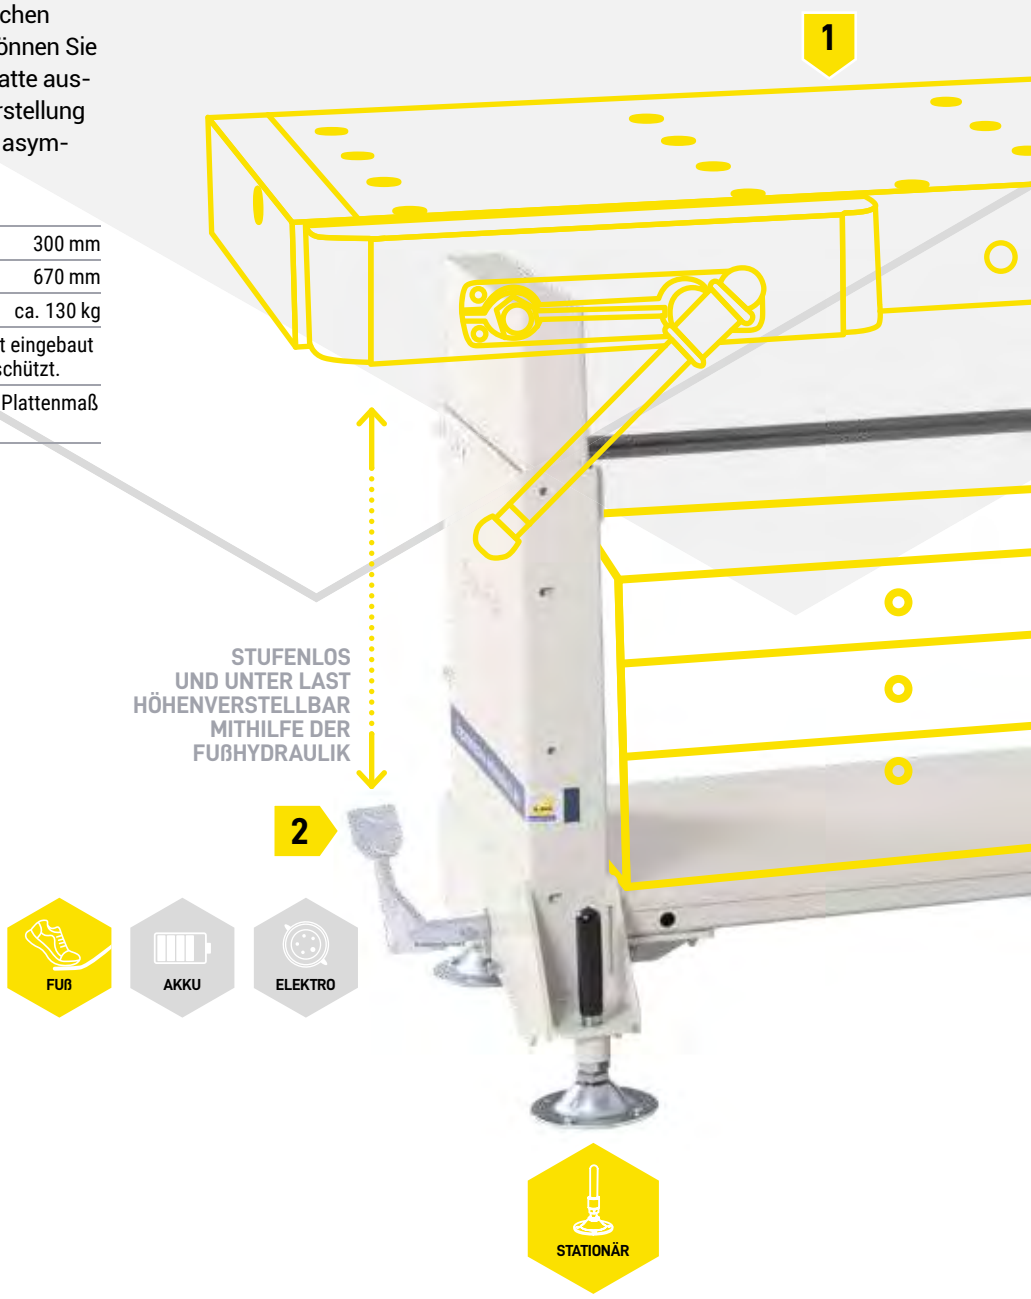

ERGONOMIE

WER BEREITS BEI DER AUSBILDUNG GEZWUNGEN IST, IN UNGESUNDER KÖRPERHALTUNG ZU ARBEITEN, RISKIERT, IN SPÄTEREN JAHREN UNTER RÜCKENPROBLEMEN ODER ANDEREN SCHÄDIGUNGEN DES BEWEGUNGSAPPARATES ZU LEIDEN SOWIE **DIE MOTIVATION AM BERUF ZU VERLIEREN.**

QR-Code scannen und gesamtes Interview ansehen:
https://youtu.be/TPzBGVKryug

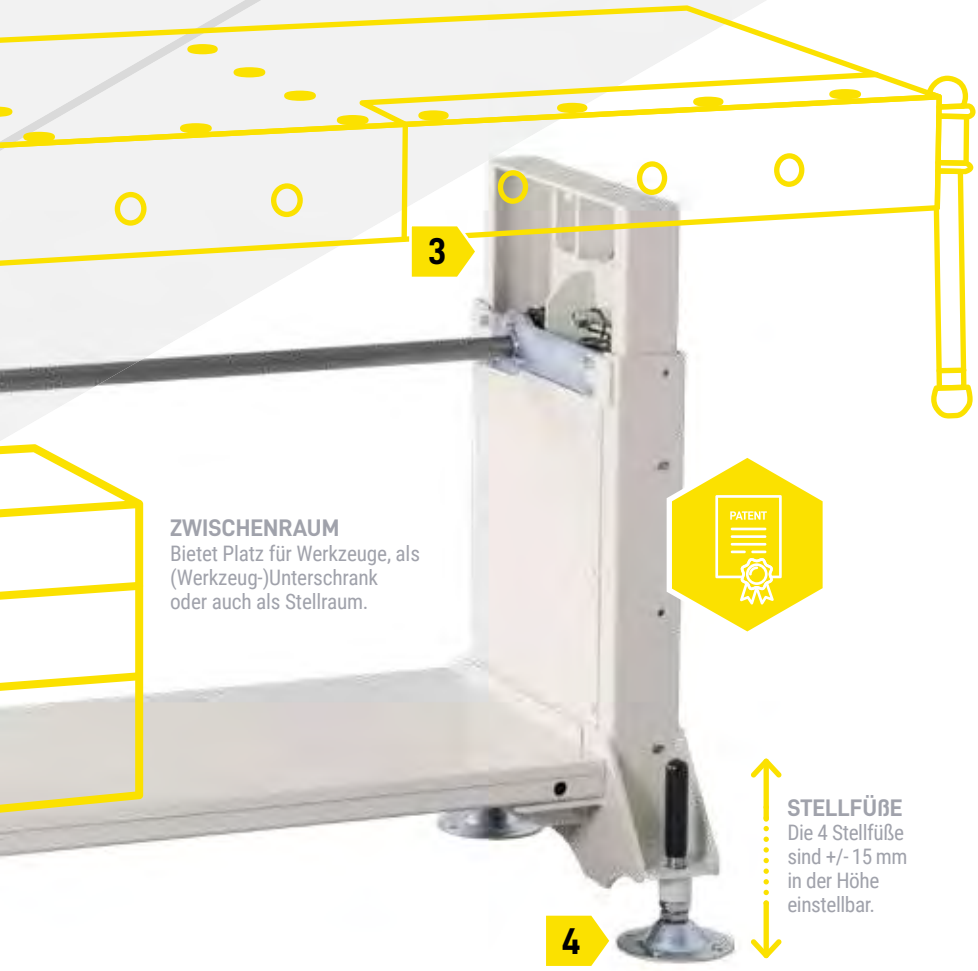

ZWISCHENRAUM
Bietet Platz für Werkzeuge, als (Werkzeug-)Unterschrank oder auch als Stellraum.

STELLFÜßE
Die 4 Stellfüße sind +/- 15 mm in der Höhe einstellbar.

HIGHLIGHT

DAS MACHT DEN ERGOPLAN BESONDERS:

1



Eine individuelle oder bereits vorhandene Hobelbankplatte kann ergänzt werden.

2



Heben und Senken durch fußbetriebenes Hydraulikhebeaggregat.

3



Ruhiger Lauf trotz hoher Traglast – die zukunftsorientierte Werkbank.

4



Die Stellfüße sind für den Ausgleich von unebenen Flächen in der Höhe verstellbar.

DIVERSES ZUBEHÖR // AB S.113

ERGOPLAN EP SERVICE

REVISION EINER VORHANDENEN HOBELBANKPLATTE

SPART WERTVOLLES HOLZ UND GELD

Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung im Bereich ergonomische Hub- und Arbeitstische wissen wir: Neue Produkte sind nicht zwingend die Besseren. So beispielsweise auch bei den Hobelbänken. Der hochwertige Werkstoff Holz – vor allem aus früheren Aufbereitungsprozessen – verliert nicht an Wert. Dabei sind besonders Arbeitsplatten aus Massivholz wertvoll. Kratzer und Abnutzung führen keinesfalls zu einer notwendigen Neuinvestition, vielmehr können Sie sich die nachhaltigen Eigenschaften von Massivholz zunutze machen:

Wir renovieren Ihre in die Jahre gekommenen Hobelbänke und bereiten diese fachmännisch sowie sorgfältig auf, damit sie wieder wie neu erstrahlen. Zudem entlasten wir damit auch spürbar Ihr Budget.

1



ZERLEGUNG

Nach Abholung durch unsere Spedition wird Ihre alte Hobelbankplatte zerlegt.

2



RENOVIERUNG

Die Oberflächen Ihrer alten Hobelbankplatte werden geschliffen, gewachst und poliert.

3



FUNKTIONSTEILE

Bauteile, wie Vorder- und Hinterzangen, werden überprüft, aufbereitet und neu eingestellt oder durch neue, hochwertige Materialien ersetzt.



REVISION EINER VORHANDENEN HOBELBANKPLATTE

1. Zerlegung Ihrer alten Hobelbankplatte.
2. Die Hobelbankplatte wird abgeholt, die Oberflächen geschliffen, gewachst und poliert.
3. Defekte Holzteile werden durch neue hochwertige Materialien ersetzt.
4. Funktionsteile, wie die Zangen, werden überprüft und in der Regel ausgetauscht oder neu eingestellt.
5. Die fertig aufbereitete Hobelbankplatte wird wieder an den Einsatzort geliefert.

ART.-NR.: **211.130.00**
Mindestmenge pro Auftrag: 5 Stück



Die überarbeitete Hobelbankplatte lässt sich nun auf die ErgoPlan-Unterkonstrutkion EP3 aufbauen. Der neue Arbeitsplatz ist somit für die kommenden Jahre bestens gerüstet und ergonomisch richtig.

ERGOPLAN EP3 // S. 106

Alle Produkte finden Sie auch in unserem Onlineshop unter **www.hokubema.com**

ERGOPLAN EP OPTIONEN

ZUBEHÖR WÄHLBAR
Der ErgoPlan kann mit weiteren Ausstattungsmöglichkeiten wie ausklappbare Fahreinrichtung, Werkzeugunterschrank oder Zubehör mit Rasterbolzen individuell und exakt auf den jeweiligen Arbeitsbereich angepasst und auch erweitert werden. So erfahren selbst in die Jahre gekommene Hobelbänke ganz neue Möglichkeiten.



AUSKLAPPBARE FAHREINRICHTUNG

Passend zu ErgoPlan EP3, am Grundrahmen angebaut. Mittels Handhebel kann das Fahrwerk mit den 4 Lenkrollen ausgeklappt werden. Die Fahreinrichtung hebt den ErgoPlan um ca. 15 mm an und macht ihn somit mobil. Wenn die Fahreinrichtung eingeklappt ist, steht der ErgoPlan in der statischen Arbeitsposition

Gewicht	ca. 35 kg

ART.-NR.: **211.140.00**

Nicht zum Nachrüsten. Muss bereits bei der Grundkonfiguration mit bestellt werden.



RUNDBANKHAKEN 80 MM, 2ER-SET

Passend zu ErgoPlan EP1+EP2, zum Einstecken an der Vorderseite als Werkstückauflage

Durchmesser	ø 30 mm
Gewicht	ca. 1 kg
Länge	80 mm

ART.-NR.: **211.201.30**

RUNDBANKHAKEN 200 MM, 2ER-SET

Länge	200 mm

ART.-NR.: **211.205.30**



VERTIKALZWINGE MIT BOLZEN

Passend zu ErgoPlan EP1+EP2, mit Rasterbolzen zum Aufstecken in die Rasterbohrungen

Durchmesser des Bolzen	ø 30 mm
Profil	30 x 8,5 mm
Ausladung	120 mm
Vertikale Spannhöhe	200 mm
Gewicht	ca. 1 kg

ART.-NR.: **211.203.30**



METALL-SCHUBLADENUNTER-SCHRANK

Passend zu ErgoPlan EP1 – EP3, mit 1 Schubladenblock, Schubladen mit Lochboden und Schlitzwänden (für individuelle Schubladenunterteilung), Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln, mit Beschriftungsleiste und Klarsichtabdeckung

Korpus-Außenmaß	1.060 x 330 x 675 mm
1x Schublade Schubladennutzmaß	1.058 x 328 x 675 mm 900 x 255 x 600 mm
Schubladentragkraft	max. 100 kg
100 % Vollauszug und Einzelauszugsperre	
Farbe pulverbeschichtet	Lichtgrau RAL 7035 oder blau 5023
Gewicht	ca. 40 kg

ART.-NR.: **210.645.00**



MULTIPLEX WERKZEUGUNTER-SCHRANK

Passend zu ErgoPlan EP1 – EP3, mit 6 Schubladen

Korpus-Außenmaß	1.100 x 370 x 500 mm
2x Schubladen	620 x 40 x 420 mm
2x Schubladen	360 x 40 x 420 mm
1x Schubladen	620 x 120 x 420 mm
1x Schubladen	360 x 120 x 420 mm
Gewicht	ca. 40 kg

ART.-NR.: **210.620.00**



ANTIRUTSCHAUFLAGE, 1.200 MM

Passend zu ErgoPlan EP1+EP2, mit 2 Rasterbolzen zum Aufstecken in die Rasterbohrungen

Länge	1.200 mm
Gewicht	ca. 3 kg

ART.-NR.: **210.610.30**

ANTIRUTSCHAUFLAGE, 600 MM

Länge	600 mm
Gewicht	ca. 2 kg

ART.-NR.: **210.612.30**



HOLZ-UNTERBAUSCHRANK M182

Passend zu ErgoPlan EP1 – EP3, mit 2 abschließbaren Schubladen

Kugellagerrollenführung mit 100 % Auszug der Schubladen	
Korpus-Außenmaß	860 x 400 x 455 mm
Schubladeneinteilung oben unten	 750 x 80 x 380 mm 750 x 140 x 380 mm
Gewicht	ca. 30 kg

ART.-NR.: **210.630.00**



Die Säulen der Arbeit schützen – mit ergonomischen Arbeitsplätzen.



ZUBEHÖR FÜR LOCHRASTERPLATTEN

ZUBEHÖR WIRD ZUM MUST-HAVE

MEHR FREIHEIT BEI DER BEARBEITUNG.

Ein Arbeitstisch mit Lochrasterplatte ist vielseitig nutzbar und bietet mit verschiedenstem Zubehör Lösungen für optimierte Arbeitsprozesse. Spannen, Verleimen, Pressen, Schleifen, Polieren und alle anderen Arbeitsvorgänge sind dank der praktischen Zwingen und Spanner in Kombination mit Anschlagzapfen oder Einzelwiderlager problemlos und mit wenig Aufwand auf Ihrem Hubtisch durchführbar.

Wir beraten ausführlich, entwickeln das Passende und freuen uns über ein optimales Ergebnis.

In der Holzbranche lange etabliert, findet hochwertiges Spannzubehör auch in der Metallbranche und besonders bei Schweißerarbeiten immer mehr an Bedeutung.

- \+ Traditionell aus hochwertigsten Materialien gefertigt und veredelt
- \+ Individuell kombinierbar
- \+ Mit modernsten Verfahren gefertigt
- \+ Garantiertes Höchstmaß an Komfort
- \+ Mehr Sicherheit bei Arbeitsprozessen
- \+ Bedienungsfreundlichkeit hoch
- \+ Ergonomisch konstruiert
- \+ Langlebiger Verschleißschutz
- \+ Hohe Entwicklungskompetenz
- \+ Immer wieder neue innovative Produkte
- \+ Jederzeit erweiterbar
- \+ Höchste Funktionalität mit exklusivem Design
- \+ Branchenübergreifend einsetzbar

ZUBEHÖR

HOLZ-LOCHRASTERPLATTEN Ø 22 mm





HORIZONTALSPANNZWINGE

Spannzapfen mit Trapezinnengewinde, Gewindespindel und Druckstück mit Schutzkappe

Gewindespindel	40 mm verstellbar
Gewicht	ca. 1 kg

ART.-NR.: **200.607.22**



VERTIKALZWINGE SCHIENE 30 x 8,5 mm, FIXE AUSLADUNG

Zur vertikalen Werkstückklemmung

Ausladung	120 mm
Spannhöhe	bis 200 mm
schwenkbar	360°
Gewicht	ca. 1 kg

ART.-NR.: **200.603.22**



VERTIKALZWINGE SCHIENE 22 x 8,5 mm, FIXE AUSLADUNG

Zur vertikalen Werkstückklemmung

Ausladung	100 mm
Spannhöhe	bis 200 mm
schwenkbar	360°
Gewicht	ca. 1 kg

ART.-NR.: **200.710.22**



VERTIKALZWINGE SCHIENE 22 x 8,5 mm, VARIABLE AUSLADUNG

Für positioniergenaues, individuelles Spannen bei der vertikalen Werkstückklemmung

Ausladung, stufenlos verstellbar	30 – 150 mm
Spannhöhe	bis 200 mm
schwenkbar	360°
Gewicht	ca. 1 kg

ART.-NR.: **200.711.22**



VERTIKALZWINGE SCHIENE 22 x 8,5 mm, FIXE AUSLADUNG, HEBELGRIFF MIT RASTMECHANISMUS

Der Hebelgriff mit Rastmechanismus bietet ein dosiertes, schnelles und vibrationssicheres Spannen bei der vertikalen Werkstückklemmung

Ausladung	100 mm
Spannhöhe	bis 200 mm
schwenkbar	360°
Gewicht	ca. 1 kg

ART.-NR.: **200.712.22**



VERTIKALZWINGE SCHIENE 22 x 8,5 mm, VARIABLE AUSLADUNG, HEBELGRIFF MIT RASTMECHANISMUS

Der Hebelgriff mit Rastmechanismus bietet ein dosiertes, schnelles und vibrationssicheres Spannen bei der vertikalen Werkstückklemmung

Ausladung, stufenlos verstellbar	100 mm
Spannhöhe	bis 200 mm
schwenkbar	360°
Gewicht	ca. 1 kg

ART.-NR.: **200.713.22**



EINHANDVERTIKALZWINGE SCHIENE, 11 X 5 MM

Zur vertikalen Werkstückklemmung

Ausladung	70 mm
Spannhöhe	bis 150 mm
schwenkbar	360°
Spannkraft	bis 60 kg
Gewicht	ca. 1 kg

ART.-NR.: **200.714.22**



HORIZONTAL-SCHUBSTANGEN-SPANNER

Mit 1 Rasterbolzen und Sicherungsstecker für kraftvolles und schonendes Spannen

Spannweite	35 mm
Automatische Anpassung	13 mm
Spannkraft	250 kg
Gewicht	ca. 1 kg

ART.-NR.: **200.715.22**



VERTIKALSCHNELLSPANNER

Mit 1 Rasterbolzen und Sicherungsstecker für kraftvolles und schonendes Spannen

Spannweite	60 mm
Automatische Anpassung	35 mm
Spannkraft	250 kg
Gewicht	ca. 1 kg

ART.-NR.: **200.716.22**



SCHRAUBSTOCK MIT SCHNELLVER-STELLUNG

Mit 2 Rasterbolzen

Backenbreite	100 mm
Max. Spannweite	100 mm
Gewicht	ca. 4 kg

ART.-NR.: **200.609.22**



ANSCHLAGZAPFEN RUND

Mit angefräster Anlagefläche als Gegenstück zur Befestigung von Werkstücken, der Anschlag kann auch als direkten Widerstand des Werkstücks verwendet werden, gefertigt aus Kunststoff POM schwarz

Zapfen	ø 40 / 22 mm
Länge	40 mm

ART.-NR.: **200.602.22**



EINZELWIDERLAGER MIT 1 RASTER-BOLZEN UND SICHERUNGSSTECKER

Als Widerlager zum Winkelgetriebespanner zum Spannen und Fixieren von Werkstücken mit Rasterbolzen und Sicherungsstecker

Gewicht	ca. 1 kg

ART.-NR.: **200.601.22**



WINKELGETRIEBESPANNER MIT 2 RASTERBOLZEN

Bietet sicheren Stand in der Lochrasterplatte und ermöglicht eine gleichmäßig starke Spannung

Nutzhub	130 mm
Druckplatte	100 x 78 mm
Spannkraft	bis 500 kg
Gesamtlänge	260 mm
Gewicht	ca. 4 kg

ART.-NR.: **200.608.22**



ANTIRUTSCHAUFLAGESCHIENEN

1 Stück Antirutschauflageschienen mit 600 mm oder 1200 mm Länge und 2 Rasterbolzen für alle Lochrasterplatten mit einem Lochdurchmesser von 22 mm passend zum rutschfesten Bearbeiten von Objekten ohne zusätzliches Spannen

Länge	600 mm
Gewicht	ca. 2 kg

ART.-NR.: **200.612.22**

Länge	1200 mm
Gewicht	ca. 3 kg

ART.-NR.: **200.610.22**



NEU!

QUERAUSZUGSCHIENE MIT TEPPICH-AUFLAGE

1 Stück Querauszugschiene mit Teppichauflage zum Fixieren auf der Arbeitsplatte mit Plattenstärke 30 mm zur Arbeitsplattenverbreiterung

Länge	1.300 mm
Auszug verbreiterbar	bis 1.800 mm
Gewicht	ca. 5 kg

ART.-NR.: **200.606.00**

Hinweis: Auch auf Arbeitsplatten Buche-Multiplex (30 mm) ohne Lochraster einsetzbar



NEU!

BÜRSTENPLATTENELEMENTE

Ideale Auflage, damit Werkstücke/Platten schonend und kratzfrei bei der Bearbeitung aufliegen, zum Aufschrauben auf eine Holzplatte


Format der Einzelplatte	499 x 99 mm
Borstenhöhe	15 mm
Borsten	ø 0,4 mm
Belastung pro m^2	ca. 20 kg
Verpackungseinheit	1 m^2
Gewicht	ca. 8 kg

ART.-NR.: **200.500.00**

Hinweis: Auch auf Arbeitsplatten Buche-Multiplex (30 mm) ohne Lochraster einsetzbar

METALL-LOCHRASTERPLATTEN Ø 28 mm | **4 mm dick**



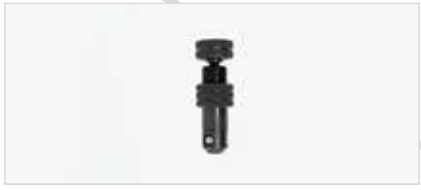

SCHNELLSPANNBOLZEN, KURZ VERSTELLBAR

Ideales Verbindungselement mit Drehverschluss für das Metall-Lochrasterplatten-Zubehör mit ø 28 mm. Durch den verstellbaren Stellring kann das Spannmaß individuell eingestellt werden. Somit können auch kundenseitig hergestellte Laserschablonen oder Werkzeuge im Lochraster aufgespannt werden. Oberfläche: nitriert

Länge	115 mm
Spannmaß	25 – 50 mm

ART.-NR.: **200.800.28**



SCHNELLSPANNBOLZEN, LANG VERSTELLBAR

Ideales Verbindungselement mit Drehverschluss für das Metall-Lochrasterplatten-Zubehör mit ø 28 mm. Durch den verstellbaren Stellring kann das Spannmaß individuell eingestellt werden. Somit können auch kundenseitig hergestellte Laserschablonen oder Werkzeuge im Lochraster aufgespannt werden. Oberfläche: nitriert

Länge	140 mm
Spannmaß	50 – 75 mm

ART.-NR.: **200.801.28**



WINKELGETRIEBESPANNER MIT 2 RASTERBOLZEN

Bietet sicheren Halt in der Metall-Lochrasterplatte (Raster: 100 mm, Stärke: 4 mm) und ermöglicht eine gleichmäßig starke Spannung

Nutzhub	130 mm
Druckplatte	100 x 78 mm
Spannkraft	bis 500 kg
Gesamtlänge	260 mm
Gewicht	ca. 4 kg

ART.-NR.: **200.803.28**



EINZELWIDERLAGER MIT 1 RASTERBOLZEN UND SICHERUNGSSTECKER

Als Widerlager zum Winkelgetriebespanner zum Spannen und Fixieren von Werkstücken mit Rasterbolzen und Sicherungsstecker auf Metall-Lochrasterplatte (Stärke: 4 mm)

Gewicht	ca. 1 kg

ART.-NR.: **200.804.28**



VERTIKALZWINGE SCHIENE 22 x 8,5 mm, FIXE AUSLADUNG

Zur vertikalen Werkstückklemmung auf Metall-Lochrasterplatte (Stärke: 4 mm)

Ausladung	100 mm
Spannhöhe	bis 200 mm
schwenkbar	360°
Gewicht	ca. 1 kg

ART.-NR.: **200.805.28**



VERTIKALZWINGE SCHIENE 22 x 8,5 mm, VARIABLE AUSLADUNG

Für positioniergenaues, individuelles Spannen bei der vertikalen Werkstückklemmung auf Metall-Lochrasterplatten (Stärke: 4 mm)

Ausladung, stufenlos verstellbar	30 – 150 mm
Spannhöhe	bis 200 mm
schwenkbar	360°
Gewicht	ca. 1 kg

ART.-NR.: **200.806.28**



HORIZONTAL-SCHUBSTANGEN-SPANNER

Mit 1 Rasterbolzen und Sicherungsstecker für kraftvolles und schonendes Spannen auf Metall-Lochrasterplatten (Stärke: 4 mm)

Spannweite	35 mm
Automatische Anpassung	13 mm
Spannkraft	250 kg
Gewicht	ca. 1 kg

ART.-NR.: **200.807.28**



VERTIKALSCHNELLSPANNER

Mit 1 Rasterbolzen und Sicherungsstecker für kraftvolles und schonendes Spannen auf Metall-Lochrasterplatten (Stärke: 4 mm)

Spannweite	60 mm
Automatische Anpassung	35 mm
Spannkraft	250 kg
Gewicht	ca. 1 kg

ART.-NR.: **200.809.28**



UNIVERSAL-ANSCHLAG 150L

Durch Langloch flexibel feststellbar mit Schnellspannbolzen. Oberfläche: nitriert

Länge	150 mm
Breite	50 mm
Materialstärke	25 mm
Verstellbereich	0 – 100 mm

ART.-NR.: **200.816.28**



UNIVERSAL-ANSCHLAG 225L

Durch Kombination von Langloch und Systembohrung flexibel feststellbar mit Schnellspannbolzen. Oberfläche: nitriert

Länge	225 mm
Breite	50 mm
Materialstärke	25 mm
Verstellbereich	0 – 100 mm

ART.-NR.: **200.817.28**



UNIVERSAL-ANSCHLAG 250L

Durch Langloch flexibel feststellbar mit Schnellspannbolzen. Oberfläche: nitriert

Länge	250 mm
Breite	50 mm
Materialstärke	25 mm
Verstellbereich	0 – 200 mm

ART.-NR.: **200.815.28**



ANSCHLAG- UND SPANNWINKEL 75L

Feststellbar mit Schnellspannbolzen. Oberfläche: nitriert

Länge	75 mm
Breite	50 mm
Höhe	75 mm
Materialstärke	25 mm

ART.-NR.: **200.818.28**



ANSCHLAG- UND SPANNWINKEL 175WL

Durch Langloch in jede Richtung flexibel feststellbar mit Schnellspannbolzen. Oberfläche: nitriert

Länge	175 mm
Breite	50 mm
Höhe	175 mm
Materialstärke	25 mm

ART.-NR.: **200.819.28**



ANSCHLAG- UND SPANNWINKEL 175VL

Durch Systembohrungen feststellbar mit Schnellspannbolzen. Oberfläche: nitriert

Länge	175 mm
Breite	50 mm
Höhe	175 mm
Materialstärke	25 mm

ART.-NR.: **200.820.28**



ANSCHLAG- UND SPANNWINKEL 200L

Durch Kombination von Langloch und Systembohrungen flexibel feststellbar mit Schnellspannbolzen. Die zusätzliche Kopfplatte eröffnet weitere Kombinationsmöglichkeiten, z. B. weitere Winkel, Spannzwinge, etc. Oberfläche: nitriert

Länge	175 mm
Breite	50 mm
Höhe	200 mm
Materialstärke	25 mm

ART.-NR.: **200.821.28**

ZUBEHÖR

METALL-LOCHRASTERPLATTEN Ø 28 mm | **4 mm dick**





ANSCHLAG- UND SPANNWINKEL 175SL

Durch Kombination von Langloch und Systembohrung flexibel feststellbar mit Schnellspannbolzen. Oberfläche: nitriert

Länge	175 mm
Breite	50 mm
Höhe	75 mm
Materialstärke	25 mm

ART.-NR.: **200.822.28**



ANSCHLAG- UND SPANNWINKEL 175L

Durch Kombination von Langloch und 3 Systembohrungen flexibel feststellbar mit Schnellspannbolzen. Oberfläche: nitriert

Länge	175 mm
Breite	50 mm
Höhe	175 mm
Materialstärke	25 mm

ART.-NR.: **200.823.28**



EXZENTER-ANSCHLAG Ø 100 MM

Der Exzenter-Anschlag ermöglicht eine platzsparende Fixierung von Elementen durch einfaches, stufenloses Verdrehen. Befestigung mit Schnellspannbolzen. Kann auch als Auflage genutzt werden. Oberfläche: nitriert

Materialstärke	25 mm
Durchmesser	ø 100 mm

ART.-NR.: **200.824.28**



HANDHYDRAULIK PRESSAGGREGAT

Mit 2 Rasterbolzen

Presshub	60 mm
Presskraft	2.000 kg
Druckplatte	140 x 80 mm
Gesamtlänge	310 mm
Gewicht	ca. 12 kg

ART.-NR.: **200.825.28**

ZUBEHÖR

BLECH-LOCHRASTERPLATTEN Ø 22 mm | **3 mm dick**





WINKELGETRIEBESPANNER MIT 2 RASTERBOLZEN

Bietet sicheren Stand in der Blech-Lochrasterplatte (Raster: 50 mm, Stärke: 3 mm) und ermöglicht eine gleichmäßig starke Spannung

Nutzhub	130 mm
Druckplatte	100 x 78 mm
Spannkraft	bis 500 kg
Gesamtlänge	260 mm
Gewicht	ca. 4 kg

ART.-NR.: **200.704.22**



EINZELWIDERLAGER MIT 1 RASTERBOLZEN UND SICHERUNGSSTECKER

Als Widerlager zum Winkelgetriebespanner zum Spannen und Fixieren von Werkstücken mit Rasterbolzen und Sicherungsstecker auf Blech-Lochrasterplatte (Stärke: 3 mm)

Gewicht	ca. 1 kg

ART.-NR.: **200.701.22**



VERTIKALZWINGE SCHIENE 22 x 8,5 mm, FIXE AUSLADUNG

Zur vertikalen Werkstückklemmung auf Blech-Lochrasterplatte (Stärke: 3 mm)

Ausladung	100 mm
Spannhöhe	bis 200 mm
schwenkbar	360°
Gewicht	ca. 1 kg

ART.-NR.: **200.703.22**



VERTIKALZWINGE SCHIENE 22 x 8,5 mm, VARIABLE AUSLADUNG

Für positioniergenaues, individuelles Spannen bei der vertikalen Werkstückklemmung auf Blech-Lochrasterplatten (Stärke: 3 mm)

Ausladung, stufenlos verstellbar	30 – 150 mm
Spannhöhe	bis 200 mm
schwenkbar	360°
Gewicht	ca. 1 kg

ART.-NR.: **200.705.22**

ZUBEHÖR

STAHL-LOCHRASTERPLATTEN Ø 16 mm



SCHNELLSPANNBOLZEN, KURZ MIT DREHVERSCHLUSS

Ideales Verbindungselement mit Drehverschluss für das Stahl-Lochrasterplatten-Zubehör mit ø 16 mm. Die besonders großen Kugeln schonen die Fase der Bohrungen und reduzieren die innere Reibung. Oberfläche: nitriert

Länge	53 mm
Lochraster	ø 16 mm

ART.-NR.: **200.850.16**

SCHNELLSPANNBOLZEN, KURZ VERSTELLBAR

Ideales Verbindungselement mit Drehverschluss für das Stahl-Lochrasterplatten-Zubehör mit ø 16 mm. Durch den verstellbaren Stellring kann das Spannmaß individuell eingestellt werden. Somit können auch kundenseitig hergestellte Laserschablonen oder Werkzeuge im Lochraster aufgespannt werden. Oberfläche: nitriert

Länge	78 mm
Spannmaß	12 – 24 mm

ART.-NR.: **200.851.16**

SCHNELLSPANNBOLZEN, LANG VERSTELLBAR

Ideales Verbindungselement mit Drehverschluss für das Stahl-Lochrasterplatten-Zubehör mit ø 16 mm. Durch den verstellbaren Stellring kann das Spannmaß individuell eingestellt werden. Somit können auch kundenseitig hergestellte Laserschablonen oder Werkzeuge im Lochraster aufgespannt werden. Oberfläche: nitriert

Länge	90 mm
Spannmaß	24 – 36 mm

ART.-NR.: **200.852.16**

UNIVERSAL-ANSCHLAG 115L

Durch Kombination von Langloch und System-bohrung flexibel feststellbar mit Schnellspann-bolzen. Oberfläche: nitriert

Länge	115 mm
Breite	30 mm
Materialstärke	12 mm
Verstellbereich	50 mm

ART.-NR.: **200.853.16**

ANSCHLAG- UND SPANNWINKEL 90L

Durch Kombination von Langloch und 3 System-bohrungen flexibel feststellbar mit Schnellspann-bolzen. Oberfläche: nitriert

Länge	90 mm
Breite	30 mm
Höhe	90 mm
Materialstärke	12 mm

ART.-NR.: **200.854.16**

ANSCHLAG- UND SPANNWINKEL 90X

Durch Kombination von Langloch und 1 System-bohrung flexibel feststellbar mit Schnellspann-bolzen. Oberfläche: nitriert

Länge	90 mm
Breite	30 mm
Höhe	25 mm
Materialstärke	12 mm

ART.-NR.: **200.855.16**







ANSCHLAG- UND SPANNWINKEL 300G

Durch Kombination von Langloch und Systembohrungen flexibel feststellbar mit Schnellspannbolzen. Kann vielseitig eingesetzt werden, z. B. als Tischverlängerung. Oberfläche: nitriert

Länge	150 mm
Breite	49 mm
Höhe	300 mm
Materialstärke	12 mm

ART.-NR.: **200.856.16**



VERIKALZWINGE SCHIENE, 20 x 13 mm, VARIABLE AUSLADUNG

Für positioniergenaues, individuelles Spannen bei der vertikalen Werkstückklemmung. Oberfläche: brüniert

Ausladung, stufenlos verstellbar	35 – 125 mm
Spannhöhe	bis 200 mm
schwenkbar	360°

ART.-NR.: **200.857.16**



EXZENTER-ANSCHLAG Ø 75 MM

Der Exzenter-Anschlag ermöglicht eine platzsparende Fixierung von Elementen durch einfaches, stufenloses Verdrehen. Befestigung mit Schnellspannbolzen. Kann auch als Auflage genutzt werden. Oberfläche: nitriert

Materialstärke	12 mm
Durchmesser	ø 75 mm

ART.-NR.: **200.858.16**



ZUBEHÖR-BASIC SET 1

Enthält:
12x Schnellspannbolzen (ART.-NR.: 200.850.16)
4x Anschlag- und Spannwinkel 90X (ART.-NR.: 200.855.16)
2x Anschlag- und Spannwinkel 90L (ART.-NR.: 200.854.16)
8x Universal-Anschläge 115L (ART.-NR.: 200.853.16)
4x Vertikal-Schraubzwingen (ART.-NR.: 200.857.16)
1x Exzenter-Anschlag (ART.-NR.: 200.858.16)
Oberfläche: nitriert

Gewicht	15 kg

ART.-NR.: **200.870.16**

ZUBEHÖR

STAHL-LOCHRASTERPLATTEN Ø 28 mm





SCHNELLSPANNBOLZEN, KURZ MIT DREHVERSCHLUSS

Ideales Verbindungselement zum Spannen von 2 Bauteilen mit Drehverschluss für das Stahl-Lochrasterplatten-Zubehör mit ø 28 mm. Die besonders großen Kugeln schonen die Fase der Bohrungen und reduzieren die innere Reibung. Oberfläche: nitriert

Länge	95 mm
Lochraster	ø 28 mm

ART.-NR.: **200.880.28**



SCHNELLSPANNBOLZEN, LANG MIT DREHVERSCHLUSS

Ideales Verbindungselement zum Spannen von 3 Bauteilen mit Drehverschluss für das Stahl-Lochrasterplatten-Zubehör mit ø 28 mm. Die besonders großen Kugeln schonen die Fase der Bohrungen und reduzieren die innere Reibung. Oberfläche: nitriert

Länge	120 mm
Lochraster	ø 28 mm

ART.-NR.: **200.881.28**



SCHNELLSPANNBOLZEN, KURZ VERSTELLBAR

Ideales Verbindungselement mit Drehverschluss für das Stahl-Lochrasterplatten-Zubehör mit ø 28 mm. Durch den verstellbaren Stellring kann das Spannmaß individuell eingestellt werden. Somit können auch kundenseitig hergestellte Laserschablonen oder Werkzeuge im Lochraster aufgespannt werden. Oberfläche: nitriert

Länge	115 mm
Spannmaß	25 – 50 mm

ART.-NR.: **200.800.28**



SCHNELLSPANNBOLZEN, LANG VERSTELLBAR

Ideales Verbindungselement mit Drehverschluss für das Stahl-Lochrasterplatten-Zubehör mit ø 28 mm. Durch den verstellbaren Stellring kann das Spannmaß individuell eingestellt werden. Somit können auch kundenseitig hergestellte Laserschablonen oder Werkzeuge im Lochraster aufgespannt werden. Oberfläche: nitriert

Länge	140 mm
Spannmaß	50 – 75 mm

ART.-NR.: **200.801.28**



UNIVERSAL-ANSCHLAG 150L

Durch Langloch flexibel feststellbar mit Schnellspannbolzen. Oberfläche: nitriert

Länge	150 mm
Breite	50 mm
Materialstärke	25 mm
Verstellbereich	0 – 100 mm

ART.-NR.: **200.816.28**



UNIVERSAL-ANSCHLAG 225L

Durch Kombination von Langloch und 3 Systembohrungen flexibel feststellbar mit Schnellspannbolzen. Oberfläche: nitriert

Länge	225 mm
Breite	50 mm
Materialstärke	25 mm
Verstellbereich	0 – 100 mm

ART.-NR.: **200.817.28**







ANSCHLAG- UND SPANNWINKEL 175L

Durch Kombination von Langloch und Systembohrungen flexibel feststellbar mit Schnellspannbolzen. Oberfläche: nitriert

Länge	175 mm
Breite	50 mm
Höhe	175 mm
Materialstärke	25 mm

ART.-NR.: **200.823.28**



ANSCHLAG- UND SPANNWINKEL 300G

Durch Kombination von Langloch und Systembohrungen flexibel feststellbar mit Schnellspannbolzen. Kann vielseitig eingesetzt werden, z. B. als Tischverlängerung. Oberfläche: nitriert

Länge	200 mm
Breite	75 mm
Höhe	300 mm
Materialstärke	27 mm

ART.-NR.: **200.834.28**



SCHRAUBZWINGE 360° SCHWENKBAR, SCHIENE 30 x 14 mm

Für positioniergenaues, individuelles Spannen bei der Werkstückklemmung. Das Prisma der Schraubzwinge ist auswechselbar

Höhe	310 mm
Spannhöhe	bis 300 mm
Radial und vertikal schwenkbar	360°

ART.-NR.: **200.829.28**



VERIKALZWINGE SCHIENE, 30 x 14 mm, VARIABLE AUSLADUNG

Für positioniergenaues, individuelles Spannen bei der vertikalen Werkstückklemmung. Das Prisma der Schraubzwinge ist auswechselbar

Ausladung, stufenlos verstellbar	50 – 165 mm
Spannhöhe	bis 300 mm
schwenkbar	360°

ART.-NR.: **200.830.28**



PRISMA AUSWECHSELBAR

Mit eingeschraubtem Bund

Durchmesser	ø 50 mm
Kerbungswinkel oben	135°
Gewicht	ca. 1 kg

ART.-NR.: **200.831.28**

SONDERBAU

PROBLEME ERKENNEN

WER SPEZIELL SUCHT, FINDET UNS.

Für uns von Reinhold Beck Maschinenbau GmbH bedeutet Sonderbau auch gleich Sonderlösung. Denn wir arbeiten lösungsorientiert und praxisbezogen um Ihre Anforderungen zu übertreffen. Unser Team besteht dafür aus erfahrenen Ingenieuren, kompetenten Verkaufsberatern und geschulten Handwerkern. Als Hersteller für Hub- und Arbeitstische mit eigener Produktion in Süddeutschland wissen wir genau auf was es ankommt. Oftmals reicht Standard nicht aus für erstklassige Arbeit.

Zur richtigen Lösung braucht es nur ein Problem und einen Schritt – den Schritt zu Beck Maschinenbau.

Die Lösung kann so leicht sein und besteht bei uns aus nur drei Vorgängen: Beratung, Konstruktion, Produktrealisierung. Für die optimale Problemlösung beraten wir Sie bestmöglich. Um die speziellen Gegebenheiten besser bewerten zu können, kommen wir bei Bedarf auch zu Ihnen.

Unsere Konstruktionsabteilung setzt dann Ihre Ideen bzw. die beim Besuch gewonnenen Erkenntnisse zeitnah in individuelle Produktlösungen um. Die Planung der Produktrealisierung mit Beschaffung der erforderlichen Komponenten und Erstellung eines ersten Prototyps findet in enger Abstimmung mit dem Kunden statt.



SONDERBAU

WAS IST SONDERBAU?

ZUKUNFTSORIENTIERTE LÖSUNGEN BIETEN.

… noch höher:
Wenn hoch nicht ausreicht.

… noch größer:
Wenn groß nicht ausreicht.

… noch mehr:
Wenn die Traglast nicht ausreicht.

Zaubern …
Können wir zwar nicht, aber beinahe.

WARUM SONDERBAU:

+ Mehr Wirtschaftlichkeit
+ Motivationsgewinnung
+ Mehr Sicherheit
+ Gesundheitliche Schäden vorbeugen
+ Optimierte Arbeitsprozesse

Alle Produkte finden Sie auch in unserem Onlineshop unter **www.hokubema.com**

ZUBEHÖR

METALL-SCHUBLADENUNTERSCHRANK

TRAGLAST
bis 300 kg

PLATTENGRÖßE
2.500 x 1.470 mm

GESAMTHÖHE
max. 1.010 mm

SONDERBAU

Der ideale Partner für ErgoPlan und Supporter. Der Unterschrank bietet eine individuelle Schubladeneinteilung mit beidseitig zwangsgeführten Schubladen mit Leichtlaufrollen und Schubladen mit Lochboden und Schlitzwänden. Zentral gibt es einen Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln.

Korpus-Außenmaß	max. 1.100 x 330 x 675 mm
Schubladentragkraft	max. 100 kg
100 % Vollauszug und Einzelauszugsperre	
Farbe pulverbeschichtet	Lichtgrau RAL 7035 oder blau 5023
Gewicht	individuell

ART.-NR.: **210.640.SP**

INDIVIDUELL

Unseren Metall-Schubladenunterschrank können Sie völlig flexibel und individuell innerhalb des Korpus-Außenmaß aufteilen.



HS 300 GROß

ERGOMATLIFT | **AH**

TRAGLAST
bis 300 kg

PLATTENGRÖßE
2.000 x 1.000 x 30 mm

GESAMTHÖHE
max. 1.010 mm



Nicht nur eine stufenlose Höhenverstellung, sondern auch Kippen von 0 – 90° erfolgt per Knopfdruck-schaltung. Damit können Seitenschränke, Korpus-teile, lange Arbeitsplatten und viele weitere Elemente einfach in die gewünschte Position gebracht oder nach Montagearbeiten aufgestellt werden.

Nutzhub	610 mm
Bauhöhe des Hubtisches	400 mm
Traglast vertikal	300 kg
Traglast Kippposition bis 90°	100 kg
Gewicht	ca. 450 kg
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse	

ART.-NR.: **191.104.SP**



SONDERBAU

QR-Code scannen und Anwendervideo ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=5r0BBuoxP5M

HIGHLIGHT
DAS MACHT DEN HS 300 GROß ERGOMATLIFT BESONDERS:

HORIZONTALE/VERTIKALE VERSTELLUNG

Der Auszug an beiden Seiten ermöglicht die Erweiterung der Arbeitsplatte auf ein Maximum für absolut flexibles Arbeiten.

Seitenschränke, Korpusteile oder lange Arbeitsplatten können dank des Anschlags an einer Seite einfach in die gewünschte Position aufgestellt werden.



1



Über die Schmalseite können liegende Teile bis 90° gekippt und somit aufgestellt werden.

2



Der Anschlag an der Tischplatte ermöglicht einwandfreies Aufstellen ohne Gefahr.

3



Bedienung kann aus der Station genommen werden und ist magnetisch hinterlegt.

4



Die verstärkte Scherenkonstruktion bietet zu jederzeit vollste Stabilität.

DIVERSES ZUBEHÖR // AB S.113

HS 300

METALLBLECHPLATTE | **AH**


TRAGLAST
bis 120 kg

PLATTFORMGRÖßE
1.000 x 600 mm

GESAMTHÖHE
max. 1.200 mm

Der fahrbare Scherenhubtisch verfügt über einen wartungsfreien Batterieblock mit Ladezustands-anzeige als Wechselakku mit Ladegerät sowie eine Hubtischplatte mit Drehplatte und verstellbaren Kufen zur Werkzeugaufnahme.

Bauhöhe des Hubtisches	600 mm
Nutzhub	600 mm
Plattform mit verstellbaren Kufen zur Werkzeugaufnahme	
Hubtischplattform mit Drehplatte lässt sich 360° drehen mit 4x Stopp bei 90°, die Entriegelung erfolgt über Bowdenzugsystem mit Exzenterhebel	
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 1 Rolle mit Lenkstopp	
Radbremse mit Totalstopp an allen 4 Rädern	

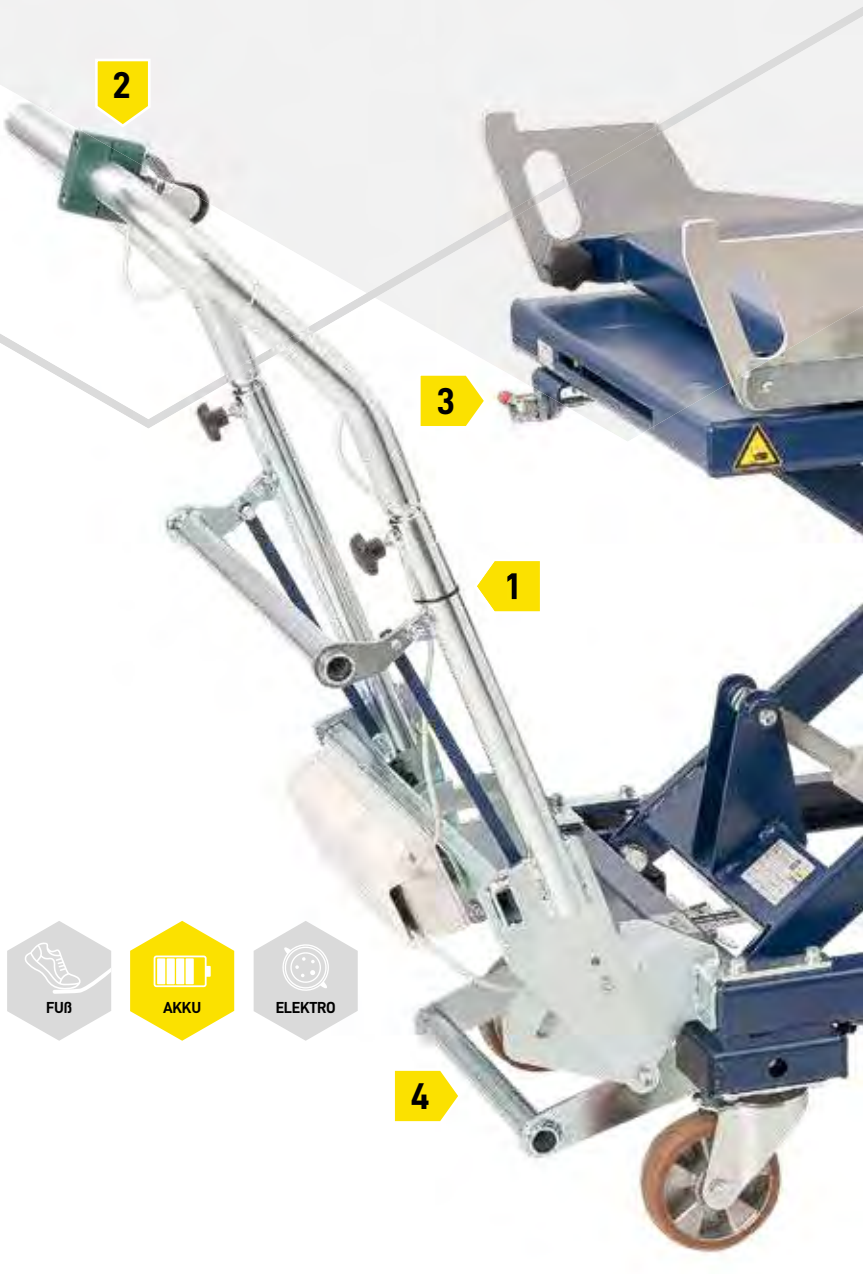

SONDERBAU

KUFEN

Plattform mit verstellbaren Kufen zur Werkzeugaufnahme.



STUFENLOS UND UNTER LAST HÖHENVERSTELLBAR MITHILFE DES AKKU-LINEARANTRIEBS

HIGHLIGHT

DAS MACHT DIESEN HS 300 BESONDERS:

1



Der Schiebebügel lässt sich stufenlos auf gewünschte Höhe und Neigung verstellen.

2



Schiebebügel mit Handtaster für Steuerung Auf/Ab über Linearmotor mit Akkubetrieb.

3



Bei 360°-Drehplatte erfolgt Entriegelung über Bowdenzugsystem mit Exzenterhebel.

4



Radbremse erfolgt über eine zentrale Bremsstange am Rahmen der Schmalseite.

HS 300

MODELLIERHUBTISCH | **FH**

TRAGLAST
bis 300 kg
Auflagen: je 40 kg

PLATTFORMGRÖßE
970 x 590 mm

GESAMTHÖHE
max. 1.148 mm

Der Modellierhubtisch im Sonderbau wurde speziell für einen Kunden entwickelt, der an der Montageplatte Bauteile in den Schlüssellochbohrungen platziert und diese für die Endmontage mit dem Hubtisch mittels Schiebebügel an dem Werkstück positionieren lässt.

Bauhöhe des Hubtisches	538 mm
Nutzhub	610 mm
Ausziehbare Ablage rechts und links	600 x 600 mm
Arbeitsplatte fest	582 x 700 mm
90° verstellbare Modellierplatte	700 x 700 mm
Gewicht	ca. 90 kg



WERKZEUGABLAGEN
Die praktischen Werkzeugablagen lassen sich rechts und links ausziehen für ein flexibles Arbeiten an der Montageplatte.

FUß | AKKU | ELEKTRO

Alle Produkte finden Sie auch in unserem Onlineshop unter **www.hokubema.com**

SONDERBAU

90° VERSTELLBARE MONTAGEPLATTE

Die Montageplatte ist mit Schlüsselloch-bohrungen versehen und lässt sich von einer flachen Position um 90° bis in die aufrechte Position verstellen.



HIGHLIGHT


DAS MACHT DIESEN HS 300 ALS MODELLIERHUBTISCH BESONDERS:

1



Neigung der Montageplatte bis 90° im Raster flexibel wählbar.

2

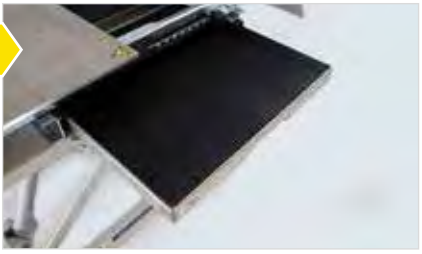

Auszüge links und rechts als praktische Werkzeugablagen.

3



Montageplatte mit Schlüssellochbohrungen für exaktes Positionieren von Werkstücken.

HS 300 GROß

ALLSEITENROLLEN-PLATTE | **FH**

TRAGLAST
bis 300 kg

PLATTFORMGRÖßE
1.900 x 740 mm

GESAMTHÖHE
max. 1.010 mm

Als Basis für den Sonderbau dieses Beck-Produktes diente der HS 300 groß mit Doppel-Horizontalscheren. Für individuelle Bedienbarkeit wurden beidseitig Fußbedienhebel angebracht.

Nutzhub	610 mm
Bauhöhe des Hubtisches	400 mm
Plattengröße mit Anschlagschiene an der Längsseite	2.000 x 1.600 mm
Anschlagschiene höhenverstellbar, mit Griffschrauben feststellbar	15 mm
8 Reihen Allseitenrollen	5 mm Überstand
Teilung der Allseitenrollen in der Breite	125-135-135-135-135- 270-270-125 mm
in der Längsrichtung	300 mm
Auszugsystem an einer Schmalseite	1.000 mm
Auszug im Lochraster von 80 mm fixierbar	
Farbe	RAL 7016 pulverbeschichtet
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse	


ART.-NR.: **191.140.SP**

ANSCHLAGSCHIENE
Die Anschlagschiene auf der Plattform ist höhenverstellbar und lässt sich mit griffschrauben feststellen.



FUß **AKKU** **ELEKTRO**

SONDERBAU

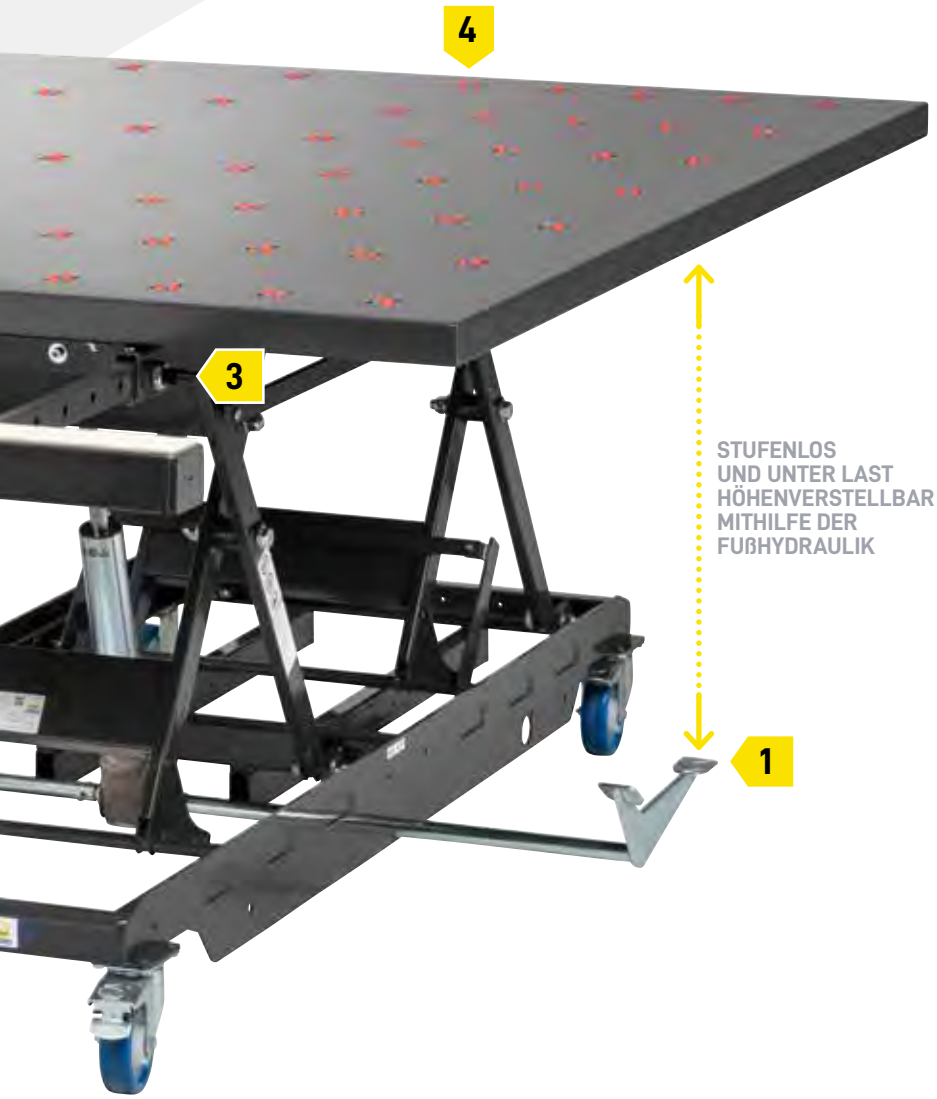

HIGHLIGHT


DAS MACHT DEN HS 300 GROß BESONDERS:

1



Die Fußhydraulik kann auf beiden Seiten des Hubtisches betätigt werden.

2

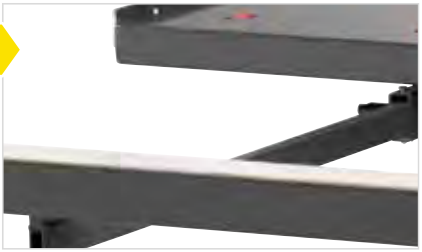

Auszugsystem für lange Werkstücke an schmaler Seite bis zu 1.000 mm ausziehbar.

3



Auszugsystem ist stufenlos ausziehbar sowie im Lochraster von 80 mm fixierbar.

4



Durch Allseitenrollen können Produkte schnell und einfach verschoben werden.

HS 300 GROß XXL

OHNE ARBEITSPLATTE | **FH**

TRAGLAST
bis 300 kg

PLATTFORMGRÖßE
2.900 x 1.900 mm


GESAMTHÖHE
max. 1.010 mm

Als Basis für dieses Sonderbau-Produkt diente der HS 300 groß mit Doppel-Horizontalscheren. Für seinen speziellen Einsatzzweck wurde er sowohl in der Länge als auch in der Breite vergrößert.

Nutzhub	610 mm
Bauhöhe des Hubtisches	400 mm
Farbe pulverbeschichtet	Lichtgrau RAL 7035 und Ultramarinblau RAL 5002
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse	

ARBEITSPLATTE
Mit dieser besonders großen Plattform bietet der HS 300 groß XXL die perfekte Grundlage für eine extragroße Arbeitsplatte.

EXTRA LANG
Der HS 300 groß XXL im Sonderbau ist mit einer Länge von 2.900 mm besonders lang.

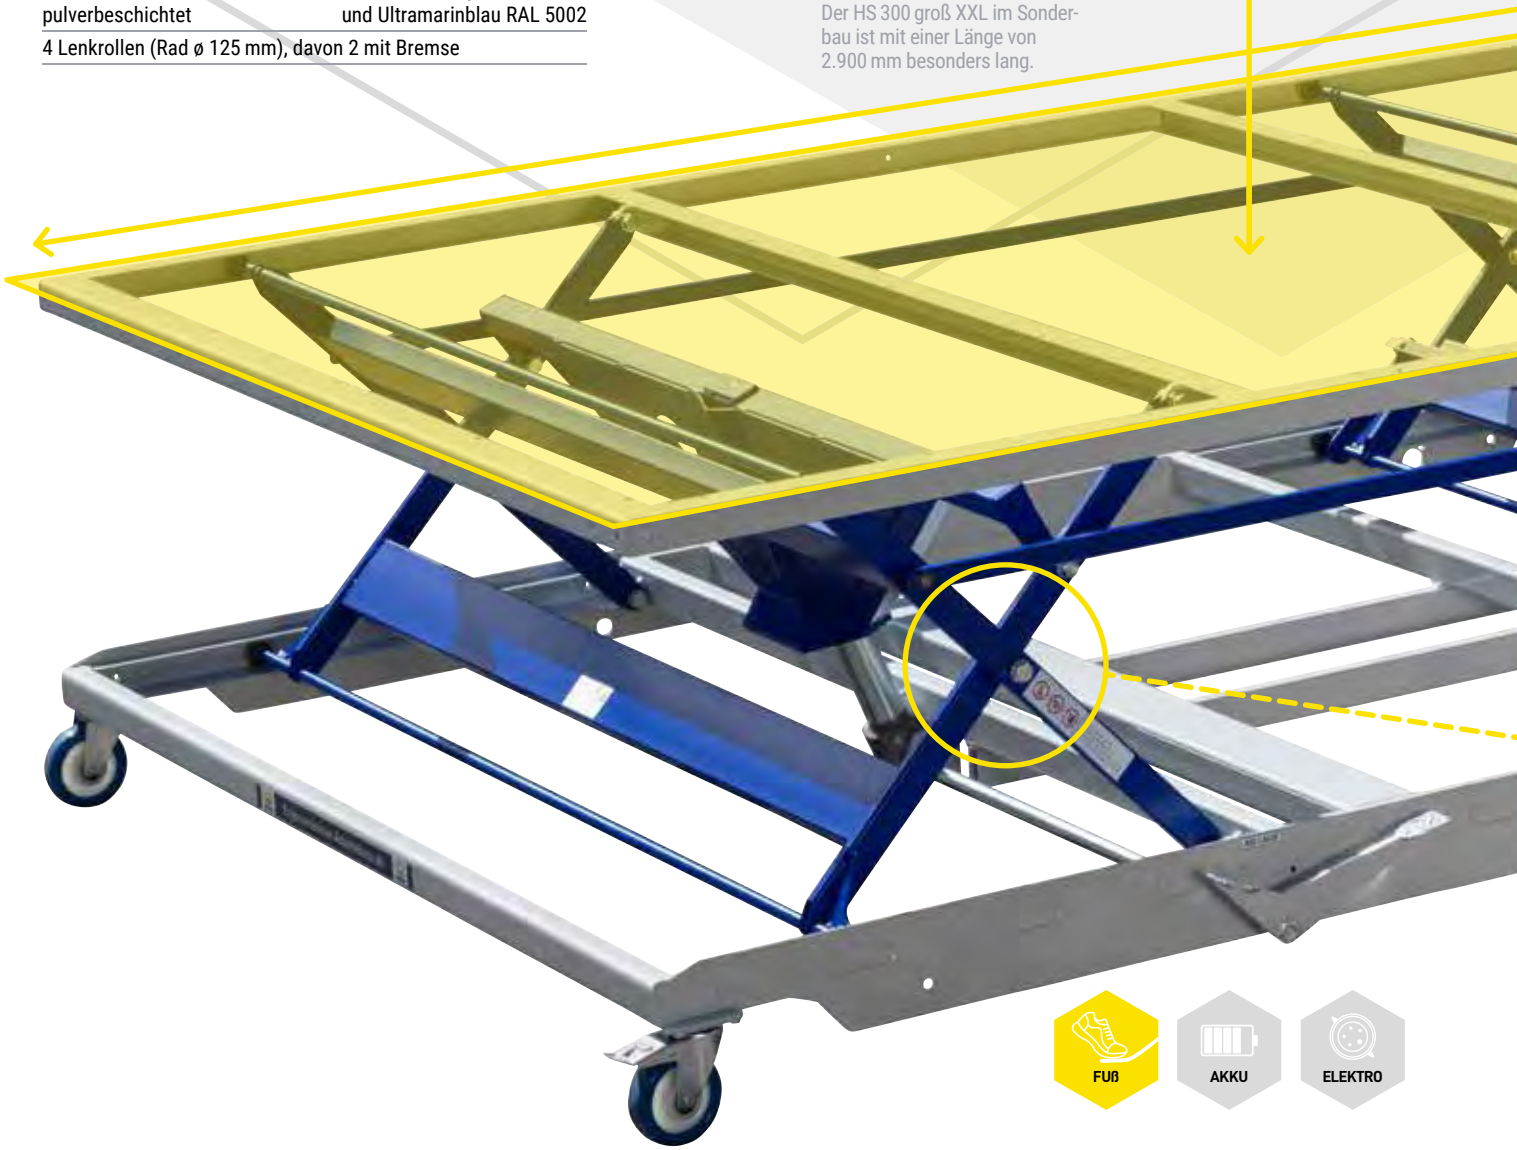

FUß AKKU ELEKTRO

SONDERBAU



HIGHLIGHT

DAS MACHT DEN HS 300 GROß XXL BESONDERS:

1



Die Höhenverstellung erfolgt sorgfältig auch im Umgang mit empfindlichen Objekten.

2



Die Konstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen sorgt für hohe Stabilität.

3



Mit dem Feststellhebel wird der Hubtisch zusätzlich gesichert auf Normalhöhe.

4



Breite Lagerung der Gelenkbolzen für besonders hohe Stabilität.

SUPPORTER

AM 400 ESA

TRAGLAST
bis 400 kg

PLATTFORMGRÖßE
960 x 740 mm

GESAMTHÖHE
max. 970 mm

Ergonomisches Arbeiten ist auch bei geringem Platz mit dem Sonderbau des Supporters möglich. Mit einer Gesamthöhe von maximal 970 mm wurde so ein idealer Steh- und Sitzarbeitsplatz für Montagetätigkeiten geschaffen.

Nutzhub	300 mm
Bauhöhe des Supporters	670 mm
E-Antrieb (Schukostecker)	230 V / 50 Hz
2 elektrisch angetriebene, synchrone Aktuatorenantriebe mit Kontrollboard und Druckknopftaster für Auf/Ab	
Hubgeschwindigkeit	ca. 6 mm/s
Farbe, pulverbeschichtet	Gestell: RAL 7035 lichtgrau Rahmen: RAL 5000 violettblau
Gewicht*	ca. 130 kg
* Achten Sie bei Zubehör bitte auf das Gewicht der Auflageplatte und die zulässige Traglast des Supporters	
Platz unterhalb der Arbeitsplatte	
INKLUSIVE ARBEITSPLATTE BUCHE-MULTIPLEX auf den Grundrahmen aufgeschraubt, Platte ist leinölbeschichtet	
Plattform	1000 x 800 mm
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse	

ART.-NR.: **212.200.SP**



SONDERBAU





STUFENLOS
UND UNTER LAST
HÖHENVERSTELLBAR
MITHILFE DER
ELEKTRISCHEN
HUBSPINDELEINHEIT

FUß

AKKU

ELEKTRO





SUPPORTER

AM 500

TRAGLAST
bis 500 kg


PLATTENGRÖßE
1.600 x 790 x 30 mm

GESAMTHÖHE
max. 1.270 mm

Der Supporter AM 500 im Sonderbau wurde mit speziellen Funktionen und Equipment ausgestattet für den individuellen und idealen Einsatz im Unternehmen. Freiflächen wurden optimiert und mit nützlichen Ablagen durch Schubladen erweitert.

Nutzhub	300 mm
Bauhöhe des Supporters	970 mm (anstatt 670 mm)
Seitenanschlagschienen an allen 4 Seiten, jede Anschlagschiene ist einzeln in der Höhe um 30 mm verstellbar und fixierbar	
INKLUSIVE UNTERSCHRANK mit 2 Blöcken bestückt, alle Schubladen mit 100 % Vollauszug mit Einzelauszugsperre und Zentralverschluss	
Außenmaße (B x T x H)	1.090 x 675 x 330 mm
Schubladen-Block 1: Nutzmaße (B x T x H)	1x 410 x 600 x 255 mm
Schubladen-Block 2: Nutzmaße (B x T x H)	3x 410 x 600 x 75 mm
Traglast pro Schublade	100 kg
Farbe Unterschrank, pulverbeschichtet	Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau Fronten: RAL 7016 anthrazitgrau
Platz auf dem Unterschrank zur Werkzeugablage	
INKLUSIVE ARBEITSPLATTE BUCHE-MULTIPLEX mit aufgesetzter Edelstahlplatte mit 2 mm Stärke und umlaufender Abkantung von 20 mm an allen 4 Seiten	
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse	

ART.-NR.: **212.300.SP**

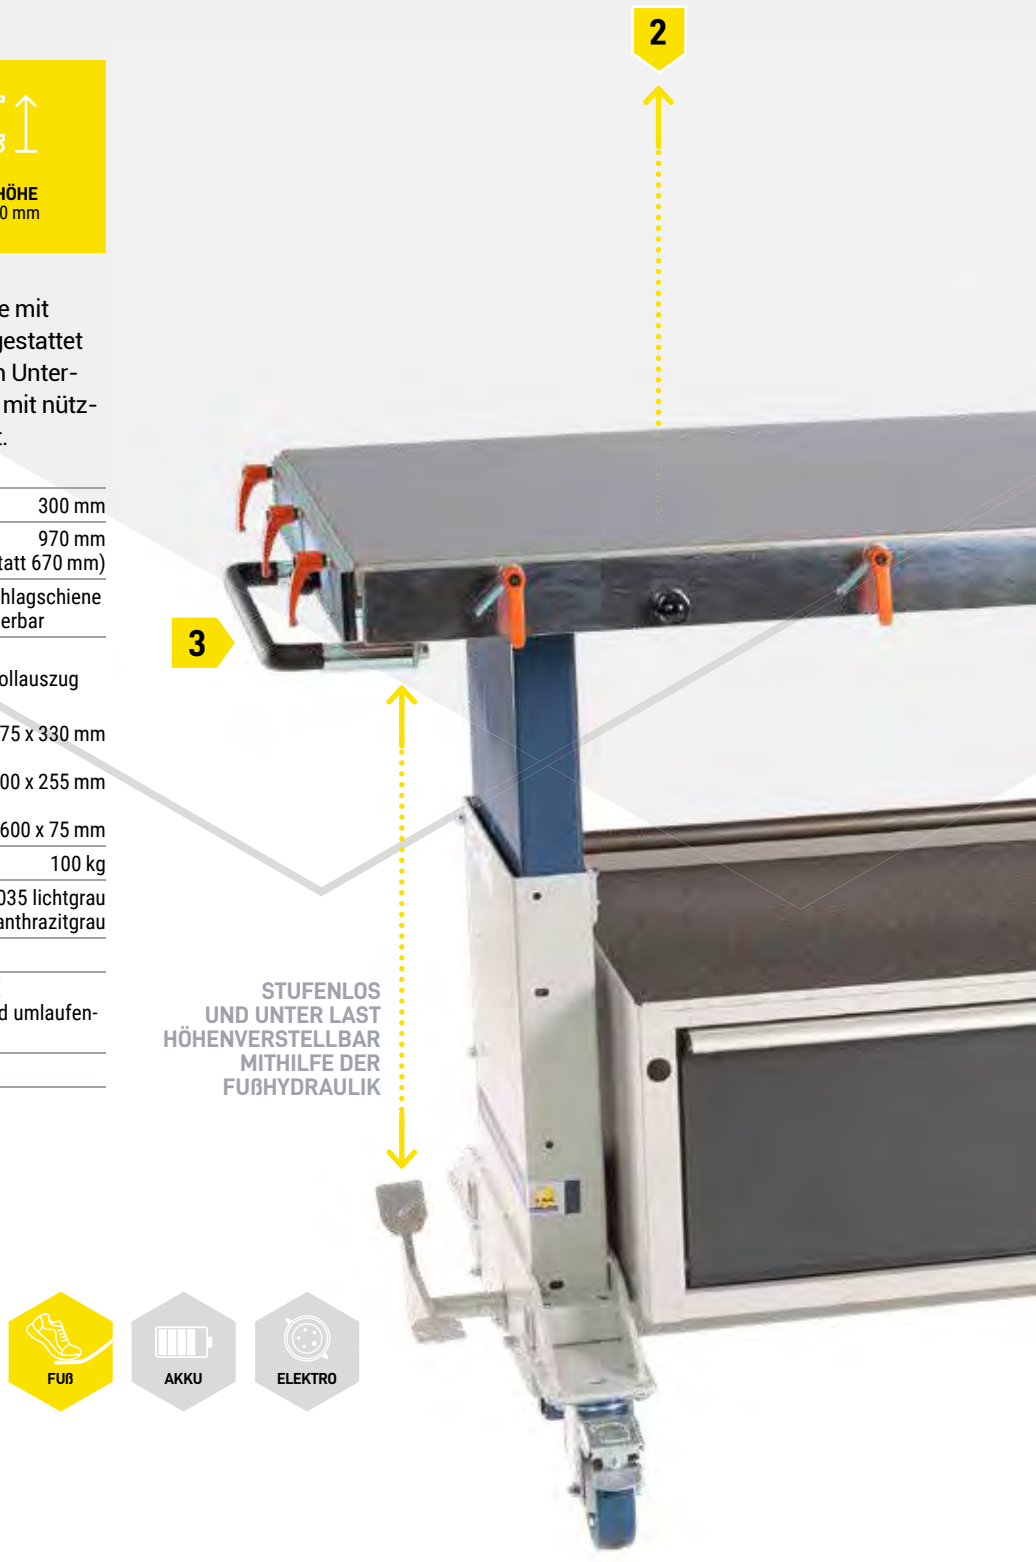

SONDERBAU



HIGHLIGHT

DAS MACHT DEN SUPPORTER BESONDERS:

1



Die Anschlagschienen auf allen Seiten bieten mehr Sicherheit bei der Arbeit von rollenden Werkstücken.

2



Die besonders hohe Gesamthöhe ermöglicht verschiedenste Arbeitsvorgänge.

3



Ein gekürzter Schiebegriff am Supporter sorgt für optimale Beweglichkeit.

4



Schubladen mit 100 % Vollauszug, Einzelauszugsperre und Zentralverschluss.

HS 300 MIDI

SCHWENKMAX | **FH**

SONDERBAU

TRAGLAST
bis 300 kg

PLATTENGRÖßE
1.200 – 2.400 mm

GESAMTHÖHE
max. 1.010 mm

Der HS 300 midi mit Schwenkmax ist in der Breite verstellbar von 1.200 – 2.400 mm. Dabei wird die Schwenkbewegung durch einen Ölbremszylinder unterstützt. Die untere Auflagestrebe mit Tragrollen ist abklappbar und ein Spannbügel sichert gegen Umkippen. Die Arretierung der Position vertikal/horizontal wird über ein Fußpedal ausgelöst.

Nutzhub	610 mm
Bauhöhe des Hubtisches	400 mm
Gewicht	ca. 200 kg
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse	

ART.-NR.: **190.221.SP**

VERBREITERBAR

Der Schwenkrahmen ist auf beiden Seiten verbreiterbar. Dadurch wird eine Breite von 1.200 – 2.400 mm erreicht.



STUFENLOS UND UNTER LAST HÖHEN-VERSTELLBAR MITHILFE DER FUßHYDRAULIK

FAHRBAR **FUß** **AKKU** **ELEKTRO**

HS 300 GROß

SCHWENKMAX | **AH**

SONDERBAU

TRAGLAST
bis 300 kg

PLATTENGRÖßE
2.500 x 1.470 mm

GESAMTHÖHE
max. 1.010 mm

Der HS 300 groß mit Schwenkmax und 2-Lagen-Arretierung für Plattentransport von vertikal auf horizontal wird manuell gekippt. Dabei werden Platten bis 120 kg unterstützt. Der Schwenkmax ist auf dem HS 300 groß aufgebaut und lässt sich leicht montieren und demontieren. Stabile Auflagerollen an der unteren Auflage und mehrere Allseitenrollen sorgen für einen leichten Lauf. Platten werden so mühelos durch eine Person aus dem Regal entnommen und der Bearbeitungsmaschine zugeführt.

Nutzhub	610 mm
Bauhöhe des Hubtisches	400 mm
Gewicht	ca. 275 kg
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse	

ART.-NR.: **190.130.00.SP**



FUß | AKKU | ELEKTRO

PRODUKTVIELFALT

DAS HANDLING LEICHT GEMACHT

NÜTZLICHE HELFER IM ARBEITSABLAUF.

Bemühungen, die Produktion effektiver und durchdachter zu gestalten sind vergebens, wenn die richtigen Helfer fehlen. Beck-Produkte finden Sie daher nicht nur in der Produktion und in der Fertigung, sondern auch im Lager, in der Instandhaltung und im Versand. Die große Produktvielfalt ermöglicht es uns auch in diesen Bereichen in verschiedenen Branchen praxisbezogene Lösungen zu entwickeln, die den einzelnen Mitarbeiter schützen, die Produktivität steigern und die Arbeitsprozesse erleichtern.

Aber nicht nur Sicherheitsaspekte und Produktivität spiegeln den Erfolg der richtigen Handlinggeräte wieder, auch die Wirtschaftlichkeit ist ein messbarer Vorteil.

Praktische Helfer mit breitem Einsatzspektrum, durchdachter Technik und großem Erfolg.

Viele Faktoren beeinflussen den Arbeitsablauf grundlegend und können nur mit guten Ideen Erfolg versprechen.




Mehr Wirtschaftlichkeit durch bessere Organisation.

PRODUKTGRUPPEN



HUBTISCHE
// AB S.010

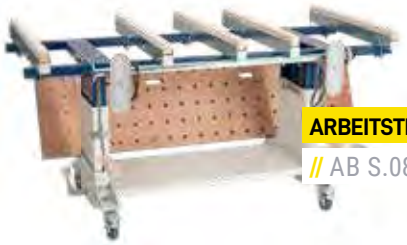


ARBEITSTISCHE
// AB S.080



HEBEGERÄTE
// S.148



HANDLINGGERÄTE
// AB S.158

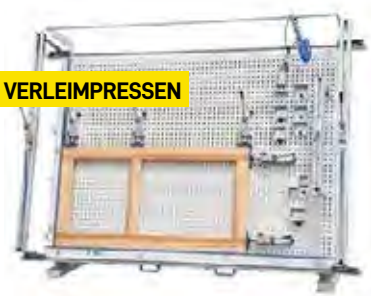

VERLEIMPRESSEN



UNTERTISCH-KAPPSÄGEN

PRODUKT-VIELFALT

- \+ Supporter
- \+ ErgoPlan
- \+ TL-Hubtisch
- \+ Schwenkmax
- \+ Silver-Line
- \+ Ergomatlift
- \+ Hubtisch
- \+ Arbeitstisch
- \+ Alu-Line
- \+ Teamer
- \+ Rollenbockstativ
- \+ Lackierwagen
- \+ … und vieles mehr

ARBEITSPLATZMATTEN

„DA STEH ICH DRAUF!“

GEWICHT
ca. 2,5 kg

GRÖßE
950 x 650 x 13 mm


FARBE
RAL 7016 anthrazit

Ergonomische Arbeitsplatzmatten aus PUR-Integralschaum mit einer Rundnoppen-Oberfläche für einen ergonomischen Stand. Die perfekte Ausstattung/Ergänzung für Steh-Arbeitsplätze.

- Wissenschaftlich erwiesene ergonomische Wirksamkeit: Reduzierung der Belastung von Körper und Gelenken um 60 % (lt. Gutachten Ergonomie Institut München)
- Vorbeugend gegen Krämpfe und Kreislaufbeschwerden
- Vermindert Ermüdungserscheinungen in Füßen, Beinen, Rücken durch dynamische Stimulation der Muskulatur
- Vorbeugend gegen degenerative Gelenkveränderungen an Füßen, Knien, Wirbelsäule, Hüften
- Verminderte Stolpergefahr durch Anlaufschräge

Diese Vorteile können dazu beitragen, die Ausfallquote von Mitarbeitern zu senken und somit die wichtigste Ressource im Unternehmen – die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter – zu erhalten.

ART.-NR.: **4690.00**

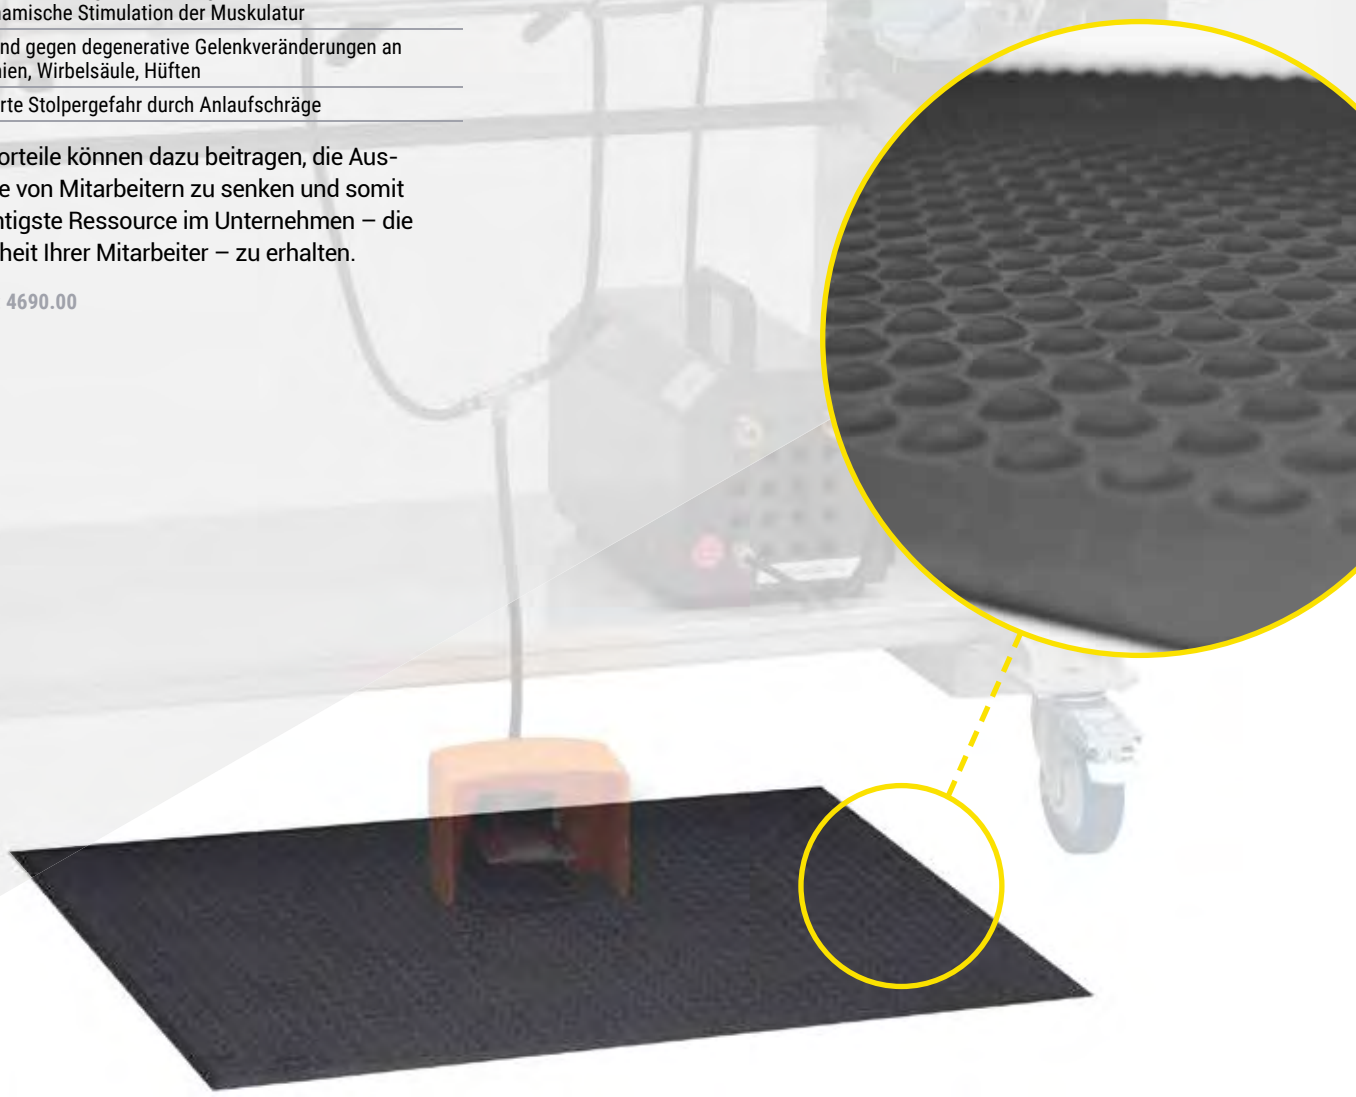

SILVER-LINE

SL 1000B | **EH**

TRAGLAST
bis 1.000 kg

PLATTENGRÖßE
1.300 x 800 mm

GESAMTHÖHE
max. 1.010 mm


QR-Code scannen und Anwendervideo ansehen:
https://youtu.be/OElQ8QOKxDY

KONFIGURIERT

Die Hubtische wurden speziell für Bereiche konzipiert, in denen schwere und unterschiedlich große Werkstücke bewegt und bearbeitet werden. Top-Preis durch Großserienfertigung der Hubtische – **made in EU.**

Nutzhub	810 mm
Bauhöhe des Hubtisches	200 mm
Hubzeit mit Last	16 s
Elektrischer Anschluss	400 V / 50 Hz / 0,75 kW
Gewicht	ca. 160 kg

ART.-NR.: **SL 1000 B**

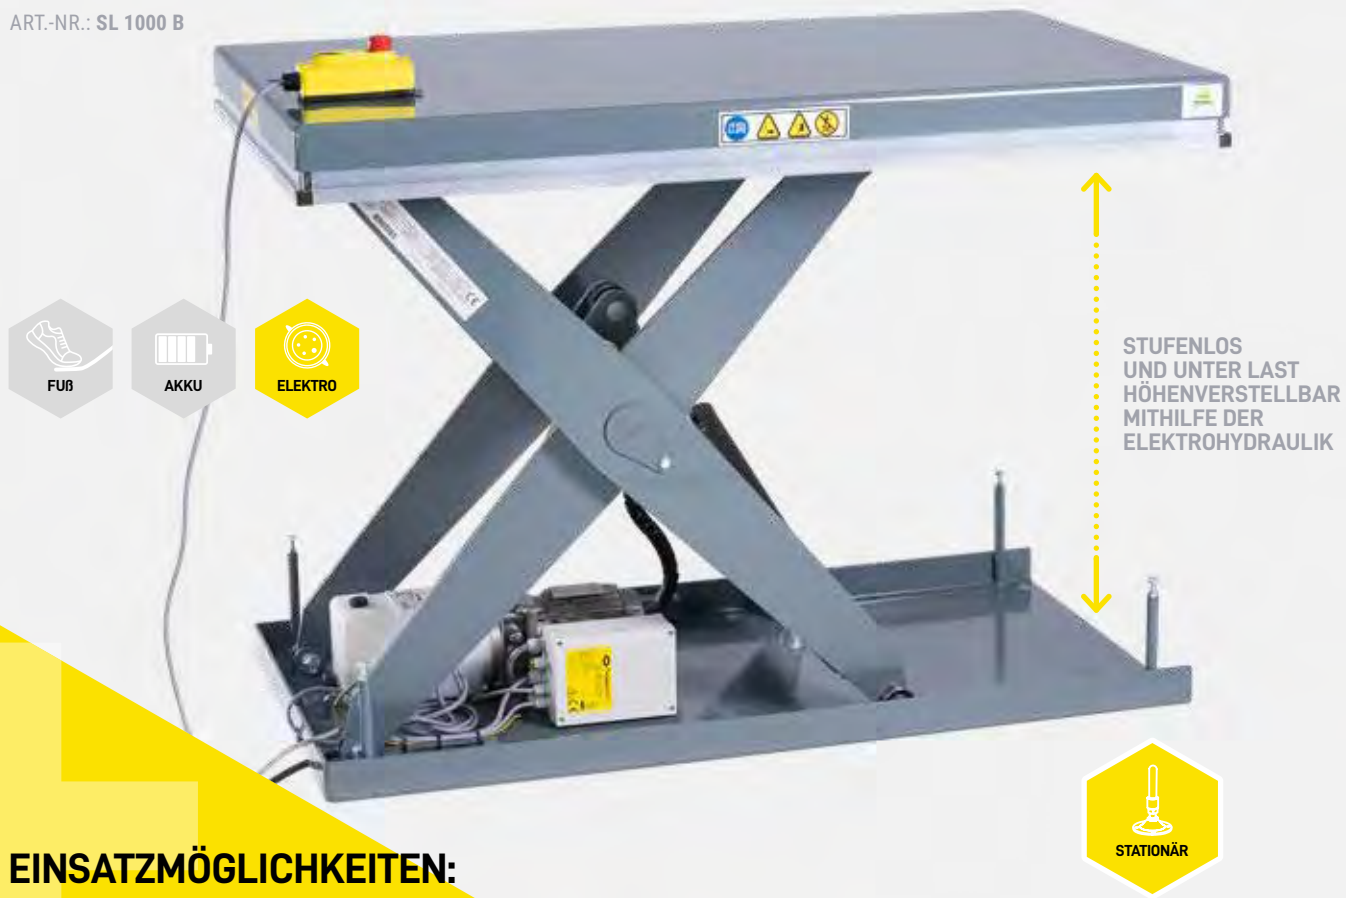

EINSATZMÖGLICHKEITEN:

+ Zweirad- und KFZ-Werkstätten
+ Holz-, Kunststoff- und Metallwerkstätten
+ Werkzeug- und Maschinenbau
+ Industrielle Endmontage
+ Reparaturwerkstätten

Alle Produkte finden Sie auch in unserem Onlineshop unter **www.hokubema.com**





VIELSEITIG NUTZBAR UND INDIVIDUELL EINSETZBAR – DER HUBTISCH ALS ARBEITSMITTEL

Der Hubtisch ist die ideale, ergonomische Hilfe in der Schreinerei, in der industriellen Produktion, in der Kfz-Werkstatt und auch im Hobbykeller. Ein höhenverstellbarer Arbeitstisch ist ständiger Begleiter bei der täglichen Arbeit und bietet neben der leichten Handhabung auch gesundheitlichen Schutz des Arbeiters, in jeder Form und in der Branche.



SILVER-LINE SL 2000

Mit einem minimalen Gewicht trägt der Silver-Line Lasten bis zu 2.000 kg und ist so für jeden Einsatzzweck bereit, ob in der Holz- oder Metallbranche. Top-Preis durch Großserienfertigung der Hubtische – **made in EU.**

Nutzhub	810 mm
Bauhöhe des Hubtisches	200 mm
Gesamthöhe	max. 1.010 mm
Plattform	1.300 x 800 mm
Hubzeit mit Last	21 s
Elektrischer Anschluss	400 V / 50 Hz, 0,75 kw

ca. **240 kg** **Traglast: 2.000 kg**

ART.-NR.: **SL 2000**



OPTIONAL: DREHPLATTFORM 360° MIT METALLBLECHPLATTE

Drehplatte mit kugelgelagertem Drehkranz, Rastersystem 4x Stopp bei jeweils 90°. Drehen der Platte erfolgt manuell. Betätigung durch federbetätigtes Fußpedal. Nicht zum Nachrüsten. Muss bereits bei der Grundkonfiguration mit bestellt werden.

Plattform	1.300 x 800 mm
Bauhöhe des Hubtisches	200 mm + 100 mm

ART.-NR.: **4022035**



OPTIONAL: AUTOMATISCHE STEUERUNGSEINHEIT

Optional können Sie die automatische Steuerungseinheit für die Steuerung der Arbeitshöhe mit bestellen. Diese bietet Ihnen die Möglichkeit, bis zu drei fixe Arbeitshöhen dank Memoryfunktion einzuspeichern.

ART.-NR.: **4022040**



OPTIONAL: VERSTELLBARER BODENRAHMEN

Optional können Sie den verstellbaren Bodenrahmen für unsere Silver-Line Hubtische gleich dazu bestellen. Dadurch kann der Hubtisch von einem Stapler aufgenommen und so an unterschiedliche Einsatzorte versetzt werden.

Bauhöhe des Hubtisches	200 mm + 100 mm

ART.-NR.: **4020035**

TL-HUBTISCHE

EXTRA-STARKE ARBEITSTISCHE

DIE EXTREMEN UNTER DEN HUBTISCHEN.

Viel Hub, extra lang oder sehr hoch – TL-Hubtische wurden speziell für Bereiche konzipiert, in denen schwere und unterschiedlich große Werkstücke bewegt und bearbeitet werden.

Trotz hoher Last oder hohem Hub ist die Hebe- und Senkbewegung sanft und exakt definiert.

Dank der ausgeklügelten und innovativen Scherenbauweise ist der Hubtisch auch bei außergewöhnlichem Hub in der Lage, bis zu 6.000 kg zu stemmen, ohne an Stabilität und Funktionalität zu verlieren. Mit einem erhöhten und verstellbaren Bodenrahmen kann der Hubtisch einfach von einem Stapler aufgenommen werden und sich so an unterschiedliche Einsatzorte versetzen lassen. Alle Varianten der TL-Baureihe lassen sich ebenerdig platzieren oder können auch im Boden eingelassen werden. In diesem Fall befindet sich die Arbeitsplattform in abgesenkter Position absolut bündig mit dem Fußboden. Dabei weisen die Hubtische eine absolut geräuscharme Hydraulik auf mit Motoren von 4 kW Leistung sowie druckkompensierten und verstellbaren Bremsventilen für sanfte Senkbewegungen.

Schnelles und sicheres Einstellen auf die richtige Arbeitshöhe erleichtert das Arbeiten, macht das Handling ergonomischer und spart somit Zeit und Geld. Die TL-Hubtische sind die extremen unter den Hubtischen bei Reinhold Beck Maschinenbau GmbH und zugleich sicher und sanft für jeden Arbeitsablauf.



Über 180 Varianten an TL-Hubtischen.



TL-Hubtische Broschüre:
Für mehr Informationen fragen Sie bitte die gesonderte TL-Hubtische Broschüre bei uns an.

EINSATZMÖGLICHKEITEN:

+ Schwere Produktionsteile ab einer Tonne bis maximal 10 Tonnen
+ Rückenschonendes Auf- und Abstapeln von hoch beladenen Paletten durch extreme Hubhöhe
+ Extrem lange Werkstücke gleichmäßig und sanft heben und senken



MEHR ALS EIN HUBTISCH – KRAFT, FUNKTIONALITÄT, SICHERHEIT

TL-Hubtische sind oberflächen-behandelt und mit einem Zweikomponenten-Polyurethanlack beschichtet. Dies verleiht ihnen eine hohe Lebensdauer und erlaubt eine einfache Reinigung. Alle Ausführungen sind darüber hinaus auch in feuerverzinkter Version oder aus rostfreiem Edelstahl lieferbar. Somit kann der TL-Hubtisch in jeder Ausführung auch in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden.



TL-Hubtische mit einfachem Scherenmechanismus weisen eine große Nutzfläche sowie hohe Traglast auf.



Horizontal-Doppelscheren-Hubtisch finden Verwendung bei sehr langen Arbeitsprozessen oder Produktionsteilen.



Vertikal-Doppel- oder Trippelscheren-Hubtische der TL-Baureihe bieten sich für große Hubhöhen an.

EINFACHSCHEREN

Maximale Hubhöhe bis zu 3 m und Tragfähigkeit bis zu 10.000 kg.

DOPPELSCHEREN HORIZONTAL

Arbeitsflächen von 5 x 1,3 m zur Aufnahme von sehr großen oder langen Werkstücken

DOPPELSCHEREN VERTIKAL

Dank ausgeklügelter Bauweise auch bei maximalem Hub 6 Tonnen Traglast.

TRIPPELSCHEREN VERTIKAL

Bis zu 4,5 m beträgt die Differenz zwischen unterer und oberer Endstellung.







TEAMER

MOBILER VERTIKAL-MINILIFTER

TRAGLAST
80 – 240 kg

GESAMTHÖHE
Version A: 1.965 mm
Version B: 2.215 mm

Mit dem Teamer können Lasten bis zu 240 kg (je nach Ausführung) angehoben werden. Der Hubmast ist zusätzlich mit einer hochwertigen Dichtungslippe ausgerüstet. Diese schützt die Hebeeinrichtung wirksam vor Schmutz und äußeren Einflüssen. Der Hubschlitten im Hubmast dient zur Aufnahme diverser Trägersysteme (Lastaufnahmetools). Neben den Standardtools können auch kundenspezifische Trägersysteme angebaut werden. Der aktuelle Ladestand der Akkus wird durch eine LED-Anzeige dargestellt und informiert den Bediener, wann ein Aufladen der Akkus erfolgen muss. Für den sicheren Betrieb verfügt die Antriebseinheit über einen integrierten Sanft-Anlauf und einen Überlastschutz. Durch die kompakte Bauform und den kurzen Radstand ist der Minilifter sehr leicht manövrierfähig.

- Stabile Konstruktion aus hochwertigen Stahl- und speziellen Aluminiumprofilen
- Tragfähige Hubsäule mit integriertem Hebemechanismus
- Elektromotor mit unabhängiger Versorgung durch leistungsstarke und wartungsfreie Akkus (2x 12 V) inkl. vollautomatischem Ladegerät und 230 V Standard-Gerätestecker
- Pulverbeschichtung nach RAL
- Hubschlitten zum Anschluss der Lastaufnahmetools
- 2 Lenkrollen mit Bremse und 2 Bockrollen

GUMMIDICHTUNG
Eine stabile Gummilippe dichtet den Mechanismus rund um den Hubschlitten ab. Das Eindringen von Schmutz wird verhindert und die Funktion sichergestellt.

HANDSCHALTER
Der über ein Spiralkabel mit der Steuereinheit verbundene Handschalter ist abnehmbar und sorgt unter Last für millimetergenaue und schonende Auf- und Abwärtsbewegung.



SCHIEBEBÜGEL
Der Teamer lässt sich flexibel an die gewünschte Position fahren und dort mit den Bremsen fixieren.



TYP	ART.-NR.:	TRAG-KRAFT	GEWICHT	NUTZHUB	BAU-HÖHE	GESAMT-HÖHE
TML 80 A	230.100	80 kg	115 kg	1500 mm	80 mm	1965 mm
TML 80 B	230.101	80 kg	120 kg	1750 mm	80 mm	2215 mm
TML 120 A	240.100	120 kg	115 kg	1500 mm	80 mm	1965 mm
TML 120 B	240.101	120 kg	120 kg	1750 mm	80 mm	2215 mm
TML 150 A	250.100	150 kg	135 kg	1500 mm	80 mm	1965 mm
TML 150 B	250.101	150 kg	140 kg	1750 mm	80 mm	2215 mm
TML 180 A	260.100	180 kg	135 kg	1500 mm	80 mm	1965 mm
TML 180 B	260.101	180 kg	140 kg	1750 mm	80 mm	2215 mm
TML 200 A	270.100	200 kg	135 kg	1500 mm	80 mm	1965 mm
TML 200 B	270.101	200 kg	140 kg	1750 mm	80 mm	2215 mm
TML 240 A	280.100	240 kg	135 kg	1500 mm	80 mm	1965 mm
TML 240 B	280.101	240 kg	140 kg	1750 mm	80 mm	2215 mm

Sondergrößen auf Anfrage

QR-Code scannen und Anwendervideo ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=Htnzhfd1QNA



AKKU-WECHSELSYSTEM


Das Akku-Wechselsystem verfügt über 2 Wechselkassetten mit Lithiumakkus und externer Ladestation. Der Wechsel erfolgt werkzeuglos.

ERGONOMIE

Mit dem Teamer lassen sich Lasten schnell und rückenschonend auf das gewünschte Niveau heben. Waren ein- oder auszuräumen wird mit dem Teamer zu einer angenehmen und sicheren Tätigkeit. Der Teamer wird elektrisch betrieben. Ein leistungsfähiger Akku macht den Einsatz standortunabhängig.



STUFENLOS UND UNTER LAST HÖHENVERSTELLBAR MITHILFE DER AKKU-BETRIEBENEN HUBSÄULE

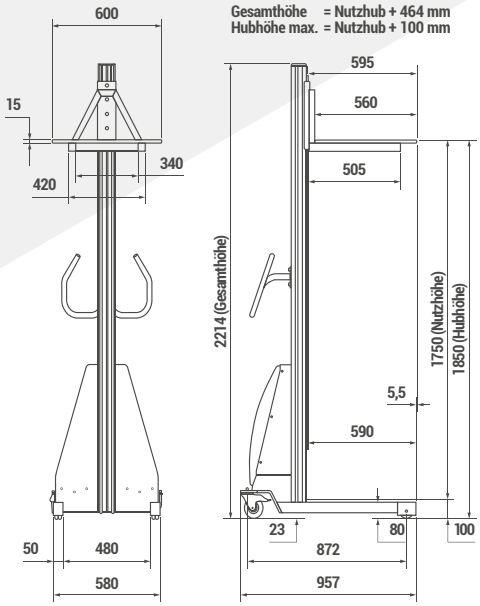

HIGHLIGHT

DAS MACHT DEN TEAMER MINILIFTER BESONDERS:

1



Die flexibel zu wählende Traglast ermöglicht Belastbarkeit für den individuellen Einsatz.

2



Durch kompakte Bauform und kurzen Radstand ist der Teamer leicht manövrierfähig.

3



Die Kunststoffplatte ist hochklappbar und gibt die Hubgabel bei Bedarf frei.

4



Die Aufnahme des Teamers lässt sich sehr individuell gestalten.

TEAMER OPTIONEN

DEN TEAMER ERWEITERN
Unseren praktischen Teamer, den mobilen Vertikal-Minilifter, können Sie mit verschiedenen Optionen erweitern. Ob Sie dabei auf ein Akku-Wechselsystem setzen, um den Teamer täglich einsetzen zu können oder die Aufnahme durch eine Hubgabelträger U-Form ersetzen. Hier sind Sie völlig flexibel und können für Ihren speziellen Einsatzzweck entscheiden.



AKKU-WECHSELSYSTEM

Mit 2 Stück Wechselkassetten und externer Ladestation. Die Wechselkassetten enthalten 2 Lithiumakkus und sind mit einem praktischen Tragegriff ausgestattet. Der Wechsel kann werkzeuglos erfolgen. Im Lieferumfang sind 2 Akku-Wechselkassetten enthalten

Gewicht	ca. 15 kg

ART.-NR.: **290.400**



DORN Ø 30

Alternativ ø 50

Länge	550 mm
Gewicht	ca. 20 kg

ART.-NR.: **290.503**

in ESD-Ausführung

ART.-NR.: **290.503-10**





LENKROLLEN VORNE

Standard

Tragkraft	bis 120 kg
Bauhöhe	85 mm

ART.-NR.: **290.504**

Tragkraft	bis 240 kg
Bauhöhe	125 mm

ART.-NR.: **290.505**

LENKROLLEN VORNE, Ø 35 MM

Rad ø 35 mm, kugelgelagert, Laufbelag aus Polyurethan-Elastomer, Farbe hellbraun, nicht ESD-fähig

Tragkraft	bis 240 kg
Bauhöhe	60 mm
Bodenfreiheit	5 mm

ART.-NR.: **290.505-1**

LENKROLLEN VORNE, Ø 50 MM

Rad ø 50 mm, kugelgelagert, Laufbelag aus Polyurethan-Elastomer, Farbe hellbraun, nicht ESD-fähig

Tragkraft	bis 240 kg
Bauhöhe	85 mm

ART.-NR.: **290.505-2**



TRÄGERSYSTEM FÜR METALL-SCHÄFERKISTEN

zum Abkippen nach vorne

Kistengröße	450 x 300 x 200 mm
Gewicht	ca. 40 kg

ART.-NR.: **290.507**



TEAMER ESD-AUSFÜHRUNG

gültig für alle TEAMER-Grundgeräte (zzgl. Zubehör)

ART.-NR.: **290.506**



HUBGABELTRÄGER U-FORM

Größe (B x T)	420 x 470 mm
Lichte Weite	340 mm
Gewicht	ca. 15 kg

ART.-NR.: **290.500**

In ESD-Ausführung (verzinkt!)

ART.-NR.: **290.500-10**

HUBGABELTRÄGER U-FORM MIT KUNSTSTOFFPLATTE

15 mm dick, aufgeschraubt

Gewicht	ca. 27 kg

ART.-NR.: **290.501**

In ESD-Ausführung (verzinkt!)

ART.-NR.: **290.501-10**

HUBGABELTRÄGER U-FORM MIT KUNSTSTOFFPLATTE

15 mm dick, Kunststoffplatte hochklappbar mit ausklappbaren Gabeln

Gewicht	ca. 32 kg

ART.-NR.: **290.502**

In ESD-Ausführung (verzinkt!)

ART.-NR.: **290.502-10**



MOBILLIFTER

ML-120

TRAGLAST
bis 120 kg

PLATTENGRÖßEN
bis 2.100 x 3.200 mm

GESAMTHÖHE
2.090 mm

DER LEISTUNGSSTARKE PARTNER FÜR GROßFORMATIGE PLATTEN

Mit dem Mobillifter von Reinhold Beck Maschinenbau GmbH ist das Plattenhandling von großformatigen Platten in Ihrem aufrechten Plattenlager künftig kein Problem mehr. Ausgestattet mit sechs schonenden und zugleich starken Sauggreifern kann eine Traglast von bis zu 120 kg gewährleistet werden. Platten mit einer Größe von 2.100 x 3.200 mm werden so einfach transportiert. Ein extra stabiler Schlauch, der als Vakuumtank dient, hält das Vakuum aufrecht, selbst beim Ausschalten der leistungsstarken Vakuumpumpe. So kann das Vakuum stets aufrechterhalten und Unfälle oder Transportschäden ausgeschlossen werden. Arbeiten auch Sie und Ihr Team in Zukunft ohne den Einsatz eigener Körperkraft unter ergonomischen Gesichtspunkten.

Stapeln von Palettenhöhen bis zu 1.600 mm, elektrisch betrieben	
Kippwinkel vorwärts-rückwärts 180°, elektrisch betrieben	
Drehwinkel des Kopfgelenks im/gegen den Uhrzeigersinn	180°
Drehwinkel des Kopfgelenks	360°
Der Mobillifter ML-120 besteht aus: + einem fahrbaren Untergestell + einem elektrischen Hebe- und Kippsystem + einer automatischen Vakuumeinheit + einer drahtlosen, elektrischen Steuerung	
Gewicht	170 kg

ART.-NR.: **350.100.00**

FUß AKKU ELEKTRO

AKKU-LADESYSTEM
Das Akku-System verfügt über zwei leistungsstarke Akkuzellen, welche mittels Steckersystem einfach geladen werden.



FUNK-FERNBEDIENUNG
Der Mobillifter lässt sich flexibel mit der intuitiven Funk-Fernbedienung steuern.



NEU

DER PRAKTISCHE HELFER FÜR:

+ Großformatige Platten aus der Vertikalen in die Horizontale drehen
+ Großformatige Platten der Verarbeitungsmaschine zuführen
+ Transport von großformatigen Platten aus dem Lager in die Maschinenhalle
+ Das Zuführen von großformatigen Platten in eine Plattensäge


Alle Produkte finden Sie auch in unserem Onlineshop unter **www.hokubema.com**



SICHERER STAND

Dank Gegengewichten ist ein sicherer Stand in jeder Situation garantiert.

QR-Code scannen und Anwendervideo ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=YtNK5B50Zxg

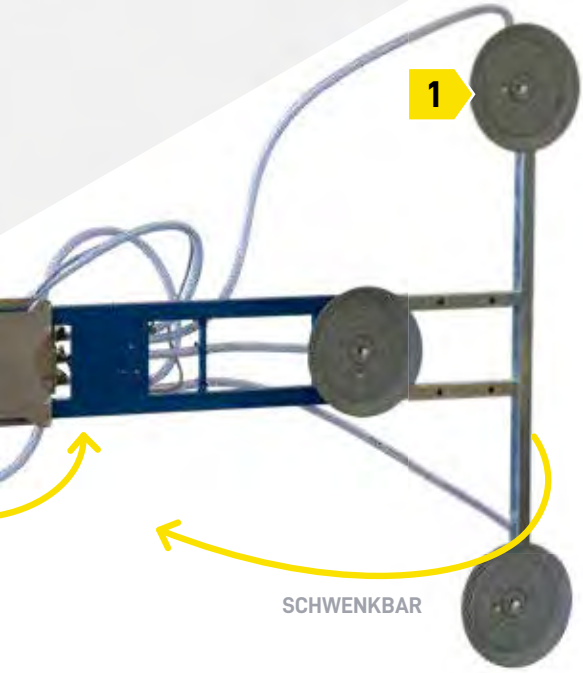


SCHWENKBAR



BESONDERS SCHMAL

Durch das um 180° schwenkbare Kopfgelenk ist ein Plattenhandling auf engstem Raum möglich.

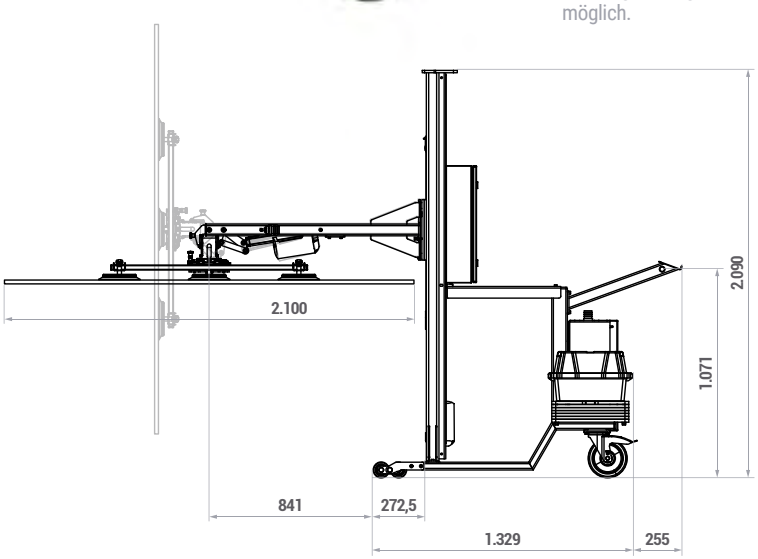

HIGHLIGHT

DAS MACHT DEN MOBILLIFTER BESONDERS:

1



Sechs leistungsstarke Sauggreifer mit Tastventil für den Plattentransport.

2



Durch die kompakte Bauform lässt sich der Mobillifter nah an Maschinen heranfahren.

3



Das Kopfgelenk ist 360° drehbar und somit flexibel einstellbar.

4



Der Mobillifter lässt sich mittels des Schiebebügels flexibel an die gewünschte Position fahren.

MULI

AB- UND AUFSTAPELGERÄT

TRAGLAST
Standard: 1.300 kg
(optional: 1.800 kg)

GESAMTHÖHE
1.770 mm


Unterschiedliche Arbeitshöhen sind unangenehm, behindern den Arbeitsablauf und sind der Gesundheit abträglich. Dies trifft gerade beim Heben schwerer Lasten zu. Das Ab- und Aufstapelgerät MULI bringt hier spürbare Erleichterung. Nachdem die gewünschte Arbeitshöhe individuell eingestellt wurde, sorgt ein Sensor dafür, dass das Niveau der Stapeloberfläche konstant bleibt.

Grundmaße (L x B)	
MULI L	1.650 x 1.010 mm
MULI LQ	1.650 x 1.430 mm
Hubhöhe	1.000 mm
Stromanschluss	400 V / 50 Hz 1,5 oder 2,5 kW
Gewicht	
MULI L	ca. 250 kg
MULI LQ	ca. 270 kg

MULI L: ART.-NR.: **ML 001.00**
MULI LQ: ART.-NR.: **ML 002.00**

MULI L
„L“ WIE LÄNGS
Der MULI mit dem minimalen Platzbedarf. Europaletten werden längs aufgenommen.

MULI LQ
„LQ“ WIE LÄNGS UND QUER
Der Universelle unter den MULIS. Der MULI LQ nimmt Paletten in beiden Richtungen – sowohl längs als auch quer – auf seine Gabeln und ist damit an Einsatzvielfalt nicht zu überbieten.

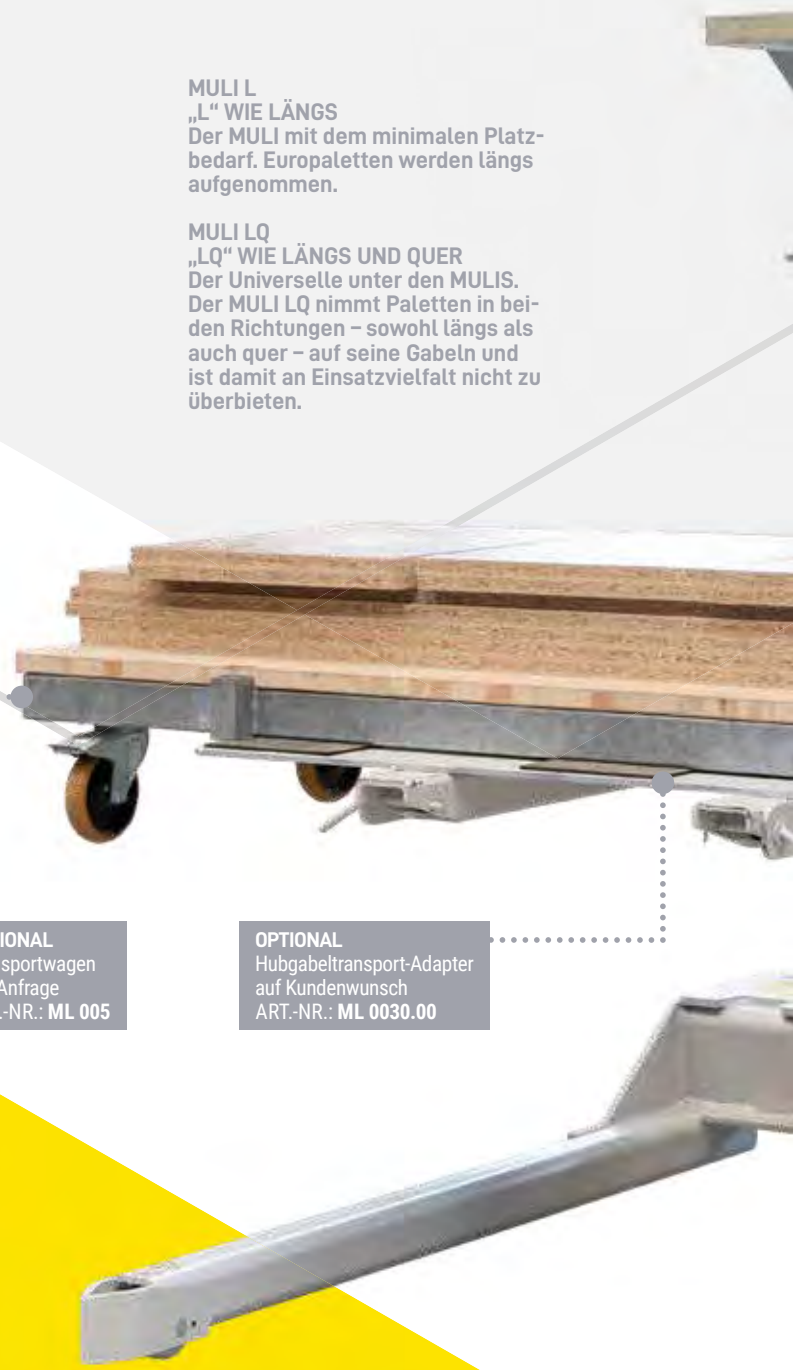

OPTIONAL
Transportwagen
auf Anfrage
ART.-NR.: **ML 005**

OPTIONAL
Hubgabeltransport-Adapter
auf Kundenwunsch
ART.-NR.: **ML 0030.00**

EINSATZMÖGLICHKEITEN:

+ Maschinenbestückung mit großen Platten
+ Rückenschonendes Auf- und Abstapeln von beladenen Paletten
+ Option: Transportwagen zum Fixieren auf den Hubgabeln

Alle Produkte finden Sie auch in unserem Onlineshop unter **www.hokubema.com**



QR-Code scannen und Anwendervideo ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=Rpl9uH-nD_M

HIGHLIGHT


DAS MACHT DEN MULI BESONDERS:

1




Die berührungslose, ultraschallgesteuerte Elektronik registriert ein Auf- oder Abstapeln und gleicht den entstandenen Unterschied aus.

FUNKTION AUFSTAPELN:

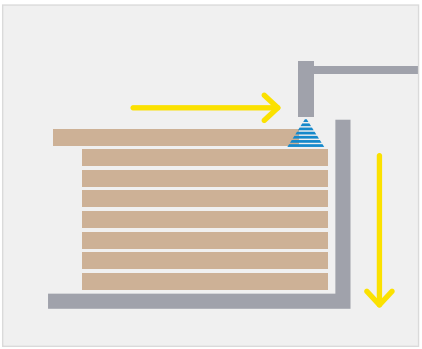

FUNKTION ABSTAPELN:

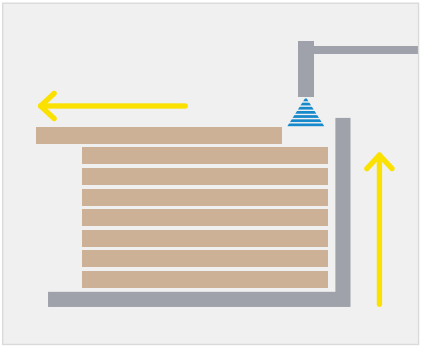


SERVANT

DOPPEL-GELENKARM

Eine Energieversorgung ohne störende Einflüsse auf den Arbeitsplatz – der SERVANT macht es möglich. Strom-, Luft- und Absaugeleitungen kommen von oben, genau dort hin, wo sie benötigt werden. Dadurch werden Arbeitsplätze effizienter gestaltet.

Der SERVANT ist in Spannweiten bis zu 5 m lieferbar und lässt sich wahlweise an der Wand oder Decke befestigen oder mit Hilfe eines stabilen Standfußes auch mitten im Raum einsetzen. Der Doppel-Gelenkarm ist mit einer einfach einstellbaren Friktionsbremse ausgestattet, durch die sich das Schwenkverhalten einstellen lässt. Verschiedene Module ergänzen die Grundversion und machen den SERVANT so zu einem individuellen Handlanger.


Schwenkausleger-Längen	2.500 mm = 1-teilig 3.000 mm = 2-teilig 4.000 mm = 2-teilig 5.000 mm = 2-teilig
Ablagetisch	450 x 450 mm Belastung: max. 10 kg
Höhe Vertikalarm	Oberkante ca. 3.250 mm über dem Fußboden
Befestigungsarten	Wand-/Säulen-/Deckenmontage oder verstellbarer Bodenrahmen mit Vertikalsäule

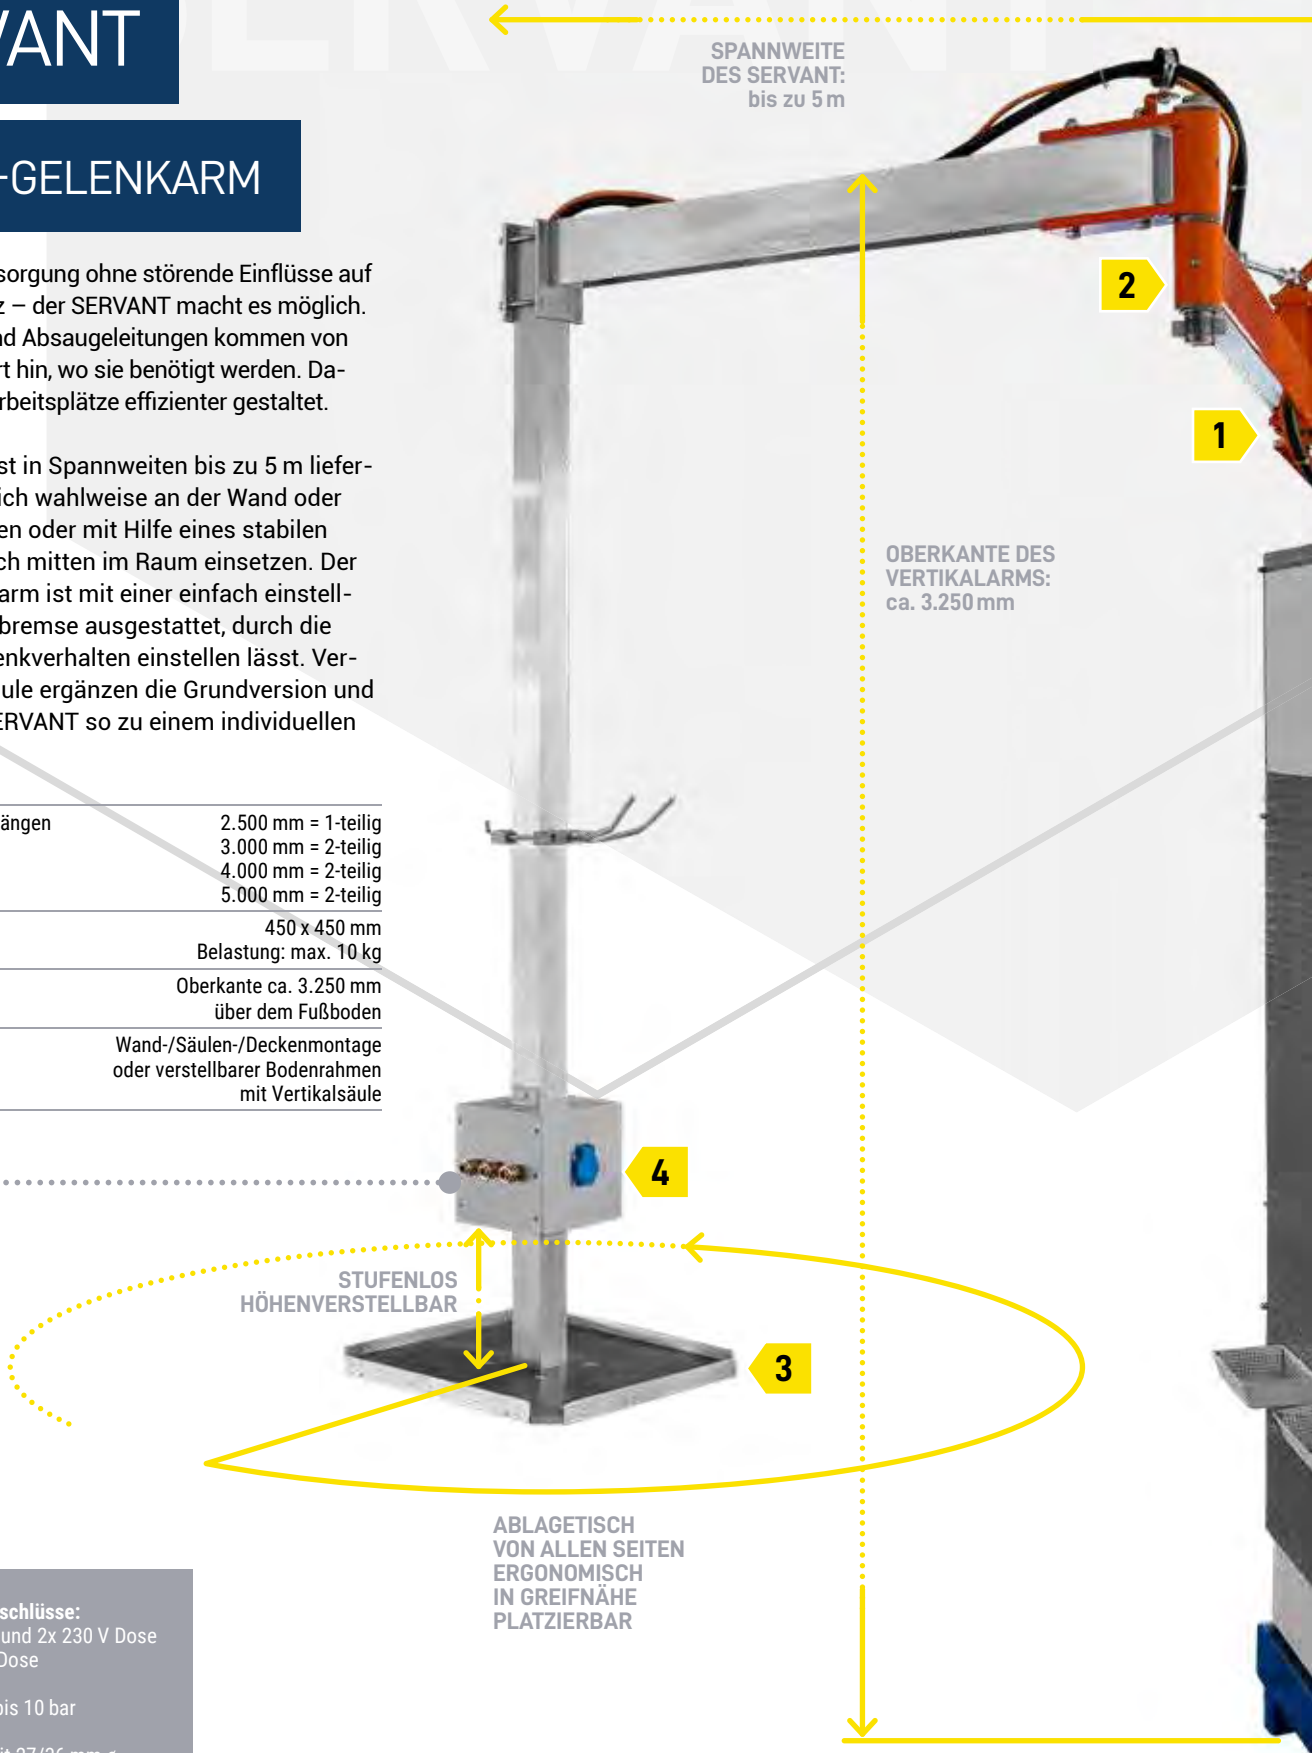

OPTIONEN

- **Elektrische Anschlüsse:**
  1x 400 V Dose und 2x 230 V Dose
  oder 3x 230 V Dose
- **Druckluft:**
  3 Anschlüsse bis 10 bar
- **Abluft:**
  1 Anschluss mit 27/36 mm ø
- **Zubehör:**
  Halter für Luftpistole
  Aufhängung für Tellerschleifer
  Adapter für Absaugschlauch mit
  27/36 mm ø

Alle Produkte finden Sie auch in unserem Onlineshop unter **www.hokubema.com**

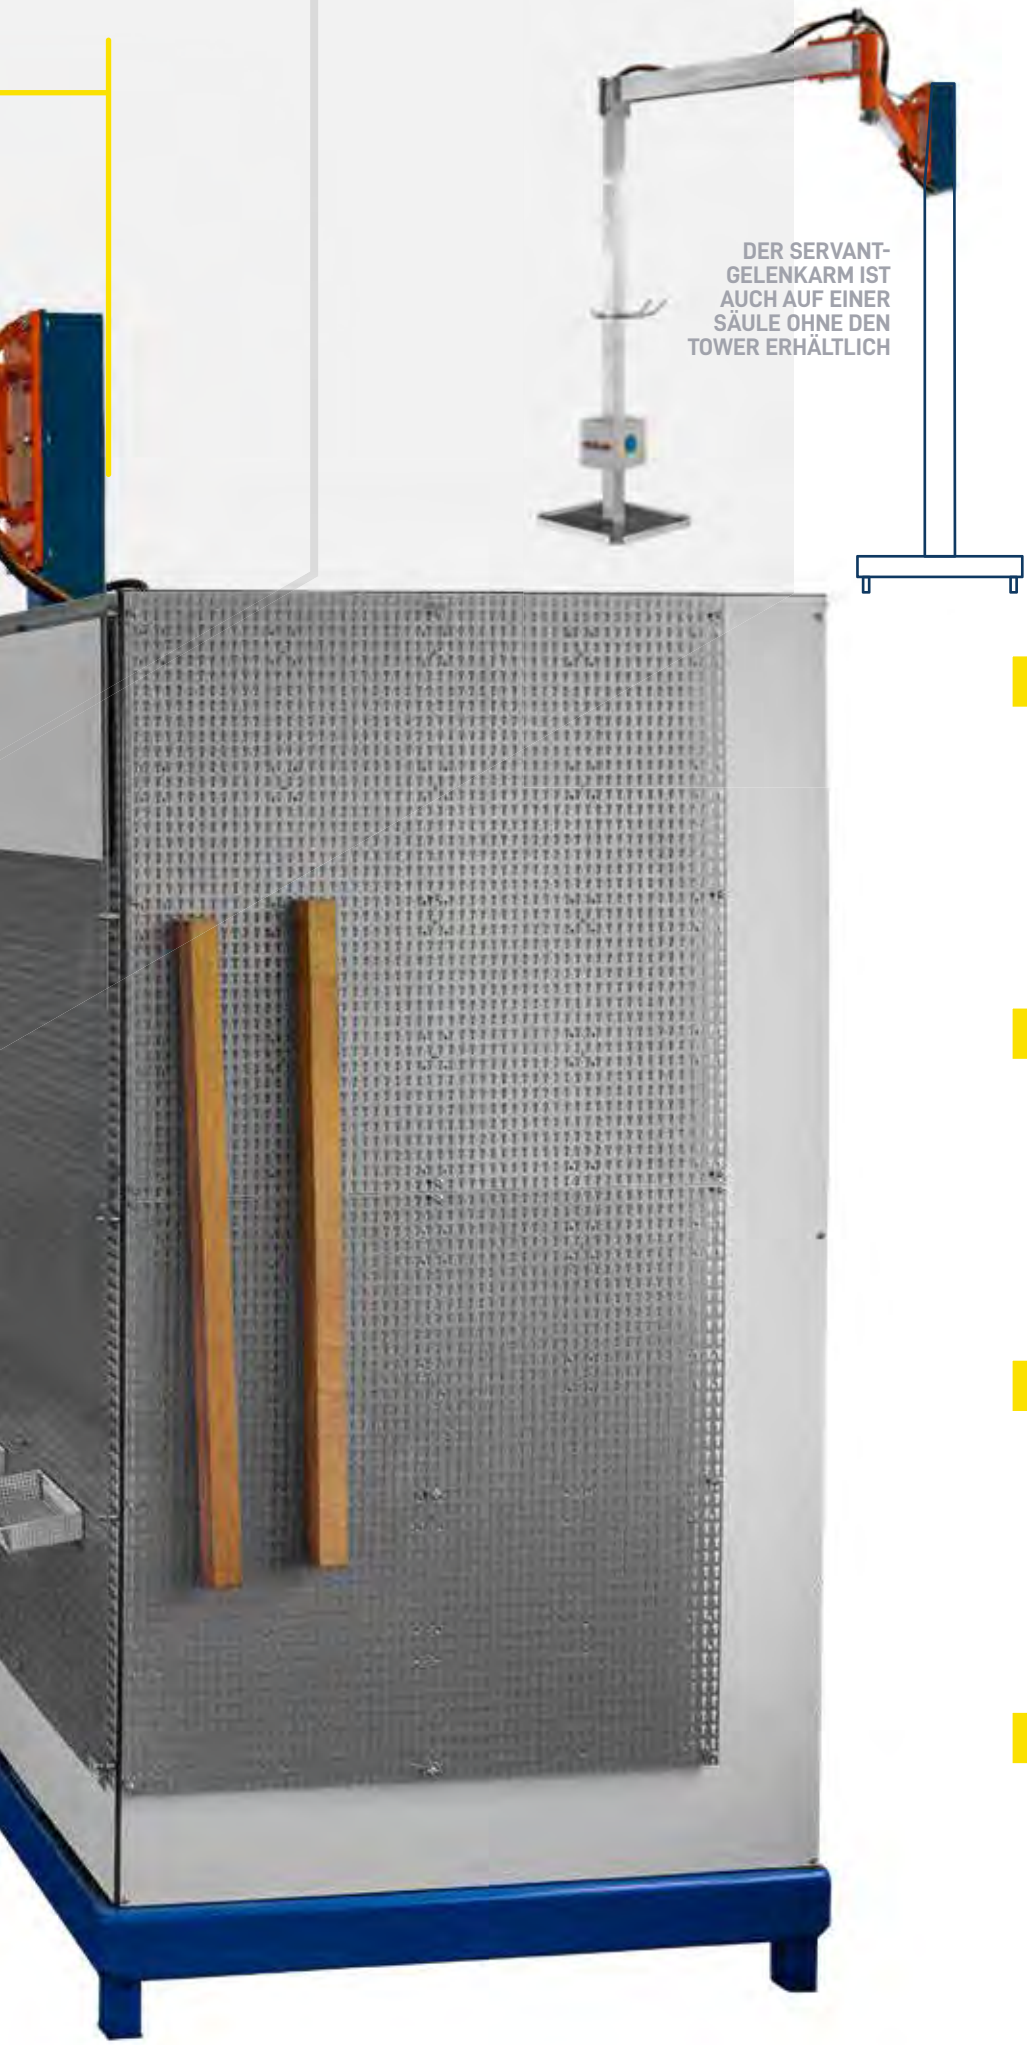

DER SERVANT-GELENKARM IST AUCH AUF EINER SÄULE OHNE DEN TOWER ERHÄLTLICH

HIGHLIGHT

DAS MACHT DEN SERVANT BESONDERS:

1



Der flexible SERVANT lässt sich an der Wand, der Decke oder am stabilen Fuß befestigen.

2



Dank der Gelenke lässt sich der Handlangers stets in Greifnähe platzieren.

3



Der praktische Ablagetisch bietet Platz für jegliches Werkzeug in direkter Greifnähe.

4



Oberhalb des Ablagetisches befinden sich Strom-, Luft- und Absauganschlüsse.

STATIVE

ROLLENBOCK

TRAGLAST
bis 500 kg

AUFLAGENBREITE
700 mm

GESAMTHÖHE
max. 910 mm

Praktische Auflage beim Ablängen, Bohren oder Fräsen von langen Werkstücken an Bearbeitungsmaschinen.

Höhe	640 – 910 mm
Gewicht	ca. 15 kg

ART.-NR.: **92 100 00**



STATIONÄR

ANWENDERVORTEILE:

+ Verletzungsgefahr minimieren
+ Dauerhafte Körperhaltungsschäden vermeiden
+ Unterstützung / Ablage bei langen Werkstücken
+ Leichte Handhabung und einfache Verstellung der Höhe
+ keine Energieversorgung notwendig
+ Schonend für Material und Maschine
+ Der stille Helfer

Alle Produkte finden Sie auch in unserem Onlineshop unter www.hokubema.com



STAHLROLLE / KUNSTSTOFFROLLE

Inklusive Stativ-Rollenbock ART.-NR.: **92 100 00**

Breite	700 mm
Rolle	ø 90 mm
Höhe	760 – 1.030 mm

Stahl: ART.-NR.: **91 100 04**

Kunststoff: ART.-NR.: **92 100 01**



ALLSEITENROLLENSCHIENE

Inklusive Stativ-Rollenbock ART.-NR.: **92 100 00**

Breite	980 mm
Höhe	700 – 960 mm

ART.-NR.: **92 100 02**



STAHLROLLE 3-FACH

Inklusive Stativ-Rollenbock ART.-NR.: **92 100 00**

Breite	1.230 mm
Rollen	ø 50 mm
Höhe	710 – 980 mm

ART.-NR.: **92 100 03**



ROLLENBAHN MIT 5 ROLLEN

Inklusive Stativ-Rollenbock ART.-NR.: **92 100 00**

Breite / Länge	700 / 1.000 mm
Rollen	ø 50 mm
Höhe	750 – 1.020 mm

ART.-NR.: **92 100 05**



HARTHOLZ-AUFLAGE

Inklusive Stativ-Rollenbock ART.-NR.: **92 100 00**

Breite	1.000 mm
Höhe	700 – 960 mm

ART.-NR.: **92 100 06**



KUGELROLLENSCHIENE

Inklusive Stativ-Rollenbock ART.-NR.: **92 100 00**

Breite	1.000 mm
Höhe	700 – 960 mm

ART.-NR.: **92 100 07**



HANDWERKERBOY

5-Bein Rollenbock, mit Kunststoffrolle.

Tragfähigkeit	120 kg
Breite	400 mm
Rolle	ø 50 mm
Höhe stufenlos verstellbar	650 – 1.050 mm

ART.-NR.: **93 0002**



STATIV HD

Mit gummierter Auflage.

Tragfähigkeit	1.000 kg
Breite	1.000 mm
Höhe	775 – 1.075 mm

ART.-NR.: **92 200 00**

TRAPEZ

LACKIER- UND KOMMISIONIERWAGEN

TRAGLAST
bis 40 kg
pro Ablage

ABLAGETIEFE
510 mm

GESAMTHÖHE
1.850 mm

Platzsparende Aufbewahrung von frisch lackierten, bearbeiteten und sonstigen Teilen mit empfindlichen Oberflächen für Handwerk und Industrie. Ablageflächen sind zusätzlich geschützt und geben sicheren Halt für abgelegte Produkte.

Ablagen	15 Etagen
Abmessungen (L x B x H)	910 x 700 x 1.850 mm
Gewicht	ca. 100 kg
4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse	

ART.-NR.: **TR 010**

QR-Code scannen und Anwendervideo ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=BVikogSC-AQ



FAHRBAR

PRAKTISCH VERSTAUT

Ineinander geschoben macht sich der Trapez äußerst klein, wenn er nicht gebraucht wird.



KUNO

TRANSPORT- UND STAFFELWAGEN

TRAGLAST
bis 300 kg

PLATTFORMGRÖßE
1.000 x 720 mm

GESAMTHÖHE
max. 800 mm

QR-Code scannen und Anwendervideo ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=BVikogSC-AQ

Platzsparender Transportwagen mit klappbarer Holz-Tischplatte für die Verstauung.

Abmessungen (L x B x H)	1.100 x 800 x 800 mm
Ineinander stapelbar	
Gewicht	ca. 46 kg
4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse (Rollen ø 100 mm)	

ART.-NR.: **KU010**

PATENT



FAHRBAR

MEHRERE AUF EINEM PLATZ

Durch das Abklappen der Tischplatte lassen sich mehrere KUNO einfach ineinander schieben und platzsparend verstauen.

MULTICAR MIDI

KOMMISSIONIERWAGEN

TRAGLAST
500 kg

RILLENBREITE
23 mm

GESAMTHÖHE
1.900 mm

Der Multicar Midi ist der praktische Kommissionierwagen für das Aufbewahren, Lagern und Transportieren von mehreren Platten gleichzeitig. Übersichtlich sortiert, lassen sich Platten, Möbeltüren und -fronten in unterschiedlichen Fertigungsstufen schneller erfassen und zuordnen. Rillenplatten an Boden und Rückwänden halten Distanz zwischen den Werkstücken und schützen dadurch auch empfindliche Kanten und Oberflächen. Insgesamt können bis zu 13 Platten nebeneinander in jedem Fach in den Rillen aufrecht gelagert werden. Eine Blechplatte in der Größe von 500 x 320 mm bietet Platz für die Fixierung von Auftragskarten mithilfe von Magneten.

Abmessungen (L x B x H)	1.450 x 650 x 1.900 mm
Gewicht	ca. 100 kg
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse	

ART.-NR.: **MC 015**

OPTIONAL ZWISCHENBÖDEN

Höhenverstellbar im 50 mm Schnelllochrastersystem

ART.-NR.: **MC 015-1**

OPTIONAL PLATTENABLAGE

Plattenablage mit Auflagearmen an der Rückseite


ART.-NR.: **MC 015-2**



PLATTENABLAGE
Mit Platz für weitere große, ausklappbare Plattenablagen auf der Rückseite.



QR-Code scannen und Anwendervideo ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=BVikogSC-AQ

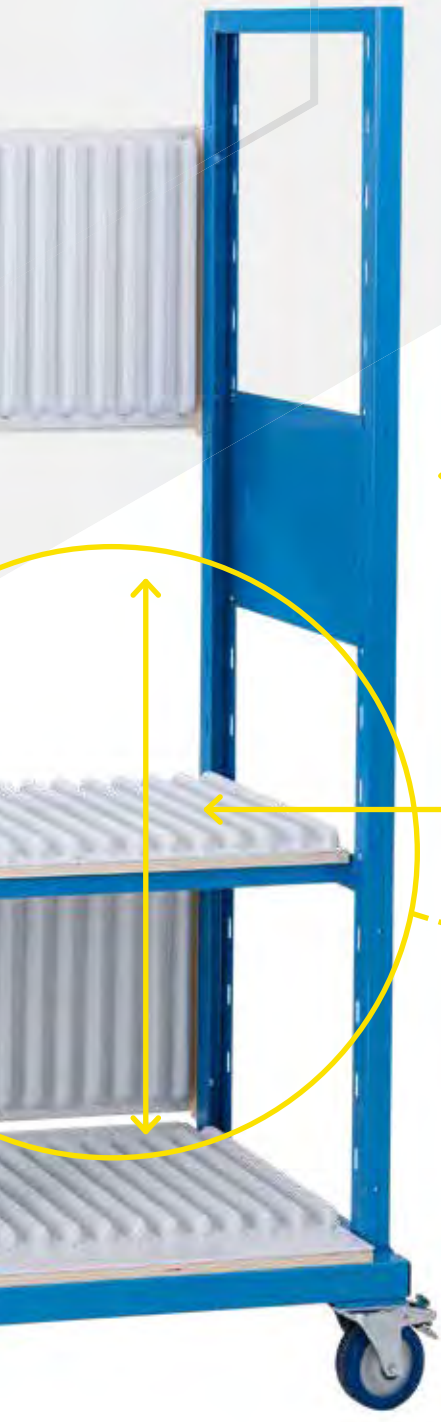

BLECHPLATTE

Mit Magneten zum Fixieren von Auftragskarten oder Notizen.

ZWISCHENABLAGEN VERSTELLBAR

Die Zwischenböden sind getrennt voneinander in der Höhe verstellbar für unterschiedlich große Platten.





FAHRBAR

MULTICAR MAXI

KOMMISSIONIERWAGEN

TRAGLAST
500 kg

RILLENBREITE
23 mm

GESAMTHÖHE
1.900 mm

Der Multicar Maxi ist der praktische Kommissionierwagen für das Aufbewahren, Lagern und Transportieren von mehreren Platten gleichzeitig. Übersichtlich sortiert, lassen sich Platten, Möbeltüren und -fronten in unterschiedlichen Fertigungsstufen schneller erfassen und zuordnen. Rillenplatten an Boden und Rückwänden halten Distanz zwischen den Werkstücken und schützen dadurch auch empfindliche Kanten und Oberflächen. Insgesamt können bis zu 27 Platten nebeneinander im linken Fach in den Rillen aufrecht gelagert werden und bis zu 8 Platten mit einer Länge von bis zu 2.400 mm im rechten Fach.

Abmessungen (L x B x H)	1.850 x 650 x 1.900 mm
Gewicht	ca. 100 kg
Ablagefelder links	unten: 1 x 27 Rillen höhenverstellbar: 1 x 27 Rillen
Ablagefelder rechts	1 x 8 Rillen (für Platten bis 2.400 mm Länge)
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse	

ART.-NR.: **MC 020**

INKLUSIVE ZWISCHENBODEN

Höhenverstellbar im 50 mm Schnelllochrastersystem

MAXI-BREITE

Die breite Plattenablage links ist praktisch für kleine und viele Platten und Werkstücke in zwei Etagen und höhenverstellbarem Zwischenboden.




FAHRBAR

QR-Code scannen und Anwendervideo ansehen:
https://www.youtube.com/watch?v=BVikogSC-AQ

MAXI-HÖHE

Die schmale Plattenablage rechts ist ideal geeignet für lange Platten.



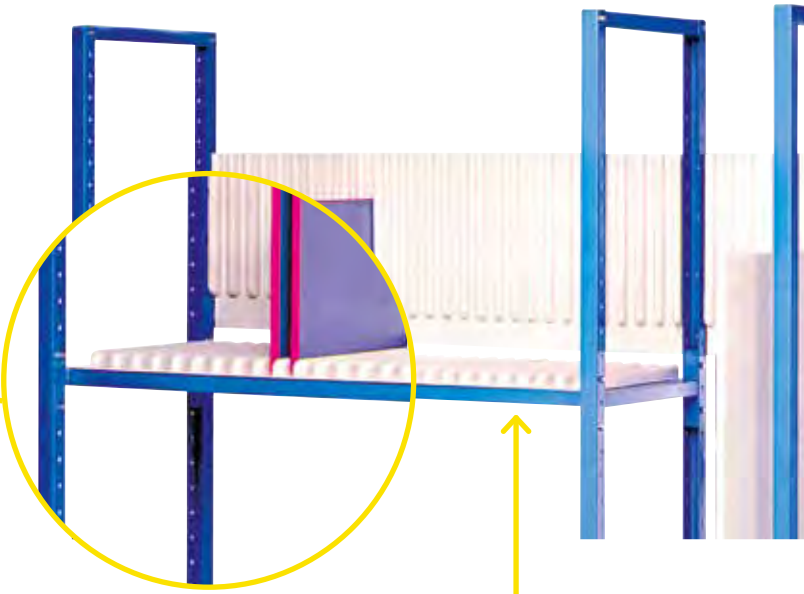

ZWISCHENABLAGEN VERSTELLBAR

Die Zwischenböden sind getrennt voneinander in der Höhe verstellbar für unterschiedlich große Platten.

CADDY

MEHRZWECKWAGEN

TRAGLAST	AUFLAGENLÄNGE	GESAMTHÖHE
900 kg	450 mm	1.750 mm

Der Mehrzweckwagen CADDY ist ganz groß, wenn es darum geht, Platten und Werkstücke unterschiedlicher Art und Größe zu kommissionieren, übersichtlich bereit zu halten und innerbetrieblich zu transportieren. Praktische Einsatzgebiete sind dabei Schreinereien, der Möbelbau oder Treppen herstellenden Betriebe, der Fensterbau ebenso wie andere produzierende und verarbeitende Betriebe.

Abmessungen (L x B x H)	1.900 x 850 x 1.750 mm
Anzahl Rechen	4 pro Seite
Anzahl Auflagen	6 pro Rechen
Abstand der Auflagen zueinander	horizontal: 585 mm vertikal: 205 mm
Farbe	Lichtgrau RAL 7035
Gewicht	ca. 100 kg
4 Lenkrollen (Rad ø 125 mm), davon 2 mit Bremse	

ART.-NR.: **CA010**



RECHEN

Der CADDY ist beidseitig mit jeweils 4 Rechen ausgestattet, an denen sich die Auflagen in verschiedenen Höhen befinden. Dabei sind die Rechen einklappbar.





FAHRBAR

AUFLAGEN

Jeder Rechen ist mit 6 Auflagen ausgestattet für eine große Flexibilität bei der Aufbewahrung von langen sowie kurzen Platten, Leisten, Profilen und Werkstücken in verschiedenen Höhen. Die Auflagen sind mit oberflächenschonendem Kunststoff versehen.

RECHEN SIND EINKLAPPBAR

Für die Aufbewahrung des CADDY oder wenn größere Platten und Werkstücke transportiert werden müssen, lassen sich die Rechen mit den Auflagen einklappen.




NOTIZEN

NOTIZEN

NOTIZEN

VERPACKUNGSKOSTEN

S.016 

HS 300

Max. 3 Stück auf eine Palette


Euro-Palette: 1.200 x 800 mm
mit Strech-Folie eingewickelt

S.022 

HS 300 midi

Max. 3 Stück auf eine Palette


Sonderpalette: 1.700 x 850 mm
mit Strech-Folie eingewickelt

S.030 

HS 300 groß

Max. 3 Stück auf eine Palette

Sonderpalette: 2.100 x 1.200 mm
mit Strech-Folie eingewickelt

S.046 

HS 500

Max. 3 Stück auf eine Palette


Sonderpalette: 1.700 x 850 mm
mit Strech-Folie eingewickelt

S.050 

HS 600

Max. 3 Stück auf eine Palette

Sonderpalette: 2.100 x 1.200 mm
mit Strech-Folie eingewickelt

S.062 

HS 1200, HS 1200 groß

Max. 3 Stück auf eine Palette

Sonderpalette: 2.100 x 1.200 mm
mit Strech-Folie eingewickelt

S.072 

HS 2000, HS 2000 groß

Max. 3 Stück auf eine Palette

Sonderpalette: 2.100 x 1.200 mm
mit Strech-Folie eingewickelt

S.082 

SUPPORTER AM 500
SUPPORTER AM 1200

Max. 2 Stück auf eine Palette

Sonderpalette: 1.700 x 850 mm
mit Strech-Folie eingewickelt

S.148 

Teamer

Sonderpalette je nach Ausführung
mit Strech-Folie eingewickelt

S.152 

MOBILLIFTER ML-120

Sonderpalette: 3.100 x 1.000 mm
mit Strech-Folie eingewickelt

S.154 


MULI L / MULI LQ

Euro-Palette: 1.800 x 1.500 mm
mit Strech-Folie eingewickelt

S.158 


Stativ

Euro-Palette: 1.200 x 800 mm
mit Strech-Folie eingewickelt

S.159 


Stativ Handwerkerboy

Euro-Palette: 1.200 x 800 mm
mit Strech-Folie eingewickelt

S.160 

Trapez

Sonderpalette: 2.100 x 1.200 mm
mit Strech-Folie eingewickelt

S.161 

KUNO

Sonderpalette: 1.700 x 850 mm
mit Strech-Folie eingewickelt

S.162 

Multicar Midi

Sonderpalette: 2.100 x 1.200 mm
mit Strech-Folie eingewickelt

S.164 

Multicar Maxi

Sonderpalette: 2.100 x 1.200 mm
mit Strech-Folie eingewickelt

S.166 

Caddy

Sonderpalette: 2.100 x 1.200 mm
mit Strech-Folie eingewickelt

VERKAUFS-, LIEFERUNGS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Zur Verwendung gegenüber:

1. einer Person, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt (Unternehmer);
2. juristische Person des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.

1. Allgemeines

1.1 Allen Lieferungen und Leistungen liegen diese Bedingungen sowie etwaige gesonderte vertragliche Vereinbarungen zugrunde. Abweichende Einkaufsbedingungen des Bestellers werden auch durch Auftragsannahme nicht Vertragsinhalt. Ein Vertrag kommt – mangels besonderer Vereinbarung – mit der schriftlichen Auftragsbestätigung des Lieferers zustande.

1.2 Der Lieferer behält sich an Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen u. ä. Informationen körperlicher und unkörperlicher Art – auch in elektronischer Form – Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Der Lieferer verpflichtet sich, vom Besteller als vertraulich bezeichnete Informationen und Unterlagen nur mit dessen schriftlicher Zustimmung Dritten zugänglich zu machen.

2. Preis und Zahlung

2.1 Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk einschließlich Verladung im Werk, jedoch ausschließlich Verpackung und Entladung. Zu den Preisen kommt die Umsatzsteuer in der jeweilig gesetzlichen Höhe hinzu.

2.2 Bei Bestellungen unter einem Einkaufswert von € 100,00 erhebt der Lieferer einen Mindermengenzuschlag von € 10,00.

2.3 Die Rechnungen sind in € zahlbar: innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2 % Skonto oder innerhalb 30 Tagen rein netto.

2.4 Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit Gegenansprüchen aufzurechnen, steht dem Besteller nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

2.5 Bei Zahlungsverzug ist der Lieferer berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz zu berechnen. Weitere Lieferungen erfolgen dann per Vorauskasse.

3. Lieferzeit, Lieferverzögerung

3.1 Die Lieferzeit ergibt sich aus den Vereinbarungen der Vertragsparteien. Ihre Einhaltung durch uns als Lieferer setzt voraus, dass alle kaufmännischen und technischen Fragen zwischen den Vertragsparteien geklärt sind und der Besteller alle ihm obliegenden Verpflichtungen, wie z.B. Beibringung der erforderlichen behördlichen Bescheinigungen oder Genehmigungen oder die Leistung einer Anzahlung erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Dies gilt nicht, soweit wir als Lieferer die Verzögerung zu vertreten haben.

3.2 Sind offene Rechnungsbeträge, die unberechtigterweise vom Besteller zurückgehalten werden, vorhanden, ist der Lieferer zu keiner weiteren Lieferung verpflichtet, bis diese offenen Rechnungsbeträge vom Besteller bezahlt sind oder Sicherheit geleistet wird.

3.3 Die Einhaltung der Lieferfrist steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. Sich abzeichnende Verzögerungen teilt der Lieferer sobald als möglich mit.

3.4 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf das Werk des Lieferers verlassen hat oder die Versandbereitschaft gemeldet ist. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist – außer bei berechtigter Abnahmeverweigerung – der Abnahmetermin maßgebend, hilfsweise die Meldung der Abnahmebereitschaft.

3.5 Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, auf Arbeitskämpfe oder sonstige Ereignisse, die außerhalb des Einflussbereiches des Lieferers liegen, zurückzuführen, so verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Der Lieferer wird dem Besteller den Beginn und das Ende derartiger Umstände baldmöglichst mitteilen.

3.6 Verzögert sich der Versand auf Wunsch des Bestellers, ist der Lieferer berechtigt, nach einer angemessenen Frist anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den Besteller mit entsprechend angemessener, verlängerter Frist zu beliefern. Nimmt der Besteller vom Tage der Meldung der Versand- bzw. Abnahmebereitschaft den Liefergegenstand nicht ab, so kann der Lieferer, die durch die Verzögerung entstandenen Kosten, berechnen.

3.7 Der Besteller kann ohne Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten, wenn dem Lieferer die gesamte Leistung vor Gefahrübergang endgültig unmöglich wird. Der Besteller kann darüber hinaus vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung die Ausführung eines Teils der Lieferung unmöglich wird und er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung der Teillieferung hat. Ist dies nicht der Fall, so hat der Besteller den auf Teillieferung entfallenden Vertragspreis zu zahlen. Dasselbe gilt bei Unvermögen des Lieferers. Im Übrigen gilt Abschnitt IX.2. Tritt die Unmöglichkeit oder das Unvermögen während des Annahmeverzugs ein oder ist der Besteller für diese Umstände allein oder weit überwiegend verantwortlich, bleibt er zur Gegenleistung verpflichtet.

3.8 Kommt der Lieferer in Verzug und erwächst dem Besteller hier-aus ein Schaden, so ist er berechtigt, eine pauschale Verzugsentschädigung zu verlangen. Sie beträgt für jede volle Woche der Verspätung 0,5 %, im Ganzen aber höchstens 5 % vom Wert desjenigen Teils der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß genutzt werden kann. Setzt der Besteller dem Lieferer – unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle – nach Fälligkeit eine angemessene Frist zur Leistung und wird die Frist nicht eingehalten, ist der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zum Rücktritt berechtigt. Er verpflichtet sich, auf Verlangen des Lieferers in angemessener Frist zu erklären, ob er von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch macht. Weitere Ansprüche aus Lieferverzug bestimmen sich ausschließlich nach Abschnitt IX. 2. dieser Bedingungen.

4. Gefahrübergang, Abnahme

4.1 Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn der Liefergegenstand das Werk verlassen hat, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Lieferer noch andere Leistungen, z. B. die Versandkosten oder Anlieferung und Aufstellung übernommen hat. Soweit eine Abnahme zu erfolgen hat, ist dieses für den Gefahrübergang maßgebend, sie muss unverzüglich zum Abnahmetermin, hilfsweise nach der Meldung des Lieferers über die Abnahmebereitschaft durchgeführt werden. Der Besteller darf die Abnahme bei Vorliegen eines nicht wesentlichen Mangels nicht verweigern.

4.2 Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die Abnahme infolge von Umständen, die dem Lieferer nicht zuzurechnen sind, geht die Gefahr vom Tage der Meldung der Versand- bzw. Abnahmebereitschaft auf den Besteller über. Der Lieferer verpflichtet sich, auf Kosten des Bestellers die Versicherung abzuschließen, die dieser verlangt.

4.3 Teillieferungen sind zulässig, soweit für den Besteller zumutbar.

5. Verpackung

5.1 Soweit der Vertreiber nach der Verpackungsverordnung vom 21.08.1998 verpflichtet ist, die Transportverpackung zurückzunehmen, trägt der Besteller die Kosten für den Rücktransport und die Verwertung der verwendeten Verpackung.

6. Eigentumsvorbehalt

6.1 Der Lieferer behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang aller Zahlungen – auch für ggf. zusätzlich geschuldete Nebenleistungen – aus dem Liefervertrag vor.

6.2 Der Besteller darf den Liefergegenstand weder veräußern, ver-pfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch Dritte hat er den Lieferer unverzüglich davon zu benachrichtigen.

6.3 Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer zur Rücknahme des Liefergegenstandes nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet.

6.4 Aufgrund des Eigentumsvorbehalts kann der Lieferer den Liefergegenstand nur herausverlangen, wenn er vom Vertrag zurück-getreten ist.

6.5 Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens berechtigt den Lieferer vom Vertrag zurückzutreten und die sofortige Rückgabe des Liefergegenstandes zu verlangen.

7. Mängelansprüche

Für Sach- und Rechtsmängel der Lieferung leistet der Lieferer unter Ausschluss weiterer Ansprüche – vorbehaltlich Abschnitt IX. – Gewähr wie folgt:

SACHMÄNGEL:

7.1 Bei Transportschäden hat der Empfänger der Ware die Pflicht, diesen Schaden dem Frachtführer zu melden und im Frachtbrief aufzuführen.

7.2 Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach Wahl des Lieferers nachzubessern oder mangelfrei zu ersetzen, die sich infolge eines vor dem Gefahrübergang liegenden Umstandes als mangelhaft herausstellen. Die Feststellung solcher Mängel ist dem Lieferer unverzüglich schriftlich zu melden. Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferers.

7.3 Zur Vornahme aller dem Lieferer notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Besteller nach Verständigung mit dem Lieferer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben; andernfalls ist der Lieferer von der Haftung für die daraus entstehenden Folgen befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit bzw. zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei der Lieferer sofort zu verständigen ist, hat der Besteller das Recht, den Mangel

Alle Produkte finden Sie auch in unserem Onlineshop unter **www.hokubema.com**

selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Lieferer Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen.

7.4 Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten trägt der Lieferer – soweit sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt – die Kosten des Ersatzstückes, einschließlich des Versandes. Er trägt außerdem die Kosten des Aus- und Einbaus sowie die Kosten der etwa erforderlichen Gestellung der notwendigen Monteure und Hilfskräfte ein-schließlich Fahrtkosten, soweit hierdurch keine unverhältnismäßige Belastungen des Lieferers eintritt.

7.5 Der Besteller hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag, wenn der Lieferer – unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahmefälle – eine ihm gesetzte angemessene Frist für die Nachbesserung oder Ersatzlieferung wegen eines Sachmangels fruchtlos verstreichen lässt. Liegt nur ein unerheblicher Mangel vor, steht dem Besteller lediglich ein Recht zur Minderung des Vertragspreises zu. Das Recht auf Minderung des Vertragspreises bleibt ansonsten ausgeschlossen. Weitere Ansprüche bestimmen sich ausschließlich nach Abschnitt IX.2. dieser Bedingungen.

7.6 Keine Haftung wird insbesondere in folgenden Fällen übernommen: Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, nicht ordnungsgemäße Wartung, ungeeignete Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse, sofern sie nicht vom Lieferer zu verantworten sind.

7.7 Bessert der Besteller oder ein Dritter unsachgemäß nach, besteht keine Haftung des Lieferers für die daraus entstehenden Folgen. Gleiches gilt für ohne vorherige Zustimmung des Lieferers vorgenommene Änderungen des Liefergegenstandes.

RECHTSMÄNGEL:

7.8 Führt die Benutzung des Liefergegenstandes zur Verletzung von gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten im Inland, wird der Lieferer auf seine Kosten dem Besteller grundsätzlich das Recht zum weiteren Gebrauch verschaffen oder den Liefergegenstand für den Besteller in zumutbarer Weise derart modifizieren, dass die Schutzrechtsverletzung nicht mehr besteht. Ist dies zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen oder in angemessener Frist nicht möglich, ist der Besteller zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Unter den genannten Voraussetzungen steht auch dem Lieferer ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu. Darüber hinaus wird der Lieferer den Besteller von unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen der betreffenden Schutzrechtsinhaber freistellen.

7.9 Die in Abschnitt VIII.8. genannten Verpflichtungen des Lieferers sind vorbehaltlich Abschnitt IX. 2. für den Fall der Schutz- oder Urheberrechtsverletzung abschließend. Sie bestehen nur, wenn

- der Besteller den Lieferer unverzüglich von geltend gemachten Schutz- oder Urheberrechtsverletzungen unterrichtet,
- der Besteller den Lieferer in angemessenem Umfang bei der Abwehr der geltend gemachten Ansprüche unterstützt bzw. dem Lieferer die Durchführung der Modifizierungsmaßnahmen gemäß Abschnitt VIII.8. ermöglicht,
- dem Lieferer alle Abwehrmaßnahmen einschließlich außergerichtlicher Regelungen vorhalten bleiben,
- der Rechtsmangel nicht auf einer Anweisung des Bestellers beruht und
- die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht wurde, dass der Besteller den Liefergegenstand eigenmächtig geändert oder in einer nicht vertragsgemäßen Weise verwendet hat.

8. Haftung, Haftungsausschluss

8.1 Wenn der Liefergegenstand durch Verschulden des Lieferers infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung, Vorschlägen und Beratungen die vor oder nach Vertragsabschluss erfolgten, oder durch die schuldhafte Verletzung anderer vertraglicher Nebenverpflichtungen – insbesondere Anleitung für Bedienung und Wartung des Liefergegenstandes – vom Besteller nicht vertrags-gemäß verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Bestellers die Regelungen der Abschnitte VIII. und IX.2. entsprechend.

8.2 Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, haftet der Lieferer – aus welchen Rechtsgründen auch immer – nur

a. bei Vorsatz,
b. bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers / der Organe oder leitender Angestellter,
c. bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit,
d. bei Mängel, die er arglistig verschwiegen
e. oder im Rahmen einer Garantiezusage,
f. bei Mängel des Liefergegenstandes, soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Lieferer, auch bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter und bei leichter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

9. Verjährung

Alle Ansprüche des Bestellers – aus welchen Rechtsgründen auch immer – verjähren in 12 Monaten. Für Schadensersatzansprüche nach Abschnitt IX2. a – f gelten die gesetzlichen Fristen. Sie gelten auch für Mängel eines Bauwerks oder für Liefergegenstände, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet wurden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben.

10. Softwarenutzung

Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Besteller ein nicht ausschließliches Recht eingeräumt, die gelieferte Software einschließlich ihrer Dokumentationen zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf dem dafür bestimmten Liefergegenstand überlassen. Eine Nutzung der Software auf mehr als einem System ist untersagt. Der Besteller darf die Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang (§§ 69 a ff. UrhG) vervielfältigen, überarbeiten, übersetzen oder von dem Objektcode in den Quellcode umwandeln. Der Besteller verpflichtet sich, Herstellerangaben insbesondere Copyright-Vermerke – nicht zu entfernen oder ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung des Lieferers zu verändern. Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen einschließlich der Kopien bleiben beim Lieferer bzw. dem Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulässig.

11. Datenschutz

11.1 Gemäß den Vorschriften der DSGVO und des BDSG werden die im Rahmen unseres Vertragsverhältnisses anfallenden Daten gespeichert und/oder übermittelt. Sie haben das Recht auf Auskunft, Datenübertragbarkeit, Widerspruch, Berichtigung und Löschung soweit keine Rechtsvorschriften dem entgegenstehen.

11.2 Unseren Datenschutzbeauftragten können Sie unter datenschutz@datenschutz-zoellner.de erreichen. Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu. Im Übrigen gelten unsere Datenschutzhinweise, die Sie unter www.beck-maschinenbau.com/datenschutz abrufen können.

12. Anwendbares Recht, Gerichtsstand

12.1 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Lieferer und dem Besteller gilt ausschließlich das für die Rechtsbeziehungen inländischer Parteien untereinander maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland.

12.2 Gerichtsstand ist das für den Sitz des Lieferers zuständige Gericht. Der Lieferer ist jedoch berechtigt, am Hauptsitz des Bestellers Klage zu erheben.

Unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen – Stand 11/2018 – basieren aus den VDMA-Bedingungen für die Lieferung von Maschinen für Inlandsgeschäfte und wurden durch weitere Zusätze ergänzt. Mit Erscheinen dieser Geschäftsbedingungen verlieren alle bisher erschienenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

BESTELL**SCHEIN**

PER E-MAIL AN: **verkauf@beck-maschinenbau.de**
ODER PER FAX AN: **+49 7576 962978-90**

R. Beck Maschinenbau

KONTAKTDATEN

Unternehmen

Vor- und Zuname

Straße + Nr.

PLZ + Ort

E-Mail | **Telefon**

Platz für eine Nachricht (abweichende Lieferadresse) | **Datum**

Unterschrift

ICH/WIR BIN/SIND SCHON KUNDEN BEI IHNEN:

☐ **JA** ☐ **NEIN** ☐ **DIESER ANTRAG BESTEHT AUS** _____ **FAX-SEITEN**

ICH/WIR BESTELLE/N:

Seite	Produkt	ART.-NR.	Einzelpreis	Menge
// S.				
// S.				
// S.				
// S.				
// S.				
// S.				
// S.				
// S.				
// S.				
// S.				
// S.				
// S.				
// S.				
// S.				
			SUMME:	

BESTELLUNG SENDEN AN:

Senden Sie Ihre Bestellung gerne per Fax +49 7576 962978-90 oder per Mail an verkauf@beck-maschinenbau.de | Alle Produkte finden Sie auch in unserem Onlineshop unter **www.hokubema.com** – wir freuen uns auf Ihre Bestellung.

Reinhold Beck Maschinenbau GmbH
Im Grund 23 | 72505 Krauchenwies
Tel. +49 7576 962978-0
info@beck-maschinenbau.de
www.beck-maschinenbau.com

IM SHOP ERHÄLTLICH: www.hokubema.com

HOKUBEMA Maschinenbau GmbH · PANHANS QUALITÄT SEIT 1918 · SITEC SICHERHEITSTECHNIK · W

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt., ab Werk. Nur solange der Vorrat reicht. Lieferung ab Werk. Technische/optische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Fehler und veränderte Bilder. Erfüllungsort für Lieferung/Zahlung ist Krauchenwies-Bittelschieß. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Gerichtsstand – sofern gesetzlich eine Gerichtsstandvereinbarung zulässig – ist Krauchenwies-Bittelschieß.

MADE IN GERMANY

FOLGEN SIE UNS

@beck_maschinenbau

R. Beck Maschinenbau

HOKUBEMA Maschinenbau GmbH

PANHANS QUALITÄT SEIT 1918

SIITEC SICHERHEITSTECHNIK

www.beck-maschinenbau.com | www.panhans.de | www.hokubema.com

FOLGEN SIE UNS

@beck_maschinenbau

R. Beck Maschinenbau

SHOWROOM
PROBIEREN, ERLEBEN, VERLIEBEN ...

Unser Showroom im süddeutschen Sigmaringen ist eine ganzjährige Produktpräsentation und dient dem Ausprobieren von Produkten und Maschinen. Besuchen Sie uns!

Reinhold Beck Maschinenbau GmbH
Im Grund 23 | 72505 Krauchenwies
Tel. +49 7576 962978-0
info@beck-maschinenbau.de
www.beck-maschinenbau.com

IM SHOP ERHÄLTLICH: www.hokubema.com

HOKUBEMA Maschinenbau GmbH · PANHANS QUALITÄT SEIT 1918 · SI|TEC SICHERHEITSTECHNIK

IHR FACHHÄNDLER:

MADE IN GERMANY