Tornado

www.tornadomachinery.eu





SPB CINDY

- Breedband schuurmachine
- Wide belt sanding machine
- Breitband Schleifmaschine
- Ponceuse à large bande



Tornado Machinery • Henri Lebbestraat 150 • 8790 Waregem • Belgium
Tel +32 (0)56/601345 • Fax 32.056.607476 • info@tornadomachinery.eu

SPB CINDY – TYPE C

Tecnical Data *Technische gegevens - Données Techniques – Technische Daten*

WIDE BELT SANDING MACHINE – BREEDBAND SCHUURMACHINE – PONCEUSE A LARGE BANDE – BREITBAND SCHLEIFMASCHINE


CINDY C

Sanding machine for calibrating and fine sanding with 1 sanding unit type C (one rubbered roller + adjustable pad) / Schuur- en kalibreermachine met 1 schuurgroep type C (1 rubber rol + regelbare schoen) / Ponceuse-calibreuse avec 1 unité de ponçage type C (1 rouleau en caoutchouc + patin réglable) / Maschine für Kalibration und Schleifen mit Schleifaggregat typ C (1 Gummi Walze + regulierbarer Schuh)		

CE safety requirements /CE veiligheidsvoorschriften / Normes de sécurité CE / CE Vorschriften		
Voltage / Spanning / Tension / Spannung	Volt - Hz	3 x 380 / 50
Motor power / Motorsterkte / Puissance moteur / Motorleistung	HP (kW)	7.5 (5.5kW)
Working width/ Werkbreedte/ Largeur de travail/ Arbeitsbreite	mm	400
Rubber roller diam. / Diam. rubberen rol / Diam. rouleau en caoutchouc / Durch. Gummi Walze	mm - Sh	120 - 90
Lenght sanding belt / Lengte schuurband / Longueur de la bande / Länge der Band	mm	1900
Max. thickness / Max. dikte / Epaisseur maximale/ maximale Dicke	mm	200
Motor. lift sanding unit/ Gemot. op-neer schuurgroep / Montée-descente motor. unité de ponçage / Motor. Schliefaggregathub		
Auto. switch star-delta / Auto. Ster-driehoeksschakelaar / Interrupteur étoile-triangle auto. / Auto. Stern-Dreieck-Anlauf		
Ampermet. for sanding motor / Ampèremet. voor motor / Ampèremètre pour moteur / Amperemet. für Motor		
Centering of sanding belt / Centreren schuurband / Centrage bande ponceuse/ Schleifbandoszilationsteuerung		
→ with infrared sensor / met infrarood sensor / Avce senseur infrarouge / Mit Infrarotsensor		
Elek. measuring of table position /Elek. meting tafelpositie / Mesurement élec. position table / Elek. Messung Stellung des Tisches		
→ With digital indicator /Met digitale aanduiding/ Avec lecture digitale / mit Digitales Display		
Rubberized press rollers / Rubber drukrollen / Rouleau pression caoutchouc / Gummibedeckten Drückwalzen		
Pneumat. tension belt/Pneumat. opspanning band/Tension pneumat. bande/Pneumat. Aufspannung der Band		
Antinoiseness protection / Geluidsisolatie / Protection insonorisant / Gegenlärmige Schutz		
2 peeds of feeding belt / 2 doorvoersnelheden / 2 vitesses d'entrainement / 2 vorschubgeschwindigkeiten	m/min	4,5 - 9
Elec.magnetic brake of main motor / Elek.magnet. rem hoofdmotor / Frein elec.magnet. moteur principal / Elek.magnetische Bremse Hauptmotor		
Standard packing / Standaardverpakking / Emballage standard / Standard Verpackung		

Auto. centering of feeding belt /Auto. centreren aanvoertapijt / Centrage auto. du tapis d'avancement / Automatische Teppichzentrierung		
Sliding support ruler / Verwijderbare steungeleider / Guide d'appui escamotable / Lösbarer Stützeführung		
Table positioner / Tafel positioneerder / Positionneur table / Tischpositioner		

possibilities:

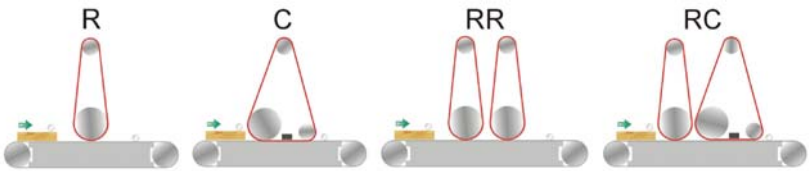

For info on extra options feel free to contact us at info@tornadomachinery.eu