




Capacità di fresatura
Milling capacity

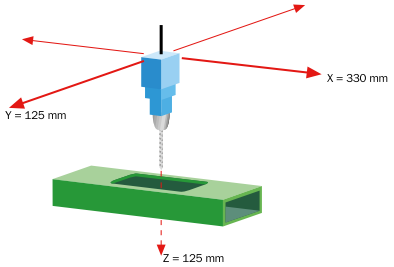

Prince

IT

PRINCE

Pantografo elettropneumatico con piano di lavoro registrabile in altezza

- Mandrino a doppia velocità di rotazione (6000/11800 giri/min)
- Morse orizzontali e verticali con valvole di sicurezza
- Tastatore pneumatico a doppio diametro
- Doppia pressione di esercizio sulle morse
- Possibilità di lavoro con maschera a copiare o con battute meccaniche
- Lubrificazione utensile nebulizzata
- Possibilità di lavorare profilati di acciaio per serramenti, con frese appropriate

UK

PRINCE

Electro-pneumatic copy router with height adjustment of worktable

- Dual speed spindle (6000/11800 rpm)
- Horizontal and vertical vices with safety valves
- Pneumatic tracer with double diameter
- Double working pressure servo-controlled in low pressure
- Possibility of working with coping jig or with mechanical stops
- Working lubrication by atomiser
- Possibility of machining steel profiles for frames, with special purpose-made milling tools

F

PRINCE

Copieuse électropneumatique avec plan de travail réglable en hauteur

- Broche à double vitesse (6000/11800 T/mn)
- Etaux horizontaux et verticaux avec valves de sécurité
- Palpeur pneumatique à double diamètre
- Double pression de service sur les étaux
- Possibilité de travail avec plaque à copier ou avec butée mécanique
- Lubrification nébulisée de l'usinage
- Possibilité de travailler sur des profilés en acier pour bâtis, avec fraises spéciales appropriées

E

PRINCE

Pantógrafo electroneumático con mesa de trabajo con altura regulable

- Mandril de dos velocidades (6000/11800 rpm)
- Prensores horizontales y verticales con válvulas de seguridad
- Palpador neumático de doble diámetro
- Doble presión de funcionamiento prensores
- Posibilidad de trabajar con plantilla copiadora o con topes mecánicos
- Lubricación pulverizada de la mecanización
- Posibilidad de mecanizar perfiles de acero para carpintería metálica con fresas especiales

D

PRINCE

Elektropneumatische Kopierfräse mit Tischhöhenverstellung

- Spindel mit zwei Drehzahlen (6000/11800 UpM)
- Horizontale und verticale Spannvorrichtungen mit Sicherheitsventil
- Pneumatischer Taster mit Zweifach-Durchmesser
- Werkstückspanner mit zweifachem Betriebsdruck
- Möglichkeit für Arbeiten mit Kopierschablone oder mit mechanischen Anschlägen
- Ölnebelschmierung des Werkzeugs
- Bearbeiten von Stahlrahmenprofilen mit Spezialfräsern