
DIMENSIONS

morbidelli m200 Cargo

X
16350 mm
Y
6890 mm
Z
3460 mm

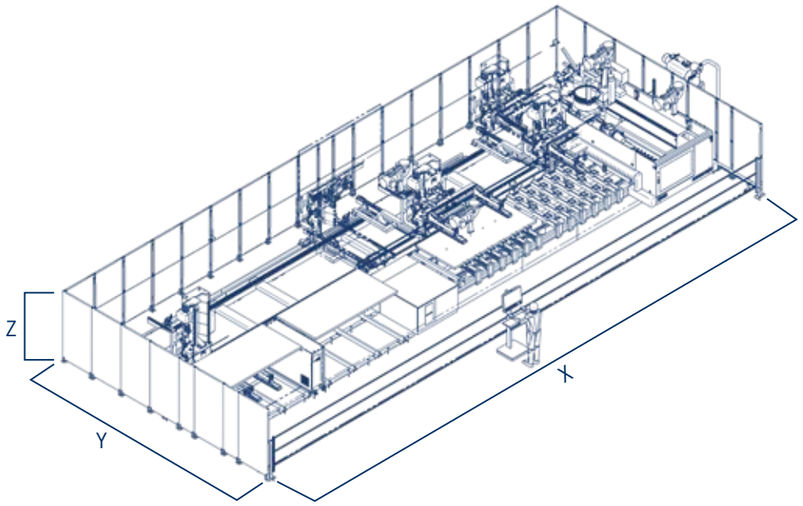

Cargo

système automatique de chargement et de déchargement

DONNÉES TECHNIQUES

Cargo		
Longueur panneau min./max.	mm	400 / 2700
Largeur panneau min./max.	mm	200 / 1600
Épaisseur panneau min./max.	mm	10 / 50
Poids panneau max.	Kg	100
Hauteur des piles de chargement et de déchargement min./max.	mm	10 / 1000

ORGANISATION AVEC SYSTÈME QUALITÉ CERTIFIÉ PAR DNV
ISO 9001

Les données techniques peuvent varier en fonction de la composition choisie. Dans ce catalogue les machines sont présentées avec options. La société se réserve le droit de modifier les données techniques et les dimensions sans préavis, mais ces modifications n'influent pas sur la sécurité prévue par la norme CE.

SCM GROUP SPA
via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
tel. +39 0541 674111 - scm@scmgroup.com
www.scmwood.com

scm woodworking technology | *is more*

système automatique de chargement et de déchargement

CARGO

système automatique breveté de chargement et de déchargement



Empower the Hand

scm woodworking technology

USINAGE EN PENDULAIRE, PRODUCTIVITÉ MAXIMALE POUR L'USINAGE DE PORTES ET DE PANNEAUX

Cargo
système automatique de chargement et de déchargement

SOLUTION BREVETÉE ENTIÈREMENT AUTOMATISÉE
QUI NE NÉCESSITE PAS LA PRÉSENCE DE L'OPÉRATEUR



Précision maximale du positionnement sur le plan de travail grâce au système de pré-alignement des panneaux directement sur la pile de chargement.





Deux stations : une de chargement et une de déchargement facilement accessibles même avec un chariot élévateur.

Simplicité d'utilisation sans précédent: machine et système Cargo gérés directement avec Maestro active.





Le bras flexible de Cargo permet le chargement et le déchargement continus des pièces en temps masqué, tandis que la machine effectue l'usinage dans la zone opposée.

scm
woodworking technology