
ITACA

Cod. ATL210

STARK
STABIL
ZUVERLÄSSIG

FORTE
ROBUSTE
FIABLE

FUERTE
ROBUSTA
FIABLE

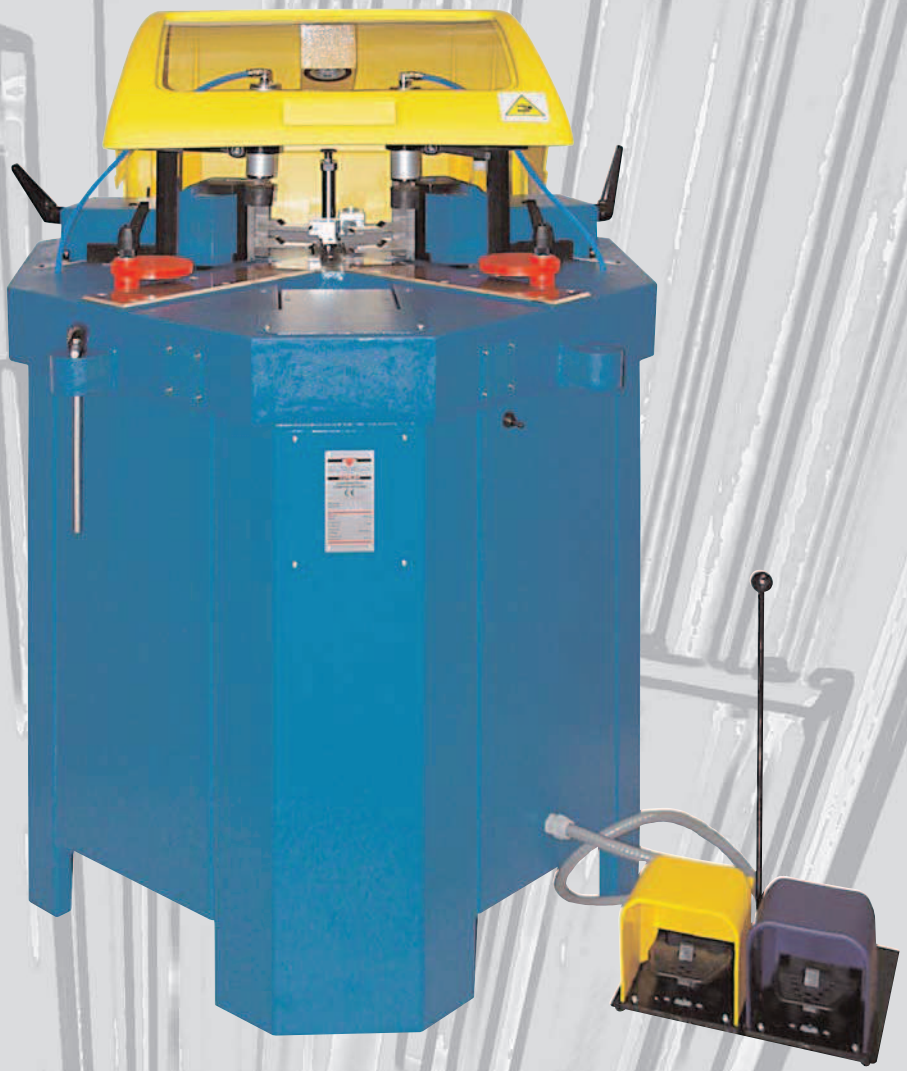

Via Bolognese, 5 I-50037 S.Piero a Sieve (Firenze) - tel. +39 055 8498428 - fax +39 055 8498430 - e-mail: info@atlacoop.it

ITACA

Cod. ATL210

Die Eckverbindungsmaschine die sich durch die höhe Zuverlässigkeit und die Solidität gekennzeichnet, aus Gusseisen gemacht um die gleiche Stanzenqualität durch die Zeit garantieren. Einfache Einstellung dank einem Verstellungssystem der Stanzengruppe. Die Stanzmesserblöcke werden mit Schnellwechsel und Magnet versehen um den Stanzmesserfall zu vermeiden. Eine ideale Maschine für alle die Leichtigkeit, Vielseitigkeit und Performance anfordern.

TECHNISCHE HINWEISE

Druckluft

Nom. Druck	7	bar
Max. Druck	10	bar

Erforderliche

Stromversorgung	220-230	V
Frequenz	50	Hz

Maschinenangaben

Lochstanzenkraft	3500	Kgp
Stanzenhub	12	mm
Widerlagerhub	120	mm
Max. Lochstanzenhöhe	120	mm
Seiteneinstellfeld	40	mm

MaBe

Max. Höhe	1150	mm
Breite	880	mm



Sertisseuse caractérisée par une grande fiabilité et robustesse, construite en fonte pour garantir la même qualité du sertissage dans le temps. Facile à régler grâce à la translation de l'unité du poinçonnage. Les blocs-couteaux sont équipés du change rapide et des aimants pour éviter la chute des couteaux. La machine idéale pour qui demande la facilité, l'universalité et la performance.

DONNEÉS TECHNIQUES

Alimentation pneumatique

Pression nominale	7	bar
Pression maximale	10	bar

Alimentation


Electrique	220-230	V
Fréquence	50	Hz

Données opérationelles

Force de poinçonnage	3500	Kgp
Course opérationelle des couteaux	12	mm
Course du contre-support	120	mm
Hauteur de poinçonnage maximale des profils	120	mm
Champ latéral de réglage sur le profil	40	mm

Dimensions

Hauteur maximale	1150	mm
Largeur	880	mm

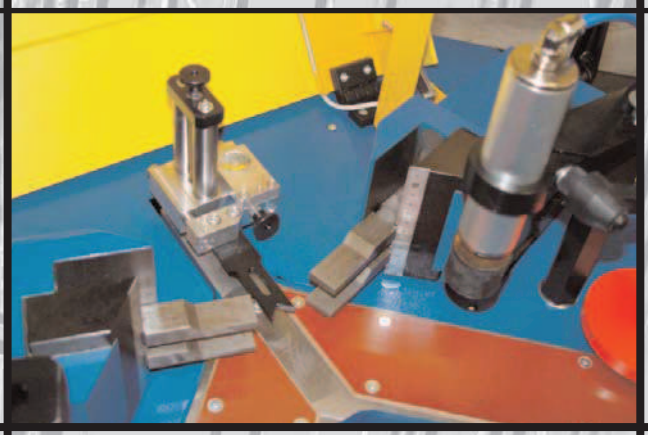

Ensambladora caracterizada por una grande fiabilidad y solidez, hecha de hierro fundido para garantizar la misma cualidad del ensamblaje en el tiempo. Fácil a ajustar gracias a un sistema de translación de la unidad del punzonado. Los bloqueos de cuchillos están dotados del cambio rápido y de imanes para evitar la caída de los cuchillos. La máquina ideal para quien quiere la facilidad, universalidad y performance.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Alimentación neumática

Presión nominal	7	bar
Presión máxima	10	bar

Alimentación eléctrica

Voltaje	220-230	V
Frecuencia	50	Hz

Datos de elaboracion

Fuerza de punzonado máxima	3500	Kgp
Carrera de los punzones	12	mm
Carrera del contrasoporte	120	mm
Altura máxima de punzonado	120	mm
Campo lateral de regulación	40	mm

Dimensiones

Altura máxima	1150	mm
Largo	880	mm
Ancho	750	mm.

