ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

TC-120-SL-AM-TELE 2.4

Système de soulèvement avec mât télescopique



MobyLift

Unique en qualité et service

WOOD ALU & PVC ADVANCED MATERIALS FINISHING DUST EXTRACTION

La MobyLift TC-120-SL-AM-TELE 2.4 est un système de soulèvement mobile conçu spécifiquement pour le soulèvement, transport et déplacement de toutes sortes de produits comme portes, panneaux et plaques (de verre) d'une façon ergonomique.


AVANTAGES

- Un interrupteur de sécurité garantit que le vide ne peut pas s'éteindre avant que la plaque ne soit sur la machine.
- Complètement mobile et fonctionne avec un chargeur de 24V.
- Arbo-technique grâce à un investissement justifié.
- Application facile.
- Réduit les produits endommagés et augmente la productivité.
- Prévient des problèmes de dos et diminue l'absentéisme.
- Appropriée tant pour des panneaux en mélamine, formica, MDF et contreplaqué que des matériaux en verre ou en aluminium, des portes, etc.
- Sécurité supplémentaire : chaque Mobylift est équipé de deux batteries de secours, au cas où les deux batteries principales tomberaient en panne. Ces batteries de secours fournissent alors suffisamment d'énergie pour maintenir la charge pendant 5 minutes supplémentaires tout en alertant l'opérateur par un signal d'alarme. Ces batteries sont automatiquement rechargées à chaque fois que le Mobylift est chargé.

- La MobyLift TC-120-SL-AM-TELE 2.4 est composé des éléments suivants:
  - Un bâti mobile.
  - Un système électrique de soulèvement et inclinaison.
  - Une unité pompe à vide automatique.
  - Une commande électrique sans fil.

- Disponible sous différentes formes, pour les matériaux tant poreux que hermétiques.

- La MobyLift TC-120-SL-AM-TELE 2.4 peut optionnellement être dotée de:
  - Quelques supports pour soulever, transporter et bouger des armoires et des caisses. Largeur interne 45 à 120 cm. Charge de travail maximale 80 kg.

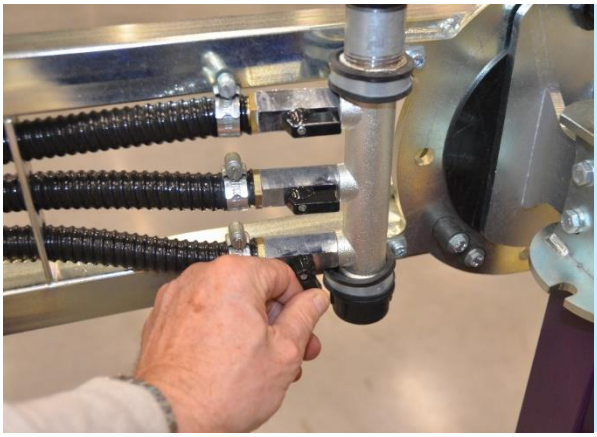

Robinets pour faire passer et bloquer le vide aux pistons.

Piston rond.






Boulon de blocage pour le réglage du piston.

Deux roulettes à l'arrière, dont une est équipée d'un système de freinage.



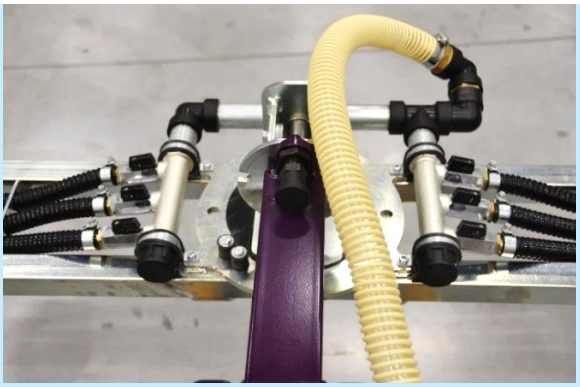

Collecteur à vide.

Robinets sur le collecteur à vide.





Goupille d’arrêt pour l’entrée et la sortie des bras latéraux.

Arrière avec deux boîtiers de batterie et le corps de pompe à vide.






Panneau de commande avec unité sans fil et vacuomètre.

Roues avant.




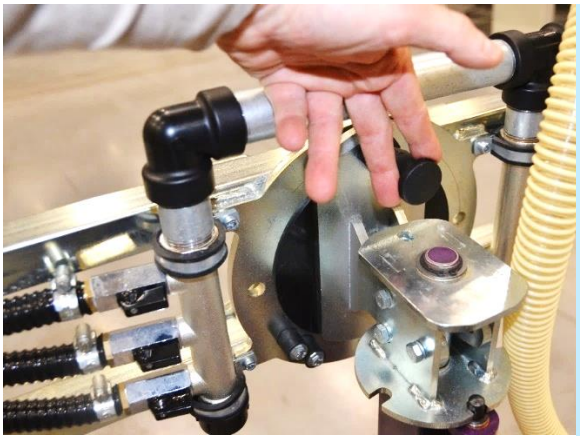

Goupille d'arrêt pour le pivotage du cadre à vide.




Le chargeur de batterie.

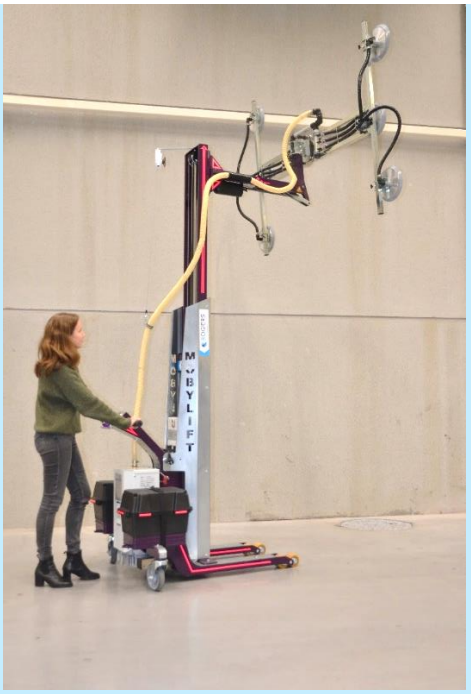

Angle d'inclinaison 0-100 degrés.
Hauteur jusqu'à 2400 mm.


Angle d'inclinaison latérale 80 degrés
à gauche et droite.

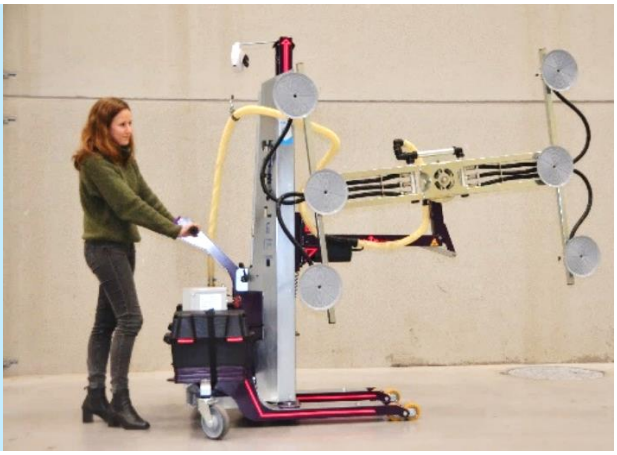





L'unité de commande sans fil.



MADE IN IT
scm
MobyLift
ROGIERS

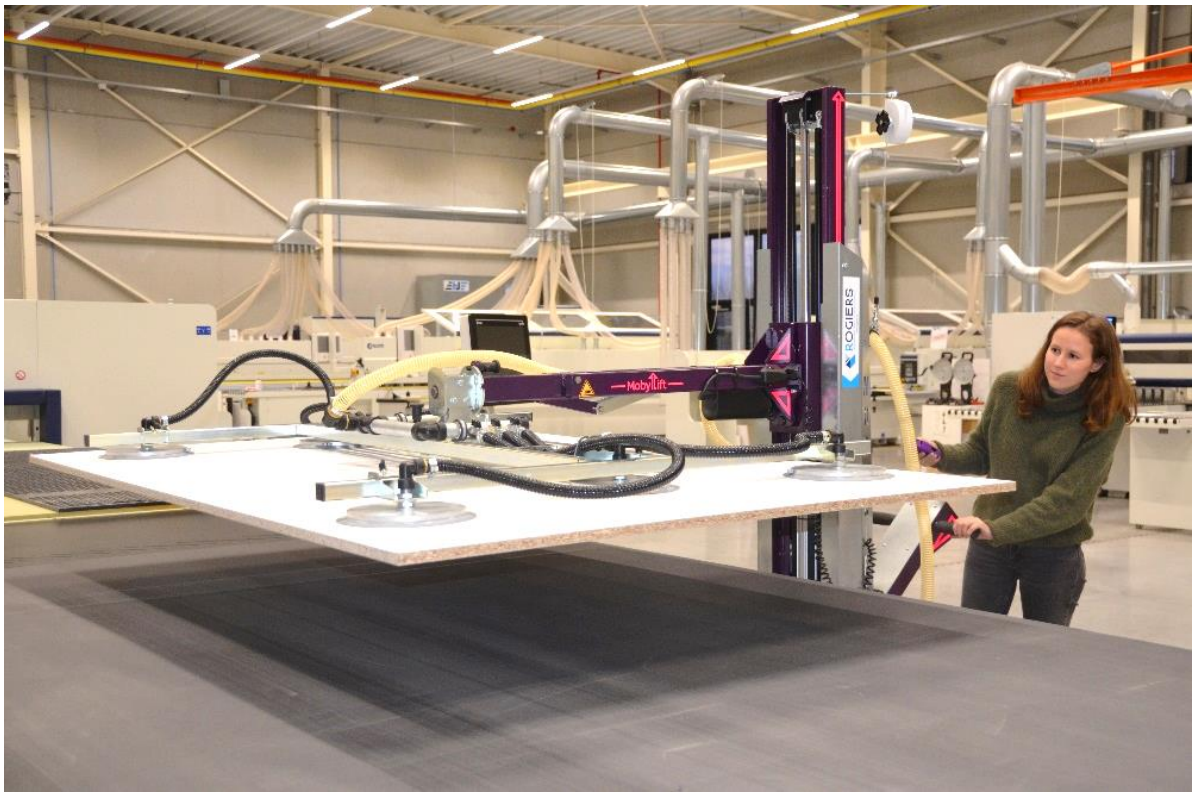

MobyLift
ROGIERS

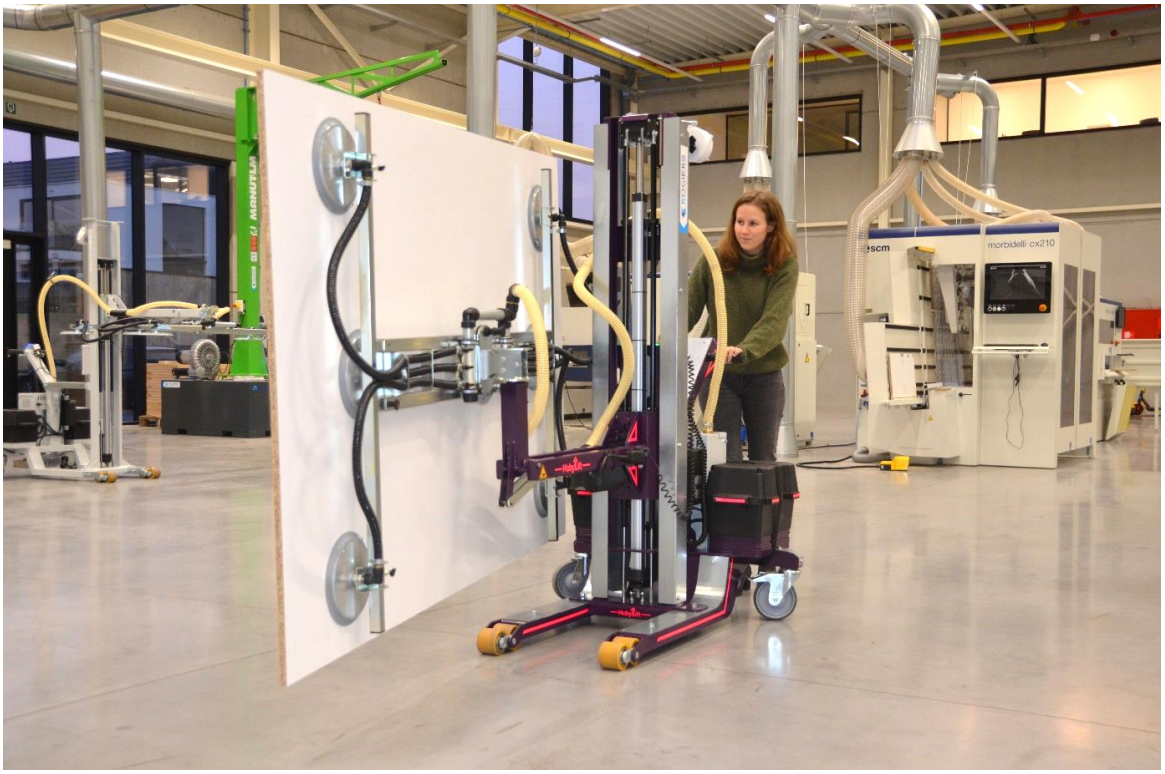

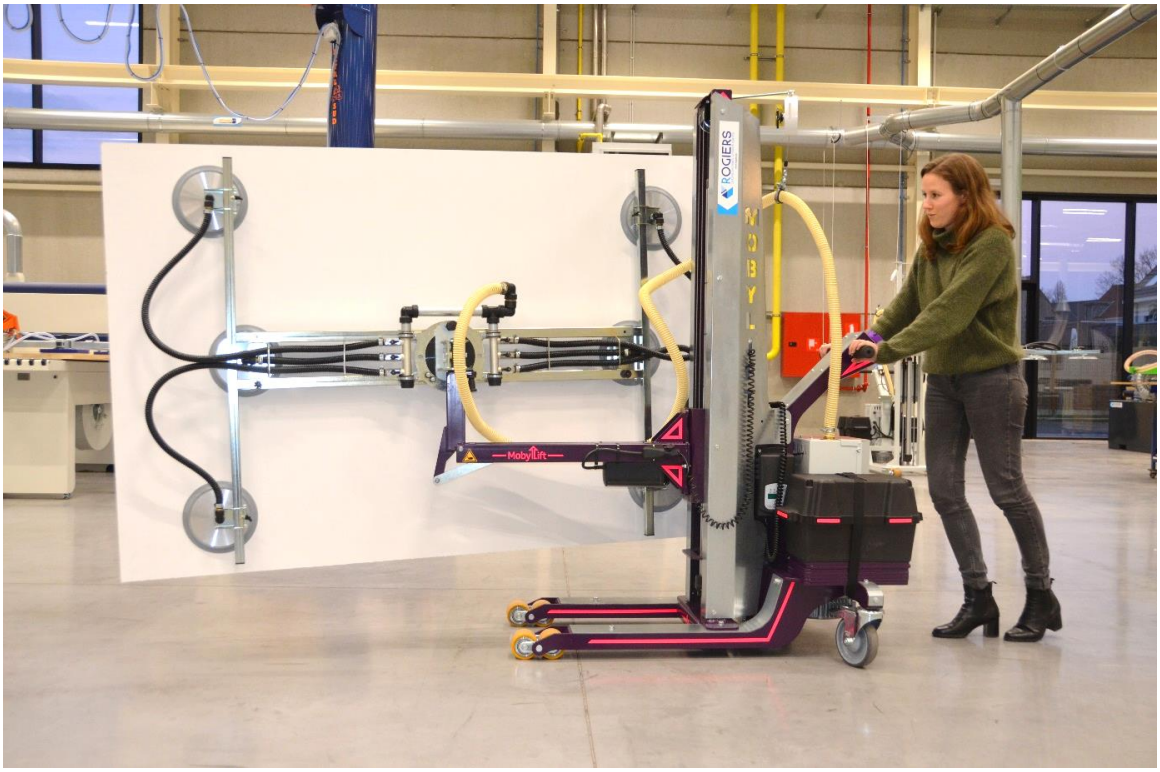
ROGIERS
MOBYL
MobyLift



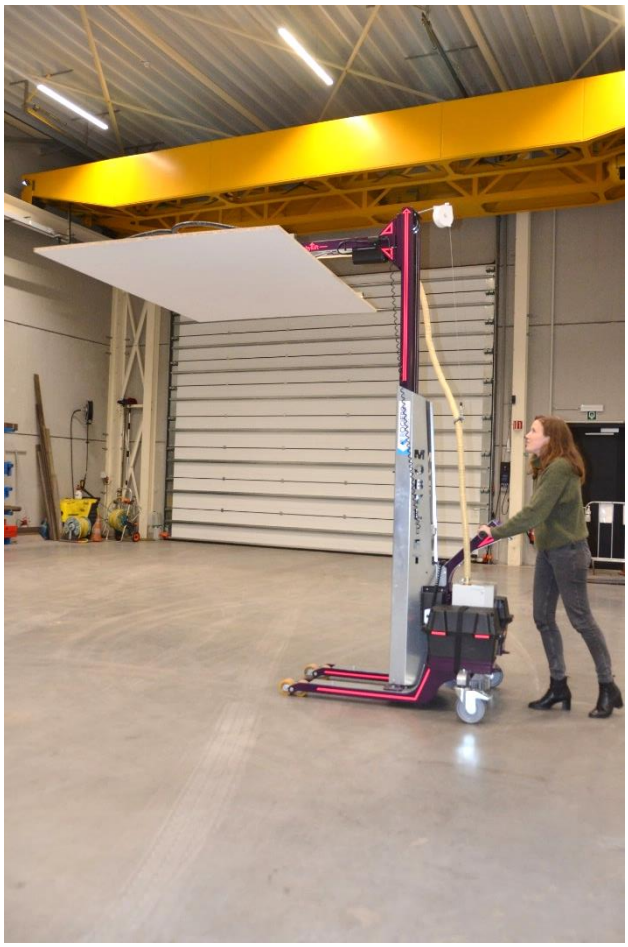

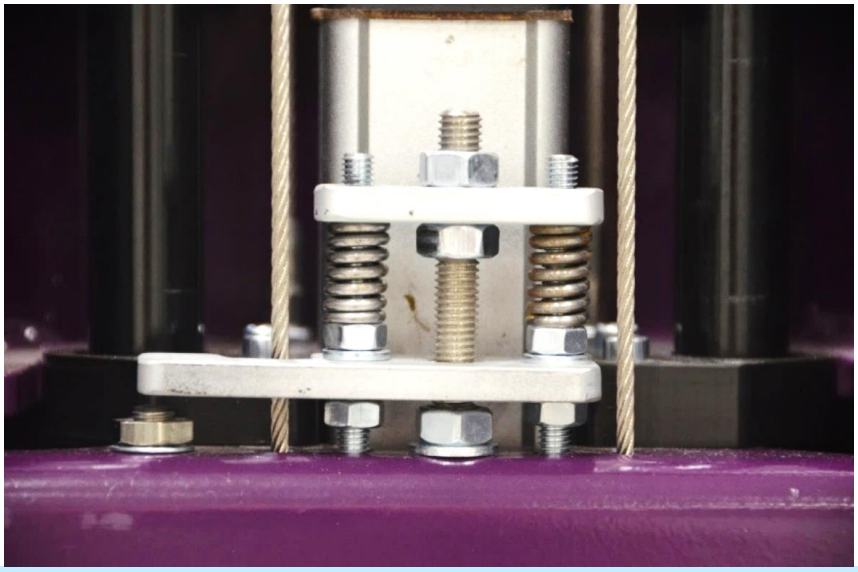

L'interrupteur de sécurité.



Le boîtier de commande avec interrupteur pour les pompes et affichage des batteries.

DONNÉES TECHNIQUES

MOBYLIFT TC-120-SL-AM-TELE 2.4		
Max. dimensions du panneau	mm	2100 x 3200
Puissance de levage	kg	120
Max. hauteur de levage	mm	2400
Max. portance avec des panneaux en MDF	kg	120
Max. hauteur de la pile à partir de la hauteur de palettes	mm	1600
Angle d'inclinaison avant –arrière servante à aspiration	100°	
Angle d'inclinaison de la tête gauche servante à aspiration (pourvu d'une goupille de blocage rapide)	180°	
Angle de rotation de la tête de la servante à aspiration (pourvu d'une goupille de blocage rapide)	360°	
Espacement centre à centre entre les 2 ventouses centrales	mm	1330
Espacement centre à centre min. et max. en longueur entre les ventouses extérieures	mm	1500 / 2400
Espacement centre à centre min. et max. en largeur entre les ventouses extérieures	mm	250 / 1130
Dimensions intérieures/extérieures fourches	mm	345 / 560
Dimensions roues arrière (nombre + diamètre)	2 x 160 mm	
Dimensions roues avant (nombre + diamètre)	4 x 80 mm	
Hauteur de cadre sur le devant du support de roue	mm	85
Diamètre ventouses	mm	235
Hauteur totale	mm	1800 mm inséré
Largeur	mm	965
Poids	kg	270

Cette documentation est purement éducative et pas contraignante.
Pour les données techniques actuelles, veuillez vérifier avec votre vendeur de la région.

ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

Spécialisée dans
la vente, la livraison, l'installation et l'entretien de toutes les machines classiques jusqu'à CN et projets globaux.

Focus sur
qualité, durabilité, machines de marques haut de gamme, expérience et savoir-faire, service avancé et étendu.

scm woodworking technology

FomIndustrie Aluminium Working Machinery

Cms advanced materials technology

LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.



Waregem



Herentals



Namur

- Solution sur mesure
- Logiciel interne
- Installation complète
- Propre service d'installation
- Formation sur mesure
- Des conseils corrects
- Toutes les informations en ligne
- Équipe de service
- Propre laboratoire de test
- Stock de machines étendu

info@rogiers.be I www.rogiers.be I T +32 56 60 13 45

Henri Lebbestraat 150 I B-8790 WAREGEM
Dikberd 46 I B-2200 HERENTALS
Route de Wasseiges 296 I B-5022 NAMUR