
ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

PUTSCH MENICONI UNIVER 620

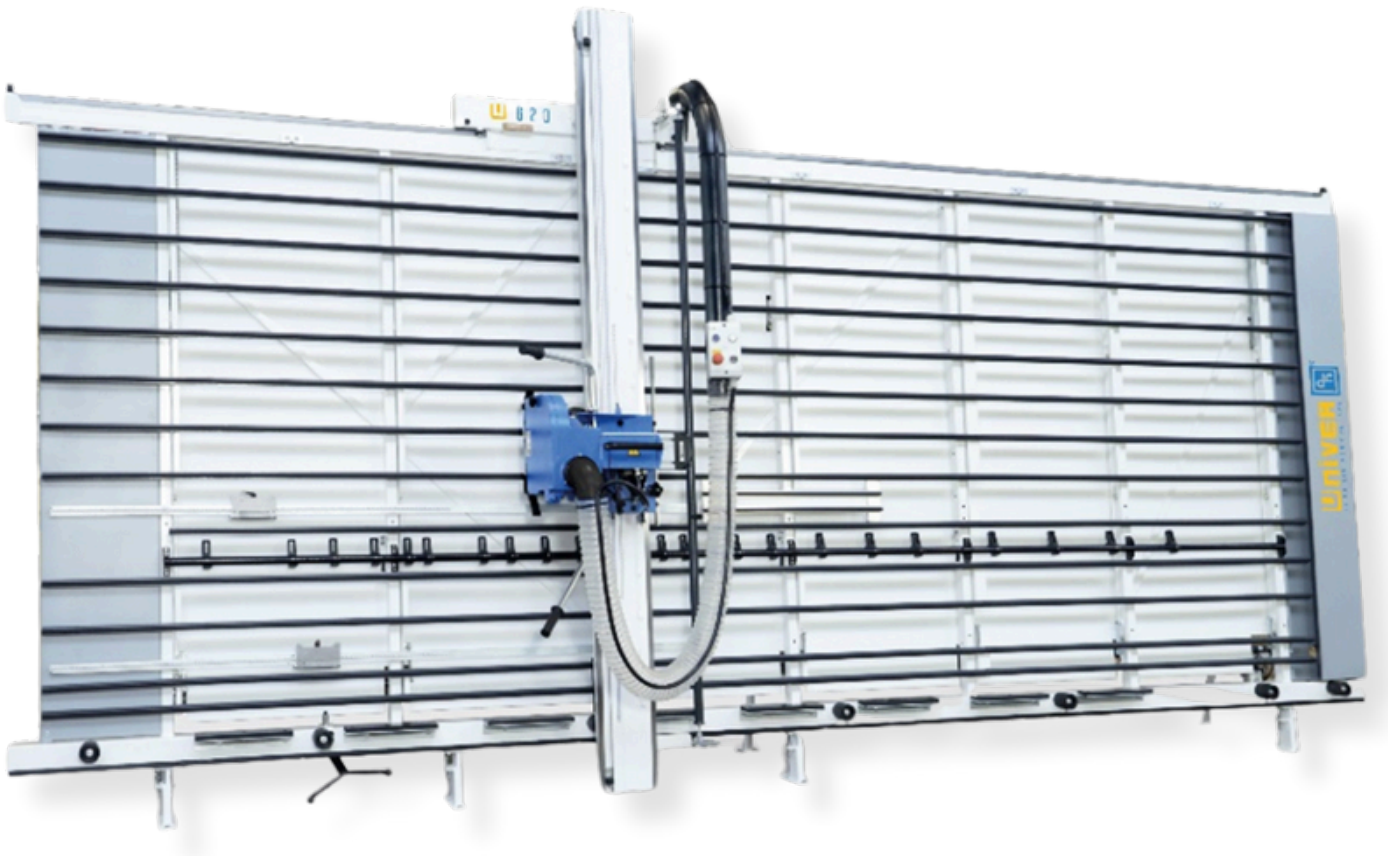

Scie à panneaux verticale

PUTSCH MENICONI UNIVER 620
Scie à panneaux verticale

La machine en configuration fixe est équipée de différentes options de série.
Il s'agit de la version éco des modèles SVP.

En ce qui concerne la performances et la précision, vous pouvez comparer la UNIVER 620 avec les modèles SVP 145 et 145 plus.

La nouvelle scie UNIVER peut couper des panneaux de 4200 mm x 2200 mm .
La lame de scie de 250 mm de diamètre est entraînée par un puissant moteur de 5 CV et dispose d'une vitesse de coupe de 5300 tr/min. La profondeur de coupe maximale est de 60 mm.

L'UNIVER est une scie verticale nettement moins chère que les modèles SVP, mais bénéficie de la haute qualité des machines Putch.

Quelles sont les différences entre la UNIVER 620 et la SVP 145 ?

- Les pieds d'appuis sur la partie basse du cadre, sur lesquels reposent les panneaux à découper :
  - SVP : en fonte d'aluminium et recouvert de plaques coulissantes en plastique.
  - UNIVER : en acier galvanisé + plaques de glissement en plastique.
- Les rouleaux montés à côté des pieds de support pour faciliter le déplacement des panneaux :
  - SVP : il est possible de déplacer les rouleaux vers le haut et vers le bas à l'aide de 2 pédales.
  - UNIVER : déplacement avec 1 pédale
- Paroi arrière de la machine :
  - SVP : la paroi arrière est double et composée de panneaux mdf mélaminés.
  - UNIVER : est composée d'un seul panneau en polycarbonate.
- Paroi arrière à mouvement automatique :
  - SVP : lors de la coupe horizontale, il est impossible de couper dans les lattes de support, un moteur électrique avec système de détection, engendre le mouvement du panneau arrière lorsque la lame de scie coupe une latte de support horizontale.
  - UNIVER : idem que SVP mais le mécanisme de déplacement du panneau arrière est pneumatique.
- Carénage en plastique recouvrant le groupe de scie :
  - SVP : le groupe de scies est protégé par un joli carénage en plastique.
  - UNIVER : aucune plaque de protection n'est prévue.

PUTSCH MENICONI UNIVER 620
Scie à panneaux verticale

- Blocage pour les coupes verticales du groupe de scies :
  - SVP : Les micro-interrupteurs de sécurité du modèle SVP garantissent qu'il est impossible d'effectuer une coupes verticales sans que la poutre soit boquée.
  - UNIVER : pour les opérations de coupe verticale, l'opérateur doit également bloquer manuellement La poutre , mais il n'y a pas de micro-interrupteur de sécurité.
- Inclinaison du groupe de scies pour les coupe horizontales ou verticales :
  - SVP : un micro-interrupteur de sécurité est prévu et permet au moteur de la scie de s'arrêter lorsque l'opérateur passe d'une opération horizontale à une opération verticale.
  - UNIVER :L'opérateur peut également incliner le groupe de scie manuellement, mais aucun interrupteur de sécurité n'est prévu.
- boîtier de commande :
  - SVP : Design prémium avec un revêtement en acier inoxydable.
  - UNIVER : Le boîtier de commande est un boîtier électrique standard en PVC.
- Raccord entre le groupe de scies et le flexible d'aspiration :
  - SVP : une pièce en fonte d'aluminium est prévue, celle-ci peut être tournée lorsque l'opérateur incline le groupe de scies de l'horizontale à la verticale.
  - UNIVER : idem mais le raccord est en pvc.
- Tuyau flexible antistatique :
  - SVP : est équipé d'un tuyau antistatique noir, de première qualité.
  - UNIVER : est équipé d'un tuyau flexible standard en PU avec mise à la terre.
- Verrouillage du groupe de scies pour les coupes horizontales :
  - SVP : verrouillage par bouton de levier manuel - pour les coupes hautes : blocage par le levier de la scie.
  - UNIVER : blocage par levier sur le groupe de scies.
- Aspiration de la sciure :
  - SVP : présence d'un ventilateur dans le groupe de scies qui augemente la capacité d'aspiration.
  - UNIVER : pas de ventilateur, aspiration seulement via l'unité externe.
- Réglage de la dimension de coupe :
  - SVP : une butée supplémentaire est prévue sur la jauge en bas.
  - UNIVER : cette butée n'est pas prévue.
- Sciage de petits panneaux :
  - SVP : Pour scier de petits panneaux, l'opérateur pourra utiliser l'option de la cale coulissante .
  - UNIVER : cette option est incluse en standard .

PUTSCH MENICONI UNIVER 620
Scie à panneaux verticale

- Sciage de bandes parallèles avec le groupe de scies en position horizontale :
  - SVP : une butée de bande, avec roulement à billes, est disponible en option.
  - UNIVER : la butée de bande est incluse en standard.
- Système d'extraction TRK sur le côté droit du cadre de la machine :
  - SVP : sur ce modèle, il s'agit d'une option.
  - UNIVER : la buse d'extraction supplémentaire sur le côté droit du cadre est prévue en standard.
- Le cadre de scies est équipé de bandes horizontales en pvc contre lesquelles s'appuie le panneaux à découper :
  - SVP : Les bandes horizontales en PVC sont rapidement remplaçables en cas d'usure. Elles se clipsent sur un profilé en aluminium – changement rapide.
  - UNIVER : Ces bandes sont également rapidement remplaçables et se fixent sur un profilé en PVC – changement rapide également.
- Lame de scie :
  - SVP : la fourniture de la lame de scie est optionnelle.
  - UNIVER : Une lame de scie est fournie en standard.
- Support intermédiaire pour la coupe de panneaux longs et étroits :
  - SVP : un support intermédiaire escamotable est prévu jusqu'à environ la moitié de la longueur du cadre de la scie. Il est impératif d'ajouter l'option si le support intermédiaire doit être monté sur toute la longueur.
  - UNIVER : un support intermédiaire rabattable de série est prévu sur toute la longueur du cadre.
- Inciseur : Il s'agit de la solution idéale pour couper des panneaux de mélamine avec une propreté parfaite.
  - SVP : Un groupe inciseur dont la lame de scie est entraînée par une courroie est disponible en option. Sur le modèle 420, un inciseur entraîné par un moteur séparé est disponible.
  - UNIVER : La machine est uniquement disponible avec un système d'inciseur à couteaux. .


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance du moteur	5HP
Diamètre de la lame	250 mm
Vitesse de rotation de la lame	5300 t/min
Cadre avec déplacement automatique	pneumatique
Supports en fer galvanisé et en polyzène	√
Longueur max. de la coupe en horizontale	4200 mm
Hauteur max. de la coupe en verticale	2200 mm
Hauteur max. de la coupe avec la lame en horizontale	2080 mm
Profondeur maximale de la coupe	60 mm

- 1 Butée pour les coupes verticales
- Rouleaux escamotables, pour déplacer facilement les panneaux à l'aide d'une simple pédale -Moteur frein électromagnétique
- V.400/3/50Hz
- Contact sec pour la mise en marche simultanée avec l'aspirateur
- Prédisposition pour aspiration indépendante
- Butée supplémentaire
- Rail rabattable, pour l'appui de petits panneaux, sur toute la longueur de la machine
- Dispositif répétitif coupes horizontales H50cm (
- Appui coulissant pour petites pièces (
- Buse fixe pour captation poussière dans les coupes horizontales-TRK (




Vue de l'arrière de la machine

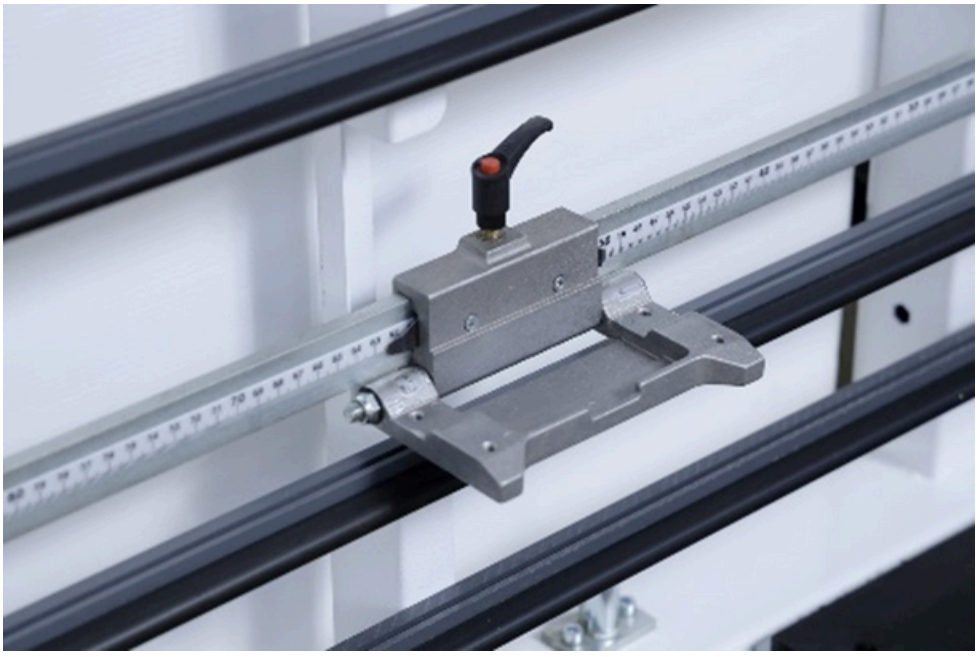

vue de la butée



support intermédiaire sur toute la longueur du cadre pour la coupe de panneaux longs et étroits. cette option est standard sur la UNIVER 620

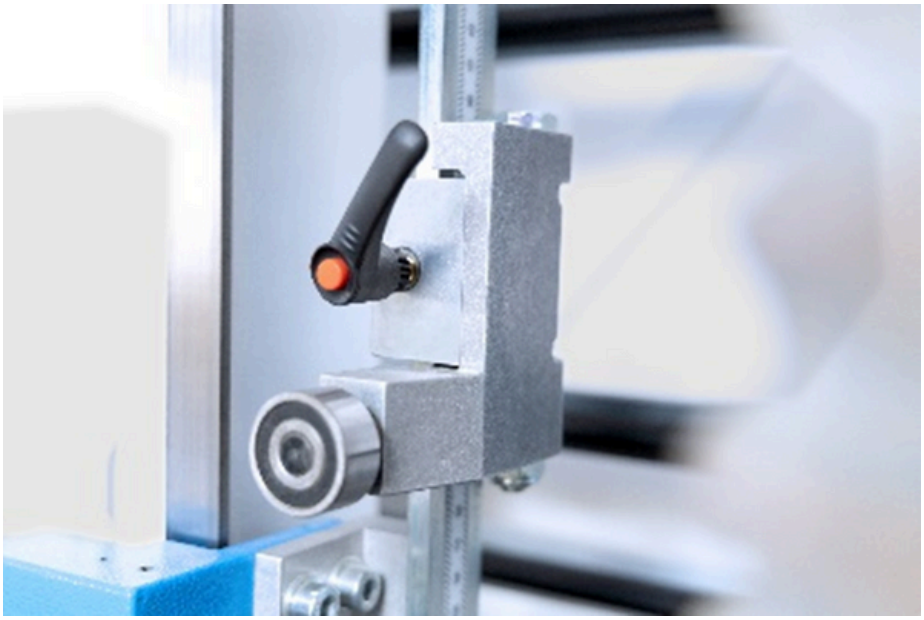

: butée pour coupé des bande .lorsque la scie est en position horizontale, elle permet de diviser le panneau en bandes.
Un roulement à billes suit le bord de la feuille pour effectuer la coupe.



cadre intermédiaire coulissant.
Il s'agit d'une pièce de remplissage supplémentaire dans le cadre qui offre un soutien supplémentaire lorsque vous souhaitez couper des pièces petites ou étroites. Cette option est standard sur la UNIVER 620



Aide à l'extraction des poussières TKR .
Il s'agit d'un bac de récupération supplémentaire situé sur le côté droit du châssis de la scie. Ce système doit être connecté au système d'extraction des poussières.
Lors de la coupe horizontale, le TKR se charge de l'évacuation supplémentaire de la sciure. Il s'agit d'une option standard sur l'UNIVER 620.



Lame de scie HM
Il s'agit d'une option qui est incluse en standard sur l'UNIVER 620 .

Cette documentation est purement éducative et non contraignante.
Pour des données techniques à jour, veuillez contacter votre représentant régional.

EN QUOI SOMMES-NOUS SPÉCIALISÉS CHEZ ROGIERS

Des solutions sur mesure

Nos gestionnaires régionaux et de produitsrecherchent toujours lasolution adaptée à votredemande spécifique.

Service d'installation interne

Nous disposons d'un service d'installation interne et vous accompagnons professionnellement lors du démarrage de la production.

Toutes les informations en ligne

Vous avez accès en ligne à toutes les informations sur les machines sur notre serveur, y compris les sauvegardes.

Rogiers Waregem

Siège principal
H.Lebbestraat 150
B-8790 Waregem
TEL: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be

Rogiers Herentals

Filiale et point de service
Dikberd 46
B-2200 Herentaals
TEL: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be

Rogiers Namur

Filiale et point de service
Route de Wasseiges 296
B-5022 Namur
TEL: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be

