ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

SCM minimax cu 410es



Machine combinée

SCM minimax cu 410es
Machine combinée

Cette machine est une composition de notre meilleure raboteuse et dégauchisseuse industrielle avec des tables de rabotage à ouverture simultanée.

Et notre meilleure combinaison de scie & toupie disponible avec une capacité de coupe allant jusqu'à 3200 mm et une lame inciseur avec moteur séparé.

Grâce à un brevet SCM, c'est la seule machine où les 4 commandes de la toupie et de la scie sont à l'avant.

Il n'est donc pas nécessaire d'aller sur le côté de la machine pour régler la hauteur de l'arbre de la toupie ou de la lame de scie.

La table de la raboteuse est très stable et se déplace de haut en bas sur 4 axes de précision et 2 guides linéaires.


Cette machine peut être équipée de toutes les options imaginables telles que le réglage motorisé de la hauteur et l'affichage digital sur les butées et le guide de scie parallèle.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

largeur utile de travail	410 mm
diamètre arbre dégau-rabot (mm) /n. couteaux standard	95/4
dim. couteaux standard	410x30x3 mm
prise du bois maxi	5 mm
longeur totale des tables dégau	2200 mm
dimensions de la table rabot	410 x 775 mm
Vitesse d'entrainement rabot	6/12 m/min
hauteur mini / maxi travial rabot	3/240 mm
longaur mini de travial rabot	180 mm
dimensions de la table scie-toupie en fonte	1380 x 465 mm
inclinaison lames	90° / 45°
diamètre maxi lame scie avec inciseur monté	350 mm
sortie de lame maxi à 90°/45°	117/84 mm


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

diamètre lame inciseur	120 mm
capacité à équarrir maxi. (standard)	2250 / 3200 mm
largeur de coupe au guide parallèle (standard)	1000 mm
longeur maxi utile arbre toupie	125* mm
vitesses de rotation arbre toupie (à 50 hz)	3500/6000 t/min 8000/10000 t/min
diamètre maxi de l'outil à profiter	240 mm
diamètre maxi de l'outil en dessous de la table à 90°	240 mm
moteurs triphasés	5 kW
moteurs triphasés (inciseur)	0.65 kW 0.9 ch 50Hz
diamètres hottes d'aspiration	120 mm
arbre toupie disponible dans les diamètres suivants	30 et 50 mm

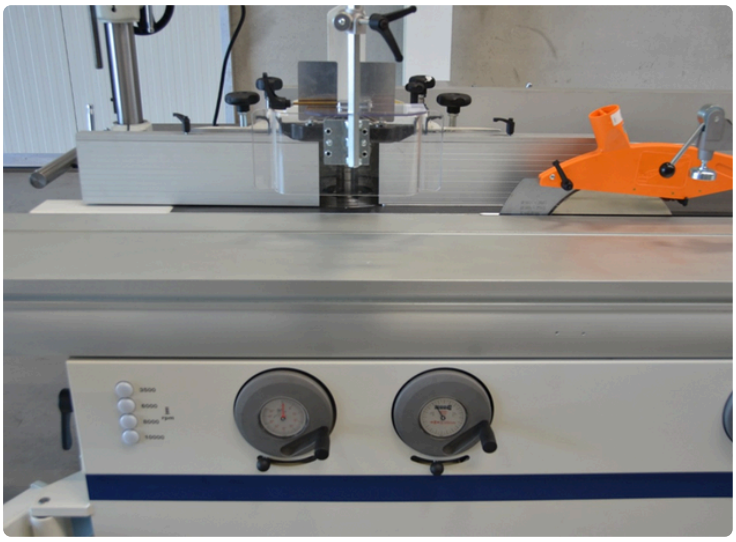


0.05mm




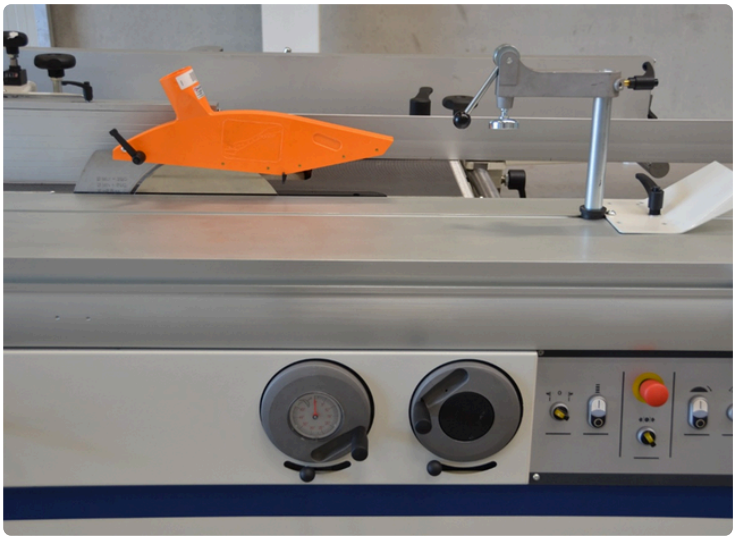










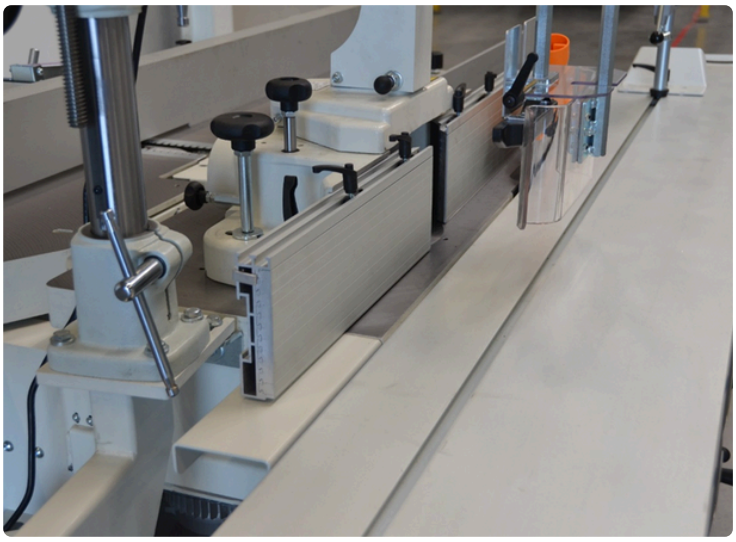


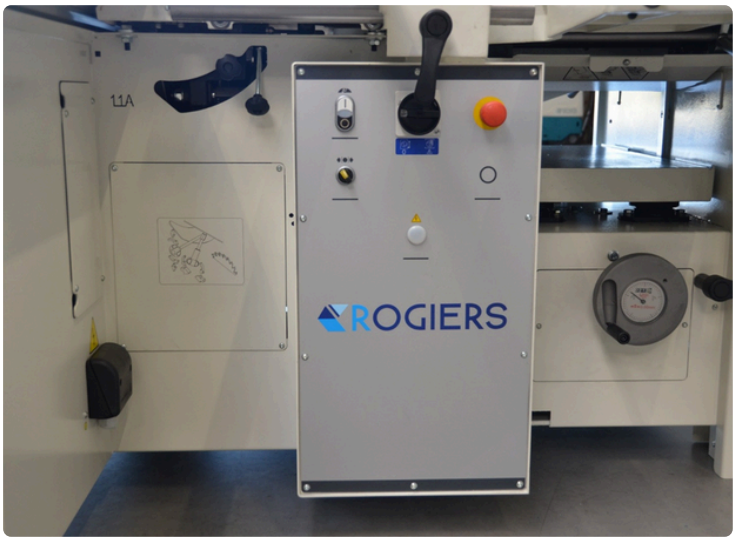

ROGIERS



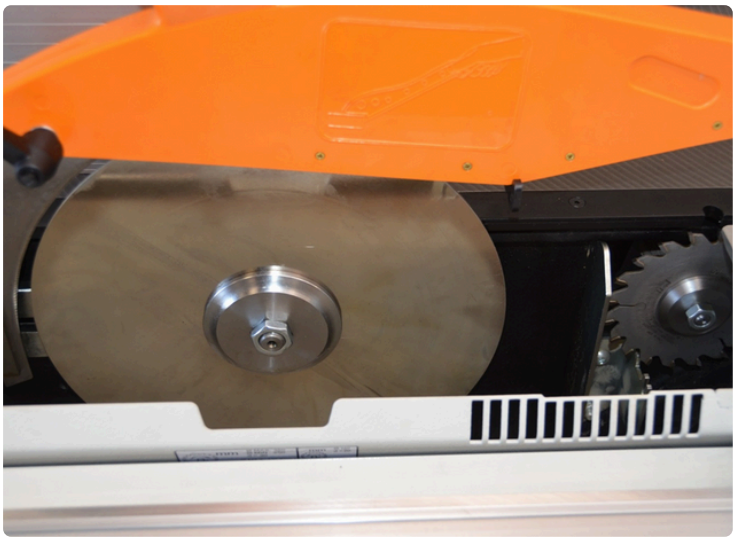

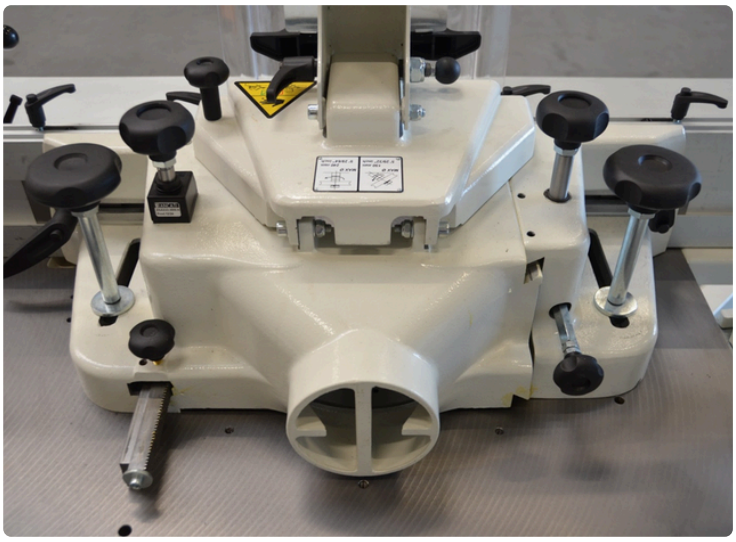


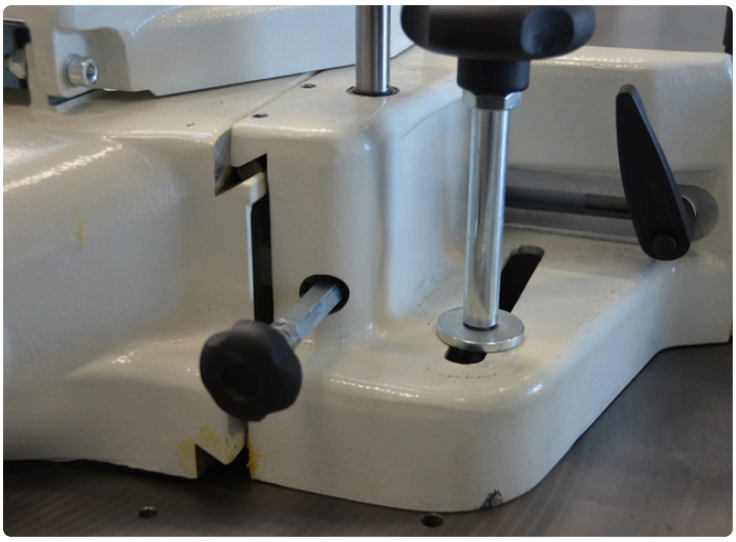


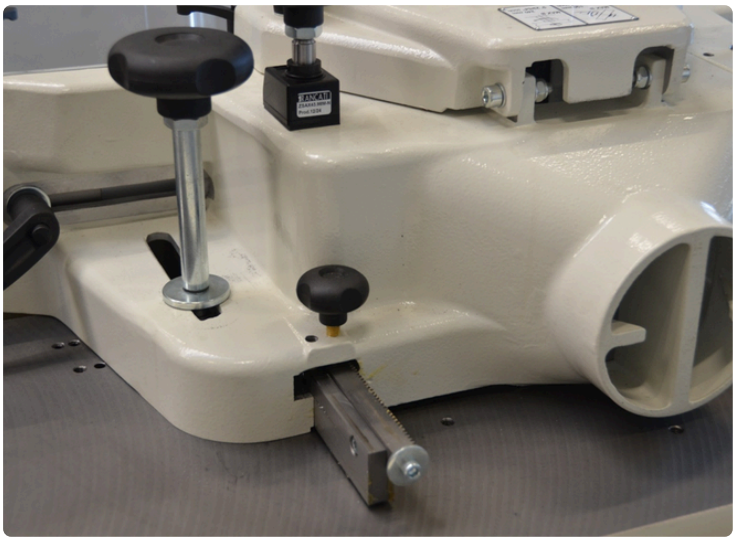




091



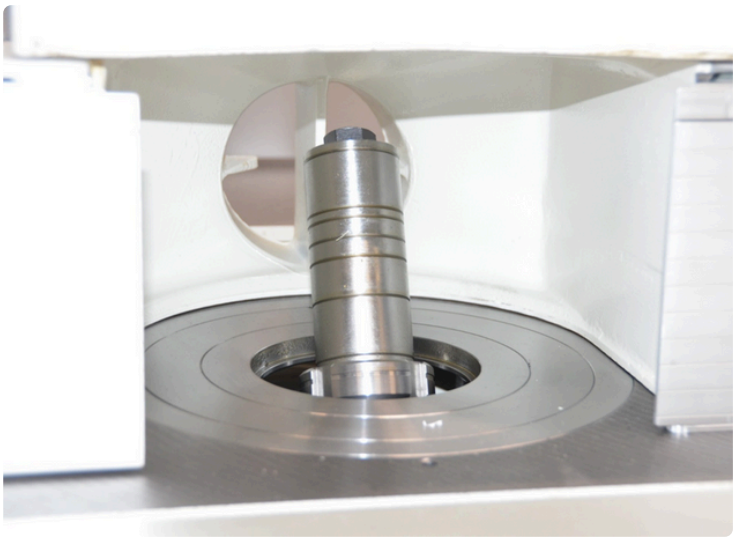


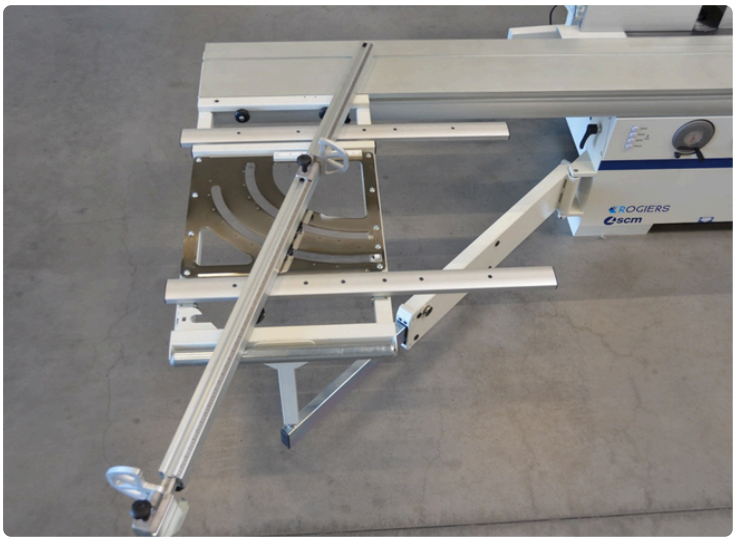
ROGIERS
scm

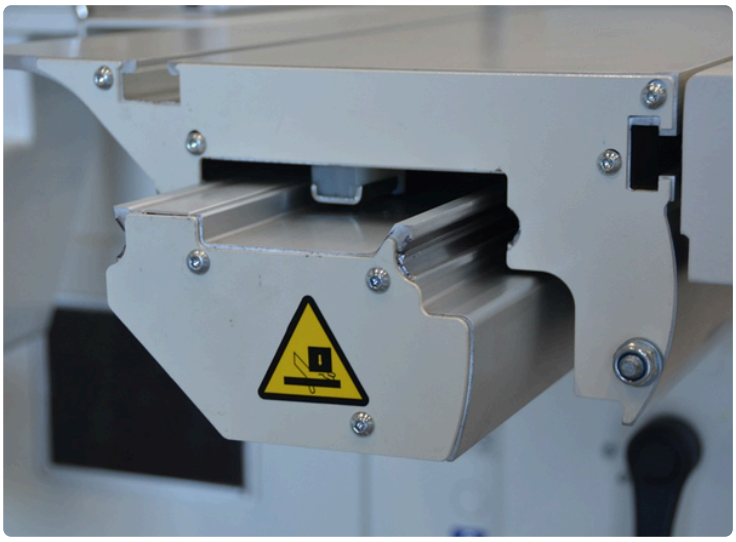


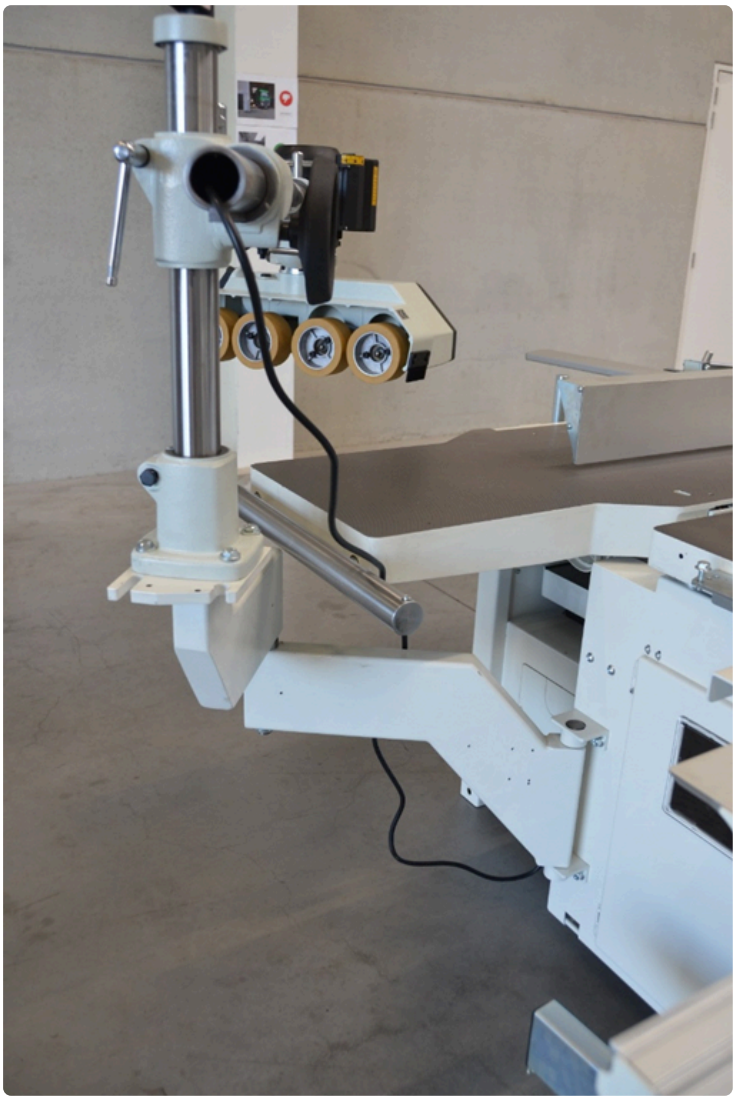




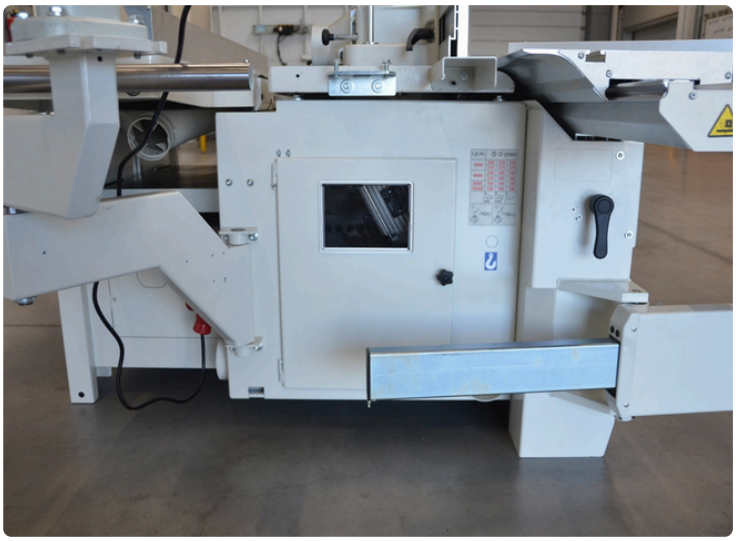


r.p.m.
D (mm)
3500
320 320 320
275 275 275
6000
230 180 160
210 180 160
8000
160 140 120
10000
120 100 100
A
HM
B
HSS
C

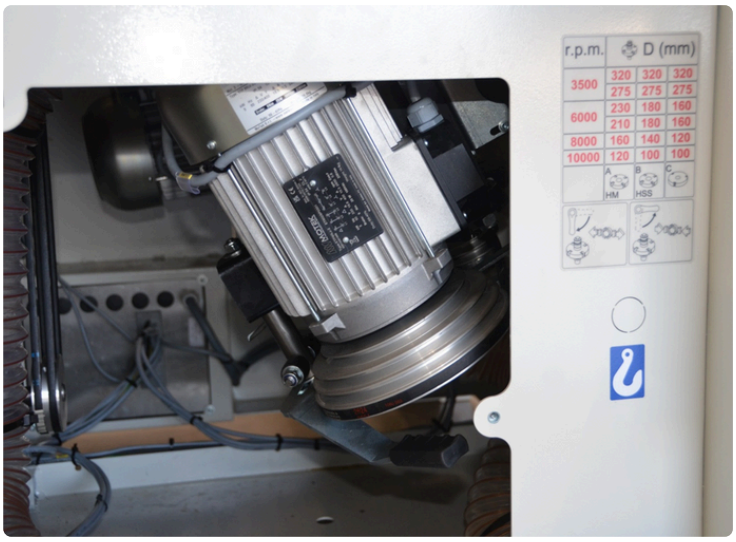
r.p.m.
D (mm)
3500
320 320 320
275 275 275
6000
230 180 160
210 180 160
8000
160 140 120
10000
120 100 100
A
HM
B
HSS
C

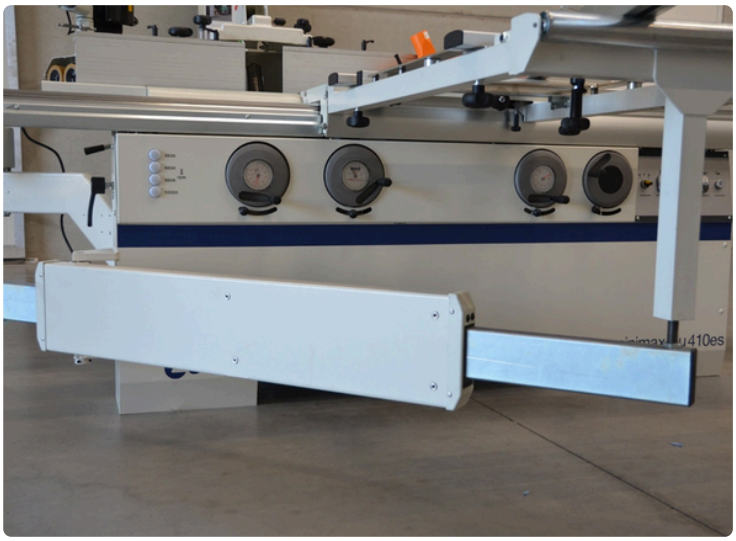












ROGIERS



ROGIERS

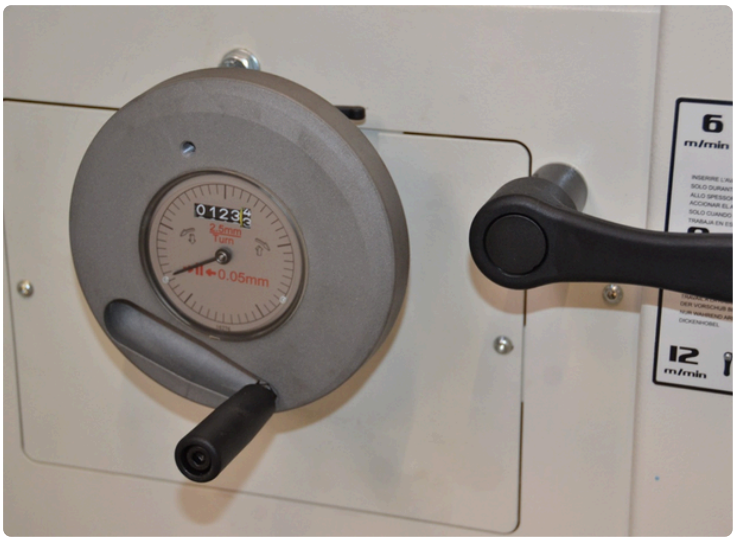
6
m/min
12
m/min
0.05mm







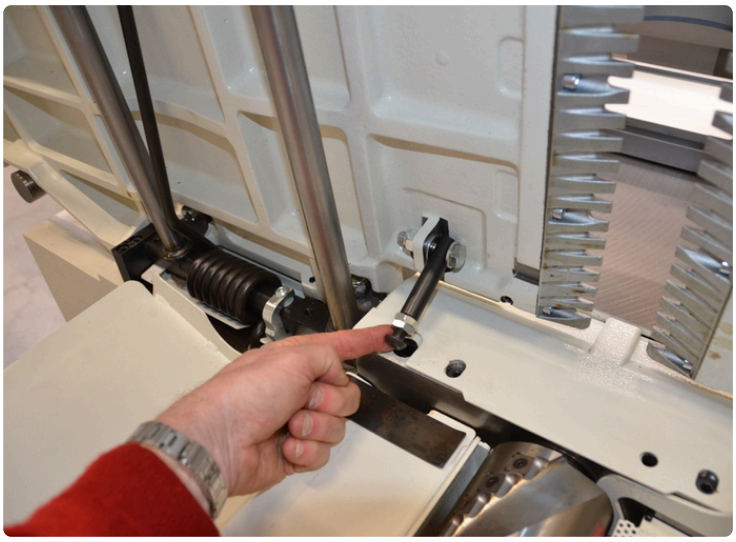


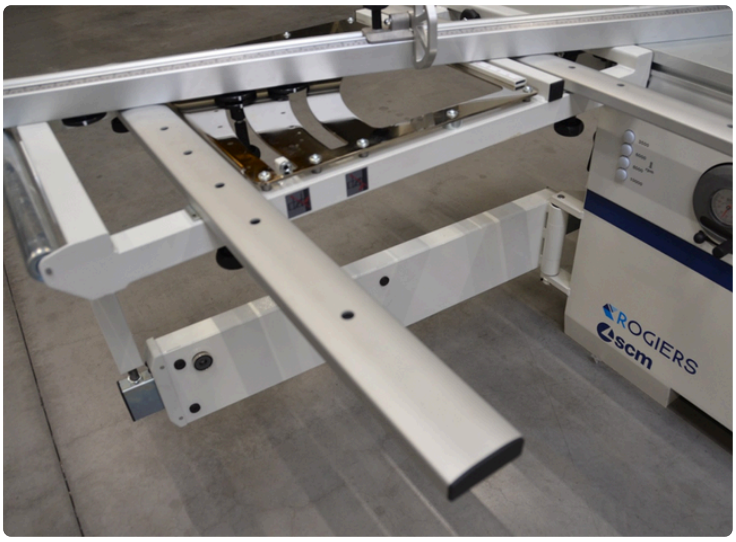

ROGIERS
scm



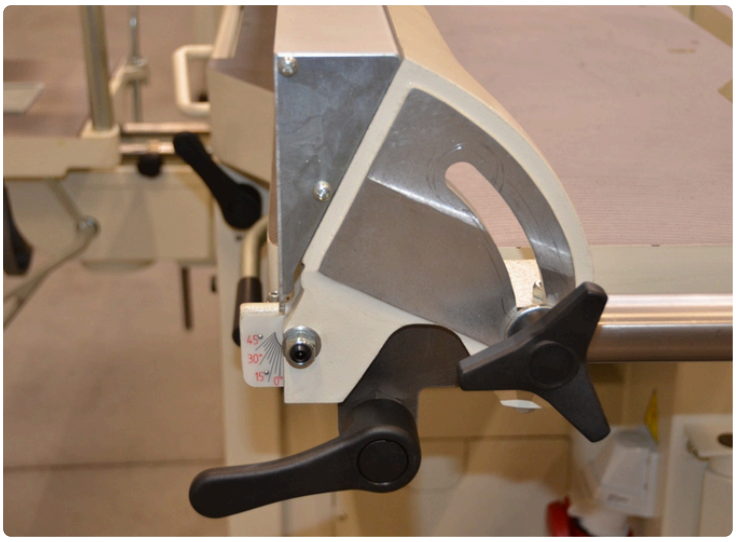

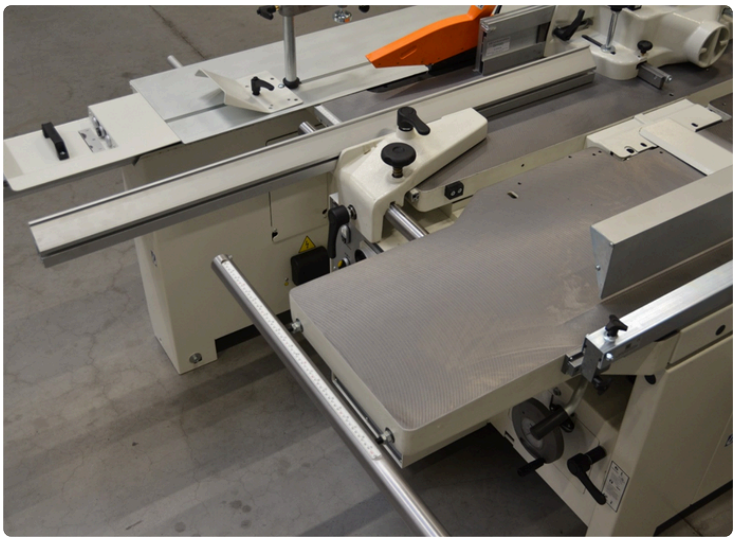

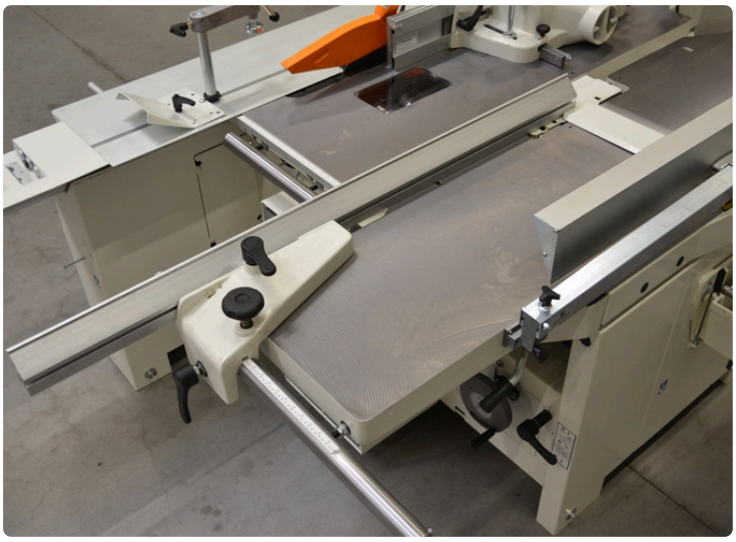

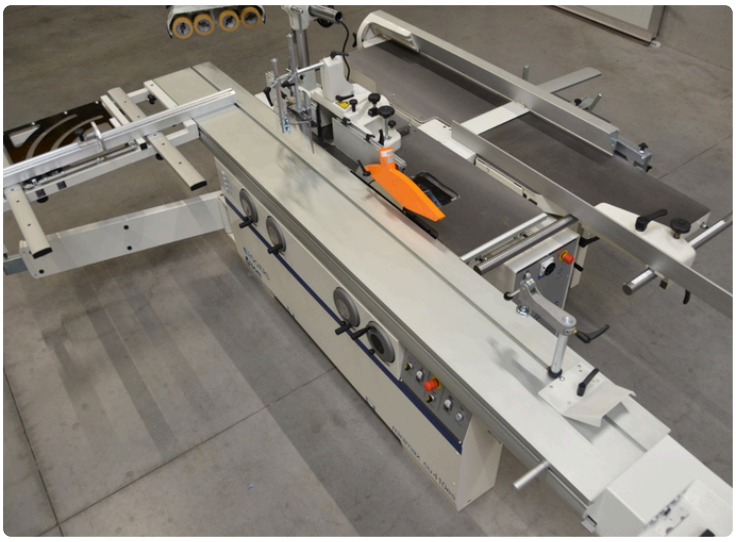


IMPORTATO DALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO DA
IMPORTED FROM REPUBLIC OF SAN MARINO BY
SCM GROUP S.p.A.
via Emilia n° 77
I-47921 - Rimini (RN) ITALY
SCM INDUSTRIA S p.A.
Via Valdicella, n°7
47892 Gualdicciolo - Repubblica San Marino
CE
DESIGNAZIONE DESIGNATION COMBINATA-UNIVERSALE
MARCA MAKE SCM
ANNO YEAR 2025
N°SERIE SERIAL N° KK00048027
Kg 1.236
TIPO TYPE C-03
MODELLO MODEL CU 410ES
Un 400 EUv ~3 IL 11 A F 50 Hz
Icc 10 kA w.d. 29L0273496E
COMP R016601
REF 014123
MADE IN REPUBBLICA DI SAN MARINO

EN QUOI SOMMES-NOUS SPÉCIALISÉS CHEZ ROGIERS

Des solutions sur mesure

Nos gestionnaires régionaux et de produitsrecherchent toujours lasolution adaptée à votredemande spécifique.

Service d'installation interne

Nous disposons d'un service d'installation interne et vous accompagnons professionnellement lors du démarrage de la production.

Toutes les informations en ligne

Vous avez accès en ligne à toutes les informations sur les machines sur notre serveur, y compris les sauvegardes.

Rogiers Waregem

Siège principal
H.Lebbestraat 150
B-8790 Waregem
TEL: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be

Rogiers Herentals

Filiale et point de service
Dikberd 46
B-2200 Herentaals
TEL: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be

Rogiers Namur

Filiale et point de service
Route de Wasseiges 296
B-5022 Namur
TEL: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be

