SikaPlus






IT

SIKA PLUS
Troncatrice monotesta Ø 400 mm discendente con angolazione di taglio manuale.
Versioni disponibili:
- discesa lama oleopneumatica e morse pneumatiche
- discesa lama manuale e morse pneumatiche
- Disco in widia Ø 400 mm
- Angolazioni di taglio: rotazione da 45° Dx a 45° Sx, inclinazione da 45° Sx a 90°
- Avanzamento disco in widia oleopneumatico (velocità uscita lama regolabile - rientro rapido) o manuale
- Lubrificazione dell'utensile nebulizzata
- Predisposizione all'evacuazione forzata di trucioli e fumi

UK

SIKA PLUS
Single head sawing machine with Ø 400 mm down-feed blade and manual cutting angle.
Available versions:
- pneumatic blade down-feed and (pneumatic) vices
- manual blade down-feed and pneumatic vices
- Tungsten carbide Ø 400 mm saw blade
- Cutting angle: rotation from 45° Rh to 45° Lh, angle from 45° Lh to 90°
- Oleopneumatic advance of tungsten carbide blade (adjustable blade exit speed - quick return) or manual
- Cutting lubrication by atomiser
- Set-up for the installation of chips and fumes collectors



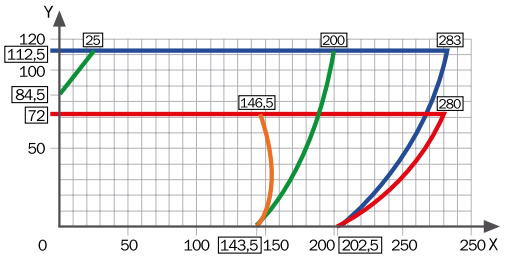


Diagramma di taglio
Cutting diagram
Diagramme de coupe
Diagrama de corte/Schnittdiagram

- Testa a 90°
- Testa ruotata a 45° interni e/o a 45° esterni
- Testa inclinata a 45° esterni
- Testa inclinata a 45° esterni e ruotata a 45° esterni

- 90° head
- Head rotated to 45° inwards and/or 45° outwards
- Head tilted to 45° outwards
- Head tilted to 45° outwards and rotated to 45° outwards

- Tête à 90°
- Tête tournée à 45° internes et/ou à 45° externes
- Tête inclinée à 45° externes
- Tête inclinée à 45° externes et tournée à 45° externes

- Cabezal a 90°
- Cabezal girado verso 45° interior e/o 45° externo
- Cabezal inclinado a 45° exteriores
- Cabezal inclinado a 45° exteriores y girado a 45° exteriores

- Kopf auf 90°
- Gehrung des Kopfes von 45° aussen/bis 45° innen
- Kopf geneigt auf 45° aussen
- Kopf geneigt auf 45° aussen und gedreht auf 45° aussen

F

SIKA PLUS

Tronçonneuse à une tête à lame descendante Ø 400 mm avec angle de coupe manuelle.

Versions disponibles:

- descente lame oléopneumatique et étaux pneumatiques
- descente lame manuelle et étaux pneumatiques
- Lame en widia Ø 400 mm
- Angles de coupe: rotation de 45° D à 45° G, inclinaison de 45° G à 90°
- Avancement de la lame en widia oléopneumatique (vitesse de sortie lame réglable - escamotage rapide) ou manuel
- Lubrification nébulisée de l'outil
- Prédisposition à l'évacuation forcée des copeaux et fumées

E

SIKA PLUS

Tronzadora de un cabezal con disco discendente de Ø 400 mm y control manual de la inclinación de corte.

Versiones disponibles:

- descenso disco neumático y mordazas neumáticas
- descenso disco manual y mordazas neumáticas
- Disco de carburo de tungsteno de Ø 400 mm
- Angulos de corte: rotación de 45° der. a 45° izq., inclinación de 45° izq a 90°
- Avance disco de carburo de tungsteno oleoneumático (velocidad en salida regulable-retorno rápido) o manual
- Lubrificación de la lama pulverizada
- Predisposición a la evacuación forzada de virutas y de humo

D

SIKA PLUS

Kreissäge, Sägeblatt Ø 400 mm, mit Sägeblatt von oben, manuelle Schnittwinkeleinsteillung.

Lieferbare Versionen:

-Sägeblattvorschub hydropneumatisch und Spannvorrichtungen pneumatisch
- Sägeblattvorschub manuell und Spannvorrichtungen pneumatisch
- HM-Sägeblätter Ø 400 mm
- Scnittwinkel: Gehrung von 45° re. bis 45° li., Neigung von 45° li. bis 90°
- Hydropneumatischer Vorschub des HM - Sägeblättes (Verstellbare Vorschubgeschwindikeit - Schnellrückzug) oder manuell
- Sprühnebel-Kühlschmierung des Schnittes
- Vorbereitung für Späne-und Rauchabsaugung

