

Insermatic



INSERMATIC CB/JUNIOR

Tampone
Inserting die

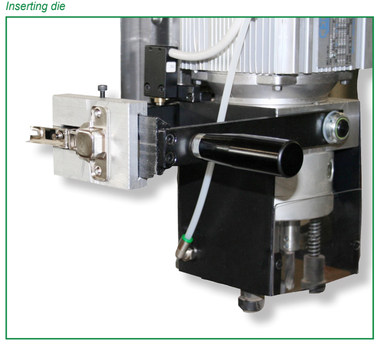

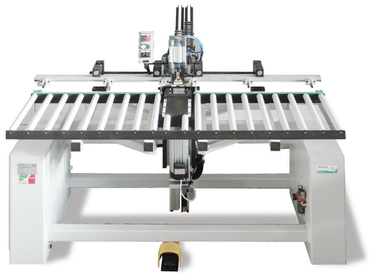


INSERMATIC CB/86

Caricatore singolo
Single charger



Caricatore doppio
Double charger





INSERMATIC CB/90


Mod.	CB/JUNIOR 86	CB/86	CB/90
Gruppo foratura Unità elettropneumatica con motore 2HP-3000 RpM. Lavora dall'alto verso il basso, sopra il pannello *Drilling unit Electro-pneumatic unit with motor 2HP-3000 RpM. It works from the top to the bottom, above the panel*	Nr. 1	-	-
Gruppo foratura Unità elettropneumatica con motore 2HP-3000 RpM. Lavora dal basso verso l'alto, da sotto il pannello *Drilling unit Electro-pneumatic unit with motor 2HP-3000 RpM. It works from the bottom up to the top, underneath the panel*	-	Nr. 1 Unità fissa *Nr. 1 Fixed unit*	Nr. 2 Nr.1 SX fissa Nr.1 DX mobile *Nr. 2 Nr.1 LH fixed Nr.1 RH movable*
Interasse di foratura *Drilling centre-distance*	-	-	Min. 220mm. Max. 1.120mm.
Testa di foratura *Drilling head*	3 mandrini per cerniere 2 mandrini per basette *3 spindles for hinges 2 spindles for hinge-plates*		
Gruppo inserimento cerniere/ basette *Inserting group of hinges/ hinge-plates*	Cassetto manuale *Manual drawer*	Nr.1 caricatore singolo 30° *Nr.1 single loader 30°*	Nr.2 caricatori singoli 30° *Nr.2 single loaders 30°*
Banco di lavoro *Working bench*	In profilato di alluminio 1m. di larghezza *Made of aluminium profiles 1m. width*	Rulli folli gommati Larghezza 1m. *Free rubber rollers Width 1m.*	2 sezioni rulli folli gommati Larghezza 1m. *2 sections of free rubber rollers Width 1m.*
Fermi di battuta meccanici *Mechanic stops*	Nr. 5	Nr. 6	
Aspirazione *Aspiration*	Nr.1 aspiratore *Nr.1 dust extractor*	Nr. 1 Ø80mm.	Nr. 2 Ø80mm.
Bloccaggio pannello *Clamping of panel*	-	Nr.2 pressori verticali *Nr.2 vertical clamps*	
Pulsantiera comandi *Pushbuttons board*	-	Nr. 1	
Pedale di avvio *Starting foot-pedal*	Nr. 1		
Voltaggio *Voltage*	400 Volt – 50 Hz.-3 phases		

STEMA Srl

STEMA Srl

Linea 2BR

L2BR - ED.01

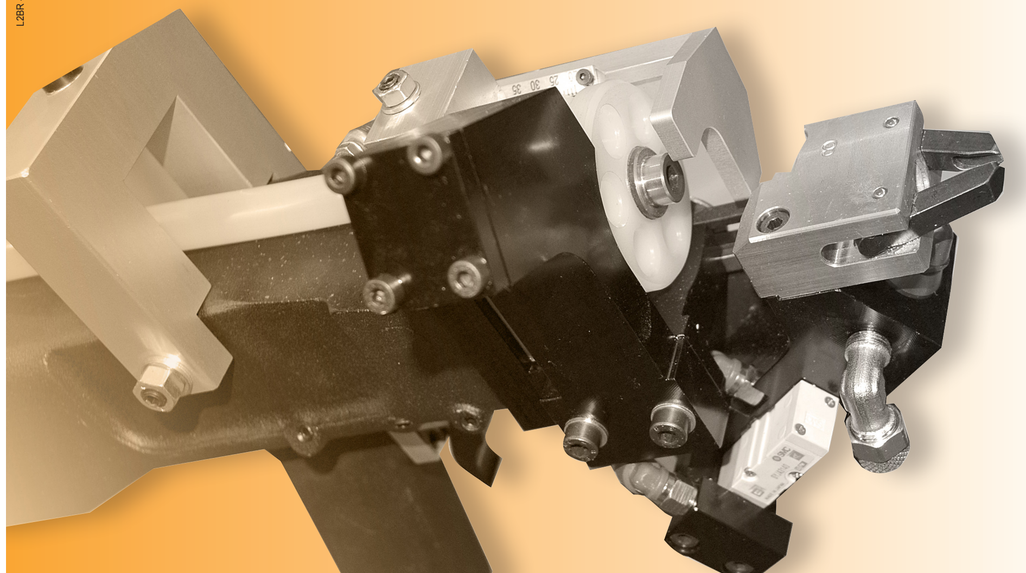

STEMA SRL
22060 Arosio (Co)
Via Volta 64/E
Tel +039 031.763974
Fax +039 031.7600948
www.stemasrl.eu
info@stemasrl.eu

Collamatic

Mod.	CPNI-mini	CPNI
Capacità *Capacity*	9 Kg.	18 Kg.
Pistola colla *Glue Gun*	1 art. PN	
Tubo colla *Tube for glue*	2,5m.	
Pressione aria *Air pressure*	4bar	
Viscosità colla *Glue viscosity*	560 mPa.s	
Ugelli *Nozzles*	✓	✓



COLLAMATIC 18 Kg



COLLAMATIC 9 Kg

Espositore
Expositor



Pistola
Gun



Spinamatic



SPINAMATIC mod. GLF
Pannello



SPINAMATIC mod. GLF/HP
Serramento

Mod.	GLF	GLF-HP
Lavorazione *Processing*	Pannello *Panel*	Finestra *Window*
Pistola colla+spine *Glue+dowels gun*	✓	✓
Diametri spine *Dowels diameters Diamètres*	Ø 6, 8, 10,12mm.	
Lunghezza spine regolabile *Adjustable dowels length*	Min.25mm. Max.50 mm.	Min.30mm. Max.60 mm.
Profondità inserimento *Inserting depth*	Min.15mm.	Min.30mm.
Alimentazione spine *Dowels feeding*	Vibratore elettrico *Electric vibrator*	
Lunghezza tubi *Tubes length*	2,5m.	
Dispositivo colla *Glue device*	Serbatoio acciaio inox 9 kg. *Stainless steel tank 9 kg.*	Pompa alta pressione rapp. 10:1 *High-pressure pump ratio 10:1*
Dispositivo acqua per lavaggio *Water device for washing*	Serbatoio acciaio inox 9 kg. *Stainless steel tank 9 kg.*	Tramite pompa alta pressione *Through the high-pressure pump*
Viscosità colla *Glue viscosity*	560 mPa.s	12.000 mPa.s
Braccio di supporto orientabile *Adjustable supporting arm*	✓	✓
Pistola solo colla opzionale *Additional gun only for glue*	✓	✓
Voltaggio *Voltage*	220 Volt – 50 Hz.	220 Volt – 50 Hz.


Tastierino
Keypad



Pistola E-glue
Gun E-glue



Pistola colla e spine
Glue gun and plugs





SPINAMATIC mod. P696
Inseritrice colla + spina con banco

Mod.	P696	SP860/93
Lavorazione *Processing*	Pannello *Panel*	Pannello *Panel*
Gruppo foratura *Drilling unit*	- -	Nr.1-21 mandrini passo fisso 32mm. *Nr.1-21 spindles fixed centre-distance 32mm.*
Interasse di foratura *Drilling centre-distance*		Min. 32mm. Max. 640mm
Gruppo spine *Dowels unit*	Nr. 6	
Diametri spine *Dowels diameters*	Ø 6, 8, 10,12mm.	
Lunghezza spine *Dowels length*	Min. 25mm. Max. 60 mm.	
Gruppo colla *Glue unit*	Nr. 6	
Interasse di inserimento *Inserting centre-distance*	Min. 19mm. Max. 640mm.	
Alimentazione 6 spine *6 Dowels feeding*	Vibratore elettrico *Electric vibrator*	
Dispositivo colla *Glue device*	Serbatoio acciaio inox 9kg. *Stainless steel tank 9kg.*	
Disp. acqua per lavaggio *Water device for washing*	Serbatoio acciaio inox 9kg. *Stainless steel tank 9kg.*	
Viscosità colla *Glue viscosity*	560 mPa.s	560 mPa.s
Bloccaggio pannello *Clamping of panel*	Nr.2 pressori verticali *Nr.2 vertical clamps*	
Banco di lavoro *Working bench*	Larghezza 1m. *Width 1m.*	
Pulsantiera comandi *Pushbuttons board*	Nr. 1	
Pedale di avvio *Starting foot-pedal*	Nr. 1	
Voltaggio *Voltage*	220 Volt – 50 Hz.- 1 phase	400 Volt – 50 Hz.- 3 phases



SPINAMATIC mod. SP860
Fora-inseritrice colla + spina con banco