

Stromab SL1

Massiefpers

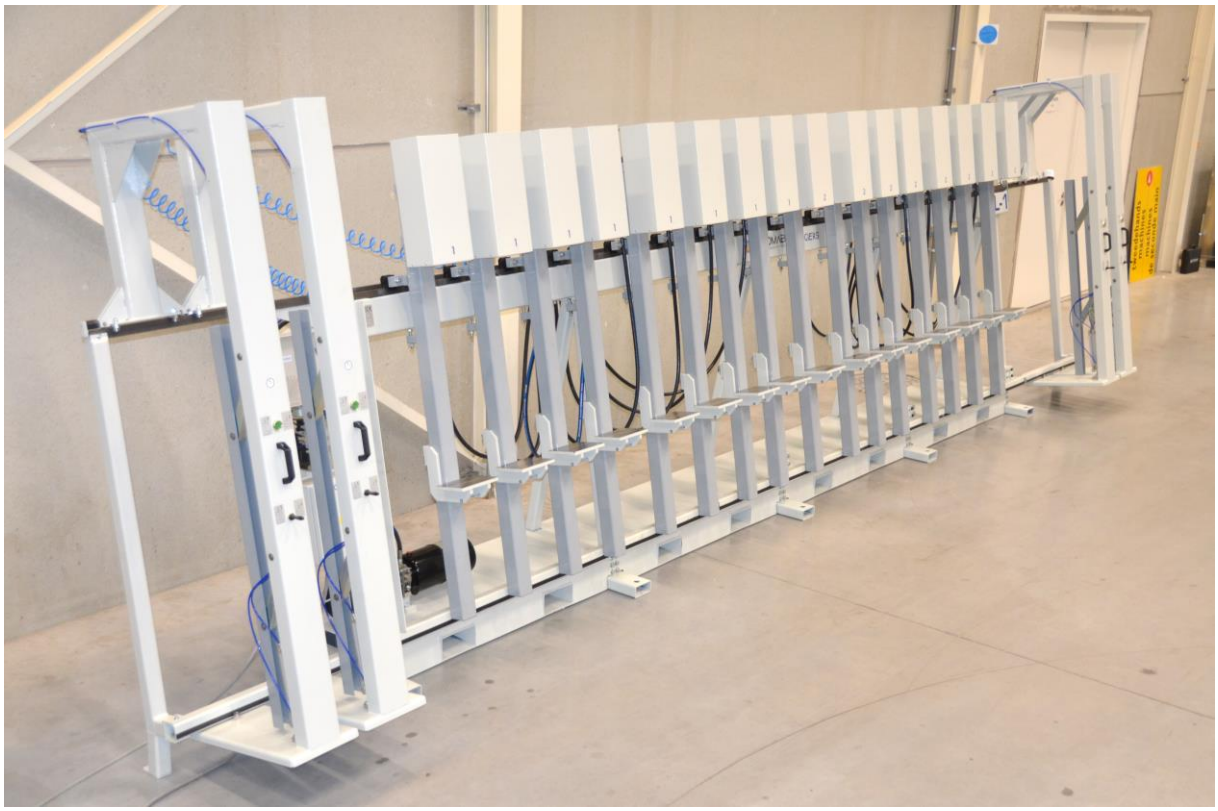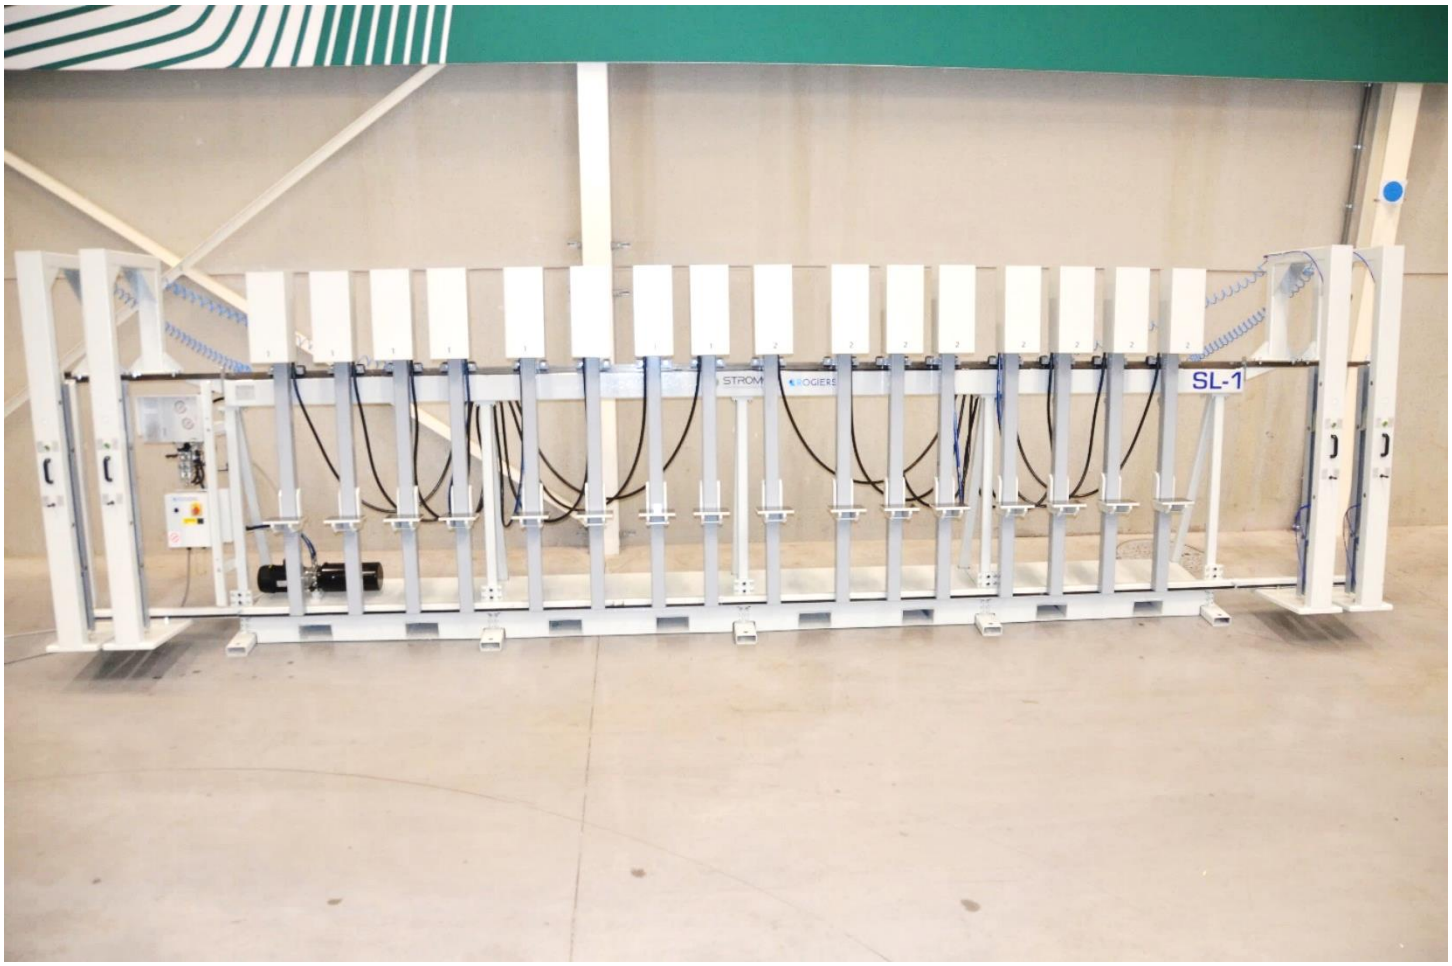

STROMAB
EXPERTS IN CROSSCUTTING SOLUTIONS SINCE 1965


SL-1


1
1
1
2
2
ROGIERS

Stromab SL1 Massiefpers

Elektrohydraulische massiefpers voor de productie van gelamelleerde balken of gelamelleerde massieve platen tot een maximale materiaaldikte van 150 mm. Deze pers is in een verticale opstelling en neemt zo weinig vloeroppervlakte in beslag. In hun standaarduitvoering kunnen deze persen 3 tot 8 meter lange werkstukken persen. Maar op aanvraag kunnen deze massiefpersen speciaal op maat gemaakt worden tot een maximale perslengte van 20 meter.

Iedere hydraulische cilinder is vast bevestigd op een verticale persbalk. Alle persbalken zijn elk apart voorzien van wieltjes. De persbalken kunnen zo verder of dichter van elkaar geplaatst worden naargelang de ideale positie of het te persen materiaal. De koers van een perscilinder is 150 mm en de perskracht per stuk is 2500 kg. Elke persbalk heeft een in hoogte instelbare persplaat. De persplaten kan je in hoogte verstellen zonder gebruik van gereedschap en in stappen van 100 mm. Standaard is de pers verdeeld in 2 werkzones. Om de cilinders van 1 werkzone te laten persen moet dit uit veiligheid met een tweehandsbediening. Wanneer je optioneel kiest voor de pneumatische frontdrukkers moet je ook deze activeren via een tweehandsbediening.


Optioneel verkrijgbaar op deze massiefpersen:

- Manuele frontdrukkers die je manueel moet inhaken waar ze nodig zijn.
- Manuele frontdrukkers op wieltjes die je kan rollen tot op de gewenste plaats.
- Pneumatische frontdrukkers op wieltjes die je van de parkeerzone kan rollen tot op de gewenste positie.
- Extra persbalk met hydraulische cilinder.
- Extra bediening voor de perscilinders om meer zones te hebben.
- Extra lange uitvoering.




2
1
ROGIERS
ROGIERS
ATTENTION



2
1
-
+

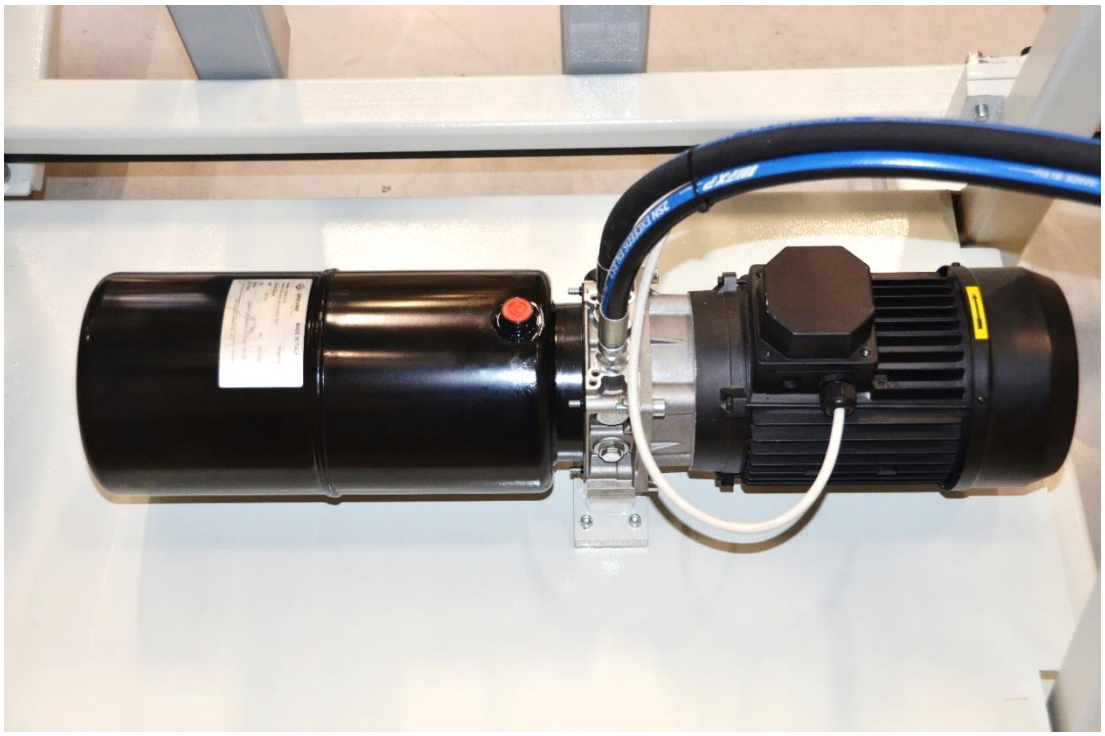










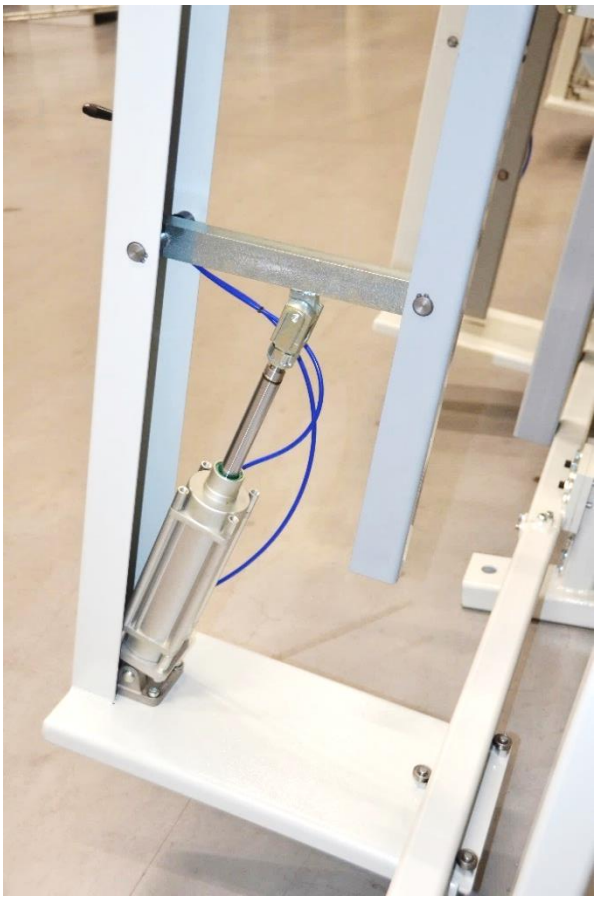

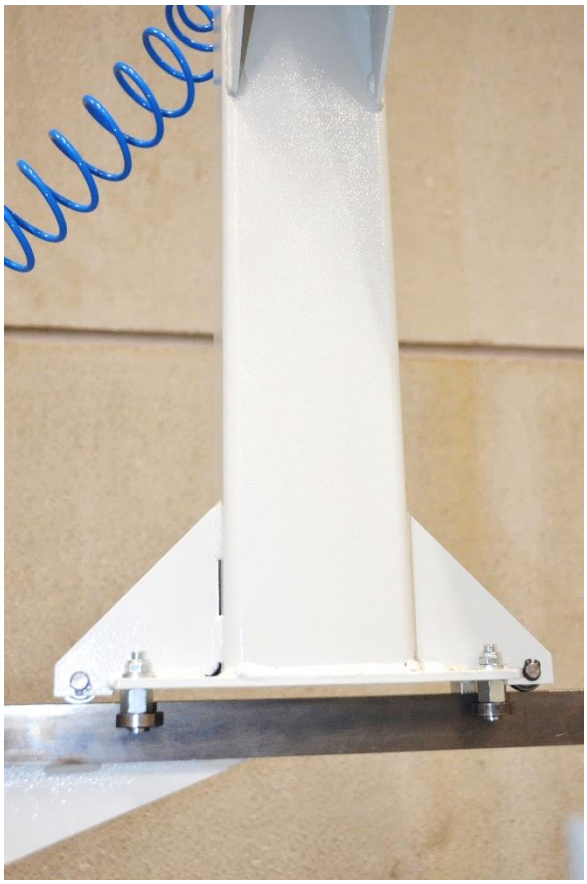



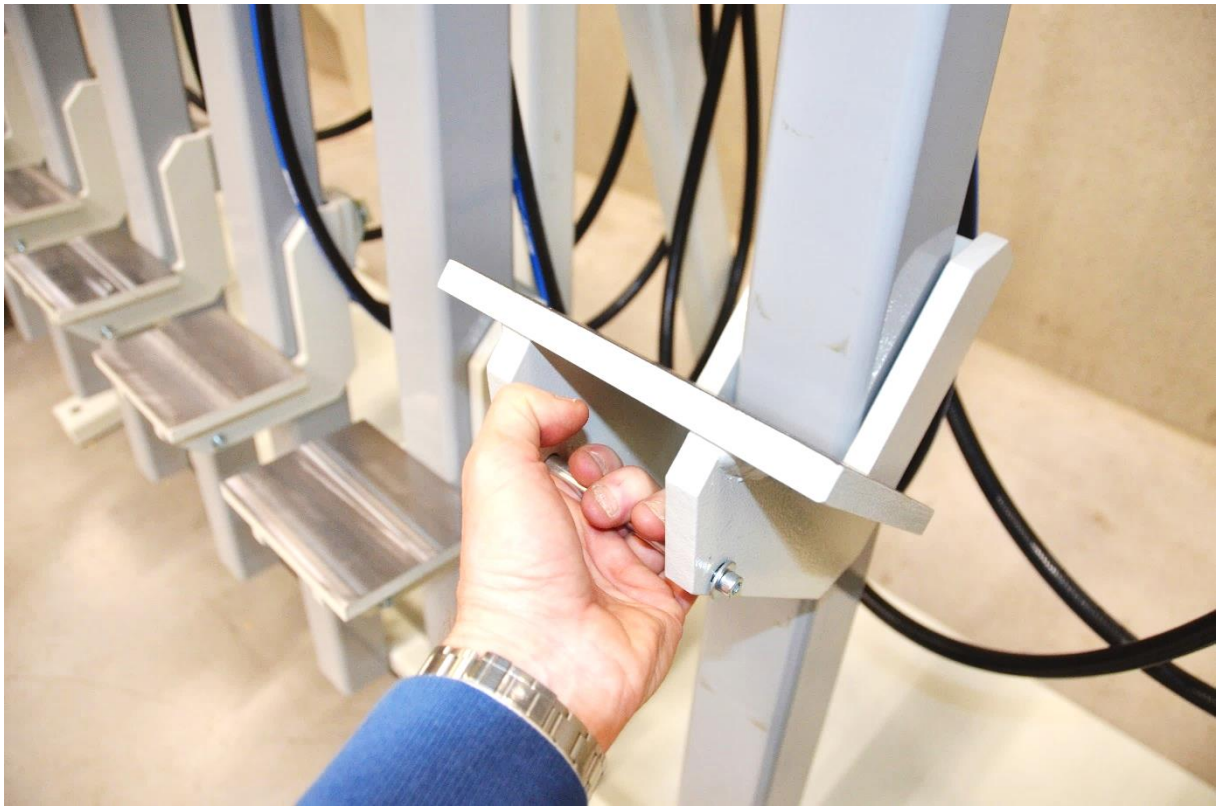

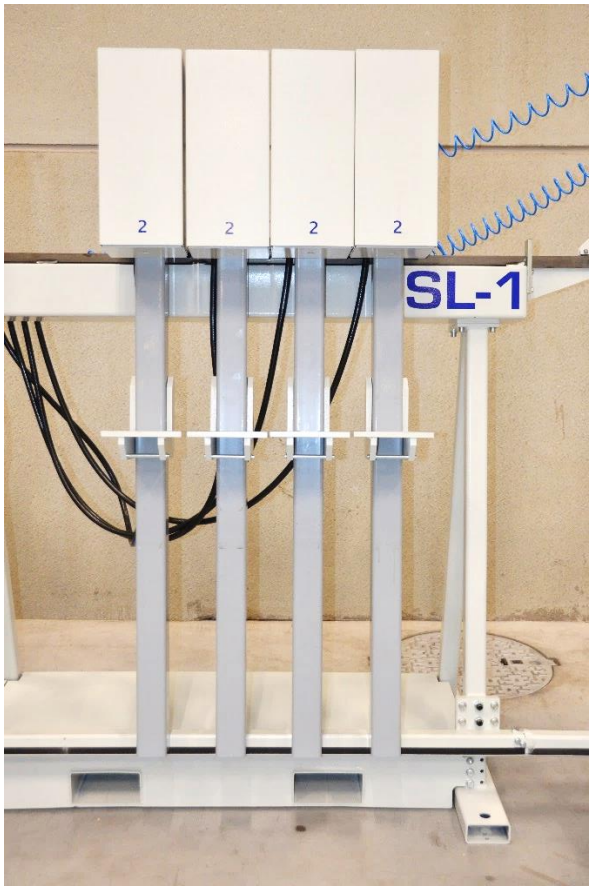

SL-1











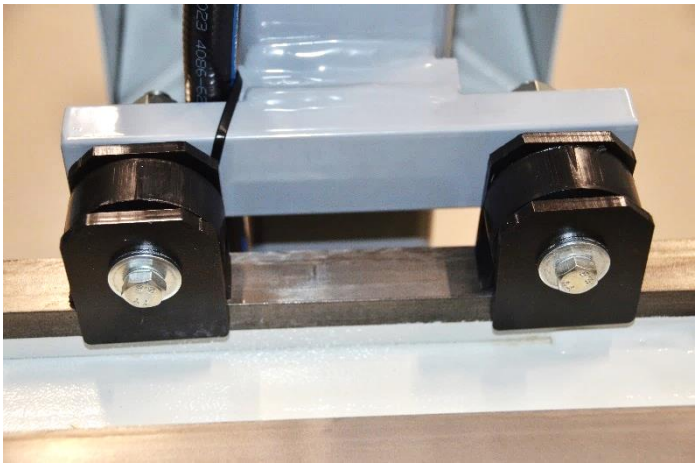





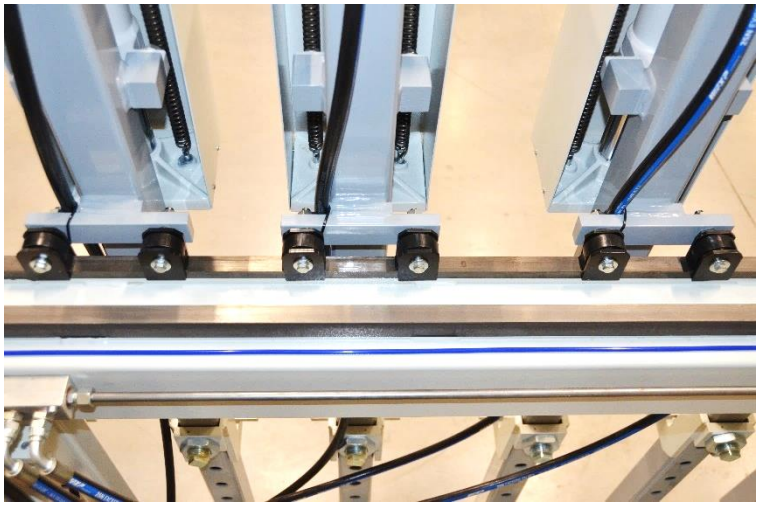


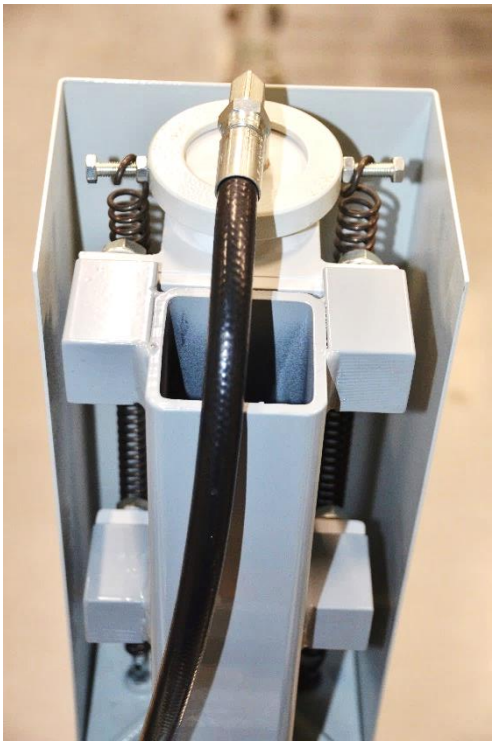







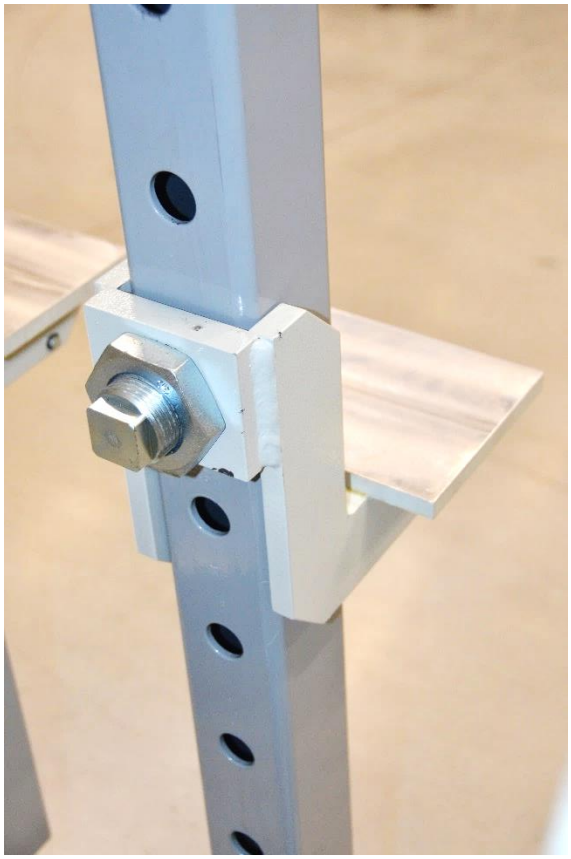



TECHNISCHE GEGEVENS

		3000	4000	5000	6000
Werklengte in meter	m	*4*	*4*	*5*	*6*
Aantal persbalken		*6*	*8*	*10*	*12*
Hydro perscilinder		*Ja*	*Ja*	*Ja*	*Ja*
Persdruk per cilinder	kg	*2500*	*2500*	*2500*	*2500*
Perskracht bij werkstuk	80 mm	*6 kg per cm²*	*6 kg per cm²*	*6 kg per cm²*	*6 kg per cm²*
Koers per cilinder	mm	*150*	*150*	*150*	*150*
Persvlak per cilinder	mm	*150 x 200*	*150 x 200*	*150 x 200*	*150 x 200*
Persvlak persplaat	mm	*150 x 200*	*150 x 200*	*150 x 200*	*150 x 200*
Instelraster persplaat	mm	*per stap van 100*	*per stap van 100*	*per stap van 100*	*per stap van 100*
Minimum afstand tussen 2 cilinders	mm	*10*	*10*	*10*	*10*
Minimum afstand perscilinder / persplaat	mm	*463*	*463*	*463*	*463*
Maximum afstand perscilinder / persplaat	mm	*1365*	*1365*	*1365*	*1365*
Sectie persbalk	mm	*80 x 80*	*80 x 80*	*80 x 80*	*80 x 80*
Motorvermogen van de hydro pomp	pk	*3*	*3*	*3*	*3*
Hoogte van de pers	mm	*2160*	*2160*	*2160*	*2160*
Hoogte van de pers met pneu frontdrukkers	mm	*2330*	*2330*	*2330*	*2330*
Frontdrukkers manueel		*optie*	*optie*	*optie*	*optie*
Frontdrukkers manueel en mobiel		*optie*	*optie*	*optie*	*optie*
Frontdrukkers pneumatisch en mobiel		*optie*	*optie*	*optie*	*optie*
Opening pneu frontdrukker / persbalk	mm	*175*	*175*	*175*	*175*
Koers pneumatische frontdrukker	mm	*150*	*150*	*150*	*150*
Afmetingen pneumatische frontdrukker	mm	*45 x 1370*	*45 x 1370*	*45 x 1370*	*45 x 1370*
Breedte van de pers zonder frontdrukker	mm	*860*	*860*	*860*	*860*
Breedte met pneumatische frontdrukker	mm	*1240*	*1240*	*1240*	*1240*

ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

Gespecialiseerd in
verkoop, levering, installatie en onderhoud van alle klassieke tot CNC-gestuurde machines en totaalprojecten.

Focus op
kwaliteit, duurzaamheid, machines van topmerken, ervaring en knowhow, een doorgedreven en uitgebreide service.

scm woodworking technology

FomIndustrie Aluminium Working Machinery

Cms advanced materials technology

LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.



Waregem



Herentals



Namur

Oplossing op maat
In-house software
Totaalinstallatie
Eigen plaatsingsdienst
Opleiding op maat
Correct advies
Alle info online
Serviceteam
Eigen testlabo
Grote voorraad machines

info@rogiers.be I www.rogiers.be I T +32 56 60 13 45

Henri Lebbestraat 150 I B-8790 WAREGEM
Dikberd 46 I B-2200 HERENTALS
Route de Wasseiges 296 I B-5022 NAMUR