scm minimax
affordable woodworking technology

SCM Minimax encolleuses de chants

Différences type ME 20 / ME 22 / ME 25 / ME 28T / ME 35 / ME 35T / ME 35TR / ME 40 / ME 40T / ME 40TR



scmgroup

SCM Minimax ME 20

- Bac à colle 0,8 Kg
- Coupe en bout avec massicot pneumatique pour la coupe précise du matériau de chants dans la partie avant/arrière.
- Entraînement par une courroie sur le dessus de la tôle.
- Encollage du matériau de chants jusqu'à 2 (5) mm.
- 2 fraises entraînées par 1 moteur.
- Copieurs verticaux chromées (avec tiraillements).
- Des rouleaux dans la table.



SCM Minimax ME 22



- Bac à colle 0,8 Kg
- Massicot pneumatique pour la coupe précise du matériau de chants dans la partie avant/arrière.
- Entraînement des tôles par une large courroie dans le châssis.
- Encollage du matériau de chants jusqu'à 2 (5) mm.
- 2 fraises entraînées par 1 moteur.
- Copieurs avec tiraillements chromées à l'horizontale et à la verticale.
- En option: racleur de rayon, éventuellement en combinaison avec des brosses ou racleurs de colle.

SCM Minimax ME 25

- Bac à colle 0,8 Kg
- Entraînement des tôles par une large courroie dans le châssis.
- Encollage du matériau de chants jusqu'à 5 mm.
- Coupe en bout équipé avec une lame et un moteur indépendant.
- 2 fraises entraînées par 1 moteur. Copieurs avec tiraillements chromées à l'horizontale et à la verticale.
- Version: racleurs de rayon et de colle.
- Version: racleurs de rayon et brosses.



SCM Minimax ME 28T




- Groupe rectificateur avec 1 outil en diamant et dispositif pare-éclats
- Bac à colle 0,8Kg
- Coupe en bout équipé avec une lame et un moteur indépendant
- 2 fraises entraînées par 1 moteur. Copieurs horizontaux et verticaux avec tiraillements.
- Affleurage jusqu'à une épaisseur de tôle de 50 mm.
- Copieurs avec tiraillements chromées à l'horizontale et à la verticale.
- Version: racleurs de rayon et de colle.
- Version: racleurs de rayon et brosses.

SCM Minimax ME 35

- Bac à colle 0,8 Kg
- Groupe de sciage à moteur HF et une scie, avec système (standard) pour l'arrondissement de la tête avec le groupe de sciage.
- Affleurage avec 2 fraises et 2 moteurs HF.
- Copieurs horizontaux et verticaux avec disques.
- Choix entre 4 groupes supplémentaires + place pour 3 groupes:
    1. Copieurs de rayon avec copieurs et disques.
    2. Copieurs de colle avec disques.
    3. Brosses.
    4. Fraise pour reinurage.
- Avancement par une chaîne et des soles en caoutchouc antidérapantes.
- En option: nébulisation d'agent antiadhésif.




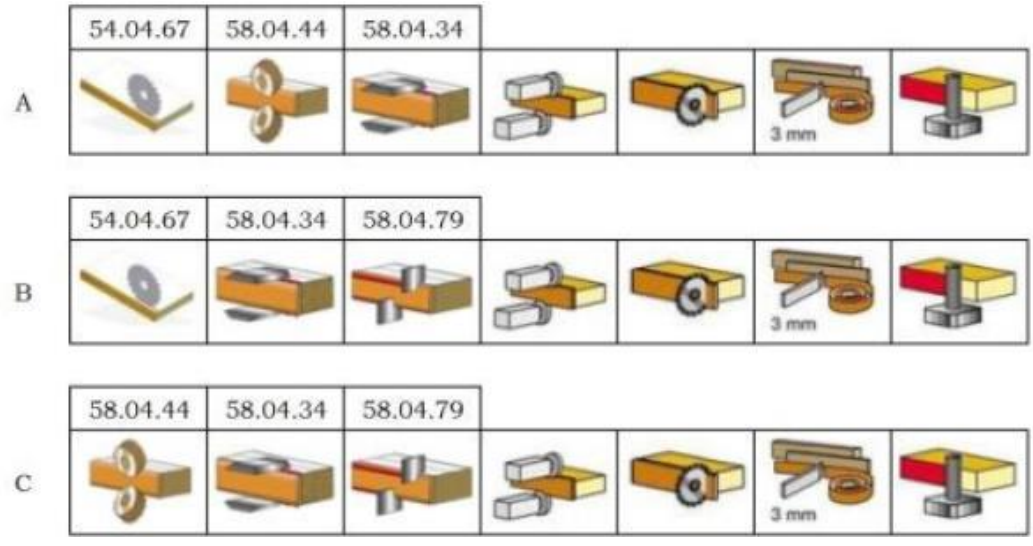

SCM Minimax ME 35T




- Groupe rectificateur avec deux fraises en diamant à l'entrée, entraînés par un moteur
- IN / OUT pneumatique des fraises en diamant. L'épaisseur de la pièce maximale pour les fraises est de 50 mm.
- Réglage de la hauteur de fraisage avec rondelles d'épaisseur.
- Réglage du guide d'entrée avec platines épaisseurs de 0.5/1/1.5/2 mm.
- Bac à colle 0,8 Kg
- Groupe de sciage à moteur HF et une scie, avec système (standard) pour l'arrondissement de la tête avec le groupe de sciage.
- Finition en haut et en bas avec 2 fraises et 2 moteurs HF.
- Copieurs horizontaux et verticaux avec disques.
- Choix entre 4 groupes supplémentaires + place pour 3 groupes:
    1. Racleur de rayon avec copieurs et disques.
    2. Racleurs de colle avec disques.
    3. Brosses.
    4. Fraise pur reinurage
- Avancement par une chaîne et des soles en caoutchouc antidérapantes.
- En option: nébulisation d'agent antiadhésif.

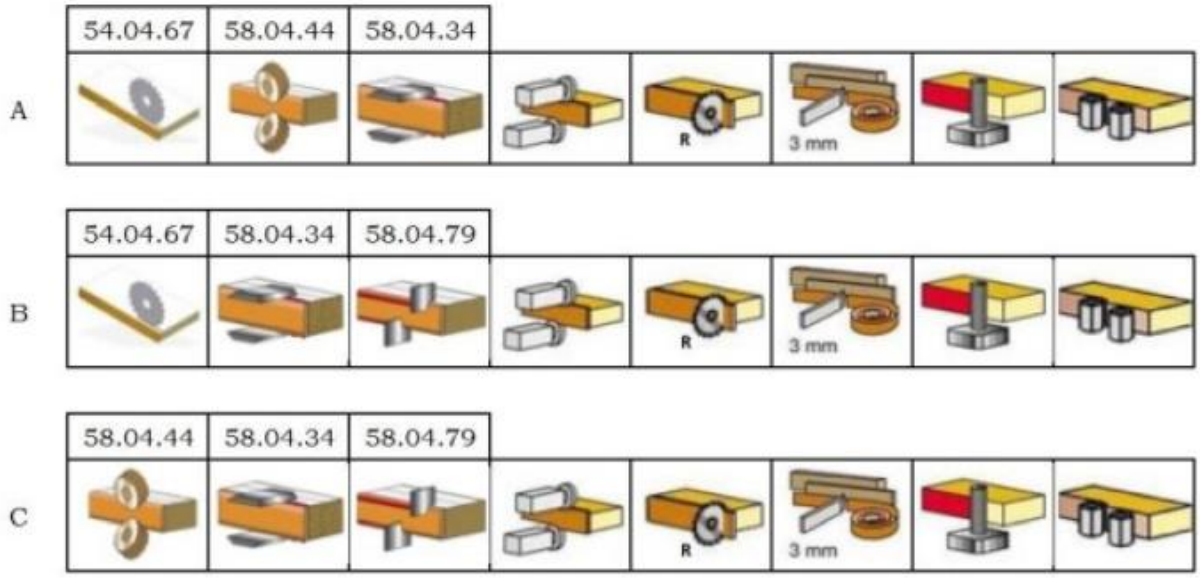

SCM Minimax ME 35TR

- Groupe rectificateur avec deux fraises en diamant à l'entrée, entraînés par un moteur.
- IN / OUT pneumatique des fraises en diamant. L'épaisseur de la pièce maximale pour les fraises est de 50 mm.
- Réglage de la hauteur de fraisage avec rondelles d'épaisseur.
- Réglage du guide d'entrée avec platines épaisseurs de 0.5/1/1.5/2 mm.
- Coupe en bout et arrondissement avec fraise séparée Ø 58 mm Z4 avec 12.000 rpm.
- Bac à colle 0,8 Kg.
- Affleurage avec 2 fraises et 2 moteurs HF.
- Copieurs horizontaux et verticaux avec disques.
- Choix entre 3 groupes supplémentaires + place pour 3 groupes:
    1. Racleur de rayon avec copieurs et disques.
    2. Racleur de colle avec disques.
    3. Brosses.
- Avancement par une chaîne et des soles en caoutchouc antidérapantes.
- En option: nébulisation d'agent antiadhésif.




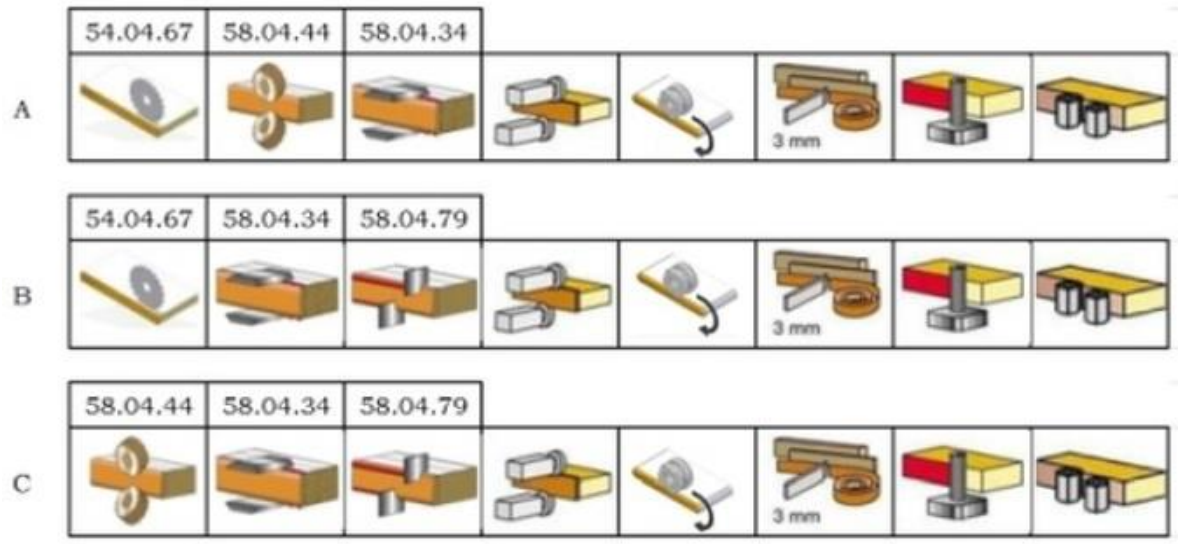

SCM Minimax ME 40




- Bac à colle 0,8 Kg
- Groupe de sciage à moteur HF et une scie, et système (standard) pour l'arrondissement de la tête avec le groupe de sciage.
- Affleurage en haut et en bas avec 2 fraises et 2 moteurs HF.
- Avancement par une chaîne et des soles en caoutchouc antidérapantes.
- Réglage en continu du guide d'entrée avec une broche à vis et affichage SICO.
- En option: nébulisation d'agent antiadhésif + agent de polissage.
- Vitesse d'avancement: 9 mètres.
- Option racleur de rayon.
- Option Racleur de colle.
- Option brosses.
- Option fraise pour reinurage

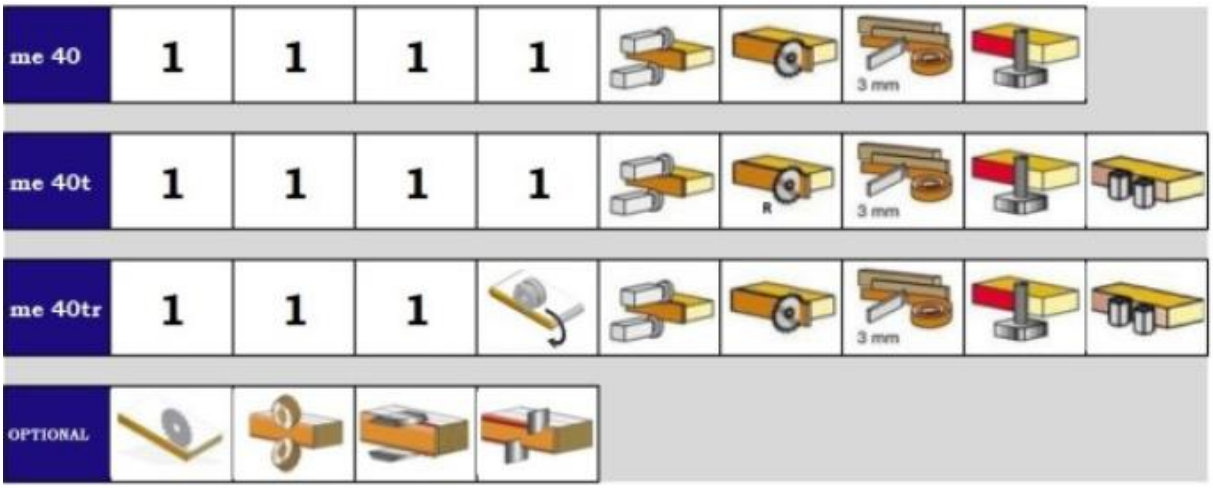

SCM Minimax ME 40T

- Groupe rectificateur avec deux fraises en diamant à l'entrée, entraînés par un moteur.
- IN / OUT pneumatique des fraises en diamant. L'épaisseur de la pièce maximale pour les fraises est de 50 mm.
- Réglage de la hauteur de fraisage avec rondelles d'épaisseur.
- Bac à colle 0,8 Kg
- Affleurage à moteur HF et une scie, plus arrondissement de la tête avec le groupe de sciage.
- Affleurage en haut et en bas avec 2 fraises et 2 moteurs HF.
- Avancement par une chaîne et des soles en caoutchouc antidérapantes.
- Réglage en continu du guide d'entrée avec une broche à vis et affichage SICO.
- En option: nébulisation d'agent antiadhésif + agent de polissage.
- Vitesse d'avancement: 9 mètres.
- Option racleur de rayon.
- Option racleur de colle.
- Option brosses.
- Groupe de sciage à moteur HF et une scie, avec système (standard) pour l'arrondissement de la tête avec le groupe de sciage.



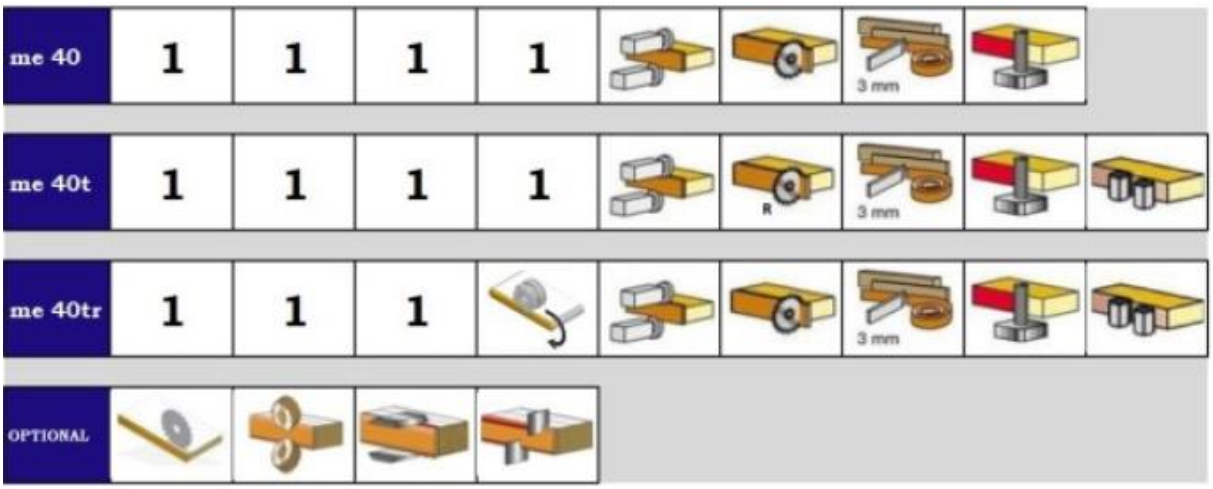

SCM Minimax ME 40TR



- Groupe rectificateur avec deux fraises en diamant
- IN / OUT pneumatique des fraises en diamant. L'épaisseur de la pièce maximale pour les fraises est de 50 mm.
- Réglage de la hauteur de fraisage avec rondelles d'épaisseur.
- Bac à colle 0,8 Kg
- Groupe de sciage à moteur HF et une scie
- Affleurage avec 2 fraises et 2 moteurs HF.
- Avancement par une chaîne et des soles en caoutchouc antidérapantes.
- Réglage en continu du guide d'entrée avec une broche à vis et affichage SICO.
- Arrondissement avec 1 moteur et fraise Ø 55 Z3 avec 12.000 rpm.
- Espace libre pour 3 groupes supplémentaires avec le choix entre:
    1. Option copieur de rayon.
    2. Option copieur de colle.
    3. Option brosses.
    4. Option fraise pour reinurage

