scm minimax
affordable woodworking technology

SCM Minimax kantenlijmers

Verschillen type ME 20 / ME 22 / ME 25 / ME 28T / ME 35 / ME 35T / ME 35TR / ME 40 / ME 40T / ME 40TR



scmgroup

SCM Minimax ME 20

- Lijmbak 0,8 kg
- Pneumatische schaar voor het precies afknippen van het kantenmateriaal voor en achter.
- Aandrijving via riem aan de bovenkant van de plaat.
- Kleven tot 2 (5) mm kantenmateriaal.
- 2 frezen aangedreven door 1 motor.
- Verchroomde verticale kopieerders (met slepers).
- Rollen in de tafel.



SCM Minimax ME 22



- Lijmbak 0,8 kg
- Pneumatische schaar voor het precies afknippen van het kantenmateriaal voor en achter.
- Aandrijving van de platen via een brede riem in het frame.
- Kleven tot 2 (5) mm kantenmateriaal.
- 2 frezen aangedreven door 1 motor.
- Verchroomde horizontale en verticale kopieerders met slepers.
- Optioneel: radiusschraper, eventueel in combinatie met borstels of lijmschrapers.

SCM Minimax ME 25

- Lijmbak 0,8 kg
- Aandrijving van de platen via een brede riem in het frame.
- Zaaggroep met 1 zaag en aparte motor
- 2 frezen aangedreven door 1 motor. Verchroomde horizontale en verticale kopieerders met slepers.
- Versie: radius- en lijmschrapers.
- Versie: radiusschrapers en borstels.



SCM Minimax ME 28T




- Voorfreesgroep met 1 diamantfrees en meelopend antisplinterdispositief.
- Lijmbak 0,8 kg
- Aandrijving van de platen via een brede riem in het frame
- Zaaggroep met één zaag en aparte motor
- 2 frezen aangedreven door 1 motor. Horizontale en verticale kopieerders met slepers.
- Voorfrezen tot plaatdikte 50 mm.
- Kopieerders met chroomslepers op horizontaal en verticaal.
- Versie: radius- en lijmschrapers.
- Versie: radiusschrapers en borstels.

SCM Minimax ME 35

- Lijmbak 0,8 kg
- Zaagroep met HF-motor en één zaag, met (standaard)systeem voor het afronden van de kopse kant met zaaggroep.
- Freesgroep voor afwerking boven en onder met 2 frezen en 2 HF-motoren.
- Kopieerders horizontaal en verticaal met schijven.
- Keuze tussen 4 extra groepen + plaats voor 3 groepen:
    1. Radiusschrapers met kopieerders en schijven.
    2. Lijmschrapers met schijven.
    3. Borstels.
    4. Groeffrees.
- Doorvoer met een ketting en antislip rubberzolen.
- Optioneel: verneveling van antikleefmiddel.




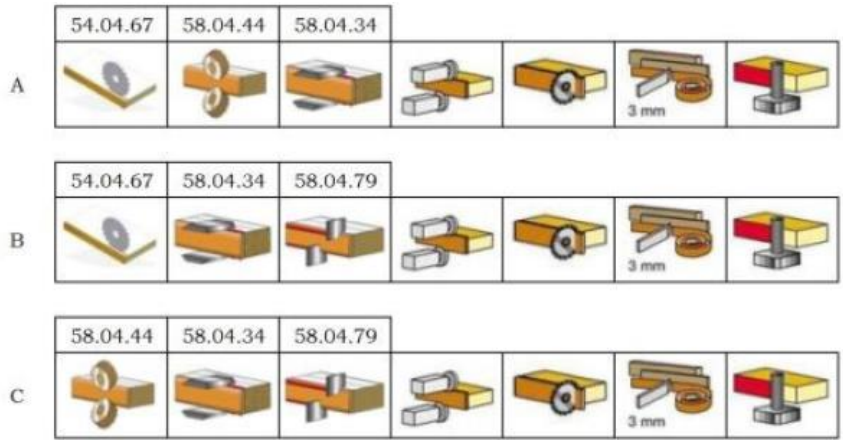

SCM Minimax ME 35T




- Voorfreesgroep met twee diamantfrezen aan de invoer, aangedreven door één motor.
- Pneumatisch IN / OUT van de diamantfrezen. De maximale werkstukdikte voor de frezen bedraagt 50 mm.
- Afstellen freeshoogte met dikteringen.
- Afstellen invoergeleider met dikteplaatjes 0.5/1/1.5/2 mm.
- Lijmbak 0,8 kg
- Zaagroep met HF-motor en één zaag, met systeem (standaard) voor het afronden van de kopse kant met zaaggroep.
- Freesgroep voor afwerking boven en onder met 2 frezen en 2 HF-motoren.
- Kopieerders horizontaal en verticaal met schijven.
- Keuze tussen 4 extra groepen + plaats voor 3 groepen:
    1. Radiusschrapers met kopieerders en schijven.
    2. Lijmschrapers met schijven.
    3. Borstels.
    4. Groeffrees.
- Doorvoer met een ketting en antislip rubberzolen.
- Optioneel: verneveling van antikleefmiddel.

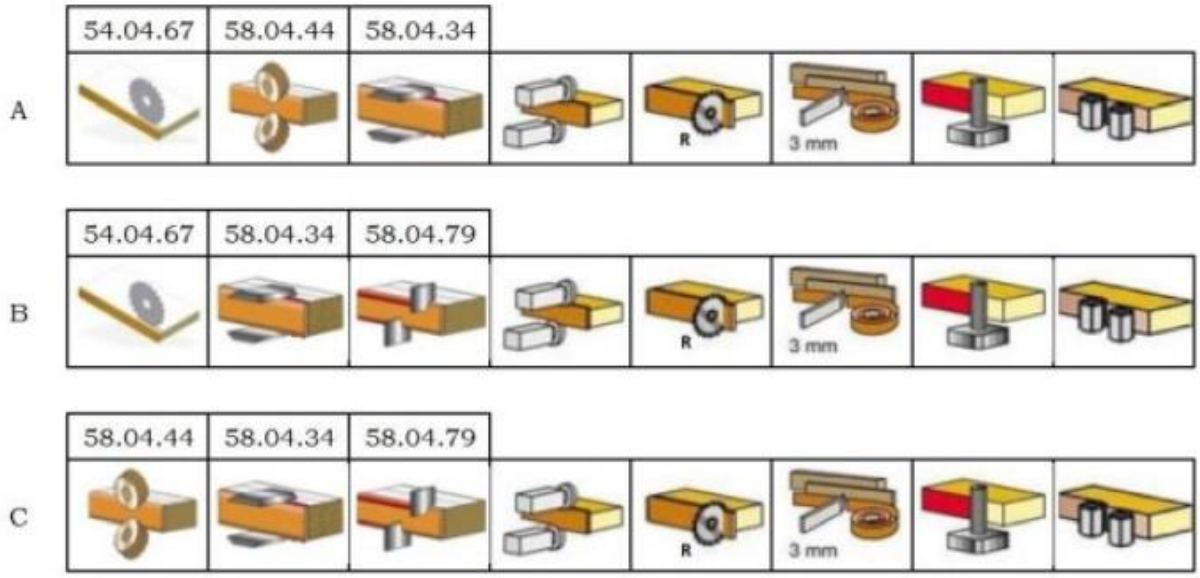

SCM Minimax ME 35TR

- Voorfreesgroep met twee diamantfrezen aan de invoer, aangedreven door één motor.
- Pneumatisch IN / OUT van de diamantfrezen. De maximale werkstukdikte voor de frezen bedraagt 50 mm.
- Afstellen freeshoogte met dikteringen.
- Afstellen invoergeleider met dikteplaatjes 0.5/1/1.5/2 mm.
- Afsnijden uiteinde en afronden met aparte frees Ø 58 mm Z4 met 12.000 rpm.
- Lijmbak 0,8 kg
- Freesgroep voor afwerking boven en onder met 2 frezen en 2 HF-motoren.
- Kopieerders horizontaal en verticaal met schijven.
- Keuze tussen 3 extra groepen + plaats voor 3 groepen:
    1. Radiusschrapers met kopieerders en schijven.
    2. Lijmschrapers met schijven.
    3. Borstels.
- Doorvoer met een ketting en antislip rubberzolen.
- Optioneel: verneveling van antikleefmiddel.




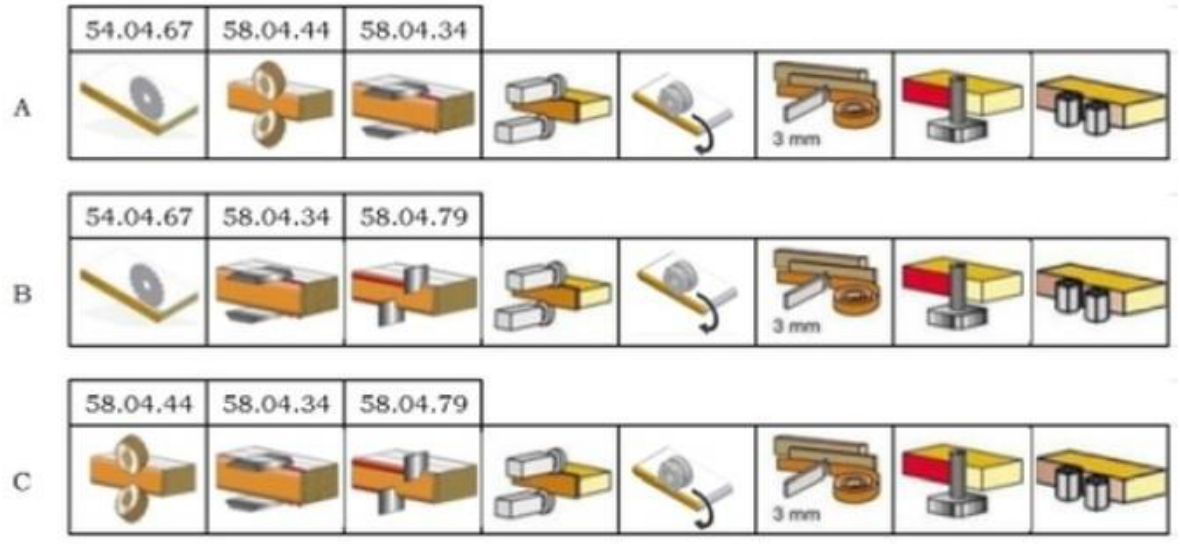

SCM Minimax ME 40




- Lijmbak 0,8 kg
- Zaagroep met HF-motor en één zaag, met systeem (standaard) voor het afronden van de kopse kant met zaaggroep.
- Freesgroep voor afwerking boven en onder met 2 frezen en 2 HF-motoren.
- Doorvoer via ketting en antislip rubberzolen.
- Traploze instelling van de invoergeleider met schroefspindel en SICO-aflezing.
- Optioneel: verneveling van antikleefmiddel + middel om op te blinken.
- Doorvoersnelheid: 9 meter.
- Optie radiusschraper.
- Optie lijmschraper.
- Optie borstels.
- Optie groeffrees.

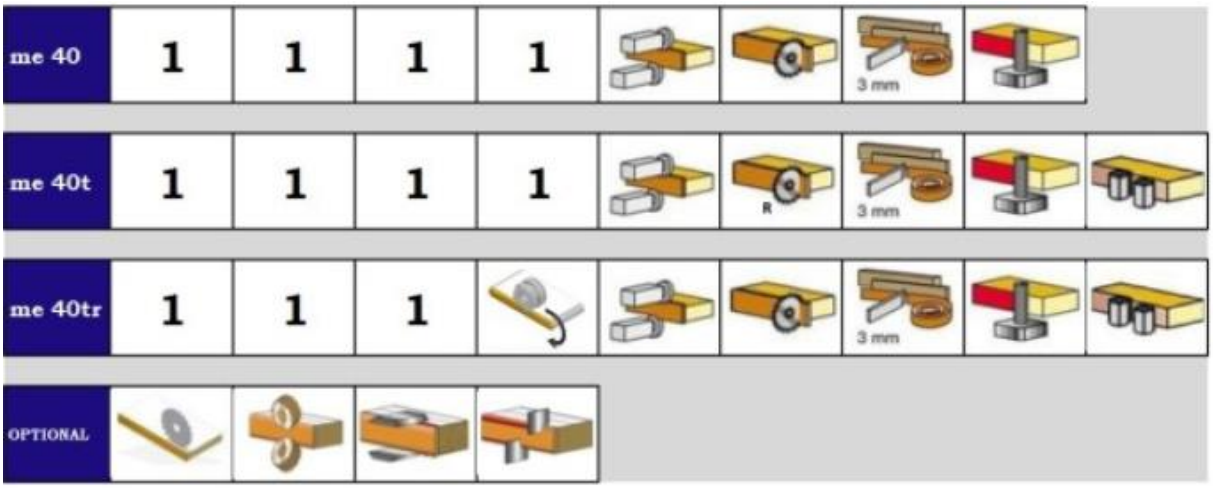

SCM Minimax ME 40T

- Voorfreesgroep met twee diamantfrezen aan de invoer, aangedreven door één motor.
- Pneumatisch IN / OUT van de diamantfrezen. De maximale werkstukdikte voor de frezen bedraagt 50 mm.
- Afstellen freeshoogte met dikteringen.
- Zaaggroep met HF-motor en één zaag, met (standaard)systeem om kopse kanten af te ronden met aangepaste zaaggroep.
- Lijmbak 0,8 kg
- Afwerking met HF-motor en één zaag, plus de optie voor het afronden van de kopse kant met zaaggroep.
- Freesgroep voor afwerking boven en onder met 2 frezen en 2 HF-motoren.
- Doorvoer via ketting en antislip rubberzolen.
- Traploze instelling van de invoergeleider met schroefspindel en SICO-aflezing.
- Optioneel: verneveling van antikleefmiddel + middel om op te blinken.
- Doorvoersnelheid: 9 meter.
- Optie radiusschraper.
- Optie lijmschraper.
- Optie borstels.
- Optie groeffrees.



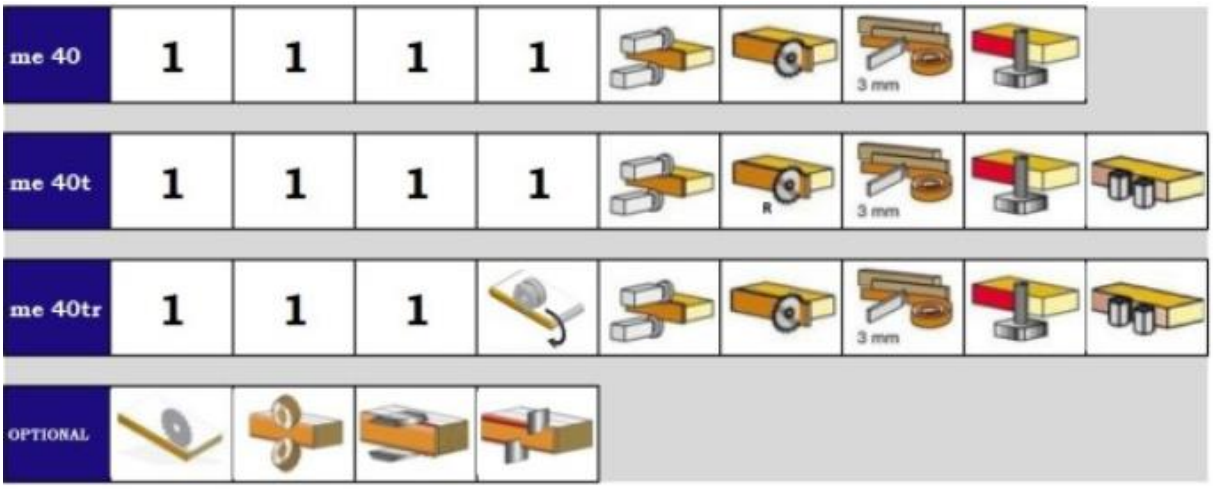

SCM Minimax ME 40TR



- Voorfreesgroep met twee diamantfrezen
- Pneumatisch IN / OUT van de diamantfrezen. De maximale werkstukdikte voor de frezen bedraagt 50 mm.
- Afstellen freeshoogte met dikteringen.
- Lijmbak 0,8 kg
- Zaagroep met HF-motor en één zaag
- Freesgroep voor afwerking boven en onder met 2 frezen en 2 HF-motoren.
- Doorvoer via ketting en antislip rubberzolen.
- Traploze instelling van de invoergeleider met schroefspindel en SICO-aflezing.
- Afronden met 1 motor en frees Ø 55 Z3 met 12.000 rpm.
- Vrije plaats voor 3 extra groepen met keuze tussen:
    1. Optie radiusschraper.
    2. Optie lijmschraper.
    3. Optie borstels.
    4. Optie groeffrees.

