
LE MEILLEUR DANS LES
VIDES INDUSTRIELS

WOOD 330

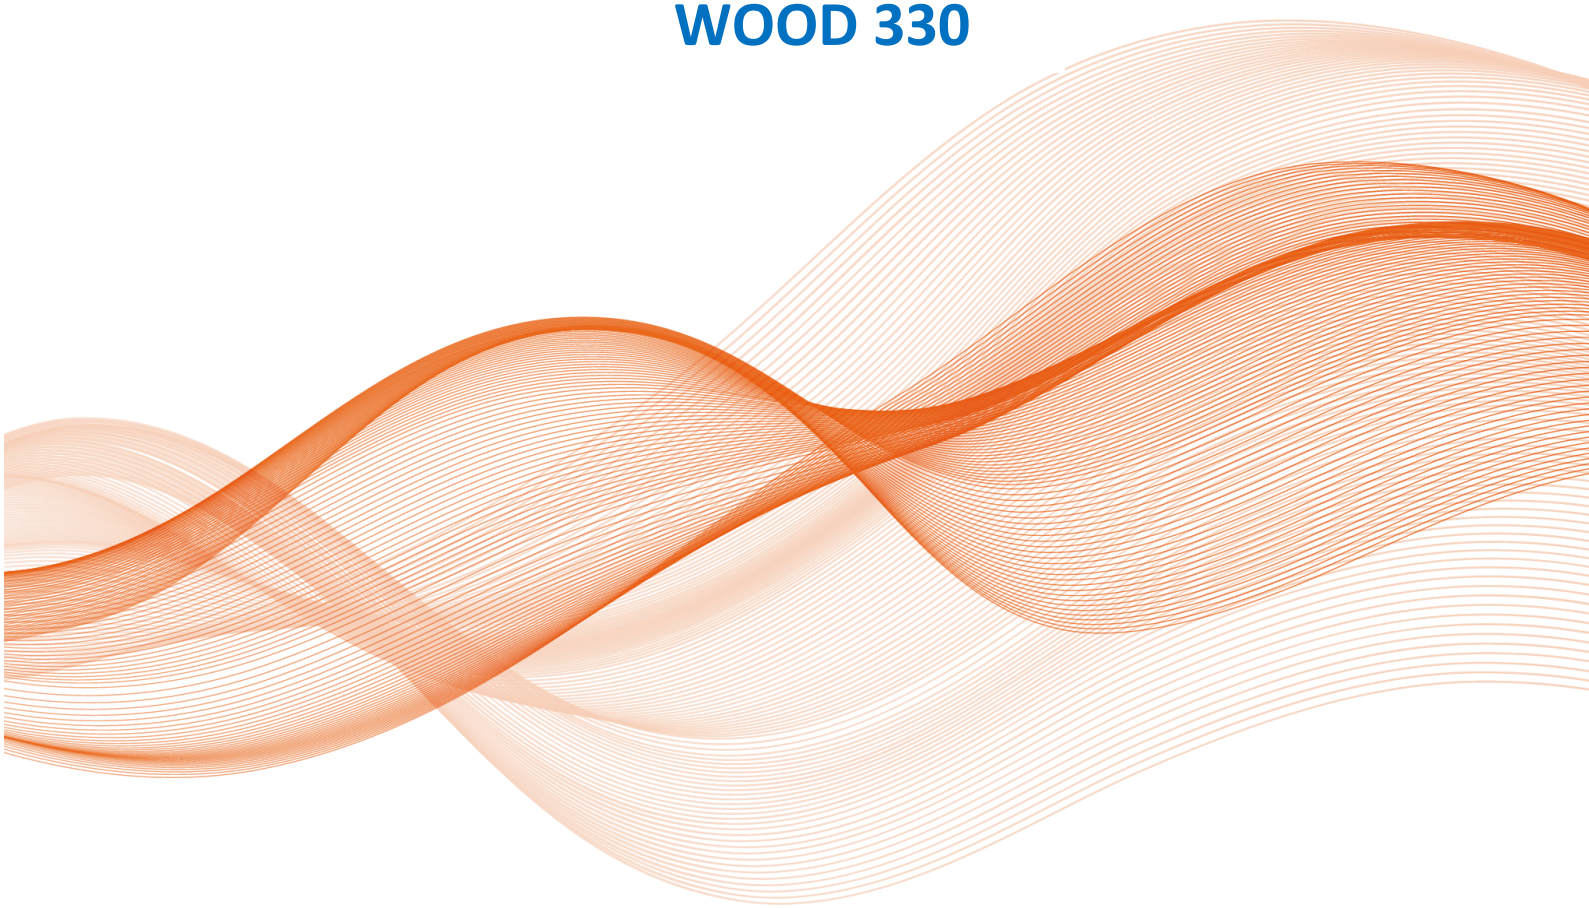

iVision srl
Via Pozze 4,
47837 Montegridolfo (RN)
Italie

Tel. : + 39 0541 833094
Fax + 39 0541 205707
info@ivisionvacuum.com
ivisionvacuum.com

Reg. Impresa di Rimini
R.E.A. 313675
C.F. e P.I. 03860600406
Cap. Soc. 20. 000 Euro i.V.



ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR COPEAUX DE BOIS, PVC ET POUSSIÈRES COLMATANTES

Notre gamme **WOOD LINE** est conçue pour garantir une sécurité maximale lors du traitement des copeaux, de la poussière et de la sciure de bois ou de PVC. Elle peut également être utilisée pour d'autres matériaux difficiles à collecter en raison de leur volume important ou de leur nature colmatante.

Nos aspirateurs permettent de collecter directement la poussière et les copeaux en éliminant tout surplus, ce qui assure un environnement de travail plus sain et plus sûr.

Les aspirateurs de la gamme WOOD LINE peuvent être raccordés à des machines telles que scies circulaires, raboteuses-dégauchisseuses, meuleuses, calibreuses, toupies, scies à panneaux verticales.

DONNEES TECHNIQUES :



WOOD 330

Le dépoussiéreur 330 de la gamme WOOD est une unité d'extraction mobile conçue pour une installation en intérieur grâce à son design très compact. Principalement utilisé pour l'aspiration et la collecte de grandes quantités de poussières et de copeaux, il est conçu pour fonctionner en combinaison avec des machines de production et des centres d'usinage.

Sa surface filtrante est très étendue et l'appareil est équipé de filtres à manches de classe M. De plus, le système de nettoyage par jet d'air à contre-courant (jet pulse) permet de nettoyer les filtres facilement dès que nécessaire, facilitant ainsi l'entretien régulier.

Les aspirateurs WOOD 330 sont également dotés d'une unité de séparation pour protéger la zone de filtrage et optimiser le stockage des matériaux collectés dans la cuve, laquelle se distingue par sa grande capacité de contenance.

(Écran tactile vendu en option)

PUISSANCE	KW	**5,5/7,5**
FRÉQUENCE	Hz	50
TENSION D'ALIMENTATION	V	400
PRESSION NÉGATIVE MAXIMALE	Mbar	44/45
VITESSE MAXIMALE DE DÉBIT D'AIR	m^3/h	5500/7500
DÉBIT D'AIR NOMINAL	m^3/h	3534/5089
DIAMÈTRE DES BOUCHES	Ø mm	250/300
NOMBRE DE BOUCHES	n	1
CAPACITÉ DU CONTENEUR	Lt	330
NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE	dB(A)	71
DIMENSIONS	HxLxL cm	242*105*294
POIDS	Kg	840
SURFACE DU FILTRE	m^2	30


Toutes les données et toutes les images sont soumises à des variantes. La reproduction d'images et de textes, même partiellement, est interdite.

ÉQUIPEMENT STANDARD :

- Ventilateur centrifuge à haut débit d'air
- Structure robuste en acier
- Roues pivotantes non marquantes avec frein de stationnement
- 50 filtres à manches antistatiques de classe M (99,9 % des particules aspirées)
- Nettoyage automatique du filtre par système à jets d'air pulsé (Jet Pulse)
- Cuve décrochable montée sur roues
- Échappement externe avec silencieux (norme CEI 60704-2-1:200)
- Protection contre la surcharge du moteur
- Système d'extinction d'incendie
- Câble électrique de 8 m
- Manuel d'utilisation et d'entretien
- Certification CE (conformité UKCA et ATEX disponible sur demande)
- **Conforme à la norme EN 16770**

CONFIGURATION DU SYSTEME D'EXTINCTION D'INCENDIE



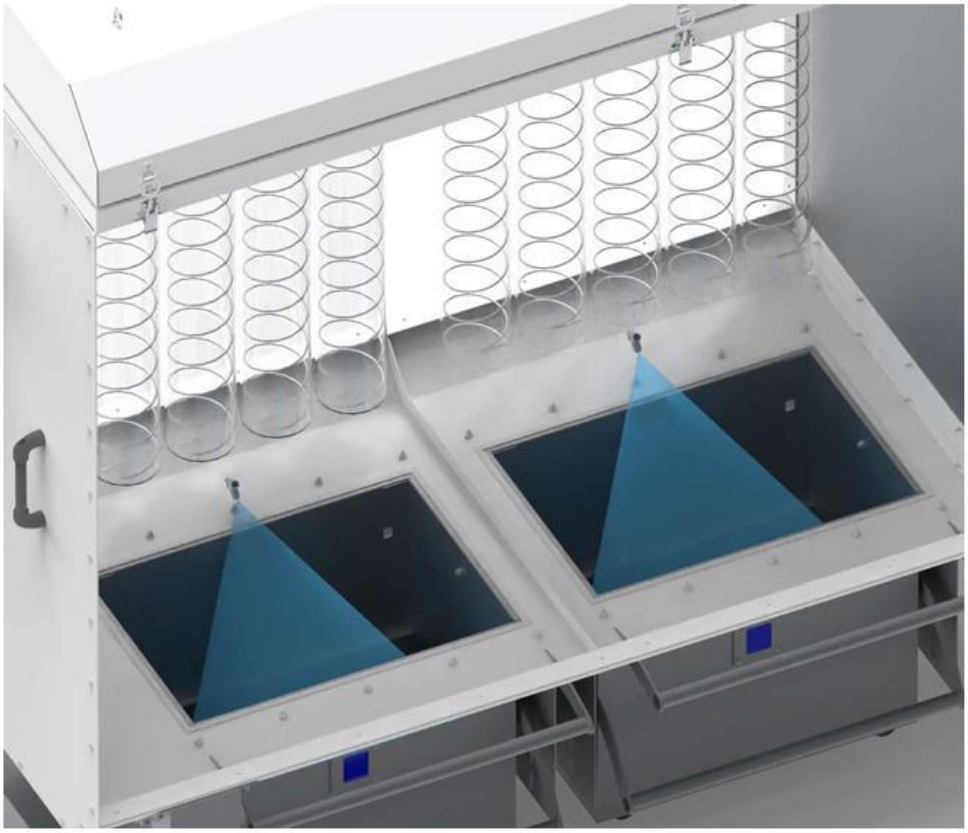

Le système d'extinction d'incendie conçu par Ivision est composé de réservoirs d'eau et de capteurs surveillant la température à l'intérieur de l'unité. Si la température dépasse le seuil défini, le système s'active afin d'éteindre en toute sécurité les éventuels départs de feu.
AUCUN RACCORDEMENT EXTERNE AU RÉSEAU D'EAU N'EST NÉCESSAIRE. Le système Ivision fonctionne de manière autonome, offrant ainsi un produit plus pratique, utilisable partout dans la zone de travail de l'entreprise.