ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

F 7 L'invincibile

Vlakschaafmachine



scm

Uniek in kwaliteit en service

WOOD ALU & PVC ADVANCED MATERIALS FINISHING DUST EXTRACTION

De F 7 L'invincibile biedt een constante precisie door de tijd heen. Deze machine zorgt voor een op maat gemaakte oplossing, dankzij de ervaring, het technisch onderzoek en Italiaanse creativiteit.

VOORDELEN

De F 7 L'invincibile beschikt standaard over:

- Een bovenstaand bedieningspaneel.
- Automatische ster-driehoek start/stop met drukknoppen.
- Een invoertafel 1775 mm met gemotoriseerde instelling van de afname.
- Een elektronische digitale aflezing van de afname.
- Een dispositief om concaaf en convex te schaven.
- Een wegklapbare geleider voor het schaven van smalle stukken.
- Schaafas en kontermessen met markeringen voor de positie van de as.
- CE-gekeurd.

Hieronder vindt u de ideale opstelling terug van de F 7 L'invincibile vlakschaaf in combinatie met de S 7 L'invincibile vandikteschaaf.
Dit is de ideale werkopstelling die ook weinig ruimte inneemt op de werkplaats.





Elk tafelblad is opgehangen op 4 steunpunten.

Deze stabiele ophanging zorgt ervoor dat het tafelblad altijd parallel op en neer beweegt. Zo staat de invoertafel altijd perfect evenwijdig met de uitvoertafel, dit ook bij het schaven van zware en lange werkstukken.

Het bovenstaand bedieningspaneel is ergonomisch opgesteld en voorzien van een digitale aflezing van de afname.
Ze is uitgerust met een automatische ster-driehoek start/stop met drukknoppen, een noodstop en een schakelaar om de rem te ontkoppelen bij het wisselen van de schaafmessen.



De frontplaat is bovendien afgewerkt in roestvrij staal.



SMARTLIFTER

De machine kan optioneel worden uitgerust met de veiligste schaafbescherming.
Dit veiligheidsapparaat past zich automatisch aan naargelang de dikte van het te schaven hout en zakt na het schaven terug tot tegen de vlaktafels.
De schaafas is ten allen tijde afgeschermd.

De smartlifter is voorzien van een gepatenteerde roterende beugel met 3 transparante wielen. Deze zorgt ervoor dat de lifter ook probleemloos werkt bij de dikste werkstukken.






De roterende beugel van de smartlifter kan ook horizontaal geplaatst worden. De smartlifter beweegt in horizontale en verticale richting en sluit op deze manier perfect aan tegen het werkstuk.

Wanneer het werkstuk weg is, sluit de smartlifter automatisch aan tot tegen de schaafgeleider.

De roterende beugel van de smartlifter kan ook onder een hoek van 45 graden geplaatst worden.

Te gebruiken bij het schaven van schuine werkstukken.



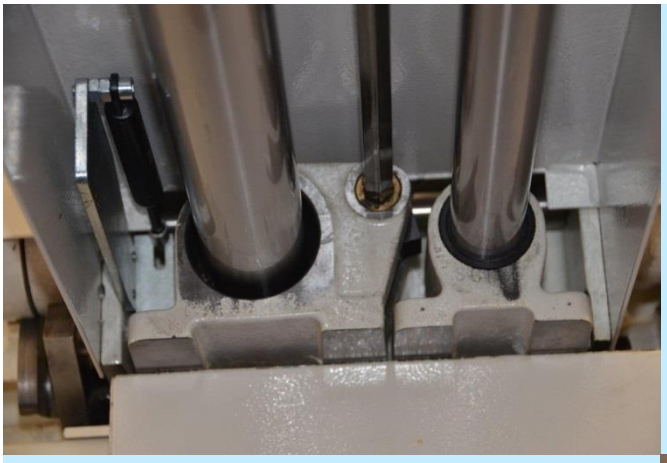


SCHAAFGELEIDER

Dankzij deze zeer stabiele ophanging is de gietijzeren schaafgeleider zeer soepel instelbaar over de volledige breedte van de schaaftafels.

De schaafgeleider beweegt op 2 ronde geleidingen.

De gietijzeren schaafgeleider zit vast aan 4 gietijzeren beugels. Zo blijft de stabiliteit behouden wanneer de schaafgeleider onder hoek staat.

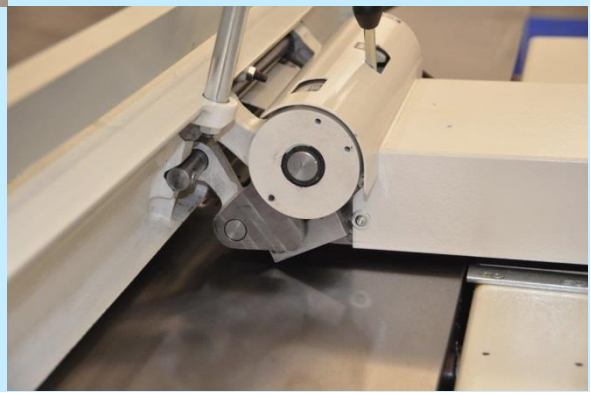



Na het positioneren van de schaafgeleider gebeurt het blokkeren ervan via dit handvat dat zich juist achter de schaafgeleider zelf bevindt.


Op deze manier is het ook zeer eenvoudig om de schaafgeleider onder hoek te plaatsen.

Het rechtse handvat moet losgemaakt worden om de schaafgeleider onder hoek in te stellen.

De hoekinstelling is afleesbaar via de gradenboog dat zich links van de schaafgeleider bevindt.





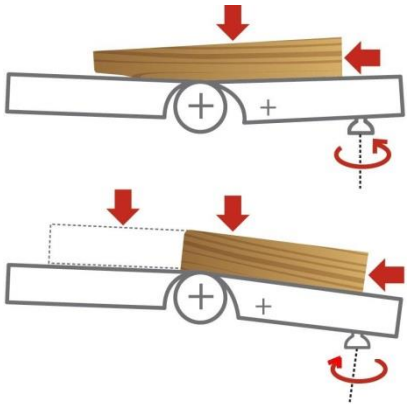

De F 7 L'invincibile is standaard voorzien van een systeem om concaaf of convex te schaven.



TERSA-SCHAAFAS

Bij het vervangen van de schaafmessen hoeft u enkel de nieuwe messen in de schaafas te schuiven.

Snelwisselsysteem: De messen gaan zichzelf correct positioneren door de middelpuntvliedende kracht bij het starten van de machine.

TECHNISCHE GEGEVENS

F 7 L'INVINCIBILE		
Schaafbreedte	mm	520
Totale lengte schaaftafels	mm	3008
Lengte invoertafel	mm	1775
Lengte afvoertafel	mm	1180
Gietijzeren schaafgeleider	mm	175 x 1500
Diameter schaafas	mm	120
Rotatiesnelheid as	t/min	5000
4 Schaafmessen	mm	4 x 35 x 520 x 3
Schuinstelling vlakschaafgeleider		90° - 45°

Deze documentatie is louter educatief en niet bindend.
Voor de up-to-date technische data, gelieve uw regioverkoper te contacteren.

ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

Rogiers Vanpoucke nv/sa
H Lebbestraat 150 | BE-8790 Waregem
| T: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be | www.rogiers.be



Hoofdzetel - Siège principal

Henri Lebbestraat 150
8790 Waregem

Filiaal - Succursale

Dikberd 46
2200 Herentals





Filiaal - Succursale

Route de Wasseiges 296
5022 Namur



WOOD ALU & PVC ADVANCED MATERIALS FINISHING DUST EXTRACTION