ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

AP 38 L / AP 48 L

Aanvoerder



Tornado

Uniek in kwaliteit en service

WOOD ALU & PVC ADVANCED MATERIALS FINISHING DUST EXTRACTION


De aanvoerders AP 38L / AP 48L verlichten het werk, zorgen voor meer productiviteit, zijn veiliger en garanderen een hogere werkkwaliteit!


VOORDELEN


- De AP 38 L / 48 L wordt gebruikt om materiaal vast te klemmen en te verplaatsen tijdens de verwerking op de machine (freesmachine, kantenlijmers etc.).
- Werken in om het even welke positie in *optimum feed*, zonder aan kracht te verliezen.
- Worden beide aangedreven door tandwielen.
- Beschikken over een voorwaartse en achterwaartse versnelling.
- Garanderen een lange levensduur van de aanvoerrollen.
- Onafhankelijke rotatie en positionering.
- Zowel verticale als horizontale werkrichting.


Door de 2 tandwielen te wisselen van plaats krijgen we 4 extra snelheden.

Het wisselen gebeurt manueel en duurt ca. 5 minuten.

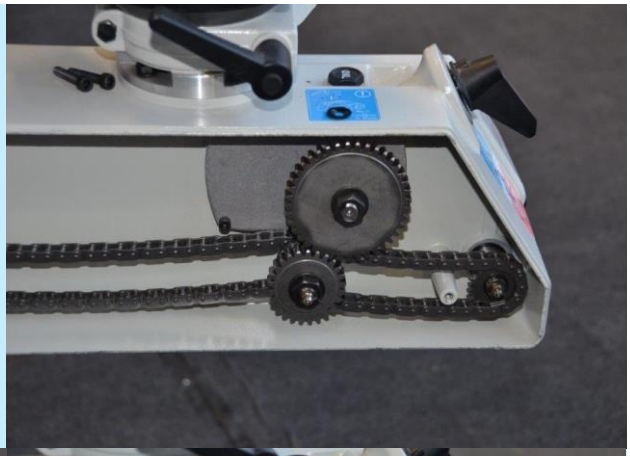

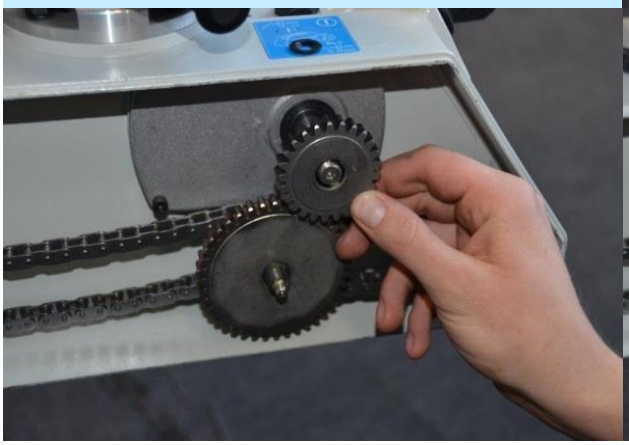

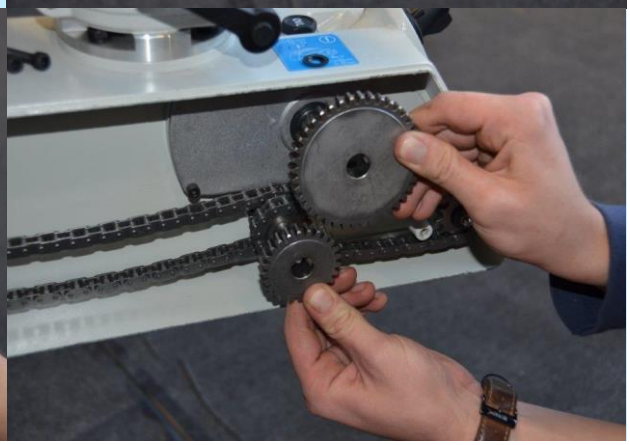

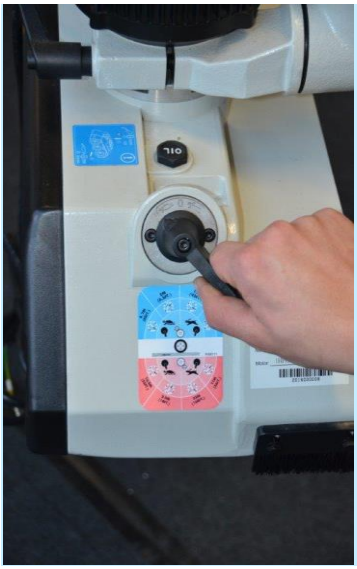

Hendel om 2 verschillende snelheden in te stellen. (links)

Schakelaar om 2 verschillende snelheden in te stellen. (rechts)



Deze combinatie biedt dus in totaal 4 verschillende snelheden.

Wanneer we de tandwielen verzetten (foto's bovenaan), hebben we in combinatie met de bovenstaande keuzestanden nog eens 4 extra snelheden.

⇨ Dit zijn dus 8 verschillende snelheden in het totaal.



Standaard aanvoerder met rechtstaande inductiemotor.

De goedkoopste versie bestaat in 4 verschillende uitvoeringen:

- 3 rollen - 4 snelheden
- 3 rollen - 8 snelheden
- 4 rollen - 4 snelheden
- 4 rollen - 8 snelheden

TECHNISCHE GEGEVENS

		AP 38L	AP 48L
Aantal rollen	-	3	4
Diameter rollen	mm	120	120
Breedte rollen	mm	60	60
Ophanging rollen	mm	25	25
Aanvoersnelheid	m/min.	2/4/5,5/6,7/1113/16,5/33	2/4/5,5/6,7/1113/16,5/33
Motor	kW	0,75	0,75
Gewicht	kg	65	70

ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

Rogiers Vanpoucke nv/sa
H Lebbestraat 150 | BE-8790 Waregem
| T: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be | www.rogiers.be



Hoofdzetel - Siège principal

Henri Lebbestraat 150
8790 Waregem

Filiaal - Succursale

Dikberd 46
2200 Herentals





Filiaal - Succursale

Route de Wasseiges 296
5022 Namur



WOOD ALU & PVC ADVANCED MATERIALS FINISHING DUST EXTRACTION