ROGIERS
LEADING MACHINES. ULTIMATE SERVICE.

MJ-45TB



Formaatzaag

MJ-45TB
Formaatzaag

De formaatzaag MJ 45 TB is een zware industriële zaagmachine voor een zachte prijs. Met deze krachtige machine kan je dik massief hout zagen. En heb je ook de precisie om plaatmateriaal perfect te kunnen opdelen.
Deze formaatzaag is enkel verkrijgbaar in een vaste uitvoering, maar is compleet en voorzien van alle nodige opties.



TECHNISCHE SPECIFICATIES


afmetingen aluminium rolwagen	3200x405mm
motor sterkte zaag	5.5Kw
motor voorritszaag	1.1Kw
toerental zaagblad	3000/4000/5000 rpm
toerental voorritszaag	9000 rpm
max zaaghoogte met zaagblad op 90 graden	120 mm
max zaaghoogte met zaagblad op 45 graden	75 mm
maximum zaagblad diameter	300 / 400 x 30 mm
diameter aansluiting stofzuiger zaaggroep	120 mm
diameter aansluiting stofzuiger afschermkap	80 mm
totaal gewicht	920 kg
spanning	400V
diameter voorritszaag	120x20 cm
hoogte instelling zaagblad	automatisch
kantelen zaagblad	manueel + digitaal
maximum afkort capaciteit rolwagen	3200 mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES


geluidproductie bij werking	80Db
maximum opening tussen zaagblad en zijgeleider	1350 mm
afmetingen gietijzeren tafelblad	900x700 mm
hoogte werktafel	880 mm
Maximum opening tussen de extreemste aanslag en het zaagblad	3400 mm
Afmetingen van de afneembare zaagtafel	1190 x 680 mm
Kantelen zaagblad	manueel + digitaal
Maximum afkortcapaciteit rolwagen	3200 mm
Verlengtafel	700 x 700 mm
Verbredingstafel aan de zijgeleider	930 x 900 mm
Zijgeleider alu profiel	lengte 1200 mm
Klapaanslagen	3 stuks
HM zaag Ø 300 mm Z96 x 120 mm Z24	meegeleverd



Dit is de bedieningsconsole van de machine. Met start en stop van de motor via automatische ster driehoek schakelaar en verklikkerlampje Start stop voor de voorrits zaag. Schakelaar voor de elektrische hoogte instelling van het zaagblad. Digitale graden aflezing voor het kantelen van het zaagblad. Noodstop. Snelheidsaanduiding 3000/4000/5000 rpm.

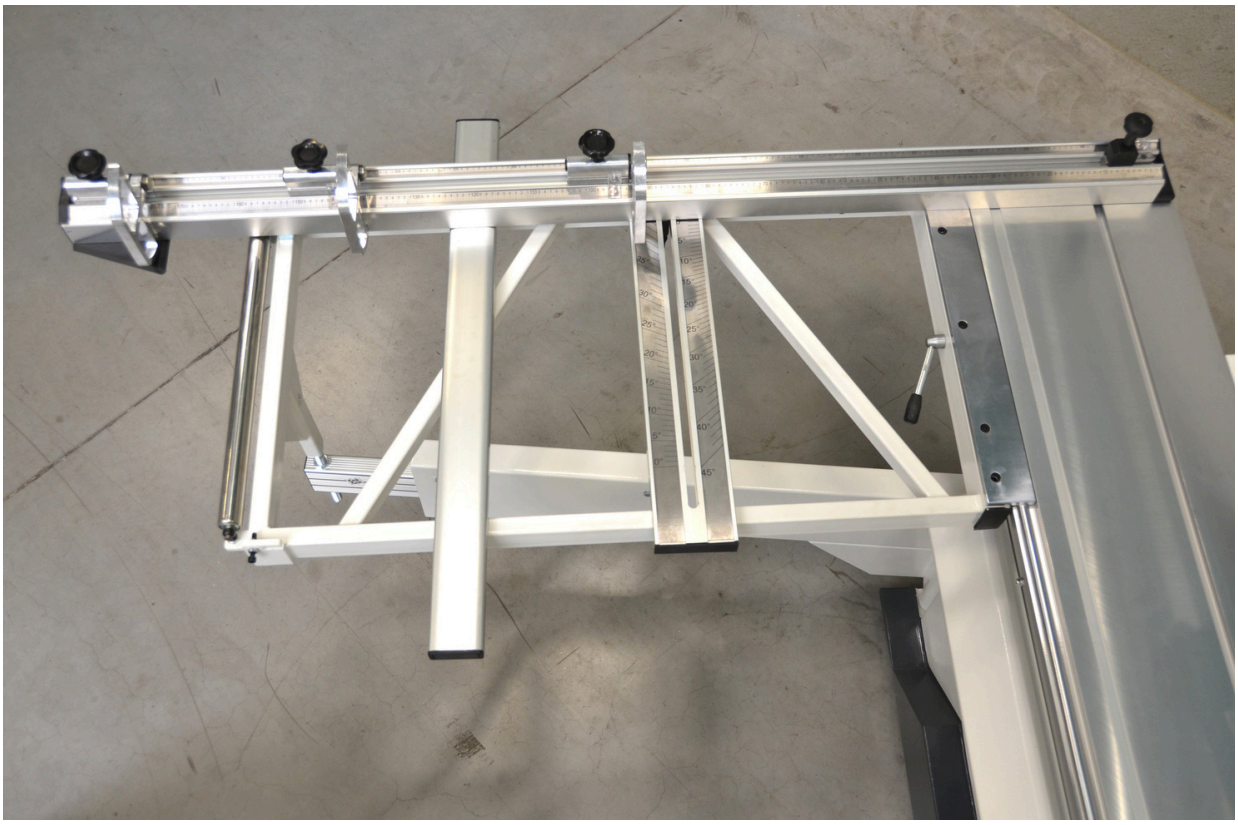


De zaagtafel is 1190 x 680 mm groot en voorzien van een rol op het uiteinde .
Het profiel van de aanslaglat heeft een sectie van b 85 x h 75 mm.
De aanslaglat kan zowel gebruikt worden aan de voorkant of achterkant en kan 45 graden naar voor of achter zwenken via de gradenboog.

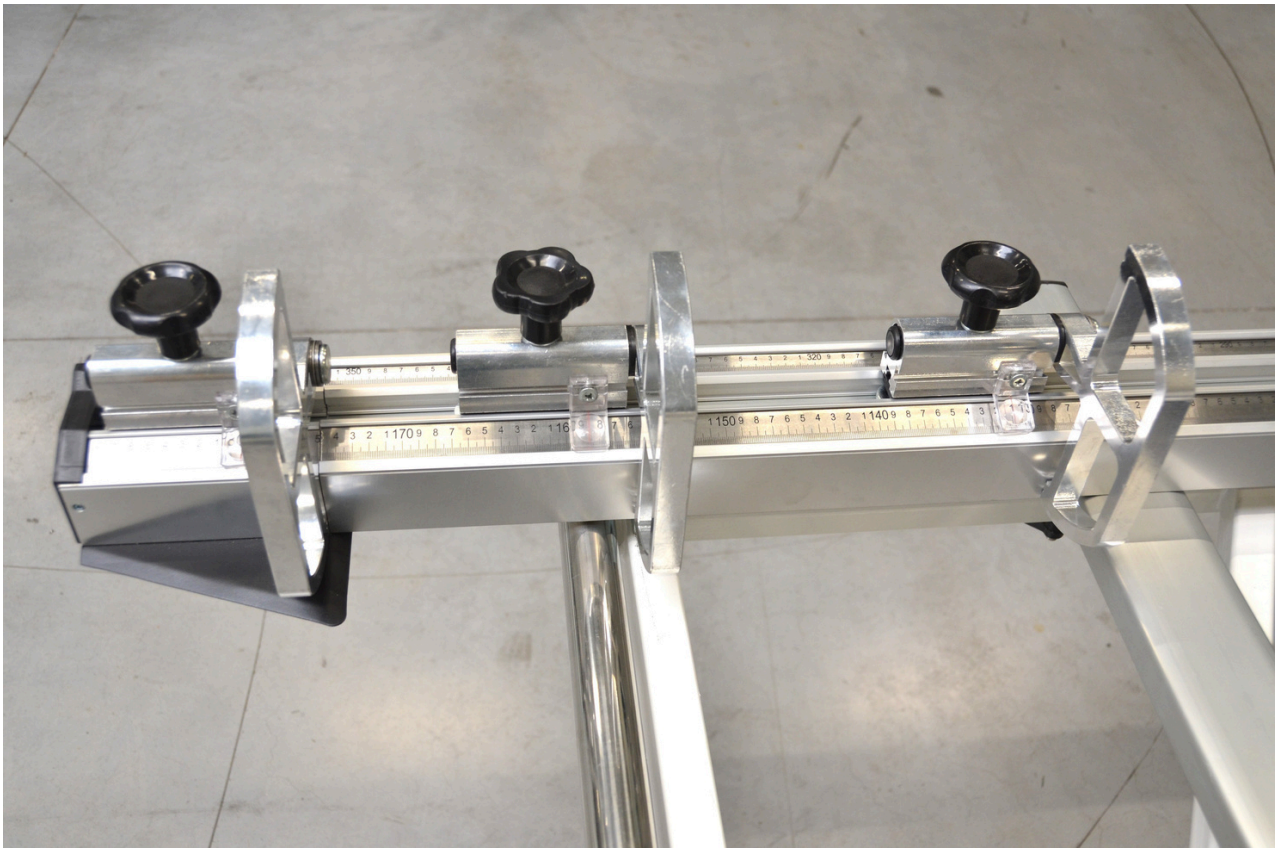

De aanslaglat is voorzien van 3 halfronde speling loze klap aanslagen.
Deze kunnen gebruikt worden aan beide zijden van de aanslaglat.
De uiterste aanslag kan uitschuiven tot 3400 mm.




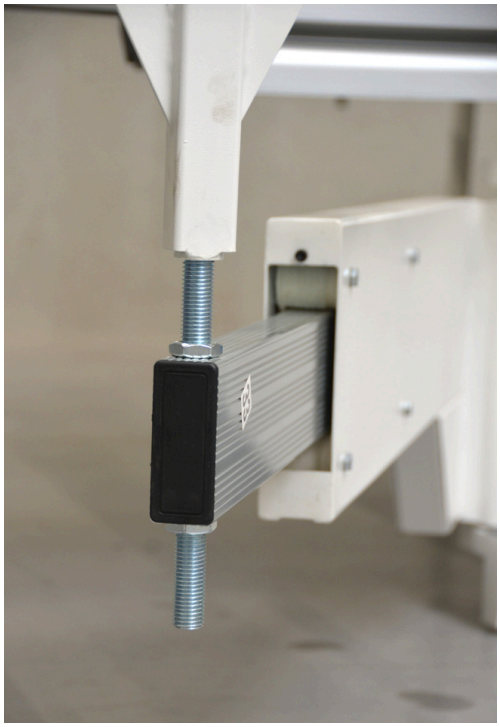


De telescopische steun is bevestigd aan het frame met een gelagerde scharnier van 400 mm hoog. Dit zal zorgen dat zaagtafel dat hier op rust zich zeer stabiel zal gedragen tijdens het zagen .




De parallelle geleider kan tot 1350 mm open en is voorzien van een schroef voor de fijn afstelling. Het zaagprofiel kan je ook plat gebruiken Om onder de zaagafscherming tot dicht bij het zaagblad te kunnen.

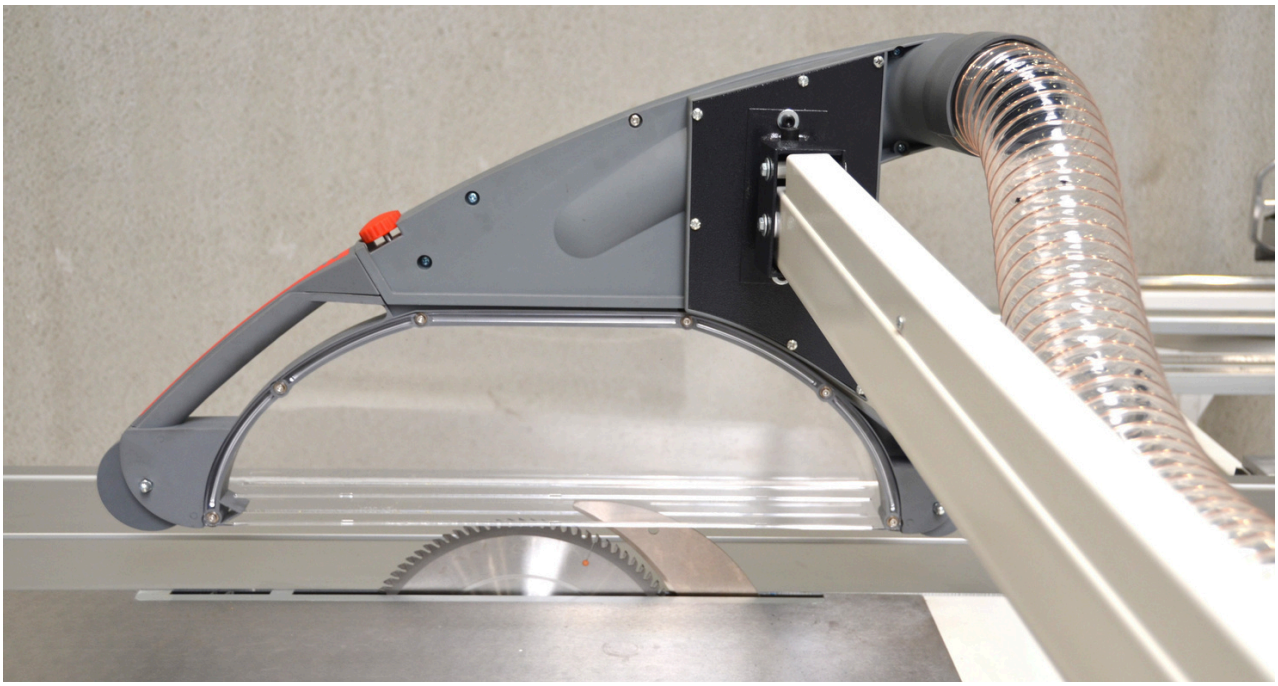


De zaagafscherming is voorzien van een smalle en brede transparante kap voor wanneer je met het zaagblad onder hoek wenst te zagen. Er is een stofzuig aansluiting voorzien van diameter 80 mm.

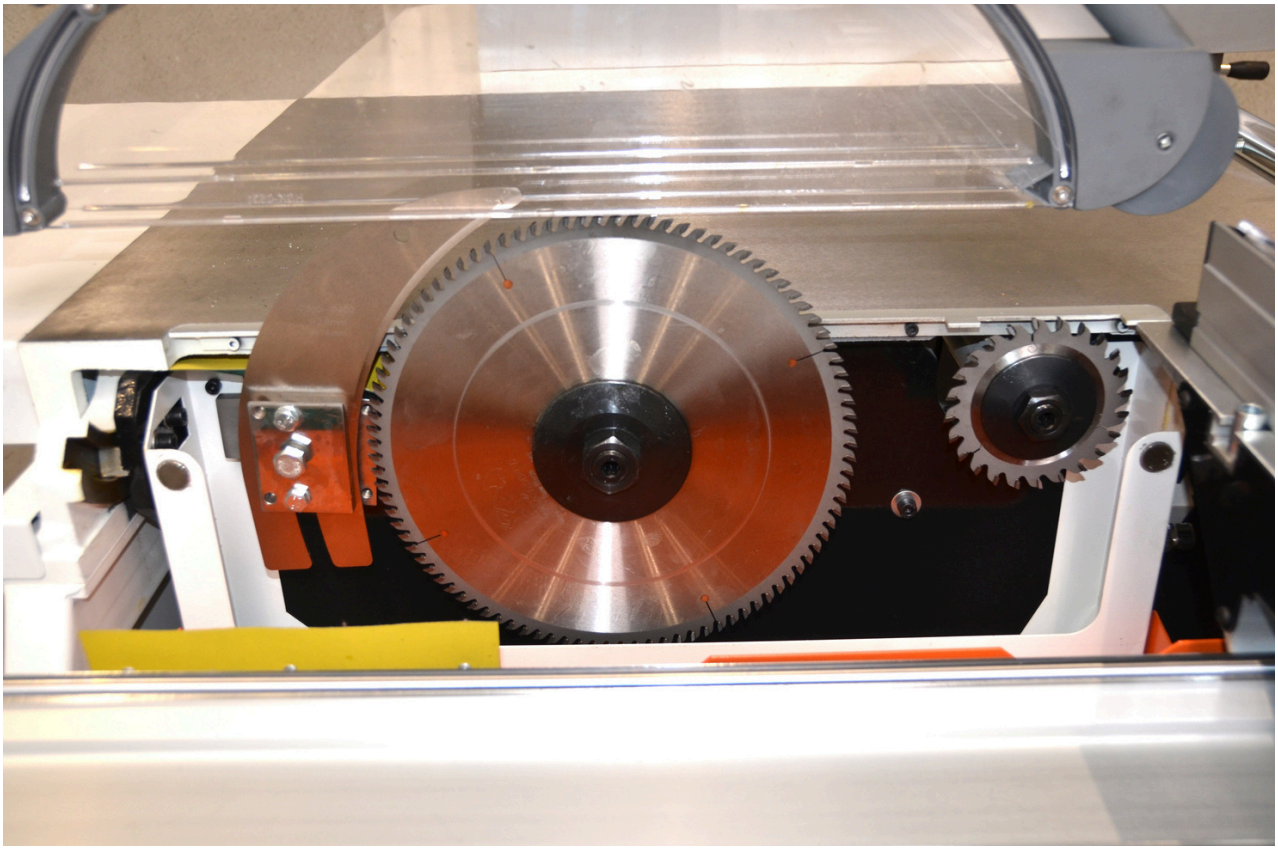


De zaaggroep kan zagen opnemen tot 400 mm diameter en is instelbaar in 3 snelheden via een 3traps riemschijf. De voorritszaag is aangedreven via een aparte motor .
Op en neer van het zaagblad is elektrisch en het kantelen gaat manueel met een digitale aflezing van de ingestelde hoek .

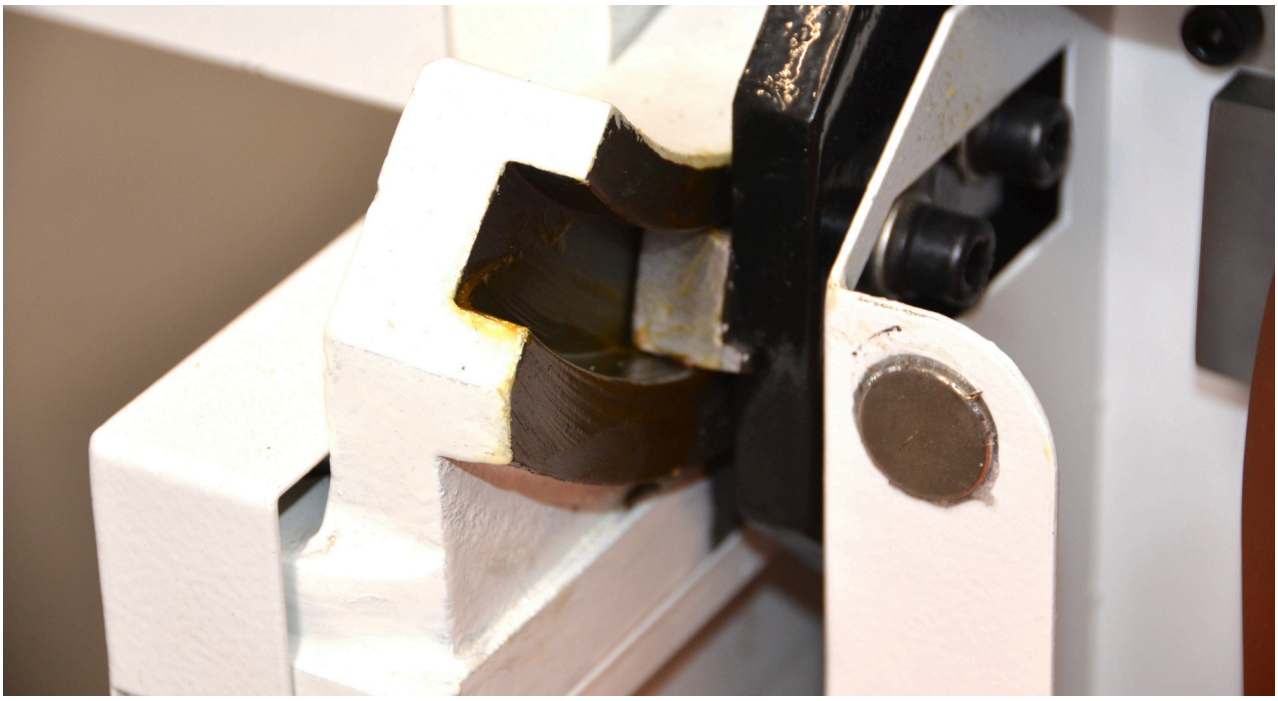

De stabiliteit van de zaaggroep blijft ook bij het kantelen zeer stabiel dan zij deze zware gietijzeren constructie.

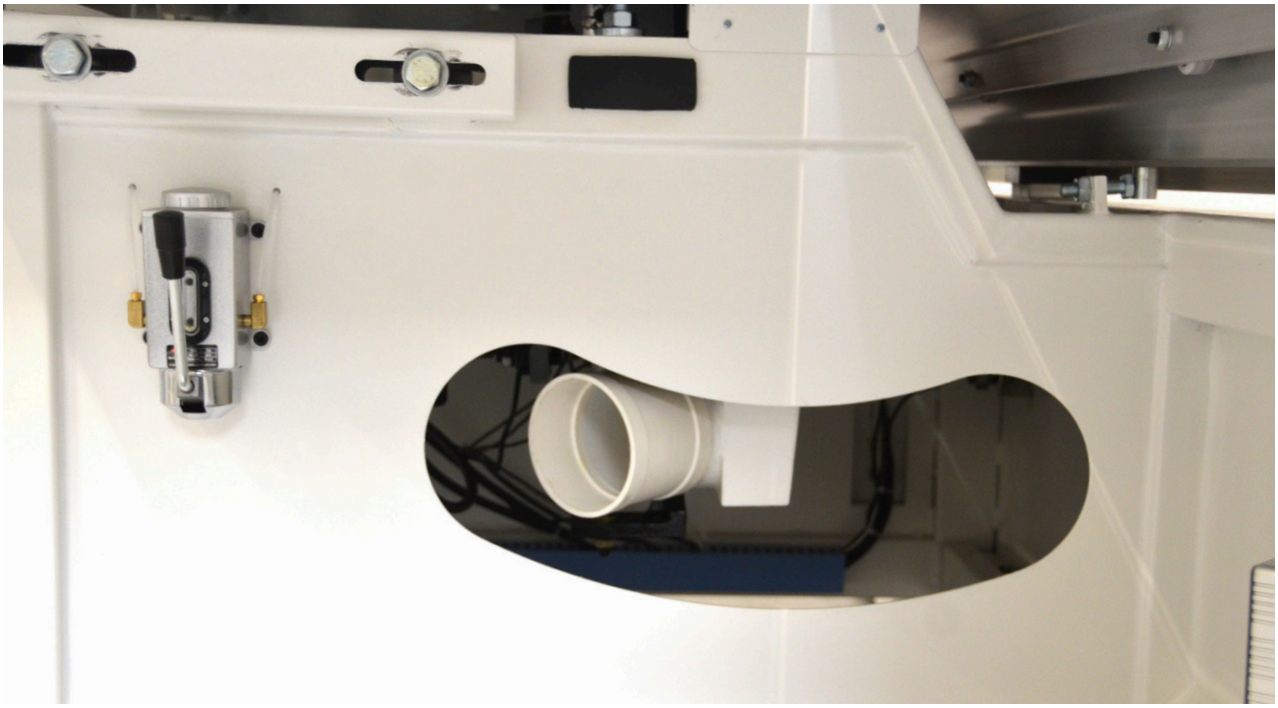


De afzuiging van de zaaggroep gaat via deze 120 mm aansluiting .

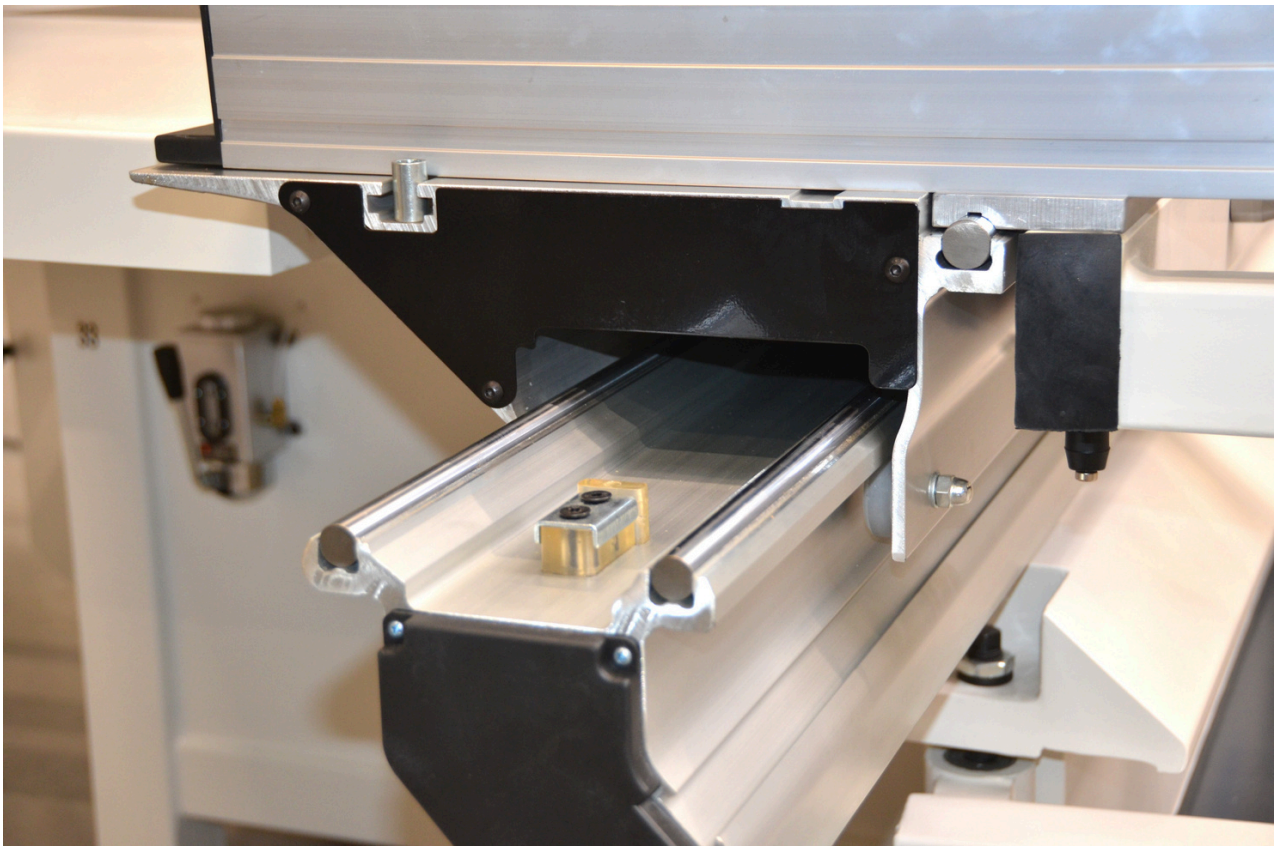


De geharde stalen geleidingen van de rolwagen zorgen voor een hoge precisie bij het zagen en een lange levensduur .
Het profiel van de rolwagen is 405 mm breed en dus zeer stabiel ook bij het zagen van massief hout.



Met deze centrale smeerpomp kan je met een bediening de zaaggroep smeren voor een soepele en lange levensduur.

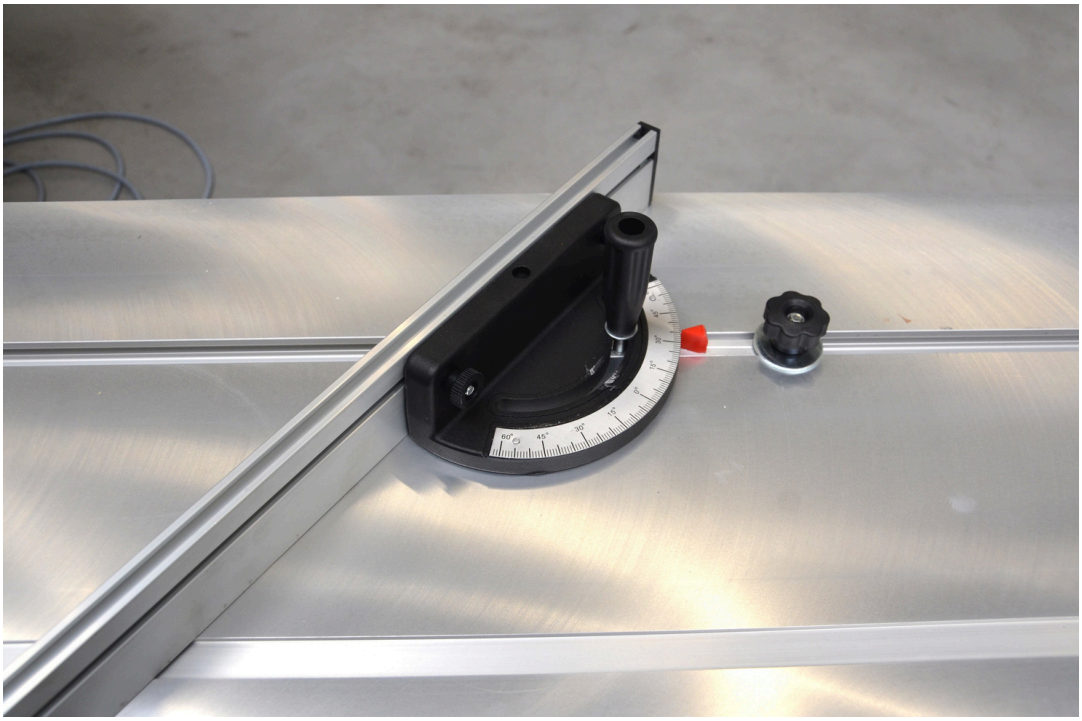

Standaard bij de machine zit een verstekgeleider voor het zagen van kleine verstekken.

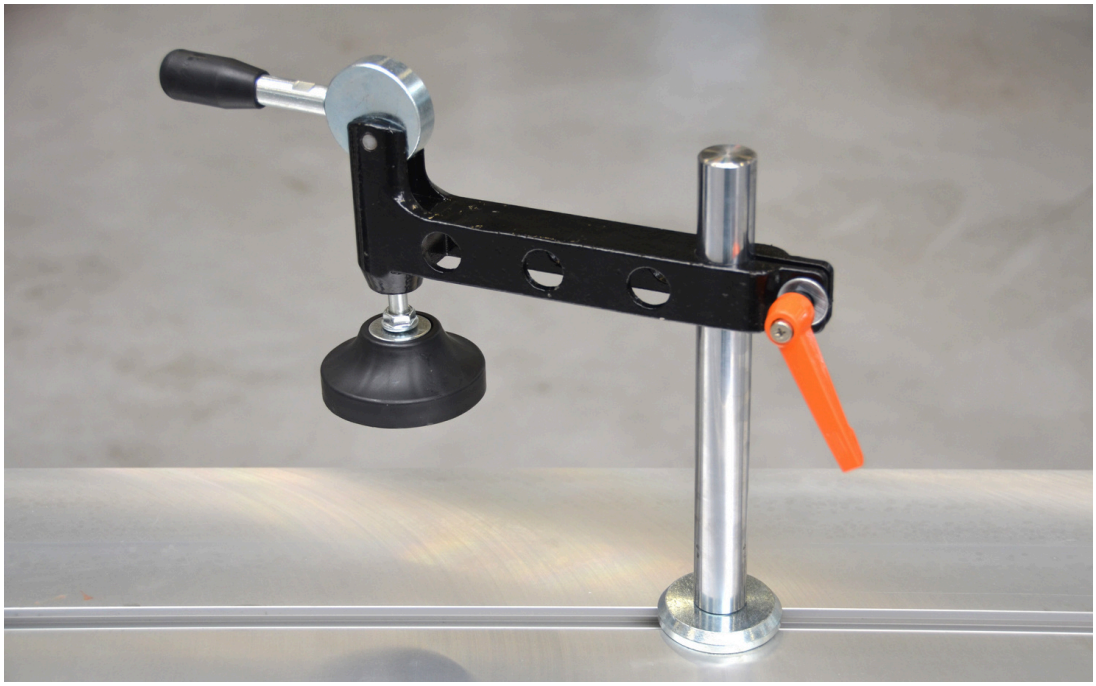



Standaard bij de machine zit een excentrische werkstukspanner.



De aluminium rolwagen is voorzien van een verplaatsbare duwstang. Zo kan je met je benen de rolwagen duwen terwijl je met uw handen de te zagen plaat vast hebt.



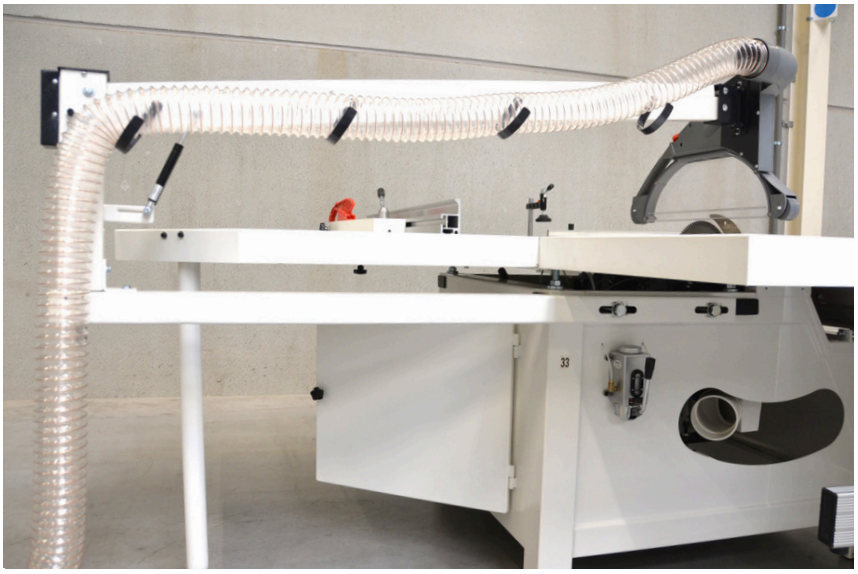

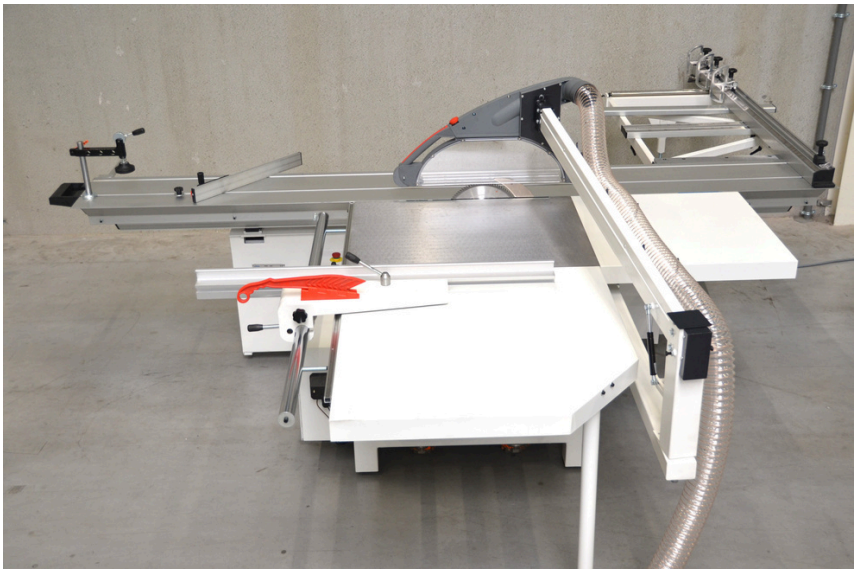

WAARIN ZIJN WE GESPECIALISEERD BIJ ROGIERS?

Oplossing op maat

Onze regio-en productmanagers zoeken steeds naar de juiste oplossing voor uw specifieke vraag.

Eigen plaatsingsdienst

We beschikken over een eigen plaatsingsdienst en begeleiden u professioneel bij de opstart van de productie.

Alle info online

U krijgt online toegang tot alle machine-informatie op onze server, inclusief backups.

Rogiers Waregem

Hoofdzetel
H.Lebbestraat 150
B-8790 Waregem
TEL: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be

Rogiers Herentals

Filiaal & Servicepunt
Dikberd 46
B-2200 Herentaals
TEL: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be

Rogiers Namur

Filiale et point de service
Route de Wasseiges 296
B-5022 Namur
TEL: +32 56 60 13 45
info@rogiers.be

